

**PERGO®**

**FLOORS**

**FOR REAL**

**LIFE**

**2020**

# contents

contenu | contenido | obsah | inhoud | indice | spis treści

5

## welcome to Pergo

bienvenue chez Pergo | bienvenido a Pergo | vítá vás Pergo  
welkom bij Pergo | benvenuto in Pergo | witamy w Pergo

## durability for the long run

durabilité à long terme | resistencia a largo plazo  
dlouhodobá odolnost | duurzaam op lange termijn  
durevolezza sul lungo periodo | trwałość w długiej perspektywie

9

11

## making of a true original

un sol plus vrai que nature | creación de algo auténtico  
výroba skutečného originálu | natuurgetrouwe vloeren  
creiamo autenticità | jak powstaje unikat

## research & development

recherche & développement | investigación & desarrollo | výzkum & vývoj  
onderzoek & ontwikkeling | ricerca & sviluppo | badania & rozwój

13

15

## the challenge of water

le défi de l'eau | el reto del agua | problém s vodou  
uitdaging van water | la sfida dell'acqua | wodoodporność

## wall applications

applications murales | aplicaciones para paredes | nástěnné aplikace  
muurtoepassingen | applicazioni a parete | zastosowanie na ścianach

17

19

## total flooring solutions

solution complète de revêtements de sol | solución integral para el suelo  
úplné podlahové řešení | complete vloeroplossingen | soluzione completa  
per pavimenti | kompleksowa oferta materiałów podłogowych

## original laminate

26

82

## vinyl planks & tiles

## wood parquet

114

r3

## references

références | referencias | reference | referenties  
referenze | przykłady zastosowania



## Welcome to Pergo – the inventor of laminate flooring

We've been in the business of designing durability for more than 40 years. We know the importance of beautiful, practical flooring better than most, and we love the thrill of a new challenge. Over the years, innovative thinking has broadened our portfolio to include wood parquet as well as vinyl flooring solutions. Today we are proud to offer one of the most comprehensive product ranges for residential and commercial projects worldwide.

**FR | Bienvenue chez Pergo – l'inventeur du revêtement de sol stratifié.** Nous œuvrons à la conception de produits durables depuis plus de 40 ans. Nous savons mieux que quiconque à quel point un revêtement de sol à la fois magnifique et pratique est important, et nous aimons l'excitation que suscitent les nouveaux défis. Au fil des ans, notre réflexion novatrice a élargi notre portefeuille pour inclure les solutions de parquet et de revêtements de sol vinyles. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'offrir l'une des gammes de produits les plus complètes au monde pour les projets résidentiels et commerciaux.

**ES | Bienvenido a Pergo – Inventores de los suelos laminados.** Llevamos más de 40 años diseñando suelos laminados duraderos. Conocemos mejor que nadie la importancia de un suelo atractivo y práctico, y nos encanta la emoción que supone un nuevo reto. A lo largo de los años, el pensamiento innovador nos ha permitido ampliar nuestro catálogo e incluir soluciones de parquet de madera y suelos de vinilo. En la actualidad, nos sentimos orgullosos de ofrecer una de las gamas de productos más completas para proyectos residenciales y comerciales a nivel mundial.

**CZ | Vítá vás Pergo – vynálezce laminátové podlahy.** Již déle než 40 let působíme v oblasti navrhování odolných výrobků. Známe význam nádherných, praktických podlah lépe než jiní a máme rádi nové výzvy. Inovativní myšlení v průběhu let rozšířilo naše portfolio o dřevěné parkety a rovněž o vinylová podlahová řešení. Dnes jsme hrdí na to, že můžeme nabídnout jeden z nejobsáhlejších sortimentů výrobků pro obytné i komerční projekty na celém světě.

**NL | Welkom bij Pergo – de uitvinder van laminaatvloeren.** We zijn al meer dan 40 jaar actief op het gebied van duurzaamheid. We weten als geen ander wat het belang is van een prachtige, praktische vloer en we houden van nieuwe uitdagingen. In de loop der jaren heeft onze innovatieve manier van denken geleid tot een uitbreiding van ons portfolio en dit omvat nu zowel samengestelde parketvloeren als vinylvloeren. Momenteel kunnen we met trots een van de meest uitgebreide productassortimenten wereldwijd aanbieden voor residentiële en commerciële projecten.

**IT | Benvenuto in Pergo – gli inventori dei pavimenti in laminato.** Progettiamo pavimenti durevoli da oltre 40 anni. Conosciamo bene l'importanza di un pavimento bello e pratico e amiamo il brivido delle nuove sfide. Nel corso degli anni, l'orientamento all'innovazione ci ha spinto ad ampliare il nostro portfolio ai parquet e ai pavimenti in vinile. Oggi, siamo orgogliosi di offrire una delle gamme di prodotti più complete al mondo per progetti residenziali e commerciali.

**PL | Witamy w Pergo – tu podłogi laminowane mają swój początek.** Tworzeniem wytrzymałych podłóg zajmujemy się już od ponad 40 lat. Doskonale wiemy, jak ważna jest ich estetyka i praktyczność, i chętnie stawiamy czoła nowym wyzwaniom. Przez lata nasz innowacyjny sposób myślenia umożliwił poszerzenie portfolio firmy zarówno o parkiety drewniane, jak i o rozwiązania winylowe. Dziś możemy z dumą zaprezentować jedną z najbardziej kompleksowych ofert produktów do zastosowań mieszkalnych i komercyjnych na całym świecie.



## Flooring runs in the family

In 2012 Pergo joined forces with UNILIN and became a part of Mohawk Industries. Mohawk is the world's leading producer and distributor of quality commercial flooring, with a heritage of craftsmanship that spans more than 130 years. As a part of Mohawk Industries and UNILIN, Pergo has the reach and resources to take commercial projects from dreams to reality, as a reliable partner on a global scale, while still focusing on the signature innovation, performance and durability that has built the Pergo brand.

**FR | Le plancher, une histoire de famille.** En 2012, Pergo s'est associé à UNILIN et est devenu partie intégrante de Mohawk Industries. Mohawk est le premier producteur et distributeur mondial de revêtements de sol à usage commercial de qualité, avec un savoir-faire artisanal établi depuis plus de 130 ans. En tant que membre de Mohawk Industries et d'UNILIN, Pergo dispose de la portée et des ressources nécessaires pour transformer les rêves des projets commerciaux en réalité, en tant que partenaire fiable à l'échelle mondiale, tout en restant concentré sur l'innovation, la performance et la durabilité qui ont établi la marque Pergo.

**ES | Los suelos, una cuestión familiar.** En 2012, Pergo aunó esfuerzos con UNILIN y pasó a formar parte de Mohawk Industries. Mohawk es el productor y distribuidor líder a nivel mundial de suelos comerciales de calidad, con una tradición artesanal que abarca más de 130 años. Como parte de Mohawk Industries y UNILIN, Pergo cuenta con la dimensión y los recursos para conseguir que los proyectos comerciales se conviertan en realidad. Además de ser un socio de confianza a nivel global, puede seguir centrándose en aspectos como la innovación, el rendimiento y la durabilidad: características que han contribuido al desarrollo de la marca Pergo.

**CZ | Podlahy se spojují.** V roce 2012 společnost Pergo spojila síly se společností UNILIN a stala se součástí společnosti Mohawk Industries. Mohawk je přední světový výrobce a distributor kvalitních komerčních podlah s více než 130letou tradicí řemeslného zpracování. Jakožto součást společností Mohawk Industries a UNILIN je společnost Pergo spolehlivým partnerem s celosvětovou působností, který má dostatečný vliv a prostředky k realizaci vysněných komerčních projektů a zároveň se může stále soustředit na příznačné inovace, vlastnosti a odolnost, které daly vzniknout značce Pergo.

**NL | Vloeren zit in de familie.** In 2012 heeft Pergo de krachten gebundeld met UNILIN en werd het een onderdeel van Mohawk Industries. Mohawk is wereldwijd de meest toonaangevende producent en distributeur van hoogkwalitatieve commerciële vloeren en kan bogen op meer dan 130 jaar vakmanschap. Pergo is een merk van Unilin flooring en Mohawk Industries. Hierdoor realiseren we uw projecten overal ter wereld, waarbij we trouw blijven aan onze waarden van duurzaamheid, innovatie en betrouwbaarheid.

**IT | I pavimenti sono una cosa di famiglia.** Nel 2012 Pergo viene acquisita da UNILIN ed entra a far parte del gruppo Mohawk Industries. Mohawk è il leader mondiale nella produzione e distribuzione di pavimenti commerciali di qualità, forte di una tradizione di oltre 130 anni nel settore. In quanto parte di Mohawk Industries e UNILIN, Pergo dispone della capacità e delle risorse necessarie per sviluppare un progetto dall'idea alla realizzazione, in qualità di partner affidabile su scala mondiale, mantenendo al contempo il forte orientamento a innovazione, prestazioni e durevolezza che caratterizzano il marchio Pergo.

**PL | W branży od pokoleń.** W 2012 roku firma Pergo połączyła siły z UNILIN i stała się częścią grupy Mohawk Industries – światowego lidera w produkcji i dystrybucji wysokiej jakości podłóg do zastosowań komercyjnych, którego historia sięga ponad 130 lat wstecz. Jako część Mohawk Industries i UNILIN firma Pergo ma odpowiedni zasięg i zasoby do realizacji odważnych projektów komercyjnych, ponieważ z jednej strony jest partnerem działającym na skalę globalną, a z drugiej – wciąż koncentruje się na innowacji, wysokiej jakości i trwałości, na których opiera się renoma tej marki.

### HOTEL

RADISSON BLU, PRAGUE, CZECH REPUBLIC  
VINYL PLANKS & TILES, CLASSIC PLANK  
GLUED PLANKS IN HERRINGBONE PATTERN  
MODERN COFFEE OAK, PLANK, V3201-40019



# Durability for the long run

Caring for the environment has always played a central role in everything we do. As a testament to our efforts, Pergo was the first flooring manufacturer ever to achieve the official Nordic Ecolabel, the Nordic Swan. Through our parent company UNILIN, Pergo flooring is also the first to receive the European Ecolabel for laminate flooring, along with other certificates and quality requirements.

**FR | Une durabilité à long terme.** Prendre soin de l'environnement a toujours joué un rôle central dans toutes nos actions. Témoinnant de nos efforts, Pergo a été le premier fabricant de revêtements de sol à avoir obtenu l'Ecolabel Nordique officiel, le Nordic Swan. Par l'intermédiaire de notre société mère UNILIN, les revêtements de sol Pergo sont également les premiers à recevoir l'Ecolabel européen pour les revêtements de sols stratifiés, ainsi que d'autres certificats et exigences de qualité.


**ES | Resistencia a largo plazo.** El respeto por el medio ambiente siempre ha ocupado un lugar clave en todo lo que hacemos. Como prueba de nuestros esfuerzos al respecto, Pergo ha sido el primer fabricante de suelos en obtener la ecoetiqueta nórdica Nordic Swan. A través de nuestra empresa matriz UNILIN, los suelos de Pergo han sido los primeros en conseguir la etiqueta ecológica de la UE para sus suelos laminados, así como otros certificados y requisitos de calidad.

**CZ | Dlouhodobá odolnost.** Starost o životní prostředí vždy hrála hlavní roli ve všem, čím se zabýváme. Toto úsilí potvrzuje skutečnost, že Pergo byl vůbec prvním výrobcem podlah, který obdržel oficiální skandinávské osvědčení o ekologické značce: Nordic Swan. Díky naší partnerské společnosti UNILIN získaly podlahy Pergo jako první také evropskou ekoznačku společně s dalšími certifikáty a požadavky na kvalitu.

**NL | Duurzaam op lange termijn.** Zorg voor het milieu heeft altijd een centrale rol gespeeld bij alles wat we doen. Als bewijs van onze toewijding heeft Pergo als eerste vloerenfabrikant het officiële Nordic Ecolabel, de Nordic Swan, verworven. Via onze moedermaatschappij UNILIN hebben Pergo-vloeren ook als eerste het Europese Ecolabel voor laminaatvloeren ontvangen, samen met andere certificaten en kwaliteitseisen.

**IT | Durevolezza sul lungo periodo.** La cura per l'ambiente ha sempre avuto un ruolo centrale in tutto ciò che facciamo. A dimostrazione del nostro impegno, Pergo è stato il primo produttore di pavimenti ad aver ottenuto l'Ecolabel Scandinavo ufficiale, Nordic Swan, il Cigno Verde. Tramite la società madre UNILIN, il pavimento Pergo è anche stato il primo a ricevere l'Ecolabel europeo per i pavimenti in laminato, congiuntamente ad altri certificati e requisiti di qualità.

**PL | Trwałość w długiej perspektywie.** Dbalność o środowisko zawsze odgrywała istotną rolę w naszej działalności. Potwierdza to fakt, że firma Pergo była pierwszym producentem podłóg, który uzyskał oznaczenie Nordic Swan. Będąc częścią firmy UNILIN, marka Pergo również jako pierwsza otrzymała znak EU Ecolabel dla podłóg laminowanych, a także wiele innych atestów i certyfikatów.

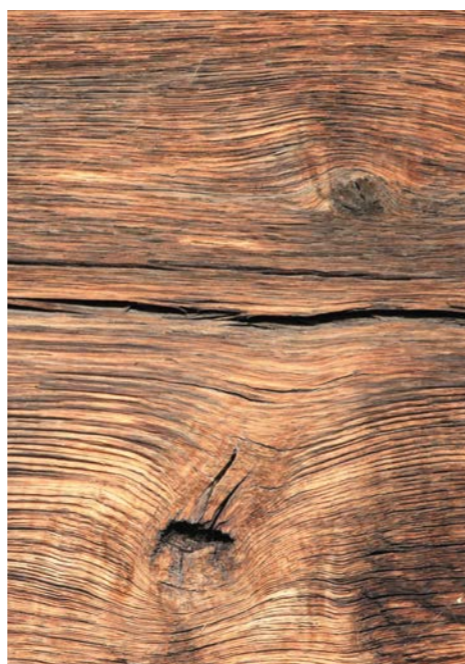

## The making of a true original

To create Pergo floors, our designers find inspiration in the latest fashion trends, architectural masterpieces and everyday life. Every floor – whether it's laminate, wood parquet, or vinyl – starts with a vision, backed by careful research and technical development. Moving into the next phase, we have market-leading technology, state-of-the-art production facilities and over 550 patents and pending applications at our disposal, turning our vision into beautiful, durable flooring.

**FR | Une fabrication au plus proche du réel.** Pour créer des sols Pergo, nos concepteurs s'inspirent des dernières tendances de la mode, des chefs-d'œuvre architecturaux et de la vie quotidienne. Chaque sol, qu'il s'agisse de stratifié, de parquet ou de vinyle, commence par une vision reposant sur une recherche minutieuse et un développement technique. En passant à l'étape suivante, nous disposons des technologies de pointe, d'installations de production ultramodernes et de plus de 550 brevets et demandes en instance, qui transforment notre vision en un revêtement de sol durable et magnifique.

**ES | Creación de algo auténtico.** Para crear los suelos de Pergo, nuestros diseñadores buscan inspiración en las tendencias de moda más recientes, así como en las obras maestras de la arquitectura y en la vida diaria. Cada suelo, independientemente de que sea laminado, parquet de madera o vinilo, comienza con una visión que cuenta con el apoyo minucioso de nuestros procesos de investigación y desarrollo técnico. En la siguiente fase, disponemos de tecnologías de última generación, instalaciones de primera clase y más de 550 patentes confirmadas y pendientes a nuestro alcance, lo que nos permite convertir nuestra visión en suelos atractivos y duraderos.

**CZ | Výroba skutečného originálu.** Naši návrháři se při vytváření podlah Pergo inspirojí nejnovějšími módními trendy, mistrovskými architektonickými díly a každodenním životem. Každá podlaha – ať je z laminátu, dřevěných parket nebo vinylu – začíná vizí, která se opírá o důkladný výzkum a technický vývoj. Když přejdeme k další fázi, máme k dispozici nejlepší technologii na trhu, nejmodernější výrobní zařízení a více než 550 patentů a patentových přihlášek, díky nimž měníme naši vizi v nádherné, odolné podlahy.

**NL | Natuurgetrouwe vloeren.** Bij het maken van Pergo-vloeren laten onze ontwerpers zich inspireren door de nieuwste modetrends, architectonische meesterwerken en het dagelijks leven. Elke vloer – of het nu gaat om laminaat, samengesteld parket of vinyl – begint met een visie die wordt ondersteund door nauwkeurig onderzoek en technische ontwikkeling. In de daarop volgende fase kunnen we beschikken over toonaangevende technologie, de nieuwste productiefaciliteiten en meer dan 550 octrooien en octrooi-aanvragen, waarmee we onze visie kunnen omzetten in mooie, mooie, duurzame, authentieke vloeren.

**IT | Una realizzazione davvero originale.** Creiamo autenticità. Per creare i pavimenti Pergo, i nostri designer si sono ispirati alle ultime tendenze della moda, ai capolavori architettonici e alla vita quotidiana. Ogni pavimento, che sia realizzato in laminato, legno o vinile, nasce da una visione sostenuta da una ricerca approfondita e uno sviluppo tecnico costante. Nel passaggio alla fase successiva, per trasformare la nostra visione in pavimenti belli e duraturi disponiamo di processi di qualità leader di mercato, stabilimenti produttivi all'avanguardia e oltre 550 brevetti registrati e in corso di approvazione.

**PL | Jak powstaje unikat.** Nasi projektanci tworzący podłogi Pergo szukają inspiracji w najnowszych trendach ze świata mody, dziełach architektury i codziennym życiu. Praca nad każdą podłogą – laminowaną, drewnianą czy winylową – rozpoczyna się od wizji, po której następują dokładne badania i projekt techniczny. Dysponujemy najlepszą technologią w branży, najnowocześniejszymi zakładami produkcyjnymi oraz ponad 550 patentami i projektami zgłoszonymi do opatentowania, za sprawą których przekuwamy naszą wizję w piękne i trwałe podłogi.

# Research and development

Pergo took its beginnings by inventing a brand new flooring category, the laminate floor. And we never left the drawing board. Whether it's a new click system to speed up installation (PerfectFold™), an all-in-one multi purpose profile (Incizio®) or a protective surface layer (TitanX™ and TitanV™), we're always on the lookout for the next development. Because we know that by moving forward is the only way to deliver the quality you expect from Pergo.

**FR | Recherche et développement.** Pergo a fait ses débuts en inventant une nouvelle catégorie de revêtements de sol, les sols stratifiés. Nous sommes toujours à l'écoute du marché et de nos clients délaissés notre table de travail. Qu'il s'agisse d'un nouveau système de clic pour accélérer l'installation (PerfectFold™), d'un profil polyvalent tout-en-un (Incizio®) ou d'une couche de surface protectrice (TitanX™ et TitanV™), nous sommes toujours à l'affût du prochain développement. Parce que nous savons que progresser est le seul moyen de fournir la qualité que vous attendez de Pergo.

**ES | Investigación y desarrollo.** En sus inicios, Pergo inventó una categoría completamente nueva: el suelo laminado. Desde entonces, no hemos abandonado la mesa de diseño. Tanto si se trata de un nuevo sistema de encaje para acelerar la instalación (PerfectFold™), un perfil multiuso todo en uno (Incizio®) o una capa superficial protectora (TitanX™ y TitanV™), trabajamos constantemente en nuevos desarrollos. El motivo es que sabemos que innovar es la única forma de lograr la calidad que espera de la marca Pergo.

**CZ | Výzkum a vývoj.** Začátky společnosti Pergo jsou spojeny s vynálezem zbrusu nové kategorie podlah vyrobených z laminátu. A nikdy jsme neopustili rýsovací prkno. Ve vývoji vždy hledáme nové příležitosti, jak dokazuje nový zaklapávací systém pro zrychlení instalace (PerfectFold™), univerzální profil typu vše v jednom (Incizio®) nebo ochranná povrchová vrstva (TitanX™ a TitanV™). Protože víme, že jediným způsobem, jak kráčet vpřed, je nabízet kvalitu, kterou očekáváte od značky Pergo.

**NL | Onderzoek en ontwikkeling.** Pergo is de uitvinder van de laminaatvloeren. Sindsdien werd dit vloertype steeds verder ontwikkeld. Neem nu de uitvinding van het innovatieve kliksysteem (PerfectFold™), het multi-functioneel profiel (Incizio®) of de extra beschermde toplaag (TitanX™ en TitanV™). En dit om aan de hoge vereisten van uw projecten te kunnen voldoen.

**IT | Ricerca e sviluppo.** La storia di Pergo inizia con il lancio sul mercato di un pavimento completamente nuovo, il pavimento in laminato. E da allora non abbiamo mai abbandonato il tavolo da disegno. Dal nuovo sistema a incastro per una posa rapida (PerfectFold™), al profilo multiuso all-in-one (Incizio®) allo strato superficiale protettivo (TitanX™ e TitanV™), siamo sempre alla ricerca dell'innovazione. Infatti, siamo consapevoli che andare avanti è l'unico modo per offrire al mercato la qualità che si aspetta da Pergo.

**PL | Badania i rozwój.** Historia firmy Pergo zaczęła się od wynalezienia całkowicie nowej kategorii podłóg – podłóg laminowanych. Od tego czasu stale pracujemy nad kolejnymi innowacjami. Czy to nowy system zatrzaskowy przyspieszający montaż (PerfectFold™), wielofunkcyjny profil (Incizio®), czy ochronna powłoka (TitanX™ i TitanV™) – zawsze poszukujemy nowatorskich rozwiązań, ponieważ wiemy, że ciągły rozwój to jedyny sposób, by dostarczać jakość, jakiej klienci oczekują od Pergo.



## The challenge of water

In making our floors, we always look for the everyday challenge. That's why we recognise the need for all our floors to resist water, regardless of design or material. Whether it is by using waterproof materials like vinyl, inventing groundbreaking new technology to create water-resistant laminate flooring – or making our wood parquet floors moisture resistant and easy to clean. Because accidents will happen and when they do we want to make sure our floors are ready to resist them.

**FR | Le défi de l'eau.** Lors de la fabrication de nos sols, nous visons sans cesse le défi quotidien. C'est pourquoi nous reconnaissons la nécessité pour tous nos sols de résister à l'eau, quels que soient leur conception ou leur matériau. Que ce soit en utilisant des matériaux imperméables tels que le vinyle, en inventant une nouvelle technologie révolutionnaire pour créer des sols stratifiés résistants à l'eau – ou en rendant nos parquets en bois résistants à l'humidité et faciles à nettoyer. Parce que lorsque des accidents se produiront, nous souhaitons nous assurer que nos sols sont prêts à leur résister.

**ES | El reto del agua.** A la hora de fabricar nuestros suelos, nos enfrentamos a retos a diarios. Este es el motivo por el que somos conscientes de la necesidad de que todos nuestros suelos sean resistentes al agua, independientemente del diseño o el material. Para ello, hemos desarrollado nuevas tecnologías revolucionarias para crear suelos laminados y suelos de parquet de madera natural resistentes al agua y la humedad. Y que por lo tanto, facilitan su mantenimiento, limpieza y durabilidad. Porque los accidentes se producen y, cuando ocurren, queremos que nuestros suelos estén listos para resistirlos.

**CZ | Problém s vodou.** Při výrobě našich podlah vždy pátáme po každodenních problémech. Proto jsme zjistili, že všechny naše podlahy musí odolat vodě bez ohledu na design nebo materiál. Dosahujeme toho různě, například používáním vodotěsných materiálů jako vinyl, vynalezením nové, průkopnické technologie pro vytváření voděodolných laminátových podlah nebo výrobou takových dřevěných parketových podlah, které jsou odolné proti vlhkosti a snadno se čistí. Protože nehodám nelze předejít a když nastanou, chceme zajistit, že naše podlahy budou připraveny jim čelit.

**NL | Waterbestendigheid.** Bij het maken van vloeren richten we ons altijd op de dagelijkse uitdagingen. Daarom vinden we dat onze vloeren bestand moeten zijn tegen water, ongeacht ontwerp of materiaal. Dat gebeurt door gebruik te maken van waterdichte materialen als vinyl, grensverleggende nieuwe technologieën te ontwikkelen om waterbestendige laminaatvloeren te maken – of door onze samengestelde parketvloeren vochtbestendig en eenvoudig te reinigen maken. Omdat er altijd ongelukken gebeuren en we er zeker van willen zijn dat onze vloeren hiertegen bestand zijn.

**IT | La sfida dell'acqua.** Nella produzione dei nostri pavimenti siamo sempre attenti alle sfide quotidiane. Ecco perché riconosciamo la necessità per i nostri pavimenti di resistere all'acqua, a prescindere dal design o dal materiale. Utilizziamo materiali impermeabili come il vinile, tecnologie innovative all'avanguardia per creare pavimenti in laminato resistenti all'acqua oppure pavimenti in legno resistenti all'umidità e facili da pulire. Purtroppo, gli incidenti accadono, e sta a noi assicurare che i nostri pavimenti siano pronti a resistere.

**PL | Wodoodporność.** Nasze podłogi tworzymy zawsze z myślą o codziennych wyzwaniach. Stąd wiemy, jak istotna jest odporność podłóg na wodę, niezależnie od wzoru i materiału. Osiągamy ją poprzez stosowanie wodoodpornych materiałów, takich jak winyl, opracowywanie przełomowych technologii podłóg laminowanych czy nadawanie naszym drewnianym parkietom odporności na wilgoć i zabrudzenia. Wiemy, że wypadki się zdarzają, dlatego chcemy dawać użytkownikom pewność, że nasze podłogi są na nie gotowe.





## Wall applications

With Pergo vinyl products, the design you choose is not confined to the floor. You can create new or renovate exciting interiors by applying it to walls. With our vinyl tiles being waterproof, they are also an ideal choice for a unique shower wall, in a kitchen, or other wet areas in newbuild and renovation projects.

**FR | Applications murales.** Avec les produits en vinyle, le design que vous choisissez ne se limite pas au sol. Vous pouvez également créer de nouveaux intérieurs exaltants en les appliquant sur les murs. Nos carreaux de vinyle imperméables sont également un choix idéal pour un mur de douche unique, dans une cuisine ou pour d'autres zones humides dans les projets de construction neuve et de rénovation.

**ES | Aplicaciones para paredes.** Los productos de vinilo de Pergo no están restringidos al suelo. También permiten crear nuevos e interesantes interiores al aplicarlos sobre las paredes. Nuestras baldosas de vinilo son impermeables, lo que las convierte en una opción ideal para una pared de ducha, en una cocina o en otras zonas húmedas en proyectos de nueva construcción o de renovación.

**CZ | Nástěnné aplikace.** V případě vinylových výrobků se zvolený design neomezuje pouze na podlahy. Můžete je umístit také na stěny, abyste vytvořili nové a zajímavé interiéry. Vzhledem k tomu, že naše vinylové desky jsou vodotěsné, představují rovněž ideální volbu pro jedinečnou sprchovou stěnu, kuchyň nebo jiné mokré prostory v projektech novostaveb i renovací.

**NL | Muurtoepassingen.** Met vinylproducten van Pergo hoeft uw gekozen ontwerp niet beperkt te blijven tot de vloer. U kunt ook nieuwe en inspirerende interieurs creëren door deze producten op muren aan te brengen. Onze waterdichte vinyltegels zijn dan ook een ideale keuze om een unieke wand te maken in uw douche of keuken of in andere natte ruimten in nieuwbouw- of renovatieprojecten.

**IT | Applicazioni a parete.** Con i prodotti Pergo in vinile, il design che scegli non è limitato al pavimento. Puoi anche creare nuovi interni spettacolari applicando i prodotti alle pareti. Le nostre piastrelle in vinile impermeabile sono ideali anche per la parete di una doccia, in cucina oppure in altri ambienti umidi in nuove costruzioni o ristrutturazioni.

**PL | Zastosowanie na ścianach.** Zastosowania produktów winylowych marki Pergo nie ograniczają się do podłóg. Aby stworzyć niepowtarzalne wnętrza, można także ułożyć je na ścianach. Ponieważ nasze płytki winylowe są wodoodporne, stanowią doskonałe rozwiązanie na ścianę pod prysznicem, w kuchni czy w innych miejscach narażonych na wilgoć, zarówno w pomieszczeniach nowych, jak i remontowanych.

# Total flooring solutions

Choosing the right accessories is the best way to integrate your floor into the interior you've created. At Pergo all our accessories are designed inhouse to guarantee a 100% compatibility and colour match with the Pergo floor you've chosen. In addition to an extensive range of underlays, wallbases and other components, we also offer a customization service for heavy duty profiles, guiding you through everything from technical top-performing products to aesthetic finishing solutions.

**FR | Solution complète de revêtements de sol.** Choisir les bons accessoires est le meilleur moyen d'intégrer votre sol à l'intérieur que vous avez créé. Chez Pergo, tous nos accessoires sont conçus en interne pour garantir une compatibilité et un assortiment des couleurs à 100 % avec le sol Pergo que vous avez choisi. Outre une vaste gamme de sous-couches, de bases murales et d'autres composants, nous proposons également un service de personnalisation pour les profils commerciaux, vous guidant dans tous les domaines, des produits techniques les plus performants aux solutions de finition esthétiques.

**ES | Solución integral para el suelo.** La elección de los accesorios adecuados es la mejor forma de integrar su suelo en el interior que ha creado. En Pergo, todos nuestros accesorios se diseñan de forma interna para garantizar una compatibilidad absoluta y una coincidencia de color con el suelo Pergo seleccionado. Además de una amplia gama de materiales, rodapiés y otros componentes, también ofrecemos un servicio de personalización para perfiles de uso intensivo, lo que le guiará a través de cualquier aspecto: desde productos técnicos de alto rendimiento hasta soluciones de acabado estético.

**CZ | Úplně podlahové řešení.** Volba vhodného příslušenství představuje nejlepší způsob, jak integrovat podlahu do vámi vytvořeného interiéru. Ve společnosti Pergo navrhujeme veškeré příslušenství sami, abychom mohli zaručit 100 % kompatibilitu a sladění barev s podlahou Pergo, kterou jste si vybrali. Kromě rozsáhlého sortimentu podkladů, soklových lišt a dalších součástí nabízíme také službu přizpůsobení pro robustní profily, která vás provede vším od špičkových technických výrobků po estetická zakončovací řešení.

**NL | Complete vloeroplossingen.** Door de juiste accessoires te kiezen integreert u uw vloer optimaal met het door u gecreëerde interieur. Bij Pergo ontwerpen we alle accessoires zelf om 100 % compatibiliteit en kleurafstemming te kunnen garanderen met de door u gekozen Pergo-vloer. In aanvulling op een uitgebreid assortiment ondervloeren, plinten en andere componenten bieden we ook een maatwerkservice voor heavy duty profielen. We kunnen u volledig begeleiden, of het nu gaat om uw keuze voor technische topproducten of voor esthetische afwerkingsoplossingen.

**IT | Soluzione totale per i pavimenti.** La scelta degli accessori giusti è il modo migliore per integrare il pavimento nell'ambiente. Tutti gli accessori Pergo sono progettati internamente per garantire la compatibilità e il perfetto abbinamento di colori con ogni pavimento Pergo. Oltre all'ampia gamma di sottofondi, battiscopa e altri componenti, offriamo anche un servizio di personalizzazione per profili da alto traffico, accompagnandovi nella scelta dai prodotti tecnici ad alte prestazioni alle soluzioni di finitura estetiche.

**PL | Kompleksowe rozwiązania.** Wybór odpowiednich akcesoriów to najlepszy sposób na harmonijne wkomponowanie podłogi w estetykę urządzonego wnętrza. Wszystkie akcesoria z oferty Pergo są naszymi produktami, dzięki czemu możemy zagwarantować 100-procentowe dopasowanie konstrukcji i kolorów do podłóg Pergo. Oprócz szerokiego wyboru podkładów, listew przyściennych i innych elementów oferujemy także usługę dostosowywania profili do dużych obciążeń – od doboru najlepszych produktów po estetyczne wykończenie.



## installation

mise en œuvre | instalación | instalace  
installatie | posa | montáž

### » Complete range of underlays for all applications

Gamme complète de sous-couches pour toutes les applications  
Gama completa de materiales para todas las aplicaciones  
Kompletní řada podkladů pro všechny aplikace  
Compleet assortiment aan ondervloeren voor alle toepassingen  
Gamma completa di sottofondi per tutte le applicazioni  
Pełna oferta podkładów do wszystkich zastosowań

### » Water-resistant accessories

Accessoires résistant à l'eau | Accesorios resistentes a la humedad  
Voděodolné příslušenství | Waterbestendige accessoires  
Accessori resistenti all'acqua | Wodoodporne akcesoria

### » Installation tools

Outils de pose | Herramientas de instalación | Nářadí pro instalaci  
Installatie gereedschap | Attrezzi per la posa | Narzędzia montażowe

## finishing

finitions | acabado | zakončování  
& profile | afwerking | rifinitura  
wykończenie

### » Pergo exclusive colour matched wallbases

Plinthes de couleur assortie exclusives à Pergo | Rodapiés a juego exclusivos de Pergo | Exkluzivní barevně sladěné lemování Pergo  
Exclusieve Pergo-plinten in bijpassende kleur | Battiscopa Pergo esclusivi in abbinamento al pavimento | Kolorystycznie dopasowane listwy przypodłogowe Pergo

### » Customised aluminium profiles

Profils en aluminium personnalisés | Perfiles de aluminio personalizados  
Přizpůsobené hliníkové profily | Aluminiumprofielen op maat  
Profili in alluminio personalizzati | Niestandardowe profile aluminiowe

### » Heavy duty profiles

Profils en haute densité | Perfiles para uso intensivo | Robustní profily  
Heavy duty profielen | Profili per alto traffico | Profile komercyjne

## maintenance

entretien | mantenimiento | údržba  
onderhoud | manutenzione | konserwacja

### » Cleaning products developed specifically for Pergo floors

Produits de nettoyage adaptés au type de sol | Productos de limpieza adaptados al tipo de suelo | Čistící prostředky přizpůsobené danému typu podlahy | Aan elk vloertype aangepaste schoonmaakproducten  
Prodotti per la pulizia specifici per il tipo di pavimento  
Środki czyszczące do poszczególnych rodzajów podłóg

### » Repair products

Produits de réparation | Productos de reparación | Prostředky pro opravy  
Herstellingsproducten | Prodotti per riparazioni | Produkty naprawcze



#### 1 Underlays

Sous-couches | Materiales de base  
Podložky | Ondervloeren  
Sottofondi | Podkłady



#### 2 Wallbases and beadings

Bases murales et baguettes | Rodapiés y junquillos | Soklové lišty a čtvrtkruhové vyduté lišty  
Plinten en kraallijsten | Battiscopa e listelli  
Listwy przyścienne i profile




#### 3 T-Mouldings

Profils de dilatation | Perfiles en T  
Lišty tvaru T | T-profielen  
Profili di dilatazione  
Listwy łączeniowe o profilu T



#### 4 Transitions and finishing pieces

Profils de transition et d'arrêt | Transiciones y piezas de acabado | Přechody a zakončovací kusy  
Overgangen en eindstukken | Transizioni e pezzi terminali  
Profile przejściowe i elementy wykończeniowe



#### 5 Stair noses

Nez de marche | Cantoneras de escalón | Schodové lišty  
Trapneuzen | Bordature di scalini  
Listwy schodowe

# READYFIT®

## Made-to-measure flooring by Pergo

ReadyFit® is a unique new service offered by Pergo. Laminate and vinyl floors are cut to size, based on the designer's plan, and delivered ready for installation. ReadyFit eliminates the need for cutting planks during installation, leaving the site free from noise and dust. It will not only save you valuable time – the result is a perfect, high-quality finish that you expect from Pergo.

**FR | Des sols prêt-à-installer de Pergo** – ReadyFit® est un nouveau service unique offert par Pergo. Les planchers en stratifié et en vinyle sont coupés à la taille, selon le plan du concepteur, et livrés prêts pour l'installation. ReadyFit élimine le besoin de couper des planches pendant l'installation, laissant le site à l'abri du bruit et de la poussière. Cela vous fera non seulement gagner un temps précieux – le résultat est une finition parfaite et de haute qualité que vous attendez de Pergo.

**ES | Suelos cortados a medida de Pergo** – ReadyFit® es un nuevo servicio exclusivo ofrecido por Pergo. Los suelos laminados y de vinilo se cortan a medida, según el plano del diseñador, y se entregan listos para su instalación. Con ReadyFit se pone fin a la necesidad de cortar tablonces durante la instalación, con lo cual el espacio permanece libre de ruido y polvo. No solo le supondrá un importante ahorro de tiempo, sino que el resultado será el acabado perfecto y de alta calidad que espera de Pergo.

**CZ | Podlahy na míru od společnosti Pergo** – ReadyFit® je unikátní nová služba nabízená společností Pergo. Laminátové a vinylové podlahy jsou na základě výkresu návrháře nařezány na potřebnou velikost a dodány připravené k instalaci. ReadyFit odstraňuje nutnost řezání prken při instalaci a práce je tak bezhlučná a bezprašná. Ušetří vám drahocenný čas a výsledkem je dokonalý, vysoce kvalitní povrch, který očekáváte od společnosti Pergo.

**NL | Op maat gezaagde vloeren van Pergo** – ReadyFit® is een unieke nieuwe service die wordt aangeboden door Pergo. Laminaat -en vinylvloeren worden op maat gezaagd, volgens de plannen van de ontwerper, en worden klaar voor installatie geleverd. Met ReadyFit is op maat zagen van planken tijdens de installatie niet meer nodig, waardoor de locatie vrij blijft van lawaai en stof. Het bespaart u niet alleen kostbare tijd – het resultaat is een perfecte, hoogwaardige afwerking die u van Pergo mag verwachten.

**IT | Pavimenti su misura Pergo** – ReadyFit® è un nuovo servizio esclusivo offerto da Pergo. I pavimenti in laminato e vinile sono tagliati su misura, in base al progetto del designer, e consegnati pronti per l'installazione. ReadyFit elimina la necessità di tagliare le tavole durante l'installazione, senza polvere e rumore. Oltre a risparmiare tempo prezioso, il risultato è una finitura perfetta e di qualità all'altezza di Pergo.

**PL | Podłogi na wymiar marki Pergo** – ReadyFit® to unikatowa, nowa usługa w ofercie marki Pergo. Podłogi laminowane i winylowe są cięte na wymiar na podstawie planu projektanta i dostarczane gotowe do montażu. ReadyFit eliminuje konieczność cięcia paneli w czasie instalacji, co przekłada się na brak hałasu i kurzu w miejscu pracy. Usługa ta pozwala nie tylko zaoszczędzić cenny czas – wynik końcowy to doskonałe, wysokiej jakości wykończenie, którego można oczekiwać od Pergo.



## Technical services and samples take you closer to Pergo

When you start a project that includes flooring, whether it's big or small, there's nothing like a hands-on experience. Order free samples from our website, or have a look in mini-sample books to get an idea of the different textures, surface treatments and designs we offer. Our technical services department is also a great asset at your disposal to provide technical assistance and advice specifically for commercial projects. [pergo.com](https://pergo.com)

**FR | Les services techniques et les échantillons vous rapprochent de Pergo.** Lorsque vous démarrez un projet qui comprend un revêtement de sol, petit ou grand, il n'y a rien de comparable à une expérience pratique. Commandez des échantillons gratuits sur notre site Internet ou consultez des mini-catalogues d'échantillons pour avoir une idée des différentes textures, traitements de surface et conceptions que nous proposons. Nos services techniques constituent également un atout précieux pour vous fournir une assistance technique et des conseils spécifiques aux projets commerciaux. [pergo.com](https://pergo.com)

**ES | Los servicios técnicos y las muestras le acercan a Pergo.** Al iniciar un proyecto que incluye suelos, tanto si es grande como pequeño, no hay nada como contar con experiencia práctica sobre el terreno. Solicite muestras gratuitas en nuestra página web o examine nuestros catálogos para hacerse una idea de las diferentes texturas, tratamientos superficiales y diseños que ofrecemos. Nuestros servicios técnicos son otro excelente activo a su disposición, que le permitirán acceder a asistencia técnica y sugerencias específicas para proyectos comerciales. [pergo.com](https://pergo.com)

**CZ | Technické služby a vzorky vám přiblíží Pergo.** Když začínáte projekt zahrnující podlahu, nic se nevyrovná vlastní zkušenosti, a to bez ohledu na velikost. Objednejte si vzorky z našich webových stránek, nebo se podívejte do miniaturních vzorníků, abyste si udělali představu o různých typech povrchových struktur, povrchových úprav a designů, které nabízíme. S naším odborným servisem máte k dispozici také skvělý způsob, jak získat technickou podporu a poradenství, zejména pokud jde o komerční projekty. [pergo.com](https://pergo.com)

**NL | Onze technische dienst en stalenservice maken de keuze voor Pergo nog makkelijker.** Voor gelijk welk project, groot of klein, wil u beroep doen op kennis en ervaring. Bestel gratis stalen via onze website of bekijk onze stalenboeken om een indruk te krijgen van onze verschillende structuren, en ontwerpen. Onze technische dienst kan u ook van dienst zijn met technische ondersteuning en gericht advies bij commerciële projecten. [pergo.com](https://pergo.com)

**IT | Pergo è più vicina che mai con assistenza tecnica e campioni.** L'esperienza diretta è indispensabile quando si comincia il progetto di un pavimento, a prescindere dalle dimensioni dell'ambiente. Ordina i campioni gratuiti dal nostro sito Internet oppure sfoglia i nostri mini campionari per avere un'idea della nostra offerta di decori, finiture superficiali e design. La nostra assistenza tecnica è a tua disposizione per supporto e consulenza tecnica specifici per i progetti commerciali. [pergo.com](https://pergo.com)

**PL | Doradztwo techniczne i próbki, poczuj Pergo na własnej skórze.** Na początku każdego projektu obejmującego układanie podłóg, niezależnie od jego skali, doświadczenie praktyczne jest na wagę złota. Zamów darmowe próbki na naszej stronie internetowej lub zajrzyj do minikatalogów, aby poznać różne struktury, wykończenia i wzory. Ponadto w ramach naszych usług technicznych oferujemy pomoc i doradztwo w projektach komercyjnych. [pergo.com/](https://pergo.com/)

THE NEW  
MINI HATCH



**PERGO**®  
ORIGINAL LAMINATE

INTERNATIONAL MOTORSHOW  
EXPO - CAIRO, EGYPT  
ORIGINAL LAMINATE, BIG SLAB  
CONCRETE MEDIUM GREY, L0318-01782



# Sensation

## – a look to love!

With Pergo Sensation we have re-invented laminate all over again. Your eyes will notice the difference right away. Try running your fingers across the floor surface and you're in for a real surprise. The authentic, deep true-to-nature surface is made possible by an innovative technique (embossed in register) that can reproduce the deep grooves of wood to perfection. The natural look is enhanced by a brand new matt finish, that adds to the authentic feeling of real wood. The result really is a Pergo Sensation!

**FR | Sensation – une apparence naturelle.** Avec Pergo Sensation, nous avons réinventé le stratifié. Vos yeux constateront immédiatement la différence. Si vous essayez de laisser courir vos doigts sur la surface du sol, vous aurez une réelle surprise. La surface authentique, fidèle à la nature est rendue possible par une technique innovante qui peut reproduire les rainures profondes du bois à la perfection. L'apparence naturelle est renforcée par un fini mat tout nouveau, qui ajoute au sentiment de ressemblance au bois. Le résultat est vraiment une Sensation Pergo !

**ES | Sensation – Un aspecto que le encantará.** Con Pergo Sensation, hemos reinventado los suelos laminados. Sus ojos notarán la diferencia al instante. Pruebe a pasar los dedos por la superficie del suelo y se llevará una gran sorpresa. La superficie auténtica y fiel a la naturaleza es posible gracias a una técnica innovadora que puede reproducir los surcos profundos de la madera a la perfección. El aspecto natural se ve realizado por un nuevo acabado mate, que contribuye a crear la sensación de parecido con la madera. ¡El resultado es realmente Sensation de Pergo!

**CZ | Sensation – vzhled, který si zamilujete.** V případě Pergo Sensation jsme vynalezli laminát úplně znovu. Rozdíl si všimnete na první pohled. Zkuste přejít prsty přes povrch podlahy a zažijete skutečné překvapení. Autentický povrch přesně podle přírodního vzoru bylo možné vyrobit inovační technikou, která dokáže dokonale reprodukovat hluboké rýhy ve dřevě. Přirozený vzhled je zvýrazněn zbrusu novou matnou úpravou, která doplňuje „dřevěný“ dojem. Výsledkem je skutečná senzáce – Pergo Sensation!

**NL | Sensation – liefde voor design.** Met Pergo Sensation hebben we laminaat weer helemaal opnieuw uitgevonden. U ziet én voelt meteen het verschil. Voel het diepe reliëf van de planken, u zal versteld staan. De authentieke, niet van echt te onderscheiden toplaag is verkregen uit een innovatieve techniek die de diepe groeven van hout tot in de perfectie kan reproduceren. Het natuurlijk design wordt verder versterkt door de matte afwerking waardoor de plank nog meer de uitstraling van een echte houten plank krijgt. Het resultaat is een echte Pergo Sensation!

**IT | Sensation – un look da amare.** Con Pergo Sensation abbiamo reinventato completamente il laminato. I tuoi occhi noteranno subito la differenza. Prova a far scorrere le dita sulla superficie e avrai davvero una sorpresa. La superficie autentica e realistica è resa possibile da una tecnica innovativa in grado di riprodurre alla perfezione le profonde scanalature del legno. Il look naturale è esaltato da una nuovissima finitura opaca, che aggiunge una sensazione "ligna". Il risultato è davvero una Pergo Sensation!

**PL | Sensation – wrażenie, w którym się zakochasz.** Pergo Sensation to nowe spojrzenie na laminat. Różnica jest dostrzegalna na pierwszy rzut oka. Przeciagnij palcem po deskach podłogi – czeka Cię nie lada niespodzianka. Autentyczne wrażenie naturalnej powierzchni drewnianej wynika z innowacyjnej techniki idealnego odtwarzania głębokich rowków w strukturze drewna. Matowe wykończenie uwydatnia ten naturalny wygląd, ponieważ potęguje wrażenie autentycznego charakteru drewna. To wszystko oferuje podłoga Pergo Sensation!



## Water resistant laminate

The AquaSafe technology makes the floor water resistant, even into the bevels. Without this unique technology, laminate floors can swell or the edges can raise.

**FR | AquaSafe – sol stratifié résistant à l'eau.** La technologie AquaSafe rend le sol résistant à l'eau, même dans les chanfreins. Sans cette technologie unique, les sols stratifiés peuvent gonfler ou les bords se relever.


**ES | AquaSafe – laminado resistente a la humedad.** La tecnología AquaSafe hace que el suelo sea resistente a la humedad, incluso en los biseles. Sin esta tecnología exclusiva, los suelos laminados pueden expandirse o los bordes pueden levantarse.

**CZ | AquaSafe – laminát na odolný vodě.** Díky technologii AquaSafe je podlaha vodovzdorná, dokonce i ve zkosených hranách. Bez této unikátní technologie se lamináty mohou vzdouvat, nebo se mohou hrany zdvihnout.

**NL | AquaSafe – waterbestendig laminaat.** De AquaSafe-technologie maakt de vloer waterbestendig zelfs tot in de V-groeven. Zonder deze unieke technologie kunnen laminaatvloeren zwellen of kunnen de randen omhoog komen.

**IT | AquaSafe – laminato resistente all'acqua.** La tecnologia AquaSafe rende il pavimento resistente all'acqua, perfino nei biselli. Senza questa tecnologia esclusiva, i pavimenti in laminato possono gonfiarsi oppure i bordi possono sollevarsi.

**PL | AquaSafe – laminat w odporny na wodę.** Technologia AquaSafe dba o wodoodporność nawet w fugach. Bez tej wyjątkowej technologii podłogi laminowane mogą pęcznieć a ich krawędzie unosić się.

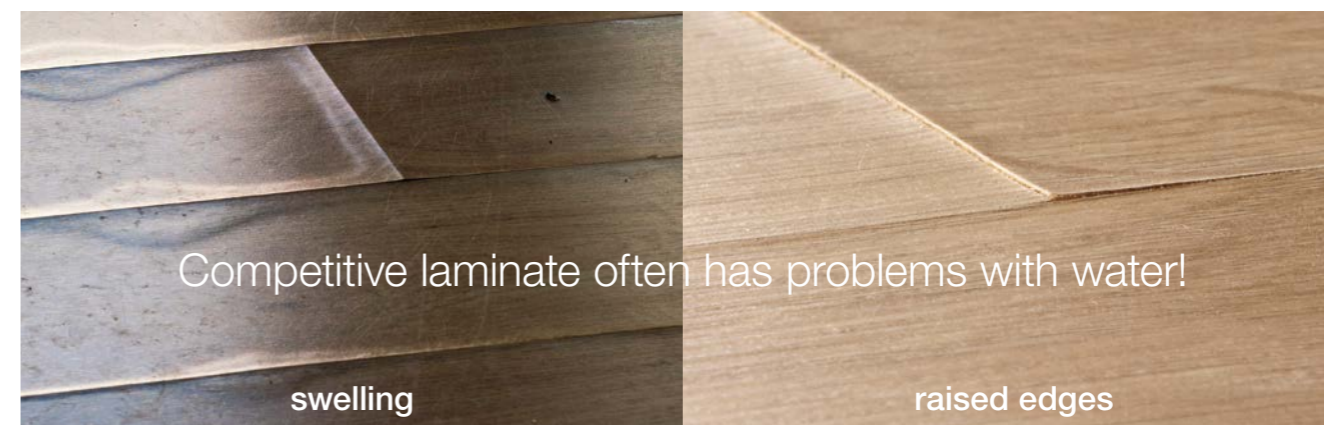







Principle construction of a Pergo laminate floor - Original Laminate

- 1 Superior wear and scratch-resistance layer**  
 FR | Couches supérieures résistant à l'usure et aux rayures ES | Capa de resistencia superior al desgaste y los arañazos  
 CZ | Vrstva s vynikající odolností proti opotřebení a oděru NL | Superieure slijtvaste en krasbestendige laag  
 IT | Strato con resistenza superiore all'usura e ai graffi PL | Warstwa doskonała chroniąca przed przetarciami i zarysowaniami
- 2 Crystal-clear decor**  
 FR | Des décors parfaitement naturels ES | Acabado de gran nitidez CZ | Křišťálově čistý deko  
 NL | Kristalhelder dessin IT | Stile cristallino PL | Krystalicznie czysty wzór
- 3 Special impact layers**  
 FR | Papier craft ES | Capa especial de impacto CZ | Speciální odolnost proti nárazům NL | Speciale impact lagen  
 IT | Eccellente resistenza agli urti PL | Warstwa wzmacniająca odporność na uderzenia
- 4 Moisture-resistant HDF core**  
 FR | Âme en panneaux de fibres haute densité (HDF) ES | Núcleo de HDF resistente a la humedad CZ | Jádro HDF odolné proti vlhkosti  
 NL | Waterafstotende HDF-kern IT | Pannello centrale HDF resistente all'umidità PL | Odporna na wilgoć płyta HDF
- 5 Back stabiliser**  
 FR | Stabilisateur au dos de la lame ES | Estabilizador posterior CZ | Spodní stabilizační vrstva NL | Stabiliserende onderlaag  
 IT | Solida controbilanciatura PL | Warstwa stabilizująca

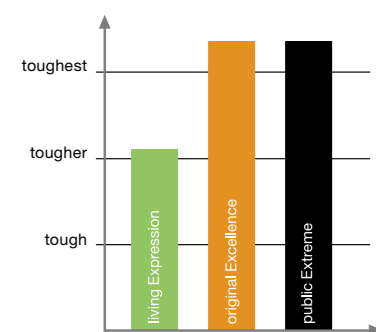


**Scratch resistance**

Résistance aux rayures | Resistencia a los arañazos | Odolnost proti poškrábání  
 Krasbestendigheid | Resistenza ai graffi  
 Odporność na zarysowania

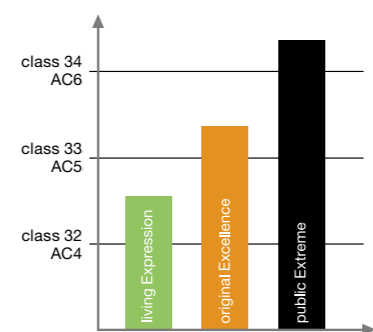


**Wear resistance**

Résistance à l'usure | Resistencia al desgaste | Odolnost proti oděru  
 Slijtvastheid | Resistenza all'usura  
 Odporność na ścieranie

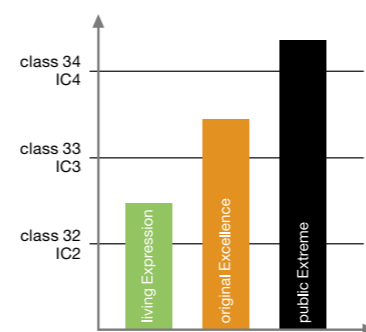

**Impact resistance**


Résistance aux chocs | Resistencia a los impactos | Odolnost proti nárazům  
 Slagvastheid | Resistenza agli urti  
 Odporność na uderzenia

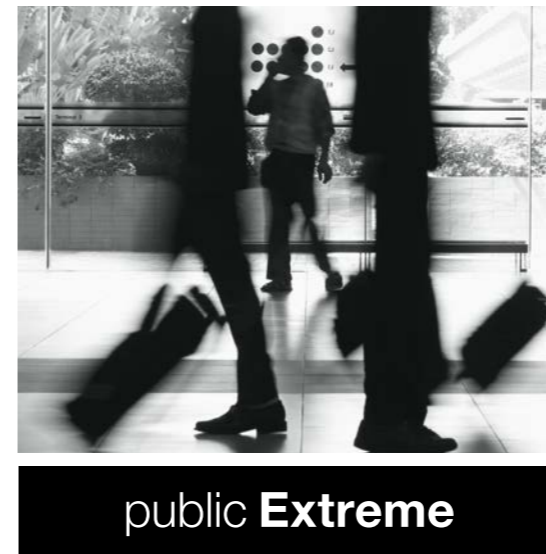

**Class 34 (AC6) – pro X**

**Extreme durability**  
 for high-wear and public areas  
 water resistant

FR | Une durabilité exceptionnelle pour le grand passage et les lieux publics.  
 ES | Durabilidad extrema para alto desgaste y las zonas públicas.  
 CZ | Neobyčejná trvanlivost pro místa s vysokým opotřebením a pro veřejn  
 prostory. NL | Extreme duurzaamheid voor veelgebruikte en openbare ruimtes.  
 IT | Resistenza estrema per aree pubbliche ad alto traffico.  
 PL | Najwyższa trwałość do zastosowań w obszarach narażonych na intensywne  
 ścieranie i strefach publicznych.

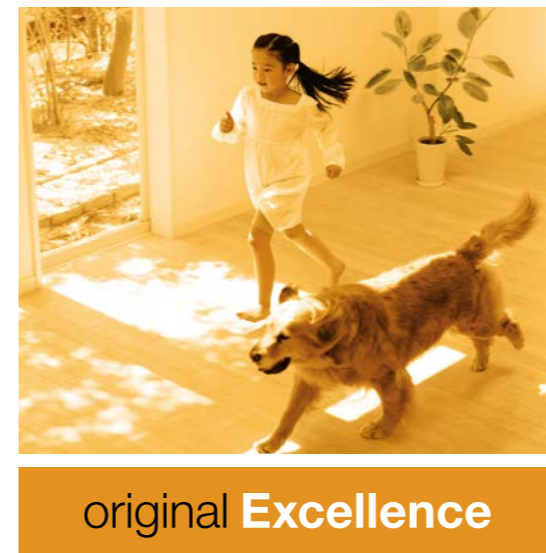

**Class 33 (AC5) – pro**

**Outstanding durability**  
 for the tough demands  
 of everyday life

FR | Une durabilité exceptionnelle pour les exigences renforcées du quotidien.  
 ES | Durabilidad excepcional para las duras exigencias de la vida cotidiana.  
 CZ | Výjimečná trvanlivost pro náročné potřeby každodenního života.  
 NL | Uitstekende duurzaamheid voor de dagelijkse uitdagingen van het leven.  
 IT | Resistenza eccezionale per le sfide più difficili della vita di tutti i giorni.  
 PL | Doskonała trwałość do pomieszczeń, w których występują duże obciążenia.



**Class 32 (AC4)**

**Superior durability**  
 for all-round use

FR | Des sols conçus pour un usage général.  
 ES | Durabilidad superior para uso general.  
 CZ | Vynikající trvanlivost pro všechny typy použití.  
 NL | Betrouwbare duurzaamheid voor universeel gebruik.  
 IT | Resistenza superiore per uso su tutte le superfici.  
 PL | Wysoka trwałość do wszystkich zastosowań.



**Wear protection.** Pergo's patented TitanX™ surface is the best multilayer protective floor finish on the market, providing wear resistance that exceeds normal standards for commercial environments.

**FR | Surface de protection contre l'usure.** La surface brevetée TitanX™ offre la finition multicouches protectrice la plus efficace du marché, garantissant un niveau de résistance à l'usure dépassant de loin les normes généralement admises pour un usage commercial élevé. **ES | Protección frente al desgaste.** La superficie patentada TitanX™ de Pergo le ofrece el mejor acabado multicapa de protección del mercado y le proporciona un nivel de resistencia al desgaste que supera los requisitos normales de los entornos comerciales. **CZ | Ochrana proti opotřebení.** Patentovaný povrch TitanX™ od společnosti Pergo nabízí tu nejlepší vícevrstvou ochranu povrchu podlahy na trhu; zajišťuje takovou odolnost proti opotřebení, která překračuje běžné normy pro komerční prostředí. **NL | Bescherming tegen slijtage.** Het gepatenteerde TitanX™-oppervlak van Pergo biedt de beste meerlaagse beschermende vloerafwerking die er bestaat. Je bent verzekerd van een slijtvastheid die veel verder gaat dan de gangbare normen voor openbare ruimtes. **IT | Protezione all'usura.** La superficie TitanX™, su brevetto pergò, offre la migliore finitura protettiva multistrato per pavimenti disponibile oggi sul mercato, garantendo un livello di resistenza all'usura nettamente superiore agli standard comunemente accettati per un uso commerciale intensivo. **PL | Odporność na ścieranie.** Opatentowana przez . Pergo powierzchnia TitanX™ jest najlepszym na rynku wielowarstwowym wykończeniem do podłóg, zapewniającym odporność na ścieranie znacznie przekraczające standardy rynkowe w przestrzeniach komercyjnych.



**Impact resistance.** The unique multilayer construction of our TitanX™ surface, together with a dense core material, provides very high impact resistance for handling dropped objects and high-heeled shoes.

**FR | Résistance aux chocs.** La technologie multicouches exclusive de notre surface TitanX™, allée à l'âme dense de nos sols, assure une résistance très élevée aux chocs comme les chutes d'objets ou les talons hauts. **ES | Resistencia a los impactos.** El exclusivo diseño multicapa de nuestra superficie TitanX™, junto con el material compacto del núcleo, proporciona una resistencia a los impactos muy elevada, capaz de soportar incluso caídas de objetos y zapatos de tacones altos. **CZ | Odolnost proti nárazům.** Jediněčná vícevrstvá konstrukce našeho povrchu TitanX™ společně s kompaktním materiálem jádra zajišťují velmi vysokou odolnost proti nárazům, takže podlaha dokáže odolat upuštěným předmětům a vysokým podpatkům. **NL | Slagvastheid.** De unieke meerlaagse opbouw van het TitanX™-oppervlak, in combinatie met het dikke kernmateriaal van onze vloeren, waarborgt een ultieme slagvastheid tegen alles wat valt en tegen hoge hakken. **IT | Resistenza agli urti.** L'esclusiva struttura multistrato della nostra superficie TitanX™, in combinazione con la solida parte centrale del pavimento, offre un'elevatissima resistenza agli urti per gestire senza problemi oggetti che cadono e tacchi alti. **PL | Odporność na uderzenia.** Unikalna, wielowarstwowa konstrukcja naszej powierzchni TitanX™ w połączeniu z gęstym materiałem bazowym zapewnia wysoką odporność na uderzenia, dzięki czemu naszym podłogom niestraszą się upuszczane przedmioty czy buty na wysokim obcasie.



**Scratch resistance.** The TitanX™ surface has an extra protective layer providing the best scratch- and scuff-resistance on the market, so your Pergo floor will retain its lustre much longer than other laminate floors.

**FR | Résistance aux rayures.** La surface TitanX™ comporte une couche de protection supplémentaire contre les rayures qui est la meilleure sur le marché. Votre sol Pergo conservera ainsi la beauté de son aspect original beaucoup plus longtemps que les autres sols stratifiés. **ES | Resistencia a los arañazos.** La superficie TitanX™ incorpora una capa de protección adicional que ofrece la mejor resistencia a los arañazos y rasguños del mercado, para que su suelo Pergo conserve su brillo durante mucho más tiempo que otros suelos laminados. **CZ | Odolnost proti oděru.** Povrch TitanX™ má další ochrannou vrstvu zajišťující tu nejlepší odolnost proti oděru a otěru, jaká je na trhu, takže vaše podlaha Pergo si uchová lesk mnohem déle než jiné laminátové podlahy. **NL | Krasbestendigheid.** Het TitanX™-oppervlak heeft een extra beschermende laag die zorgt voor een ongeëvenaarde kras- en schuurbestendigheid, waardoor je Pergo vloer zijn rijke uitstraling veel langer en beter behoudt dan andere laminaatvloeren. **IT | Resistenza ai graffi.** La superficie TitanX™ presenta uno strato protettivo extra che offre la miglior resistenza ai graffi e ai segni disponibile sul mercato: in questo modo, il pavimento Pergo manterrà la sua lucentezza molto più a lungo degli altri pavimenti in laminato. **PL | Odporność na zarysowania.** Powierzchnia TitanX™ ma wyjątkową warstwę ochronną zapewniającą najlepszą na rynku ochronę przed zadrapaniami i rysami, dzięki której Twoja podłoga Pergo zachowa połysk o wiele dłużej niż inne podłogi laminowane.



**Water resistance.** Pergo combines moisture-resistant core materials with a strong and tight click-joint. The result is some of the most moisture-resistant floors on the market.

**FR | Résistance à l'eau.** Le système Pergo combine un traitement hydrofuge dans la masse et un puissant dispositif d'assemblage encliquable. Ceci donne aux sols Pergo la meilleure résistance à l'eau à ce jour. **ES | Resistencia a la humedad.** Pergo combina la resistencia a la humedad con una unión en clic muy ajustada y potente. El resultado es uno de los suelos más resistentes a la humedad del mercado. **CZ | Voděodolnost.** Společnost Pergo kombinuje materiály jádra s pevnými a těsnými suchými zámky. Výsledkem je jedna z nejodolnějších podlah proti vlhkosti na trhu. **NL | Waterafstotend.** Pergo combineert vocht-bestendige kernmaterialen met een sterke en strakke klikverbinding. Het resultaat is dat Pergo-vloeren nauwelijks te evenaren waterafstotende eigenschappen hebben. **IT | Resistenza all'acqua.** Pergo abbina i materiali con la maggior resistenza all'umidità a un giunto a incastro robusto e stabile. Il risultato? Alcuni dei pavimenti più resistenti all'umidità disponibili sul mercato. **PL | Odporność na wodę.** Ę Pergo to odporne na wilgoć materiały bazowe z mocnymi i szczelnymi łączeniami. Podłogi wykonane w tym systemie należą do najodporniejszych na wilgoć materiałów podłogowych na rynku.



**Anti-static.** Pergo laminate floors eliminate static electricity. Electrostatic charges are dissipated through electrically conductive graphite in the flooring. This method fulfils the market's most stringent antistatic requirements.

**FR | Antistatique.** Les sols stratifiés Pergo éliminent l'électricité statique. Les charges électrostatiques se dissipent grâce au graphite (électriquement conducteur) dans le sol. Cette performance est conforme aux exigences relatives aux charges électrostatiques les plus strictes du marché. **ES | Antiestáticos.** Los suelos laminados Pergo eliminan la electricidad estática. Las cargas electrostáticas se disipan a través del grafito conductor de la electricidad del suelo. Este método cumple los requisitos antiestáticos más exigentes del mercado. **CZ | Antistatické vlastnosti.** Laminátové podlahy Pergo eliminují statickou elektřinu. Elektrostatický náboj je odváděn skrz elektricky vodivý grafit do podlahového materiálu. Tento způsob splňuje nejpřísnější požadavky na antistatické vlastnosti v odvětví. **NL | Antistatisch.** Pergo laminaatvloeren maken een einde aan statische elektriciteit. Elektrostatische lading verdwijnt door het elektrisch geleidende grafiet in de vloer. Deze methode voldoet aan de meest strenge eisen ten aanzien van antistatische eigenschappen. **IT | Proprietà antistatiche.** Il pavimento in laminato Pergo elimina l'elettricità statica. Le scariche elettrostatiche vengono dissipate attraverso la grafite elettricamente conduttiva nel pavimento. Questo metodo soddisfa i requisiti antistatici più stringenti sul mercato. **PL | Właściwości antystatyczne.** Podłogi laminowane Pergo eliminują wyładowania statyczne. Ładunki elektrostatyczne rozpraszane są przez przewodzący elektryczność grafit zawarty w strukturze podłogi. Metoda ta spełnia najsurowsze wymagania rynkowe w zakresie właściwości antystatycznych.



**High fire resistance.** A Pergo floor with TitanX™ surface has a natural high resistance to fire thanks to its multilayer construction. This, combined with the core's density, allows for faster heat dissipation.

**FR | Résistance au feu élevée.** Un sol Pergo doté d'une surface TitanX™ possède de manière naturelle une résistance élevée aux feux grâce à sa technologie multicouches. Alliée à l'âme HDF dense des sols, elle assure une dissipation rapide de la chaleur. **ES | Alta resistencia al fuego.** Un suelo Pergo con superficie TitanX™ tiene una elevada resistencia natural al fuego gracias a su estructura multicapa. Esto, en combinación con la densidad del núcleo, favorece una rápida disipación del calor. **CZ | Vysoká ohnivzdornost.** Podlaha Pergo s povrchem TitanX™ má díky své vícevrstvé konstrukci přirozeně vysokou ohnivzdornost. Tato vlastnost v kombinaci s hustotou jádra umožňují rychlejší odvádění tepla. **NL | Hoge brandwerendheid.** Een Pergo vloer met TitanX™-oppervlak heeft een natuurlijke hoge brandwerendheid omdat de vloer uit meerdere lagen bestaat. In combinatie met de hoge dichtheid van de kern zorgt dit ervoor dat warmte sneller wordt afgevoerd. **IT | Elevata resistenza al fuoco.** Un pavimento Pergo con superficie TitanX™ presenta una naturale resistenza elevata al fuoco, grazie alla sua struttura multistrato. Ciò, abbinato alla densità della parte centrale, dissipa più velocemente il calore. **PL | Wysoka ognioodporność.** Podłogi Pergo z powierzchnią TitanX™ charakteryzują się wysokim poziomem odporności na ogień dzięki wielowarstwowej konstrukcji. W połączeniu z materiałem bazowym o dużej gęstości struktura ta umożliwia szybsze rozpraszanie ciepła.



**Easy installation.** Pergo's patented PerfectFold™ installation system makes installation faster and easier because you simply fold the floor into place.

**FR | Installation facile.** Le système d'installation breveté PerfectFold™ de Pergo rend la pose plus rapide et plus simple que jamais. Il suffit en effet de rabattre les lames les unes après les autres pour installer le sol. **ES | Clic.** Con el sistema de instalación patentado PerfectFold™ de Pergo la instalación se realiza de forma más rápida y sencilla, ya que simplemente tiene que encajar el suelo en su lugar. **CZ | Snadná pokládka.** Patentovaný instalační systém PerfectFold™ od společnosti Pergo urychluje a usnadňuje instalaci, protože podlahu jednoduše složíte na své místo. **NL | Eenvoudige installatie.** Met het gepatenteerde PerfectFold™-installatiesysteem van Pergo kan je een vloer sneller en eenvoudiger installeren dan ooit omdat je de vloer gewoon op zijn plaats vouwt. **IT | Facilità di posa.** Il sistema a incastro PerfectFold™, su brevetto Pergo, rende la posa del pavimento più veloce e facile, in quanto basta incastrare una tavola con l'altra. **PL | Łatwy montaż.** Ż Opatentowany przez Pergo system montażu PerfectFold™ czyni cały proces szybszym i łatwiejszym, ponieważ jedyne, co trzeba zrobić, to złożyć podłogę na miejscu.



Bacteria require nourishment and moisture in order to thrive, and the tightly sealed, easy to clean TitanX™ surface makes this impossible. This provides a high level of hygiene naturally, without chemical antiseptics.

**FR | Hygiénique.** Les bactéries ont besoin de nourriture et d'humidité pour se développer et la surface TitanX™ hermétiquement assemblée et simple à nettoyer empêche leur propagation. Ainsi, pas besoin de produits chimiques pour atteindre un niveau d'hygiène élevé, naturellement. **ES | Higiénico.** Las bacterias necesitan alimento y humedad para proliferar y la superficie TitanX™ herméticamente sellada y fácil de limpiar se lo impide. Esto proporciona un elevado nivel de higiene de forma natural, sin antisépticos químicos. **CZ | Hygienická.** S laminátovou podlahou Pergo lze snáze udržovat vysokou úroveň hygieny. Bakterie potřebují výživu a vlhkost, aby mohly bujet, a neprodyšně utěsněný, snadno čistitelný povrch TitanX™ jim to znemožňuje. Tím je přirozeně zajišťována vysoká úroveň hygieny bez dezinfekčních chemikálií. **NL | Hygiënisch.** Bacteriën hebben voeding en vocht nodig om zich te kunnen vermenigvuldigen, maar de strak afgedichte, eenvoudig te reinigen TitanX™-toplaag maakt dat onmogelijk. Het garandeert op een natuurlijke manier, zonder chemische ontsmettingsmiddelen, een zeer goede hygiëne. **IT | Proprietà igieniche** Con un pavimento in laminato Pergo è più facile mantenere un livello elevato di igiene. Per proliferare, i batteri richiedono nutrimento e umidità – e ciò è impossibile con la superficie TitanX™, saldamente sigillata e facile da pulire. Viene così garantito un elevato livello di igiene in modo naturale, senza antiseptici chimici. **PL | Higiena.** Bakterie potrzebują do wzrostu składników odżywczych i wilgoci, a szczelna i łatwa w czyszczeniu powierzchnia TitanX™ nie stwarza takich warunków. Zapewnia to wysoki poziom higieny bez konieczności używania chemicznych środków odkażających.



**Easier cleaning.** A Pergo floor with TitanX™ surface is much easier to clean than ordinary floors. The reason is that the TitanX™ surface is so tightly sealed that dirt simply cannot take hold.

**FR | Nettoyage plus aisé.** Un sol Pergo doté d'une surface TitanX™ se nettoie bien plus facilement que les sols ordinaires. En effet, la surface TitanX™ est assemblée de manière si hermétique que la saleté ne peut tout simplement pas y adhérer. **ES | Limpieza más fácil.** Un suelo Pergo con superficie TitanX™ es mucho más fácil de limpiar que los suelos normales. El motivo es que la superficie TitanX™ está tan herméticamente sellada que impide la acumulación de la suciedad. **CZ | Snadnější čištění.** Podlaha Pergo s povrchem TitanX™ se čistí mnohem snáze než běžné podlahy. Důvod spočívá v tak neprodyšném utěsnění povrchu TitanX™, že se na něm nečistoty jednoduše nedokážou uchytit. **NL | Eenvoudiger reinigen.** Een Pergo vloer met TitanX™-oppervlak is makkelijker schoon te houden dan een normale vloer. De reden hiervoor is dat de TitanX™-toplaag zo strak is afgedicht dat vuil simpelweg geen grip krijgt. **IT | Pulizia più semplice.** Un pavimento in laminato Pergo con superficie TitanX™ è molto più semplice da pulire dei normali pavimenti. Ciò perché la superficie TitanX™ è sigillata in modo così saldo che, semplicemente, lo sporco non può penetrarvi. **PL | Łatwiejsze czyszczenie.** Podłogi Pergo z powierzchnią TitanX™ są dużo łatwiejsze w czyszczeniu niż zwykłe podłogi. To dlatego, że powierzchnia TitanX™ jest tak szczelna, że brud nie ma gdzie się osadza.



**Sensation.** True-to-nature look with deep embossing brings out every grain of the wood design – even into the bevels. Matt surface and protection that covers the complete plank. 100% water-resistance with AquaSafe.

**FR | Sensation.** Un aspect plus vrai que nature parcouru de sillons profonds fait ressortir chaque grain du décor bois – jusque sur les chanfreins. Finition mate et protection de surface recouvrant toute la lame. 100 % résistant à l'eau avec Aquasafe. **ES | Sensation.** El aspecto natural con el profundo relieve resalta todas las vetas del diseño de la madera, incluso en los biseles. Un acabado mate y una protección de la superficie que cubre el tablón al completo. 100 % resistente al agua con Aquasafe. **CZ | Sensation.** Věrný přírodní vzhled s hlubokým reliéfem zvýrazňuje každé vlákno dřevěného designu – dokonce i ve zkosených hranách. Matná povrchová úprava a ochrana povrchu chrání celé prkno. 100 % voděodolnost se systémem AquaSafe. **NL | Sensation.** De levensechte uitstraling met het diepe reliëf brengt elke korrel van het houtontwerp naar boven – zelfs in de schuine randen. Een matte afwerking en oppervlaktescherming die de volledige plank dekt. 100 % waterbestendig met Aquasafe. **IT | Sensation.** L'aspetto naturale, ottenuto con la tecnica a sbalzo profonda, mette in risalto tutte le venature del legno, anche nelle bisellature. Finitura opaca e protezione della superficie che copre l'intera tavola. Con AquaSafe la resistenza all'acqua è del 100 %. **PL | Sensation.** Realistyczny wygląd wzorów imitujących drewno dzięki głębokim wytłoczeniom podkreślającym rysunek każdego słoju — łącznie z fugami. Wykończenie matowe i wierzchnia warstwa ochrona pokrywająca całą powierzchnię deski. Całkowita wodoodporność dzięki technologii AquaSafe.



**1 classic plank:** 1200 x 190 mm

**2 modern plank & narvik pro X:** 1380 x 190 mm

**3 long plank:** 2050 x 205 mm

**4 wide long plank:** 2050 x 240 mm

**5 big slab:** 1224 x 408 mm

## Sizing up beauty

Each individual plank plays an important part in creating the overall impression of a floor. The format itself can transform the feeling of the entire room. Make it wider, narrower, longer, darker or lighter – the options are endless. In addition to several different sizes, we also offer a wide range of textures and surface treatments to allow you to fine-tune and enhance the look of your interior.

**FR | Sublimar la beauté.** Chaque lame joue un rôle important pour créer l'impression générale d'un sol. Le format contribue à lui-seul à transformer l'atmosphère générale d'une pièce. Votre pièce pourra sembler plus ou moins large, plus ou moins longue ou plus ou moins claire – les options sont infinies. En plus de différentes tailles, nous proposons également une large gamme de textures et de traitements de surface pour vous permettre d'affiner et d'améliorer l'aspect de votre intérieur.

**ES | Cómo medir la belleza.** Cada tablón individual desempeña un papel fundamental a la hora de crear una impresión general. El propio formato permite transformar el aspecto de toda la estancia. Que parezca más ancha, más estrecha, más larga, más oscura o más luminosa; las opciones son infinitas. Además de los diferentes tamaños, también ofrecemos una amplia gama de texturas y tratamientos superficiales, con los que podrá ajustar y mejorar el aspecto de sus interiores.

**CZ | Krása v rozměrech.** Jednotlivé lamely hrají důležitou roli v celkovém dojmu, kterým podlaha působí. Samotný formát umožňuje přetvořit náladu celé místnosti. Může místnost rozšířit, zúžit, prodloužit, ztmavit nebo zesvětlit – možnosti jsou nekonečné. Kromě různých velikostí nabízíme také širokou řadu povrchových struktur a úprav, které vám umožní doladit a vylepšit vzhled interiéru.

**NL | Schoonheid van formaat.** Elke individuele plank speelt een belangrijke rol bij het creëren van de algemene indruk van een vloer. Het formaat kan het gevoel van de gehele ruimte veranderen. Maak de ruimte breder, smaller, langer, donkerder of lichter – de mogelijkheden zijn eindeloos. Behalve verschillende formaten bieden we ook een breed assortiment aan structuren en veredelingen, waardoor u het uiterlijk van uw interieur helemaal kunt perfectioneren.

**IT | Bellezza in ogni dimensione.**

Ogni singola tavola riveste un ruolo importante nella creazione dell'impatto complessivo di un pavimento. Lo stesso formato può trasformare il feeling dell'intera stanza. Puoi renderla più ampia, più stretta, più lunga, più scura o più chiara – le opzioni sono infinite! Oltre ai numerosi formati, offriamo un'ampia gamma di decori e finiture superficiali per permetterti un abbinamento il più accurato possibile, in grado di esaltare il design dei tuoi interni.

**PL | Niezrównane piękno.** Każda pojedyncza deska istotnie wpływa na ogólny wygląd podłogi. Już sam jej format pozwala zmienić atmosferę całego pomieszczenia. Możesz sprawić, że pokój będzie wydawał się szerszy, węższy, dłuższy, ciemniejszy lub jaśniejszy – masz nieograniczone możliwości. Oprócz różnych rozmiarów oferujemy także szeroki wybór struktur i wykończeń, które pozwolą odpowiednio dopasować i wykończyć wystrój pomieszczenia.



## Genuine™ wood, GW

Subtle wood structure that follows the wood grain in every detail, an effect that is even more prominent in our Sensation floors. Available in different gloss levels.

**FR** | Une structure en bois subtile qui suit le moindre détail du grain du bois, un effet qui est encore plus prononcé dans nos sols Sensation. Disponible en différents niveaux de brillance.

**ES** | Una estructura de madera sutil que reproduce las vetas de la madera con todo detalle, un efecto incluso más destacado en nuestros suelos Sensation. Disponibles en diferentes niveles de brillo.

**CZ** | Jemná struktura dřeva kopírující dřevěná vlákna do nejmenšího detailu vytváří účinek, který ještě lépe vynikne na našich podlahách Sensation. K dispozici v různých stupních lesku.

**NL** | Een subtiële houtstructuur waarbij de houtnerf goed te zien is. Dit effect is nog sterker aanwezig in onze Sensation-vloeren. Verkrijgbaar in verschillende glansniveaus.

**IT** | Una struttura lignea sottile che segue le venature del legno in ogni dettaglio, un effetto ancora più importante nei nostri pavimenti Sensation. Disponibile in vari livelli di lucentezza.

**PL** | Subtelna struktura drewna idealnie dopasowana do rysunku słoju – to efekt jeszcze bardziej widoczny w naszych podłogach Sensation. Powierzchnia dostępna w różnych rodzajach wykończenia.



## Genuine™ rustic, GR

Pronounced wood structure that follows the wood grain in every detail, which is highlighted even more in Pergo Sensation floors. Can have cracks, knots and scraped effects.

**FR** | Une structure prononcée qui suit le moindre détail du grain du bois, un effet qui est encore plus souligné dans nos sols Pergo Sensation. Peut comporter des effets de gerces, de noeuds et de rabotage.

**ES** | Una estructura de madera pronunciada que reproduce las vetas de la madera con todo detalle, lo cual se realiza incluso más en los suelos Sensation de Pergo. Pueden tener efecto agrietado, granulado y decapado.

**CZ** | Podlahy Pergo Sensation ještě více zvýrazňují zřetelnou strukturu dřeva kopírující dřevěná vlákna do nejmenšího detailu. Mohou mít praskliny, suky a hoblovaný efekt.

**NL** | Een opvallende houtstructuur waarbij de houtnerf goed te zien is. Dit effect wordt nu nog meer benadrukt in de Sensation-vloeren van Pergo. Kan barsten, knoesten en verweerde effecten bevatten.

**IT** | Una struttura lignea pronunciata che segue le venature del legno in ogni dettaglio, evidenziata ancora di più nei pavimenti Pergo Sensation. Può riportare gli effetti di nodi, tagli e crepe del legno.

**PL** | Wyraźna struktura drewna idealnie dopasowana do rysunku słoju – efekt ten jest dodatkowo podkreślony w naszych podłogach Sensation. Może być urozmaicona spękaniem, żłobieniami i wytartymi miejscami.



## Genuine™ sawcut, GC

Realistic wood structure with a saw effect.

**FR** | Structure de bois réaliste avec un effet brut de sciage.

**ES** | Estructura de madera realista con efecto de cortes de sierra.

**CZ** | Realistická struktura dřeva se stopami po pile.

**NL** | Een realistische houtstructuur met zaagsnede-effect.

**IT** | Struttura lignea realistica con gli effetti del taglio sega.

**PL** | Realistyczna struktura drewna z efektem cięcia piły.



## Genuine™ stone, GS

Life-like impression that follows the structure of real stone tiles.

**FR** | Une texture qui imite à la perfection les véritables dalles de pierre.

**ES** | Una sensación real que reproduce la estructura de las auténticas baldosas de cerámica.

**CZ** | Živoucí dojem, který kopíruje strukturu skutečných kamenných dlaždic.

**NL** | Een levensechte impressie waarin de structuur van echte stenen tegels wordt gevolgd.

**IT** | Un'impressione realistica che segue la struttura di vere mattonelle in pietra.

**PL** | Faktura inspirowana strukturą powierzchni kamiennych płytek.



## Wood, WO

Fine and realistic wood texture, which highlights any kind of wood decor from light to dark wood species. Available in different gloss levels.

**FR** | Une texture de bois fine et réaliste qui reproduit tous les décors en bois, des essences de bois les plus claires aux plus foncées. Disponible en différents niveaux de brillance.

**ES** | Textura de madera sutil y realista, que resalta cualquier tipo de acabado, tanto de las variedades de madera claras como oscuras. Disponibles en diferentes niveles de brillo.

**CZ** | Jemná a realistická struktura dřeva, která zvýrazňuje dekor každého druhu dřeva od světlých po tmavé dřeviny. K dispozici v různých stupních lesku.

**NL** | Een fijne, realistische houtstructuur die elk type houtdesign accentueert, van lichte tot donkere houtsoorten. Verkrijgbaar in verschillende glansniveaus.

**IT** | Una texture lignea elegante e realistica che evidenzia qualsiasi tipo di stile del legno, da quello più chiaro a quello più scuro. Disponibile in vari livelli di lucentezza.

**PL** | Wyrafinowana, realistyczna struktura drewna doskonale podkreślająca wszystkie wzory imitujące drewno – zarówno w jasnych, jak i ciemnych odmianach. Powierzchnia dostępna w różnych rodzajach wykończenia.



## Smooth, SO

Silky, smooth surface for a softer touch and modern look. Available in different gloss levels.

**FR** | Une surface lisse et satinée pour un toucher plus doux et un aspect moderne. Disponible en différents niveaux de brillance.

**ES** | Superficie suave y sedosa para dar un toque más suave y lograr un aspecto moderno. Disponibles en diferentes niveles de brillo.

**CZ** | Hedvábně hladký povrch je na dotek měkčí a má moderní vzhled. K dispozici v různých stupních lesku.

**NL** | Een zijdeachtig, glad oppervlak voor een zachtere touch en een moderne uitstraling. Verkrijgbaar in verschillende glansniveaus.

**IT** | Una superficie serica e liscia per un tocco più morbido e un look moderno. Disponibile in vari livelli di lucentezza.

**PL** | Gładka, jedwabista w dotyku powierzchnia o nowoczesnym wygładzie. Powierzchnia dostępna w różnych rodzajach wykończenia.



## Antique wood, AW

Rustic texture with a vintage feeling.

**FR** | Une structure rustique qui crée l'impression d'un parquet ancien.

**ES** | Textura rústica con aspecto vintage.

**CZ** | Rustikální struktura působící starožitným dojmem.

**NL** | Een rustieke structuur met een vintage-gevoel.

**IT** | Una texture rustica con un effetto vintage.

**PL** | Rustykalna struktura w klasycznym stylu.

## gloss | brilliance | lesk | glanz | glans | lucentezza | rodzaje wykończenia

**SP** semi polished | semi-brillant | semi pulido | semi polished | semi-gepolijst | semi-lucido | semi polished











**SM** silk matt | soyeux mat | mate sedoso | silk matt | zijdemat | serico opaco | silk matt

**MA** matt | mat | mate | matt | mat | opaco | matt

**EM** extra matt | extra-mat | extra mate | extra matt | extra mat | extra opaco | extra matt

# original laminate – portfolio overview

FR présentation de la gamme | ES características generales | CZ přehled  
 NL portfolio overzicht | IT panoramica | PL informacje techniczne

	class	length	width	thickness	bevels	panels/-pack	m <sup>2</sup> /pack	pack/pallet	 TitanX™	 Perfect-Fold™	 Sensation	 AquaSafe tech.	 Moisture res.	 Hygienic	 Fire class	 Anti static	 Wear class	 Impact res.	Thermal res.	Slip res.	Formaldehyde em.	
<b>public Extreme &amp; pro X</b>																						
L0141-xxxxx	Classic Plank	34	1200	190	9	0	6	1.368	48	•	•	–	•	Very high	•	Bfl-s1	< 2.0 kW	AC6	Small ball ≥ 20 N Big ball ≥ 1600 mm	0.07 m <sup>2</sup> K/W	Class DS	E1
L0139-xxxxx	Narvik pro X, Sensation	34	1200	190	9	4	6	1.573	64	•	•	–	•	Very high	•	Bfl-s1	< 2.0 kW	AC6	Small ball ≥ 20 N Big ball ≥ 1600 mm	0.07 m <sup>2</sup> K/W	Class DS R10	E1
<b>original Excellence</b>																						
L0241-xxxxx	Classic Plank	33	1200	190	8	0	7	1.596	48	•	•	–	•	High	•	Bfl-s1	< 2.0 kV	AC5	Small ball ≥ 15 N Big ball ≥ 1000 mm	0.07 m <sup>2</sup> K/W	Class DS	E1
L0223-xxxxx	Long Plank	33	2050	205	9.5	4	6	2.522	44	•	•	–	–	High	•	Bfl-s1	< 2.0 kV	AC5	Small ball ≥ 15 N Big ball ≥ 1000 mm	0.07 m <sup>2</sup> K/W	Class DS	E1
L0231-xxxxx	Modern Plank, Sensation	33	1380	190	8	4	7	1.835	48	•	•	•	•	High	•	Bfl-s1	< 2.0 kV	AC5	Small ball ≥ 15 N Big ball ≥ 1000 mm	0.07 m <sup>2</sup> K/W	Class DS	E1
L0239-xxxxx	Modern Plank, Sensation	33	1380	190	9	4	6	1.573	64	•	•	•	•	High	•	Cfl-s1	< 2.0 kV	AC5	Small ball ≥ 15 N Big ball ≥ 1000 mm	0.07 m <sup>2</sup> K/W	Class DS	E1
L0234-xxxxx	Wide Long Plank, Sensation	33	2050	240	9.5	4	6	2.952	33	•	•	•	•	High	•	Bfl-s1	< 2.0 kV	AC5	Small ball ≥ 15 N Big ball ≥ 1000 mm	0.07 m <sup>2</sup> K/W	Class DS	E1
L0218-xxxxx	Big Slab	33	1224	408	8	0	2	0.999	80	•	•	–	–	High	•	Bfl-s1	< 2.0 kV	AC5	Small ball ≥ 15 N Big ball ≥ 1000 mm	0.07 m <sup>2</sup> K/W	Class DS	E1
L0220-xxxxx	Big Slab	33	1224	408	8	4	2	0.999	80	•	•	–	–	High	•	Bfl-s1	< 2.0 kV	AC5	Small ball ≥ 15 N Big ball ≥ 1000 mm	0.07 m <sup>2</sup> K/W	Class DS	E1
<b>living Expression</b>																						
L0341-xxxxx	Classic Plank	32	1200	190	8	0	7	1.596	48	•	•	–	•	High	•	Cfl-s1	< 2.0 kV	AC4	Small ball ≥ 12 N Big ball ≥ 750 mm	0.06 m <sup>2</sup> K/W	Class DS	E1
L0323-xxxxx	Long Plank	32	2050	205	9.5	4	6	2.522	44	•	•	–	–	High	•	Cfl-s1	< 2.0 kV	AC4	Small ball ≥ 12 N Big ball ≥ 750 mm	0.06 m <sup>2</sup> K/W	Class DS	E1
L0331-xxxxx	Modern Plank, Sensation	32	1380	190	8	4	7	1.835	48	•	•	•	•	High	•	Cfl-s1	< 2.0 kV	AC4	Small ball ≥ 12 N Big ball ≥ 750 mm	0.06 m <sup>2</sup> K/W	Class DS	E1
L0339-xxxxx	Modern Plank, Sensation	32	1380	190	9	4	6	1.573	64	•	•	•	•	High	•	Cfl-s1	< 2.0 kV	AC4	Small ball ≥ 12 N Big ball ≥ 750 mm	0.06 m <sup>2</sup> K/W	Class DS	E1
L0334-xxxxx	Wide Long Plank, Sensation	32	2050	240	9.5	4	6	2.952	33	•	•	•	•	High	•	Cfl-s1	< 2.0 kV	AC4	Small ball ≥ 12 N Big ball ≥ 750 mm	0.06 m <sup>2</sup> K/W	Class DS	E1
L0318-xxxxx	Big Slab	32	1224	408	8	0	2	0.999	80	•	•	–	–	High	•	Cfl-s1	< 2.0 kV	AC4	Small ball ≥ 12 N Big ball ≥ 750 mm	0.06 m <sup>2</sup> K/W	Class DS	E1
L0320-xxxxx	Big Slab	32	1224	408	8	4	2	0.999	80	•	•	–	–	High	•	Cfl-s1	< 2.0 kV	AC4	Small ball ≥ 12 N Big ball ≥ 750 mm	0.06 m <sup>2</sup> K/W	Class DS	E1
<b>domestic Elegance</b>																						
L0601-xxxxx	Classic Plank	32	1200	190	7	0	8	1.824	64	•	–	–	–	Medium	•	Cfl-s1	< 2.0 kV	AC4	IC2	0.06 m <sup>2</sup> K/W	Class DS	E1
L0607-xxxxx	Classic Plank	32	1200	190	7	4	8	1.824	64	•	–	–	–	Medium	•	Cfl-s1	< 2.0 kV	AC4	IC2	0.06 m <sup>2</sup> K/W	Class DS	E1

# wide long plank sensation

2050 x 240 x 9.5 mm


4 way bevel

4 chanfreins | bisel en 4 lados | 4V spára | 4 voegen | bisellatura su 4 lati | 4 fuga czterostronna



	standard	original Excellence	living Expression
<b>Class of use</b> Classe d'usage   Clase de uso   Trída využití   Gebruiksklasse Classe di utilizzo   Klasa użyteczności	EN 13329	33	32
<b>Fire classification</b> Classe de réaction au feu   Clasificación de resistencia al fuego   Ohnivzdornost Brandwerendheid   Reazione al fuoco   Klasa palności	EN 1350	Bfl-s1	Cfl-s1
<b>Formaldehyde emission</b> Emissions de formaldéhyde   Emisión de formaldehído   Emise formaldehydu Formaldehyde-afgifte   Emissioni di formaldeide   Emisja formaldehydu	EN 717	E1	E1
<b>Impact sound reduction (Professional SoundBloc™)</b> Atténuation acoustique des bruits d'impact   Reducción al sonido de impacto   Útlum kročejového hluku Impact geluidsreductie   Riduzione del rumore d'impatto   Redukcja odgłosu uderzenia	ISO 712/2	ΔLw ≈ 20 dB	ΔLw ≈ 20 dB
<b>Wear Resistance</b> Résistance à l'usure   Resistencia al desgaste   Odolnost proti opotřebení Slijtvastheid   Resistenza all'usura   Odporność na ścieranie	EN 13329	AC5	AC4
<b>Impact Resistance</b> Résistance aux chocs   Resistencia a los impactos   Odolnost proti kolečkovým židlím Slagvastheid   Resistenza agli urti   Odporność na uderzenia	EN 13329	Small ball ≥ 15 N Big ball ≥ 1000 mm	Small ball ≥ 12 N Big ball ≥ 750 mm
<b>Slip Resistance*</b> Propriétés antidérapantes   Resistencia al deslizamiento   Protiskliznost Slijpweerstand   Sicurezza antiscivolo   Antypoślizgowość	EN 14041	Class DS μ ≥ 0.30	Class DS μ ≥ 0.30
<b>Thermal Resistance</b> Résistance à la chaleur   Resistencia térmica   Tepelný odpor Warmteweerstand   Resistenza termica   Opór cieplny	EN 12667	0.07 m² K/W	0.06 m² K/W
<b>Body Voltage</b> Décharge électrostatique   Carga electroestática   Statický elektrický náboj Elektrostatyczne ładowanie   Carica elettrostatica   Ładunek elektrostatyczny ludzkiego ciała	EN 1815	< 2kV	< 2kV

\*Slip resistance: detailed information by country, see Technical data sheet or contact us. | \*Antidérapant : informations détaillées par pays. Reportez-vous à la notice technique ou contactez-nous.  
\*Resbaladiciad: información detallada por país, consulte ficha técnica o contacte con nosotros. | \*Odolnost proti skluzu: podrobné informácie die země, viz. technický list, nebo nás kontaktujte.  
\*Slijpweerstand: gedetailleerde informatie per land, zie technisch informatieblad of neem contact met ons op. | \*Sicurezza antiscivolo: informazioni dettagliate per ciascun Paese sono disponibili sulle schede tecniche o su richiesta. | \*Antypoślizgowość: szczegółowe informacje znajdują się w kartach technicznych produktów.



Structure	Gloss
WO Wood	SP Semi polished
SO Smooth	SM Silk matt
GW Genuine™ wood	MA Matt
GR Genuine™ rustic	EM Extra matt
GC Genuine™ sawcut	
GS Genuine™ stone	
AW Antique wood	

ORIGINAL  
LAMINATE



## LIGHT FJORD OAK, PLANK

FR | CHÈNE FJORD CLAIR, PLANCHE ES | ROBLE FIORDO CLARO, PLANCHA  
CZ | LEHký FJORDSKÝ DUB, PRKNO NL | LICHTE FJORDEIK, PLANK  
IT | ROVERE CHIARO DEL FIORDO, PLANK PL | DĄB JASNY FJORD, DESKA

■ L0234-03862 ■ L0334-03862



## SIBERIAN OAK, PLANK

FR | CHÈNE SIBÉRIEN, PLANCHE ES | ROBLE SIBERIANO, PLANCHA  
CZ | SIBIŘSKÝ DUB, PRKNO NL | SIBERISCHE EIK, PLANK  
IT | ROVERE SIBERIANO, PLANK PL | DĄB SYBERYJSKI, DESKA

■ L0234-03568 ■ L0334-03568



## ROCKY MOUNTAIN OAK, PLANK

FR | CHÈNE DE MONTAGNE ROCHEUSE, PLANCHE ES | ROBLE MONTAÑA ROCOSA,  
PLANCHA CZ | DUB ROCKY MOUNTAIN, PRKNO NL | ROCKY MOUNTAIN EIK, PLANK  
IT | ROVERE DELLE MONTAGNE ROCCIOSE, PLANK PL | DĄB GÓRSKI SKALISTY, DESKA

■ L0234-03570 ■ L0334-03570



## FJORD OAK, PLANK

FR | CHÈNE FJORD, PLANCHE ES | ROBLE FIORDO, PLANCHA  
CZ | FJORDSKÝ DUB, PRKNO NL | FJORDEIK, PLANK  
IT | ROVERE DEL FIORDO, PLANK PL | DĄB FJORD, DESKA

■ L0234-03863 ■ L0334-03863



## CHALKED NORDIC OAK, PLANK

FR | CHÈNE NORDIQUE CRAIE, PLANCHE ES | ROBLE NÓRDICO TIZA, PLANCHA  
CZ | KŘÍDOVÝ SEVERNÍ DUB, PRKNO NL | GEKALKTE NOORDSE EIK, PLANK  
IT | ROVERE SBIANCATO DEL NORD, PLANK PL | DĄB NORDYCKI KREDOVY, DESKA

■ L0234-03865 ■ L0334-03865

■ original Excellence ■ living Expression



## SEASIDE OAK, PLANK

FR | CHÈNE BORD DE MER, PLANCHE ES | ROBLE COSTA, PLANCHA  
CZ | POBŘEŽNÍ DUB, PRKNO NL | ZEEKUST EIK, PLANK  
IT | ROVERE MARITTIMO, PLANK PL | DĄB NADMORSKI, DESKA

■ L0234-03571 ■ L0334-03571



GR / EM

**BEACH TOWN OAK, PLANK**

FR | CHÈNE STATION BALNÉAIRE, PLANCHE ES | ROBLE CIUDAD DE PLAYA, PLANCHA  
 CZ | PLÁŽOVÝ DUB MĚSTSKÝ, PRKNO NL | STRANDSTADSEIK, PLANK  
 IT | ROVERE DELLA CITTÀ DI MARE, PLANK PL | DĄB BEACH TOWN, DESKA

■ L0234-03870 ■ L0334-03870



GW / SM

**CHATEAU OAK, PLANK**

FR | CHÈNE DE CHÂTEAU, PLANCHE ES | ROBLE CASTILLO, PLANCHA  
 CZ | ZÁMECKÝ DUB, PRKNO NL | CHATEAU EIK, PLANK  
 IT | ROVERE CASTELLO, PLANK PL | DĄB CHATEAU, DESKA

■ L0234-03589 ■ L0334-03589



GR / EM

**LODGE OAK, PLANK**

FR | CHÈNE LODGE, PLANCHE ES | ROBLE CABAÑA, PLANCHA  
 CZ | DUB LODGE, PRKNO NL | HUTEIK, PLANK  
 IT | ROVERE DELLO CHALET, PLANK PL | DĄB LODGE, DESKA

■ L0234-03864 ■ L0334-03864



GW / SM

**COUNTRY OAK, PLANK**

FR | CHÈNE DE CAMPAGNE, PLANCHE ES | ROBLE COUNTRY, PLANCHA  
 CZ | VESNICKÝ DUB, PRKNO NL | COUNTRY EIK, PLANK  
 IT | ROVERE CAMPAGNA, PLANK PL | DĄB WIEJSKI, DESKA

■ L0234-03590 ■ L0334-03590

■ original Excellence ■ living Expression

Abbreviations: see page 42 | Abréviations: voir page 42 | Abreviaturas: consulte la página 42 | Zkratky: na straně 42 | Afkortingen: zie pagina 42 | Abbreviazioni: vedere pagina 42 | Skrótty: patrz strona 42



ORIGINAL LAMINATE

**DANCE SCHOOL**  
 MADE2MOVE, BELGIUM  
 ORIGINAL LAMINATE, WIDE LONG PLANK, SENSATION  
 SEASIDE OAK PLANK, L0234-03571

# modern plank sensation

1380 x 190 x 8 mm

4 way bevel

4 chanfreins | bisel en 4 lados | 4V spára | 4 voegen | bisellatura su 4 lati | 4 fuga czterostronna



	standard	original Excellence	living Expression
<b>Class of use</b> Classe d'usage   Clase de uso   Trída využití   Gebruiksklasse Classe di utilizzo   Klasa użyteczności	EN 13329	33	32
<b>Fire classification</b> Classe de réaction au feu   Clasificación de resistencia al fuego   Ohnvdornost Brandwerendheid   Reazione al fuoco   Klasa palności	EN 1350	Bfl-s1	Cfl-s1
<b>Formaldehyde emission</b> Emissions de formaldéhyde   Emisión de formaldehído   Emise formaldehydu Formaldehyde-afgifte   Emissioni di formaldeide   Emisja formaldehydu	EN 717	E1	E1
<b>Impact sound reduction (Professional SoundBloc™)</b> Atténuation acoustique des bruits d'impact   Reducción al sonido de impacto   Útlum kročejového hluku Impact geluidsreductie   Riduzione del rumore d'impatto   Redukcja odgłosu uderzenia	ISO 712/2	ΔLw ≈ 20 dB	ΔLw ≈ 20 dB
<b>Wear Resistance</b> Résistance à l'usure   Resistencia al desgaste   Odolnost proti opotřebení Slijtvastheid   Resistenza all'usura   Odporność na ścieranie	EN 13329	AC5	AC4
<b>Impact Resistance</b> Résistance aux chocs   Resistencia a los impactos   Odolnost proti kolečkovým židlím Slagvastheid   Resistenza agli urti   Odporność na uderzenia	EN 13329	Small ball ≥ 15 N Big ball ≥ 1000 mm	Small ball ≥ 12 N Big ball ≥ 750 mm
<b>Slip Resistance*</b> Propriétés antidérapantes   Resistencia al deslizamiento   Protiskliznost Slijpweerstand   Sicurezza antiscivolo   Antypoślizgowość	EN 14041	Class DS μ ≥ 0.30	Class DS μ ≥ 0.30
<b>Thermal Resistance</b> Résistance à la chaleur   Resistencia térmica   Tepelný odpor Warmteweerstand   Resistenza termica   Opór cieplny	EN 12667	0.07 m² K/W	0.06 m² K/W
<b>Body Voltage</b> Décharge électrostatique   Carga electroestática   Statický elektrický náboj Elektrostatyczne ładowanie   Carica elettrostatica   Ładunek elektrostatyczny ludzkiego ciała	EN 1815	< 2kV	< 2kV

\*Slip resistance: detailed information by country, see Technical data sheet or contact us. | \*Antidérapant : informations détaillées par pays. Reportez-vous à la notice technique ou contactez-nous.  
\*Resbaladidad: información detallada por país, consulte ficha técnica o contacte con nosotros. | \*Odolnost proti skluzu: podrobné informácie die země, viz. technický list, nebo nás kontaktujte.  
\*Slijpweerstand: gedetailleerde informatie per land, zie technisch informatieblad of neem contact met ons op. | \*Sicurezza antiscivolo: informazioni dettagliate per ciascun Paese sono disponibili sulle schede tecniche o su richiesta. | \*Antypoślizgowość: szczegółowe informacje znajdują się w kartach technicznych produktów.



Structure	Gloss
WO Wood	SP Semi polished
SO Smooth	SM Silk matt
GW Genuine™ wood	MA Matt
GR Genuine™ rustic	EM Extra matt
GC Genuine™ sawcut	
GS Genuine™ stone	
AW Antique wood	

Abbreviations: see page 42 | Abréviations : voir page 42 | Abreviaturas: consulte la página 42 | Zkratky: na straně 42 | Afkortingen: zie pagina 42 | Abbreviazioni: vedere pagina 42 | Skróty: patrz strona 42



## FROST WHITE OAK, PLANK

FR | CHÈNE BLANC GIVRÉ, PLANCHE ES | ROBLE BLANCO ESCARCHA, PLANCHA  
CZ | ZMRZLÝ DUB BÍLÝ, PRKNO NL | VORSTWITTE EIK, PLANK IT | ROVERE BIANCO  
GHIACCIO, PLANK PL | DĄB BIAŁY ZMROŻONY, DESKA SZCZOTKOWANA, DESKA

■ L0231-03866 ■ L0331-03866



## STUDIO OAK, PLANK

FR | CHÈNE STUDIO, PLANCHE ES | ROBLE ESTUDIO, PLANCHA  
CZ | DĄB STUDIO, DESKA NL | STUDIO-EIK PLANK  
IT | ROVERE STUDIO, PLANK PL | DĄB STUDIO, DESKA

■ L0231-03867 ■ L0331-03867



## NEW ENGLAND OAK, PLANK

FR | CHÈNE DE NOUVELLE-ANGLETERRE ES | ROBLE NUEVA INGLATERRA, PLANCHA  
CZ | DUB NOVOANGLICKÝ, PRKNO NL | NIEUW-ENGELAND EIKEN, PLANK  
IT | ROVERE NEW ENGLAND, PLANK PL | DĄB NEW ENGLAND, DESKA

■ L0231-03369 ■ L0331-03369

■ original Excellence ■ living Expression



## BRUSHED WHITE PINE, PLANK

FR | PIN BLANC BROSSÉ ES | PINO BLANCO CEPILLADO, PLANCHA  
CZ | BOROVICE BÍLÁ KARTÁČOVANÁ, PRKNO NL | GEBORSTELD WIT DENNEN, PLANK  
IT | GPINO BIANCO SPAZZOLATO, PLANK PL | SOSNA BIAŁA, SZCZOTKOWANA, DESKA

■ L0231-03373 ■ L0331-03373



## MODERN DANISH OAK, PLANK

FR | CHÈNE DANOIS MODERNE ES | ROBLE DANÉS MODERNO, PLANCHA  
CZ | DUB MODERNÍ DÁNSKÝ, PRKNO NL | MODERN DEENS EIKEN, PLANK  
IT | ROVERE DANESE MODERNO, PLANK PL | DĄB NOWOCZESNY, SZARY, DESKA

■ L0231-03372 ■ L0331-03372



## COASTAL OAK, PLANK

FR | CHÈNE LITTORAL ES | ROBLE COSTERO, PLANCHA  
CZ | DUB PŘÍMOŘSKÝ, PRKNO NL | KUST EIKEN, PLANK  
IT | ROVERE DELLA COSTA, PLANK PL | DĄB NADMORSKI, DESKA

■ L0231-03374 ■ L0331-03374

ORIGINAL LAMINATE





GW / MA

**CITY OAK, PLANK**

FR | CHÊNE URBAIN, PLANCHE ES | ROBLE CIUDAD, PLANCHA  
CZ | MĚSTSKÝ DUB, PRKNO NL | STADSEIK, PLANK  
IT | ROVERE DELLA CITTÀ, PLANK PL | DĄB MIEJSKI, DESKA

■ L0231-03868 ■ L0331-03868



GR / SP

**SCRAPED VINTAGE OAK, PLANK**

FR | CHÊNE VINTAGE BROSSÉ ES | ROBLE VINTAGE CEPILLADO, PLANCHA  
CZ | DUB STARÝ HOBLOVANÝ, PRKNO NL | GESCHUURD VINTAGE EIKEN, PLANK  
IT | ROVERE VINTAGE PIALATO, PLANK PL | DĄB DRAPANY, VINTAGE, DESKA

■ L0231-03376 ■ L0331-03376



GW / EM

**URBAN GREY OAK, PLANK**

FR | CHÊNE GRIS URBAIN ES | ROBLE GRIS URBANO, PLANCHA  
CZ | DUB ŠEDÝ MĚSTSKÝ, PRKNO NL | URBAN GRIJS EIKEN, PLANK  
IT | ROVERE GRIGIO URBAN, PLANK PL | DĄB MIEJSKI, SZARY, DESKA

■ L0231-03368 ■ L0331-03368




GR / SM

**BLACK PEPPER OAK, PLANK**

FR | CHÊNE POIVRE NOIR, PLANCHE ES | ROBLE PIMIENTA NEGRO, PLANCHA  
CZ | DUB ČERNÝ PEPŘ, PRKNO NL | ZWARTE PEPPER EIK, PLANK  
IT | ZROVERE PEPE NERO, PLANK PL | DĄB CZARNY PIEPRZ, DESKA

■ L0231-03869 ■ L0331-03869

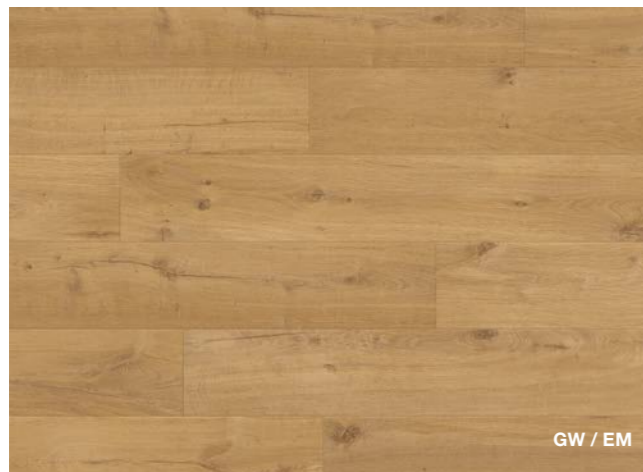

GW / EM

**VILLAGE OAK, PLANK**

FR | CHÊNE DE VILLAGE ES | ROBLE RÚSTICO, PLANCHA  
CZ | DUB VESNICKÝ, PRKNO NL | DORP EIKEN, PLANK  
IT | ROVERE VILLAGE, PLANK PL | DĄB WIEJSKI, DESKA

■ L0231-03375 ■ L0331-03375



GR / SM

**MANOR OAK, PLANK**

FR | CHÊNE DE MANOIR ES | ROBLE SEÑORIAL, PLANCHA  
CZ | DUB ZÁMECKÝ, PRKNO NL | HERENHUIS EIKEN, PLANK  
IT | ROVERE COTTAGE, PLANK PL | DĄB MANOR, DESKA

■ L0231-03370 ■ L0331-03370



GR / SM

**FARMHOUSE OAK, PLANK**

FR | CHÊNE DE FERME ES | ROBLE GRANJA, PLANCHA  
CZ | DUB FARMÁŘSKÝ, PRKNO NL | BOERDERIJ EIKEN, PLANK  
IT | ROVERE DELLA CAMPAGNA, PLANK PL | DĄB FARMHOUSE, DESKA

■ L0231-03371 ■ L0331-03371



GW / EM

**LIMED GREY OAK, PLANK**

FR | CHÊNE GRIS BLANCHI ES | ROBLE GRIS CALIZO, PLANCHA  
CZ | DUB ŠEDÝ TVRZENÝ, PRKNO NL | KALKGRIJS EIKEN, PLANK  
IT | ROVERE GRIGIO SBIANCATO, PLANK PL | DĄB SZARY, BIELONY, DESKA

■ L0231-03367 ■ L0331-03367

# modern plank sensation

1380 x 190 x 9 mm

4 way bevel

4 chanfreins | bisel en 4 lados | 4V spára | 4 voegen | bisellatura su 4 lati | 4 fuga czterostronna



	standard	original Excellence	living Expression
<b>Class of use</b> Classe d'usage   Clase de uso   Trída využití   Gebruiksklasse Classe di utilizzo   Klasa użyteczności	EN 13329	33	32
<b>Fire classification</b> Classe de réaction au feu   Clasificación de resistencia al fuego   Ohnivzdornost Brandwerendheid   Reazione al fuoco   Klasa palności	EN 1350	Cfl-s1	Cfl-s1
<b>Formaldehyde emission</b> Emissions de formaldéhyde   Emisión de formaldehído   Emise formaldehydu Formaldehyde-afgifte   Emissioni di formaldeide   Emisja formaldehydu	EN 717	E1	E1
<b>Impact sound reduction (Professional SoundBloc™)</b> Atténuation acoustique des bruits d'impact   Reducción al sonido de impacto   Útlum kročejového hluku Impact geluidsreductie   Riduzione del rumore d'impatto   Redukcja odgłosu uderzenia	ISO 712/2	ΔLw ≈ 20 dB	ΔLw ≈ 20 dB
<b>Wear Resistance</b> Résistance à l'usure   Resistencia al desgaste   Odolnost proti opotřebení Slijtvastheid   Resistenza all'usura   Odporność na ścieranie	EN 13329	AC5	AC4
<b>Impact Resistance</b> Résistance aux chocs   Resistencia a los impactos   Odolnost proti kolečkovým židlím Slagvastheid   Resistenza agli urti   Odporność na uderzenia	EN 13329	Small ball ≥ 15 N Big ball ≥ 1000 mm	Small ball ≥ 12 N Big ball ≥ 750 mm
<b>Slip Resistance*</b> Propriétés antidérapantes   Resistencia al deslizamiento   Protiskliznost Slijpweerstand   Sicurezza antiscivolo   Antypoślizgowość	EN 14041	Class DS μ ≥ 0.30	Class DS μ ≥ 0.30
<b>Thermal Resistance</b> Résistance à la chaleur   Resistencia térmica   Tepelný odpor Warmteweerstand   Resistenza termica   Opór cieplny	EN 12667	0.07 m² K/W	0.06 m² K/W
<b>Body Voltage</b> Décharge électrostatique   Carga electroestática   Statický elektrický náboj Elektrostatyczne ładowanie   Carica elettrostatica   Ładunek elektrostatyczny ludzkiego ciała	EN 1815	< 2kV	< 2kV

\***Slip resistance:** detailed information by country, see Technical data sheet or contact us. | \***Antidérapant :** informations détaillées par pays. Reportez-vous à la notice technique ou contactez-nous.  
\***Resbaladidad:** información detallada por país, consulte ficha técnica o contacte con nosotros. | \***Odolnost proti skluzu:** podrobné informácie die země, viz. technický list, nebo nás kontaktujte.  
\***Slijpweerstand:** gedetailleerde informatie per land, zie technisch informatieblad of neem contact met ons op. | \***Sicurezza antiscivolo:** informazioni dettagliate per ciascun Paese sono disponibili sulle schede tecniche o su richiesta. | \***Antypoślizgowość:** szczegółowe informacje znajdują się w kartach technicznych produktów.



Structure	Gloss
<b>WO</b> Wood	<b>SP</b> Semi polished
<b>SO</b> Smooth	<b>SM</b> Silk matt
<b>GW</b> Genuine™ wood	<b>MA</b> Matt
<b>GR</b> Genuine™ rustic	<b>EM</b> Extra matt
<b>GC</b> Genuine™ sawcut	
<b>GS</b> Genuine™ stone	
<b>AW</b> Antique wood	

Abbreviations: see page 42 | Abréviations: voir page 42 | Abreviaturas: consulte la página 42 | Zkratky: na straně 42 | Afkortingen: zie pagina 42 | Abbreviazioni: vedere pagina 42 | Skróty: patrz strona 42



## STOCKHOLM OAK, PLANK

FR | CHÈNE STOCKHOLM, PLANCHE ES | ROBLE ESTOCOLMO, PLANCHA  
CZ | DUB STOCKHOLM, PRKNO NL | STOCKHOLM EIK, PLANK  
IT | ROVERE STOCKHOLM, PLANK PL | DĄB SZTOKHOLM, DESKA

■ L0239-04295 ■ L0339-04295



## NORTH CAPE OAK, PLANK

FR | CHÈNE CAP NORD, PLANCHE ES | ROBLE NORTH CAPE, PLANCHA  
CZ | DUB SEVERNÍ MYS, PRKNO NL | NOORDKAAP EIK, PLANK  
IT | ROVERE NORTH CAPE, PLANK PL | DĄB PÓŁNOCNY, DESKA

■ L0239-04289 ■ L0339-04289



## ISLAND OAK, PLANK

FR | CHÈNE ÎLE, PLANCHE ES | ROBLE ISLA, PLANCHA  
CZ | DUB ISLAND, PRKNO NL | EILAND EIK, PLANK  
IT | ROVERE ISLAND, PLANK PL | DĄB WYSPIARSKI, DESKA

■ L0239-04297 ■ L0339-04297

■ original Excellence ■ living Expression



## RIVERSIDE OAK, PLANK

FR | CHÈNE RIVE, PLANCHE ES | ROBLE RIBERA, PLANCHA  
CZ | DUB POBŘEŽNÍ, PRKNO NL | RIVIEROEVER EIK, PLANK  
IT | ROVERE RIVERSIDE, PLANK PL | DĄB NADRZECZNY, DESKA

■ L0239-04301 ■ L0339-04301



## NORDIC SAND OAK, PLANK

FR | CHÈNE SABLE NORDIQUE, PLANCHE ES | ROBLE ARENA NÓRDICA, PLANCHA  
CZ | DUB NORDICKÝ PÍSEK, PRKNO NL | NOORDS ZANDEIK, PLANK  
IT | ROVERE NORDIC SAND, PLANK PL | DĄB PIASEK PÓŁNOCY, DESKA

■ L0239-04291 ■ L0339-04291



## MOORLAND OAK, PLANK

FR | CHÈNE LANDES, PLANCHE ES | ROBLE MARISMAS, PLANCHA  
CZ | DUB RŮZNORODÝ, PRKNO NL | HEIDE EIK, PLANK  
IT | ROVERE MOORLAND, PLANK PL | DĄB MOORLAND, DESKA

■ L0239-04305 ■ L0339-04305



GW / MA

**SKAGEN OAK, PLANK**

FR | CHÊNE SKAGEN, PLANCHE ES | ROBLE SKAGEN, PLANCHA  
CZ | DUB SKAGEN, PRKNO NL | SKAGEN EIK, PLANK  
IT | ROVERE SKAGEN, PLANK PL | DĄB SKAGEN, DESKA

■ L0239-04293 ■ L0339-04293



GW / MA

**TUNDRA OAK, PLANK**

FR | CHÊNE TOUNDRA, PLANCHE ES | ROBLE TUNDRA, PLANCHA  
CZ | TUNDRA DUB, PRKNO NL | TOENDRA EIK, PLANK  
IT | RROVERE TUNDRA, PLANK PL | DĄB TUNDRA, DESKA

■ L0239-04299 ■ L0339-04299



GW / SM

**VINTAGE GREY OAK, PLANK**

FR | CHÊNE GRIS VINTAGE, PLANCHE ES | ROBLE GRIS VINTAGE, PLANCHA  
CZ | DUB PRASTARÝ, PRKNO NL | VINTAGE GRUJE EIK, PLANK  
IT | ROVERE GRIGIO VINTAGE, PLANK PL | DĄB SZARY VINTAGE, DESKA

■ L0239-04311 ■ L0339-04311



GR / MA

**GREY BARNHOUSE OAK, PLANK**

FR | CHÊNE GRANGE GRISE, PLANCHE ES | ROBLE BARNHOUSE GRIS, PLANCHA  
CZ | DUB ŠEDÝ STATKÁŘSKÝ, PRKNO NL | GRUJE BARNHOUSE EIK, PLANK  
IT | ROVERE GRIGIO BARNHOUSE, PLANK PL | DĄB STODOLNIANY SZARY, DESKA

■ L0239-04303 ■ L0339-04303



GW / SM

**ESTATE OAK, PLANK**

FR | CHÊNE DOMAINE, PLANCHE ES | ROBLE VERANO, PLANCHA  
CZ | DUB MAJETNÝ, PRKNO NL | LANDGOED EIK, PLANK  
IT | ROVERE ESTATE, PLANK PL | DĄB MAJETNY, DESKA

■ L0239-04313 ■ L0339-04313



WO / MA

**REFINED WALNUT, PLANK**

FR | NOYER RAFFINÉ, PLANCHE ES | NOGAL REFINADO, PLANCHA  
CZ | OŘECH RAFINOVANÝ, PRKNO NL | VERFIJNDE NOTELAAR, PLANK  
IT | NOCE RAFFINATA, PLANK PL | ORZECH WYTWORNY, DESKA

■ L0239-04319 ■ L0339-04319



GW / SM

**MEADOW OAK, PLANK**

FR | CHÊNE PRAIRIE, PLANCHE ES | ROBLE PRADO, PLANCHA  
CZ | DUB LUČNÍ, PRKNO NL | WEIDE EIK, PLANK  
IT | ROVERE MEADOW, PLANK PL | DĄB ŁĄKOWY, DESKA

■ L0239-04309 ■ L0339-04309



GW / MA

**WEATHERED PINE, PLANK**

FR | PIN PATINÉ, PLANCHE ES | PINO GASTADO, PLANCHA  
CZ | BOROVICE ZVĚTRALÁ, PRKNO NL | VERWEERDE DEN, PLANK  
IT | PINO WEATHERED, PLANK PL | SOSNA OPALANA, DESKA

■ L0239-04315 ■ L0339-04315



GR / MA

**BARNHOUSE OAK, PLANK**

FR | CHÊNE GRANGE, PLANCHE ES | ROBLE BARNHOUSE, PLANCHA  
CZ | DUB STODOLNÍ, PRKNO NL | BARNHOUSE EIK, PLANK  
IT | ROVERE BARNHOUSE, PLANK PL | DĄB STODOLNIANY, DESKA

■ L0239-04307 ■ L0339-04307



WO / MA

**TASMANIAN OAK**

FR | CHÊNE DE TASMANIE, PLANCHE ES | ROBLE DE TASMANIA, PLANCHA  
CZ | DUB TASMÁNSKÝ NL | TASMAANSE EIK  
IT | ROVERE DELLA TASMANIA, PLANK PL | DĄB TASMAŃSKI, DESKA

■ L0239-04317 ■ L0339-04317

# narvik pro X sensation

1380 x 190 x 9 mm

4 way bevel

4 chanfreins | bisel en 4 lados | 4V spára | 4 voegen | bisellatura su 4 lati | 4 fuga czterostronna



	standard	narvik pro X
<b>Class of use</b> Classe d'usage   Clase de uso   Trída využití   Gebruiksklasse Classe di utilizzo   Klasa użyteczności	EN 13329	34
<b>Fire classification</b> Classe de réaction au feu   Clasificación de resistencia al fuego   Ohnivzdornost Brandwerendheid   Reazione al fuoco   Klasa palności	EN 1350-1	Bfl-s1
<b>Formaldehyde emission</b> Emissions de formaldéhyde   Emisión de formaldehído   Emise formaldehydu Formaldehyde-afgifte   Emissioni di formaldeide   Emisja formaldehydu	EN 717	E1
<b>Impact sound reduction (Professional SoundBloc™)</b> Atténuation acoustique des bruits d'impact   Reducción al sonido de impacto   Útlum kročejového hluku Impact geluidsreductie   Riduzione del rumore d'impatto   Redukcja odgłosu uderzenia	ISO 712/2	ΔLw ≈ 20 dB
<b>Wear Resistance</b> Résistance à l'usure   Resistencia al desgaste   Odolnost proti opotřebení Slijtvastheid   Resistenza all'usura   Odporność na ścieranie	EN 13329	AC6
<b>Impact Resistance</b> Résistance aux chocs   Resistencia a los impactos   Odolnost proti kolečkovým židlím Slagvastheid   Resistenza agli urti   Odporność na uderzenia	EN 13329	Small ball ≥ 20 N Big ball ≥ 1600 mm
<b>Slip Resistance*</b> Propriétés antidérapantes   Resistencia al deslizamiento   Protiskliznost Slipweerstand   Sicurezza antiscivolo   Antypoślizgowość	EN 14041	Class DS μ ≥ 0.30
	DIN 51130	R10
<b>Thermal Resistance</b> Résistance à la chaleur   Resistencia térmica   Tepelný odpor Warmteweerstand   Resistenza termica   Opór ciepły	EN 12667	0.07 m² K/W
<b>Body Voltage</b> Décharge électrostatique   Carga electroestática   Statický elektrický náboj Elektrostatische lading   Carica elettrostatica   Ładunek elektrostatyczny ludzkiego ciała	EN 1815	< 2kV

\***Slip resistance:** detailed information by country, see Technical data sheet or contact us. | **Antidérapant :** informations détaillées par pays. Reportez-vous à la notice technique ou contactez-nous.  
**Resbaladidad:** información detallada por país, consulte ficha técnica o contacte con nosotros. | **Odolnost proti skluzu:** podrobné informace dle země, viz. technický list, nebo nás kontaktujte.  
**Slipweerstand:** gedetailleerde informatie per land, zie technisch informatieblad of neem contact met ons op. | **Sicurezza antiscivolo:** informazioni dettagliate per ciascun Paese sono disponibili sulle schede tecniche o su richiesta. | **Antypoślizgowość:** szczegółowe informacje znajdują się w kartach technicznych produktów.



Structure	Gloss
<b>WO</b> Wood	<b>SP</b> Semi polished
<b>SO</b> Smooth	<b>SM</b> Silk matt
<b>GW</b> Genuine™ wood	<b>MA</b> Matt
<b>GR</b> Genuine™ rustic	<b>EM</b> Extra matt
<b>GC</b> Genuine™ sawcut	
<b>GS</b> Genuine™ stone	
<b>AW</b> Antique wood	

ORIGINAL LAMINATE



## SANDBANK OAK

FR | CHÊNE BANK DE SABLE ES | ROBLE DUNA  
CZ | DUB PÍSEČNÝ BŘEH NL | SZANDBANK EIK  
IT | ROVERE SABBIOSO PL | DĄB PIASZCZYSTY

■ L0139-04450



## WOODBIDGE OAK

FR | CHÊNE WOODBRIDGE ES | ROBLE WOODBRIDGE  
CZ | DUB DŘEVĚNÝ MOST NL | WOODBRIDGE EIK  
IT | ROVERE PONTILE PL | DĄB DREWNIANY MOST

■ L0139-04609



## GREY BEACH OAK

FR | CHÊNE RIVAGE GRIS ES | ROBLE GREY BEACH  
CZ | DUB ŠEDÝ PLÁŽOVÝ NL | STRAND EIK GRIJS  
IT | ROVERE FARAGLIONE PL | DĄB PLAŻOWY SZARY

■ L0139-05188



## CRISPY CHALKED OAK

FR | CHÊNE CRAYEUX ES | ROBLE GRIS SUAVE  
CZ | DUB KŘÍDOVÝ BĚLENÝ NL | KNAPPERIG GEKALKTE EIK  
IT | CROVERE SALINA PL | DĄB CHRUPIĄCY

■ L0139-05189



## LIGHT PRIME OAK

FR | CHÊNE PREMIER LUMINEUX ES | ROBLE LIGHT PRIME  
CZ | DUB VÝBĚROVÝ SVĚTLÝ NL | SELECTE EIK LICHT  
IT | ROVERE CLUBHOUSE PL | DĄB WYBORNÝ JASNY

■ L0139-05190



## PRIME OAK

FR | CHÊNE PREMIER ES | ROBLE PRIMARIO  
CZ | DUB VÝBĚROVÝ NL | SELECTE EIK  
IT | ROVERE NATURALE PL | DĄB WYBORNÝ

■ L0139-05191

■ pro X

# long plank

2050 x 205 x 9.5 mm

4 way bevel

4 chanfreins | bisel en 4 lados | 4V spára | 4 voegen | bisellatura su 4 lati | 4 fuga czterostronna



	standard	original Excellence	living Expression
<b>Class of use</b> Classe d'usage   Clase de uso   Trída využití   Gebruiksklasse Classe di utilizzo   Klasa użyteczności	EN 13329	33	32
<b>Fire classification</b> Classe de réaction au feu   Clasificación de resistencia al fuego   Ohnivzdornost Brandwerendheid   Reazione al fuoco   Klasa palności	EN 1350	Bfl-s1	Cfl-s1
<b>Formaldehyde emission</b> Emissions de formaldéhyde   Emisión de formaldehído   Emise formaldehydu Formaldehyde-afgifte   Emissioni di formaldeide   Emisja formaldehydu	EN 717	E1	E1
<b>Impact sound reduction (Professional SoundBloc™)</b> Atténuation acoustique des bruits d'impact   Reducción al sonido de impacto   Útlum kročejového hluku Impact geluidsreductie   Riduzione del rumore d'impatto   Redukcja odgłosu uderzenia	ISO 712/2	ΔLw ≈ 20 dB	ΔLw ≈ 20 dB
<b>Wear Resistance</b> Résistance à l'usure   Resistencia al desgaste   Odolnost proti opotřebení Slijtvastheid   Resistenza all'usura   Odporność na ścieranie	EN 13329	AC5	AC4
<b>Impact Resistance</b> Résistance aux chocs   Resistencia a los impactos   Odolnost proti kolečkovým židlím Slagvastheid   Resistenza agli urti   Odporność na uderzenia	EN 13329	Small ball ≥ 15 N Big ball ≥ 1000 mm	Small ball ≥ 12 N Big ball ≥ 750 mm
<b>Slip Resistance*</b> Propriétés antidérapantes   Resistencia al deslizamiento   Protiskliznost Slijpweerstand   Sicurezza antiscivolo   Antypoślizgowość	EN 14041	Class DS μ ≥ 0.30	Class DS μ ≥ 0.30
<b>Thermal Resistance</b> Résistance à la chaleur   Resistencia térmica   Tepelný odpor Warmteweerstand   Resistenza termica   Opór cieplny	EN 12667	0.07 m² K/W	0.06 m² K/W
<b>Body Voltage</b> Décharge électrostatique   Carga electrostática   Statický elektrický náboj Elektrostatyczne ładowanie   Carica elettrostatica   Ładunek elektrostatyczny ludzkiego ciała	EN 1815	< 2kV	< 2kV

\*Slip resistance: detailed information by country, see Technical data sheet or contact us. | \*Antidérapant : informations détaillées par pays. Reportez-vous à la notice technique ou contactez-nous.  
\*Resbaladidad: información detallada por país, consulte ficha técnica o contacte con nosotros. | \*Odolnost proti skluzu: podrobné informácie die země, viz. technický list, nebo nás kontaktujte.  
\*Slijpweerstand: gedetailleerde informatie per land, zie technisch informatieblad of neem contact met ons op. | \*Sicurezza antiscivolo: informazioni dettagliate per ciascun Paese sono disponibili sulle schede tecniche o su richiesta. | \*Antypoślizgowość: szczegółowe informacje znajdują się w kartach technicznych produktów.



Structure	Gloss
WO Wood	SP Semi polished
SO Smooth	SM Silk matt
GW Genuine™ wood	MA Matt
GR Genuine™ rustic	EM Extra matt
GC Genuine™ sawcut	
GS Genuine™ stone	
AW Antique wood	

ORIGINAL LAMINATE



**WINTER OAK, PLANK**  
FR | CHENE D'HIVER ES | ROBLE INVIERNO, PLANCHA  
CZ | DUB ZIMNÍ, PRKNO NL | WINTER EIKEN, PLANK  
IT | ROVERE D'INVERNO, PLANK PL | DĄB ZIMOWY, DESKA

■ L0223-01764 ■ L0323-01764




**NATURAL ASH, PLANK**  
FR | FRENE NATUREL ES | FRESNO NATURAL, PLANCHA  
CZ | JASAN PŘÍRODNÍ, PRKNO NL | NATUUR ES, PLANK  
IT | FRASSINO NATURALE, PLANK PL | JESION NATURALNY, DESKA

■ L0223-01766 ■ L0323-01766



**ROMANTIC OAK, PLANK**  
FR | CHÈNE ROMANTIQUE ES | ROBLE ROMÁNTICO, PLANCHA  
CZ | DUB ROMANTICKÝ, PRKNO NL | ROMANTISCH EIKEN, PLANK  
IT | ROVERE ROMANTICO, PLANK PL | DĄB ROMANTYCZNY, DESKA

■ L0223-03361 ■ L0323-03361

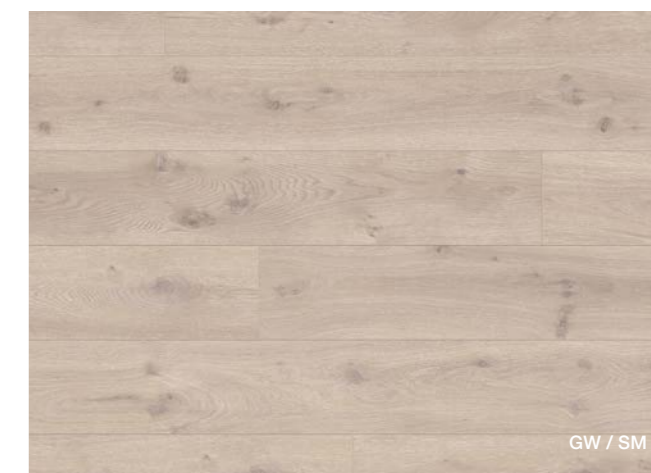

**MODERN GREY OAK, PLANK**  
FR | CHÈNE MODERNE GRIS ES | ROBLE GRIS MODERNO, PLANCHA  
CZ | DUB ŠEDÝ MODERNÍ, PRKNO NL | ZILVER EIKEN, PLANK  
IT | ROVERE MODERNO GRIGIO, PLANK PL | DĄB SZARY, DESKA

■ L0223-01753 ■ L0323-01753



**DRIFT OAK, PLANK**  
FR | CHÈNE HÉRITAGE ES | ROBLE FLOTANTE, PLANCHA  
CZ | DUB OŠLEHANÝ, PRKNO NL | EIKEN DRIJFHOUT, PLANK  
IT | ROVERE BIANCO, PLANK PL | DĄB DRYFUJĄCY, DESKA

■ L0223-01755 ■ L0323-01755



**CLASSIC BEIGE OAK, PLANK**  
FR | CHÈNE BEIGE CLASSIQUE ES | ROBLE BEIGE CLÁSICO, PLANCHA  
CZ | DUB BÉŽOVÝ KLASICKÝ, PRKNO NL | KLASIEK BEIGE EIKEN, PLANK  
IT | ROVERE CLASSICO BEIGE, PLANK PL | DĄB KLASYCZNY, BEŻOWY, DESKA

■ L0223-03359 ■ L0323-03359



GW / SM

**EUROPEAN OAK, PLANK**

FR | CHÊNE EUROPÉEN ES | ROBLE EUROPEA, PLANCHA  
CZ | DUB EVROPSKÝ, PRKNO NL | EUROPEES EIKEN, PLANK  
IT | ROVERE EUROPEO, PLANK PL | DĄB EUROPEJSKI, DESKA

■ L0223-01756 ■ L0323-01756



GR / SM

**ROYAL OAK, PLANK**

FR | CHÊNE ROYAL ES | ROBLE REAL, PLANCHA  
CZ | DUB KRÁLOVSKÝ, PRKNO NL | KONINKLIJK EIKEN, PLANK  
IT | ROVERE REALE, PLANK PL | DĄB KRÓLEWSKI, DESKA

■ L0223-03360 ■ L0323-03360



GW / SM

**CHOCOLATE OAK, PLANK**

FR | CHÊNE CHOCOLAT ES | ROBLE CHOCOLATE, PLANCHA  
CZ | DUB ČOKOLÁDOVÝ, PRKNO NL | CHOCOLADE EIKEN, PLANK  
IT | ROVERE CIOCCOLATO, PLANK PL | DĄB CZEKOLADOWY, DESKA

■ L0223-01754 ■ L0323-01754



GW / SM

**MIDNIGHT OAK, PLANK**

FR | CHÊNE DE MINUIT ES | ROBLE MEDIA NOCHE, PLANCHA  
CZ | DUB PŮLNOČNÍ, PRKNO NL | MIDDERNACHT EIKEN, PLANK  
IT | ROVERE DI MEZZANOTTE PL | DĄB PÓLNOČNY, DESKA

■ L0223-01763 ■ L0323-01763



GW / SM

**BURNT OAK, PLANK**

FR | CHENE BRULE ES | ROBLE TOSTADO, PLANCHA  
CZ | DUB PÁLENÝ, PRKNO NL | GEBRAND EIKEN, PLANK  
IT | ROVERE BRUCIATO, PLANK PL | DĄB PALONY, DESKA

■ L0223-01757 ■ L0323-01757



GW / SM

**COTTAGE GREY OAK, PLANK**

FR | CHÊNE GRIS DE COTTAGE ES | ROBLE GRIS CABAÑA, PLANCHA  
CZ | DUB ŠEDÝ VENKOVSKÝ, PRKNO NL | PLATTELANDS GRIJS EIKEN, PLANK  
IT | ROVERE GRICIO COTTAGE, PLANK PL | DĄB COTTAGE, SZARY, DESKA

■ L0223-03362 ■ L0323-03362



GW / SM

**AUTUMN OAK, PLANK**

FR | CHENE D'AUTOMNE ES | ROBLE OTOÑO, PLANCHA  
CZ | DUB PODZIMNÍ, PRKNO NL | HERFST EIKEN, PLANK  
IT | ROVERE D'AUTUNNO, PLANK PL | DĄB JESIENNY, DESKA

■ L0223-01765 ■ L0323-01765



GR / SM

**RECLAIMED GREY OAK, PLANK**

FR | CHENE GRIS RUSTIQUE ES | ROBLE GRIS RECUPERADO, PLANCHA  
CZ | DUB ŠEDÝ POSTARŠENÝ, PRKNO NL | RECLAIMED EIKEN GRIJS, PLANK  
IT | ROVERE DEL RIGATTIERE GRIGIO PLANK PL | DĄB SZARY REGENEROWANY, DESKA

■ L0223-01760 ■ L0323-01760

# classic plank

public Extreme: 1200 x 190 x 9 mm

original Excellence & living Expression: 1200 x 190 x 8 mm



	standard	public Extreme	original Excellence	living Expression
<b>Class of use</b> Classe d'usage   Clase de uso   Trída využití   Gebruiksklasse Classe di utilizzo   Klasa użyteczności	EN 13329	34	33	32
<b>Fire classification</b> Classe de réaction au feu   Clasificación de resistencia al fuego Ohnivzdornost   Brandwerendheid   Reazione al fuoco   Klasa palności	EN 1350	Bfl-s1	Bfl-s1	Cfl-s1
<b>Formaldehyde emission</b> Emissions de formaldéhyde   Emisión de formaldehído   Emise formaldehydu Formaldehyde-afgifte   Emissioni di formaldeide   Emisja formaldehydu	EN 717	E1	E1	E1
<b>Impact sound reduction (Professional SoundBloc™)</b> Atténuation acoustique des bruits d'impact   Reducción al sonido de impacto Útlum kročejového hluku   Impact geluidsreductie   Riduzione del rumore d'impatto Redukcja odgłosu uderzenia	ISO 712/2	ΔLw ≈ 20 dB	ΔLw ≈ 20 dB	ΔLw ≈ 20 dB
<b>Wear Resistance</b> Résistance à l'usure   Resistencia al desgaste   Odolnost proti opotřebení Slijtvastheid   Resistenza all'usura   Odporność na ścieranie	EN 13329	AC6	AC5	AC4
<b>Impact Resistance</b> Résistance aux chocs   Resistencia a los impactos   Odolnost proti kolečkovým židlím Slagvastheid   Resistenza agli urti   Odporność na uderzenia	EN 13329	Small ball >= 20 N Big ball >= 1600 mm	Small ball >= 15 N Big ball >= 1000 mm	Small ball >= 12 N Big ball >= 750 mm
<b>Slip Resistance*</b> Propriétés antidérapantes   Resistencia al deslizamiento   Protiskliznost Slipweerstand   Sicurezza antiscivolo   Antypoślizgowość	EN 14041	Class DS μ >= 0.30	Class DS μ >= 0.30	Class DS μ >= 0.30
<b>Thermal Resistance</b> Résistance à la chaleur   Resistencia térmica   Tepelný odpor Warmteweerstand   Resistenza termica   Opór cieplny	EN 12667	0.07 m² K/W	0.07 m² K/W	0.06 m² K/W
<b>Body Voltage</b> Décharge électrostatique   Tensión corporal   Statický elektrický náboj Elektrostatiska lading   Carica elettrostatica   Ładunek elektrostatyczny ludzkiego ciała	EN 1815	< 2kV	< 2kV	< 2kV

\*Slip resistance: detailed information by country, see Technical data sheet or contact us. | \*Antidérapant : informations détaillées par pays. Reportez-vous à la notice technique ou contactez-nous.  
\*Resistencia al deslizamiento: información detallada por país, consulte las especificaciones técnicas o contacte con nosotros. | \*Odolnost proti kluzu: podrobné informace podle zemí, viz technický datový list nebo nás kontaktujte. | \*Slipweerstand: gedetailleerde informatie per land, zie technisch informatieblad of neem contact met ons op. | \*Sicurezza antiscivolo: informazioni dettagliate per paese, consulti la scheda dei dati tecnici o si metta in contatto con noi. | \*Antypoślizgowość: aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące danego kraju, zapoznaj się z kartą katalogową lub skontaktuj z nami.



Structure	Gloss
WO Wood	SP Semi polished
SO Smooth	SM Silk matt
GW Genuine™ wood	MA Matt
GR Genuine™ rustic	EM Extra matt
GC Genuine™ sawcut	
GS Genuine™ stone	
AW Antique wood	

Abbreviations: see page 42 | Abréviations : voir page 42 | Abreviaturas: consulte la página 42 | Zkratky: na straně 42 | Afkortingen: zie pagina 42 | Abbreviazioni: vedere pagina 42 | Skróty: patrz strona 42



## SILVER OAK, PLANK

FR | CHENE ARGENTE ES | ROBLE PLATEADO, PLANCHA  
CZ | DUB STRÍBRNÝ, PRKNO NL | ZILVER EIKEN, PLANK  
IT | ROVERE ARGENTATO, PLANK PL | DĄB SREBRNY, DESKA

■ L0141-01807 ■ L0241-01807 ■ L0341-01807



## PREMIUM OAK, PLANK

FR | CHENE PREMIUM ES | ROBLE PREMIUM, PLANCHA  
CZ | DUB VÝBĚROVÝ, PRKNO NL | PREMIUM EIKEN, PLANK  
IT | ROVERE PREMIUM, PLANK PL | DĄB PREMIUM, DESKA

■ L0141-01801 ■ L0241-01801 ■ L0341-01801



## NORDIC PINE, PLANK

FR | PIN NORDIQUE ES | PINO NÓRDICO, PLANCHA  
CZ | BOROVICE SEVERSKÁ, PRKNO NL | NORDIC GRENEN, PLANK  
IT | PINO DEL NORD, PLANK PL | SOSNA NORDYCKA, DESKA

■ L0141-01810 ■ L0241-01810 ■ L0341-01810

■ public Extreme ■ original Excellence ■ living Expression



## MORNING OAK, PLANK

FR | CHÈNE DU MATIN ES | ROBLE MATINAL, PLANCHA  
CZ | DUB RANNÍ, PRKNO NL | OCHTENDGLOREN EIKEN, PLANK  
IT | ROVERE DEL MATTINO, PLANK PL | DĄB PORANNY, DESKA

■ L0141-03364 ■ L0241-03364 ■ L0341-03364



## VINEYARD OAK, PLANK

FR | CHÈNE DE VIGNE ES | ROBLE VIÑEDO, PLANCHA  
CZ | DUB VINIČNÍ, PRKNO NL | WIJNGAARD EIKEN, PLANK  
IT | ROVERE DELLA VIGNA, PLANK PL | DĄB WINNY, DESKA

■ L0141-03366 ■ L0241-03366 ■ L0341-03366



## NATURAL OAK, PLANK

FR | CHÈNE NATUREL ES | ROBLE NATURAL, PLANCHA  
CZ | DUB PŘÍRODNÍ, PRKNO NL | NATUUR EIKEN, PLANK  
IT | ROVERE NATURALE, PLANK PL | DĄB NATURALNY, DESKA

■ L0141-01804 ■ L0241-01804 ■ L0341-01804

ORIGINAL LAMINATE



GC / SM

**NATURAL SAWCUT OAK, PLANK**

FR | CHENE INDIEN NATUREL ES | ROBLE NATURAL CORTES DE SIERRA, PLANCHA  
 CZ | DUB PŘÍRODNÍ S ŘEZY PÍLOU, PRKNO NL | NATUUR ZAAGSNEDE EIKEN, PLANK  
 IT | ROVERE NATURALE TAGLIO SEGA, PLANK PL | DĄB NATURALNY NACINANY, DESKA

■ L0141-01809 ■ L0241-01809 ■ L0341-01809



GW / SM

**MOUNTAIN GREY OAK, PLANK**

FR | CHENE ALPIN GRIS ES | ROBLE GRIS MOUNTAIN, PLANCHA  
 CZ | DUB ŠEDÝ HORSKÝ, PRKNO NL | MOUNTAIN GRIS EIKEN, PLANK  
 IT | ROVERE GRIGIO DELLA MONTAGNA, PLANK PL | DĄB SZARY MOUNTAIN, DESKA

■ L0141-01802 ■ L0241-01802 ■ L0341-01802



GW / SM

**DARK GREY OAK, PLANK**

FR | CHENE GRIS FONCE ES | ROBLE GRIS OSCURO, PLANCHA  
 CZ | DUB ŠEDÝ TMAVÝ, PRKNO NL | DONKER GRIS EIKEN, PLANK  
 IT | ROVERE GRIGIO SCURO, PLANK PL | DĄB CIEMNOSZARY, DESKA

■ L0141-01805 ■ L0241-01805 ■ L0341-01805




GW / SM

**THERMOTREATED OAK, PLANK**

FR | CHENE VEINEUX ES | ROBLE TERMOTRATADO, PLANCHA  
 CZ | DUB TEPELNĚ UPRAVENÝ, PRKNO NL | THERMISCH BEWERKT EIKEN, PLANK  
 IT | ROVERE TERMOTRATTATO, PLANK PL | DĄB TERMICZNIE OBROBIONY, DESKA

■ L0141-01803 ■ L0241-01803 ■ L0341-01803

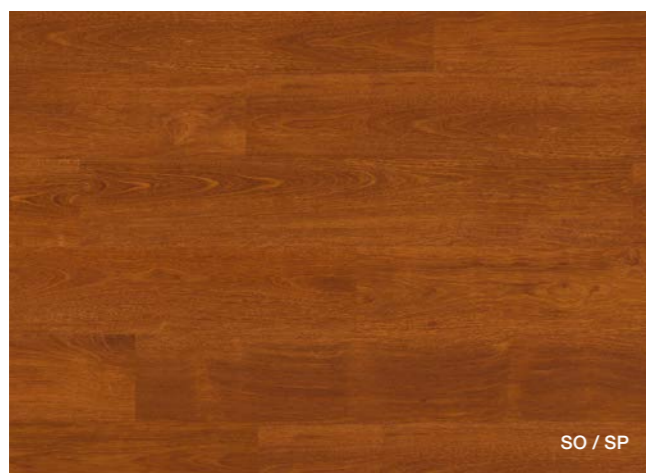

SO / SP

**MERBAU, PLANK**

FR | MERBAU ES | MERBAU, PLANCHA  
 CZ | MERBAU, PRKNO NL | MERBAU, PLANK  
 IT | MERBAU, PLANK PL | MERBAU, DESKA

■ L0141-01599 ■ L0241-01599 ■ L0341-01599




GW / SM

**BLACK OAK, PLANK**

FR | CHENE NOIR ES | ROBLE NEGRO, PLANCHA  
 CZ | DUB ČERNÝ, PRKNO NL | ZWARTE EIKEN, PLANK  
 IT | ROVERE NERO, PLANK PL | DĄB CZARNY, DESKA

■ L0141-01806 ■ L0241-01806 ■ L0341-01806

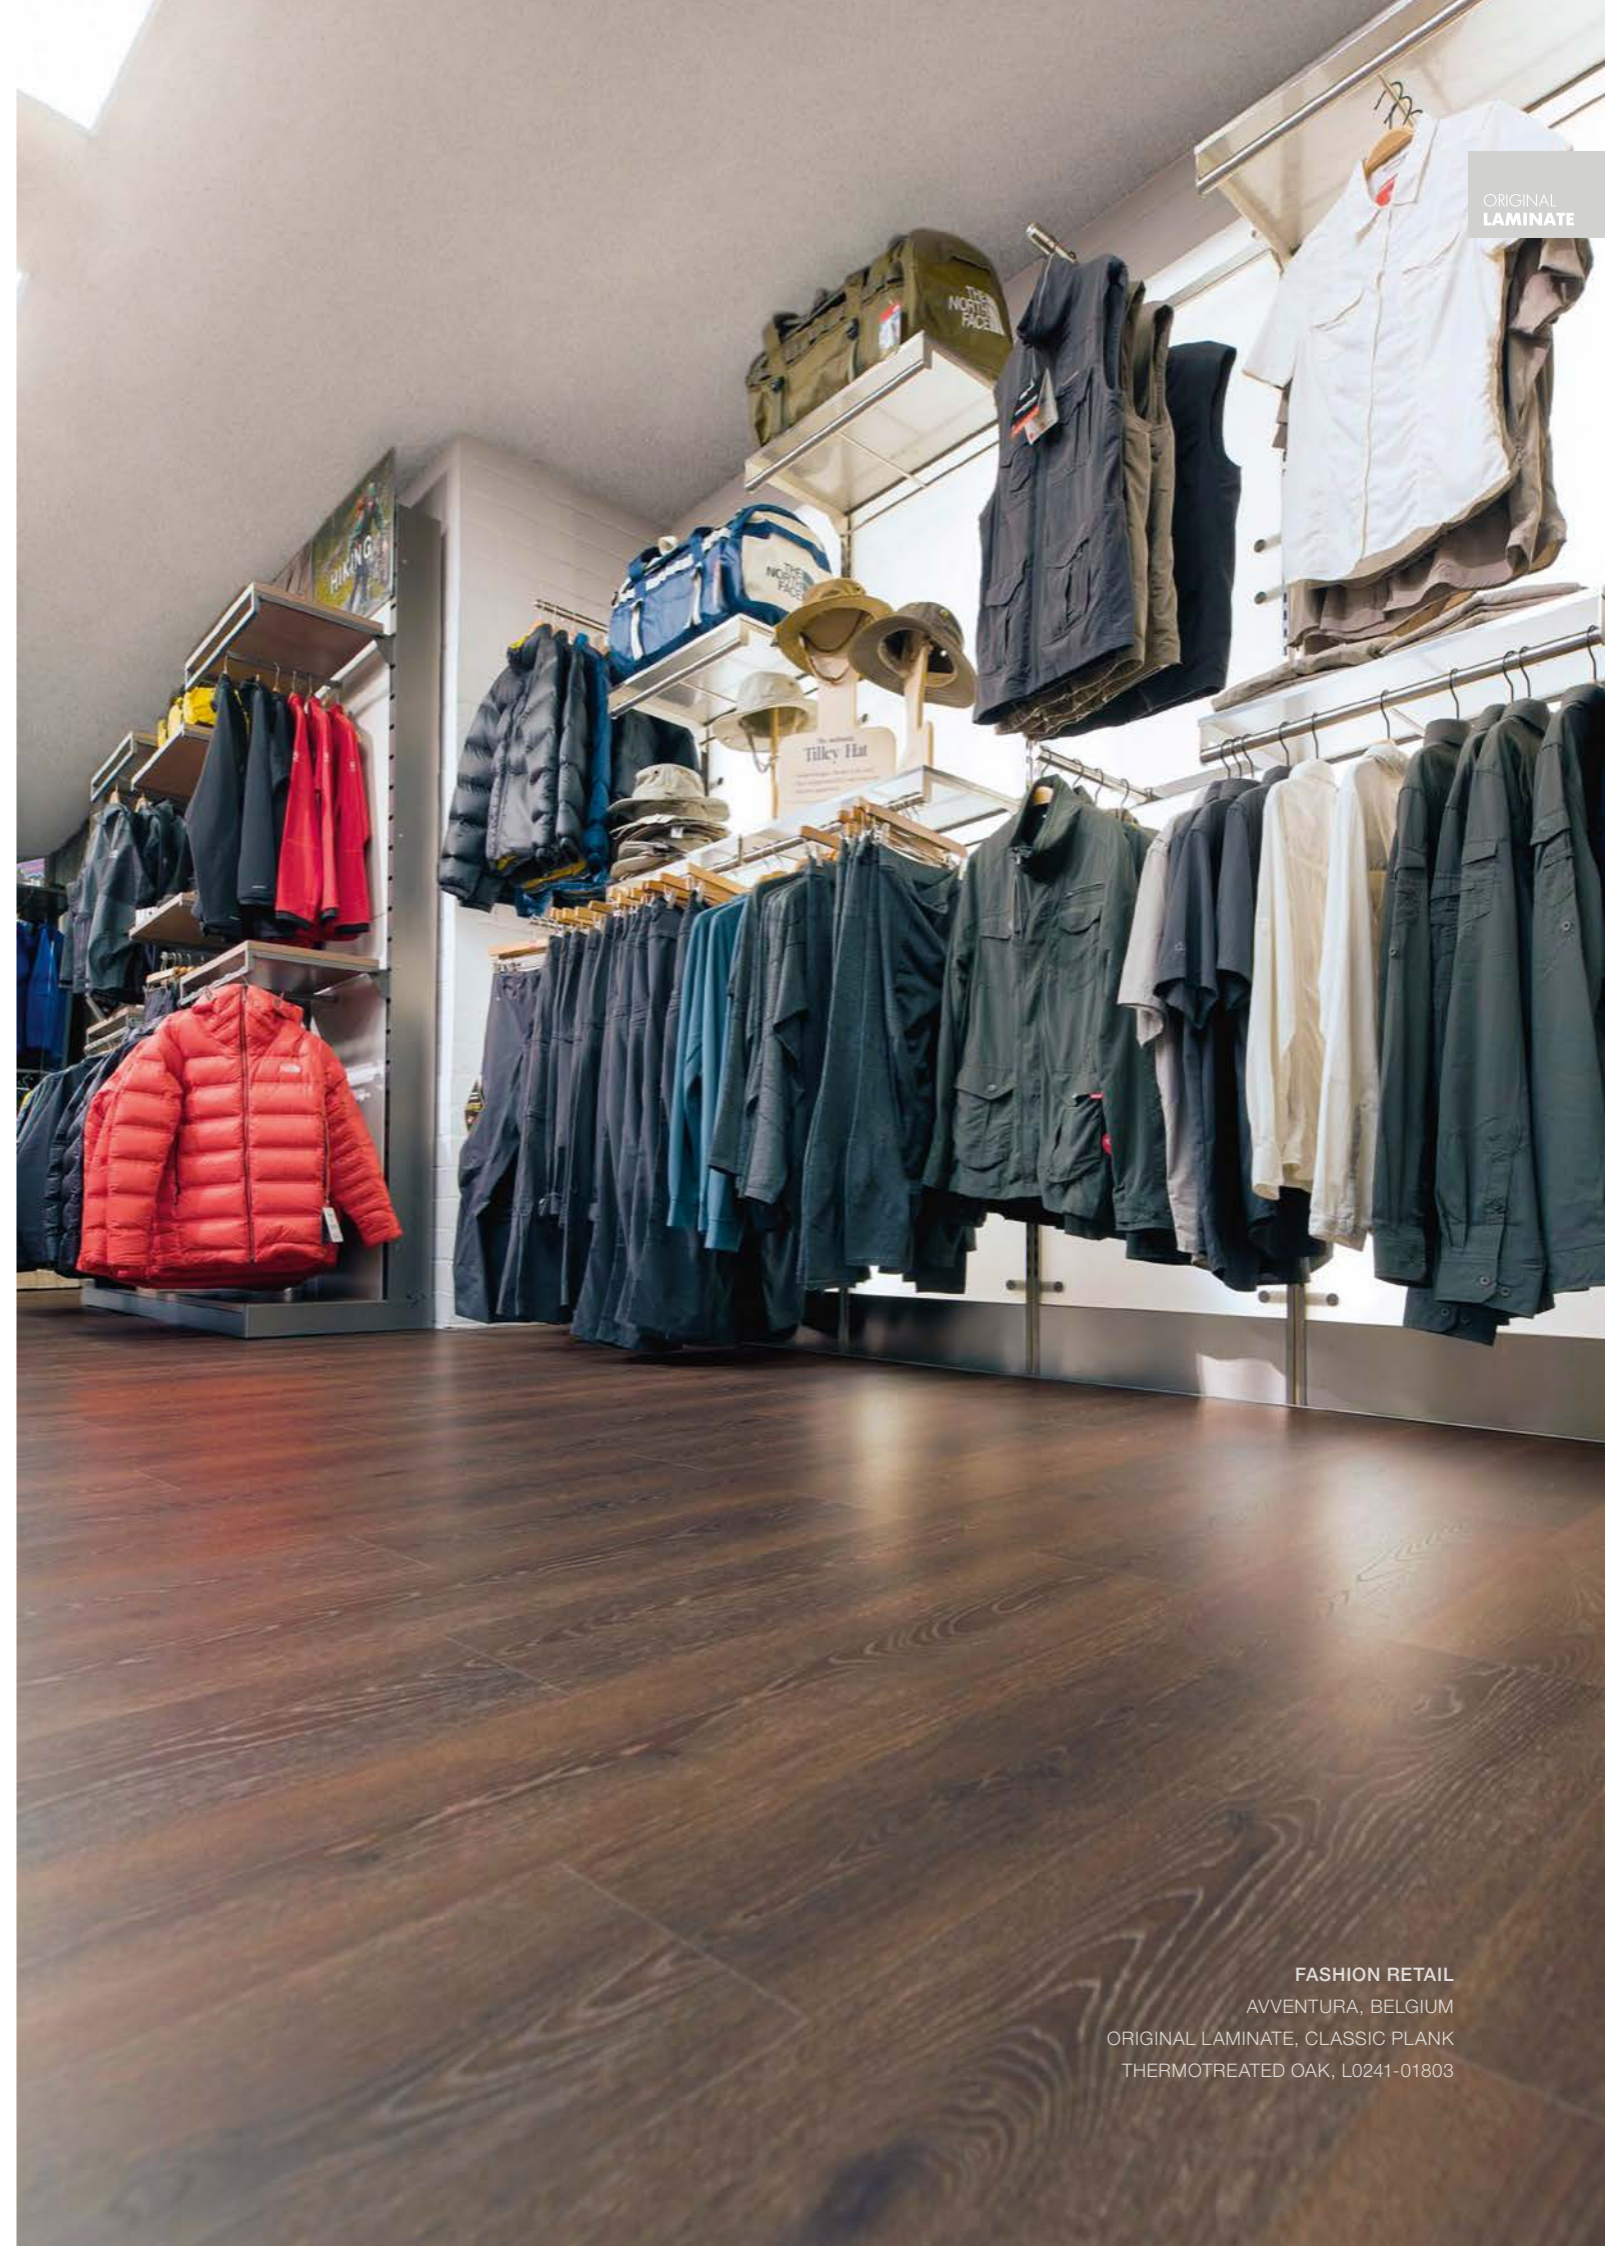

ORIGINAL LAMINATE

FASHION RETAIL  
 AVVENTURA, BELGIUM  
 ORIGINAL LAMINATE, CLASSIC PLANK  
 THERMOTREATED OAK, L0241-01803



# big slab



1224 x 408 x 8 mm

4 way bevel

4 chanfreins | bisel en 4 lados | 4V spára | 4 voegen | bisellatura su 4 lati | 4 fuga czterostronna



	standard	original Excellence	living Expression
<b>Class of use</b> Classe d'usage   Clase de uso   Trída využití   Gebruiksklasse Classe di utilizzo   Klasa użyteczności	EN 13329	33	32
<b>Fire classification</b> Classe de réaction au feu   Clasificación de resistencia al fuego   Ohnvdornost Brandwerendheid   Reazione al fuoco   Klasa palności	EN 1350	Bfl-s1	Cfl-s1
<b>Formaldehyde emission</b> Émissions de formaldéhyde   Emisión de formaldehído   Emise formaldehydu Formaldehyde-afgifte   Emissioni di formaldeide   Emisja formaldehydu	EN 717	E1	E1
<b>Impact sound reduction (Professional SoundBloc™)</b> Atténuation acoustique des bruits d'impact   Reducción al sonido de impacto   Útlum kročejového hluku Impact geluidsreductie   Riduzione del rumore d'impatto   Redukcja odgłosu uderzenia	ISO 712/2	ΔLw ≈ 20 dB	ΔLw ≈ 20 dB
<b>Wear Resistance</b> Résistance à l'usure   Resistencia al desgaste   Odolnost proti opotřebení Slijtvastheid   Resistenza all'usura   Odporność na ścieranie	EN 13329	AC5	AC4
<b>Impact Resistance</b> Résistance aux chocs   Resistencia a los impactos   Odolnost proti kolečkovým židlím Slagvastheid   Resistenza agli urti   Odporność na uderzenia	EN 13329	Small ball ≥ 15 N Big ball ≥ 1000 mm	Small ball ≥ 12 N Big ball ≥ 750 mm
<b>Slip Resistance*</b> Propriétés antidérapantes   Resistencia al deslizamiento   Protiskliznost Slipweerstand   Sicurezza antiscivolo   Antypoślizgowość	EN 14041	Class DS μ ≥ 0.30	Class DS μ ≥ 0.30
<b>Thermal Resistance</b> Résistance à la chaleur   Resistencia térmica   Tepelný odpor Warmteweerstand   Resistenza termica   Opór cieplny	EN 12667	0.07 m² K/W	0.06 m² K/W
<b>Body Voltage</b> Décharge électrostatique   Carga electroestática   Statický elektrický náboj Elektrostatische lading   Carica elettrostatica   Ładunek elektrostatyczny ludzkiego ciała	EN 1815	< 2kV	< 2kV

\*Slip resistance: detailed information by country, see Technical data sheet or contact us. | \*Antidérapant : informations détaillées par pays. Reportez-vous à la notice technique ou contactez-nous.  
 \*Resbaladiciad: información detallada por país, consulte ficha técnica o contacte con nosotros. | \*Odolnost proti skluzu: podrobné informace dle země, viz. technický list, nebo nás kontaktujte.  
 \*Slipweerstand: gedetailleerde informatie per land, zie technisch informatieblad of neem contact met ons op. | \*Sicurezza antiscivolo: informazioni dettagliate per ciascun Paese sono disponibili sulle schede tecniche o su richiesta. | \*Antypoślizgowość: szczegółowe informacje znajdują się w kartach technicznych produktów.



Structure	Gloss
WO Wood	SP Semi polished
SO Smooth	SM Silk matt
GW Genuine™ wood	MA Matt
GR Genuine™ rustic	EM Extra matt
GC Genuine™ sawcut	
GS Genuine™ stone	
AW Antique wood	



**ALPACA SLATE**  
 FR | PIERRE D'ALPACA ES | PIZARRA ALPACA  
 CZ | BŘÍDLICE ALPAKOVÁ NL | ALPACA LEISTEEN, TEGEL  
 IT | ARDESIA D'ALPACA PL | ŁUPEK ALPAKA  
 ■ L0220-01781 ■ L0320-01781



**LIGHT GREY SLATE**  
 FR | ARDOISE GRIS CLAIR ES | PIZARRA GRIS LUMINOSA  
 CZ | BŘÍDLICE SVĚTLÉ ŠEDÁ NL | LEISTEEN LICHT GRIJS, TEGEL  
 IT | ARDESIA GRIGIO CHIARO PL | ŁUPEK JASNO SZARY  
 ■ L0220-01780 ■ L0320-01780



**MEDIUM GREY SLATE**  
 FR | ARDOISE GRIS MOYEN ES | PIZARRA GRIS MEDIA  
 CZ | BŘÍDLICE STŘEDNĚ ŠEDÁ NL | LEISTEEN MEDIUM GRIJS, TEGEL  
 IT | ARDESIA GRIGIA PL | ŁUPEK ŚREDNIO SZARY  
 ■ L0220-01779 ■ L0320-01779



**CHARCOAL SLATE**  
 FR | ARDOISE CHARBON ES | PIZARRA CARBÓN VEGETAL  
 CZ | BŘÍDLICE UHLOVĚ ČERNÁ NL | ANTRACIET, TEGEL  
 IT | ARDESIA NERA PL | ŁUPEK WĘGLOWY  
 ■ L0220-01778 ■ L0320-01778

ORIGINAL LAMINATE


# big slab

1224 x 408 x 8 mm



	standard	original Excellence	living Expression
<b>Class of use</b> Classe d'usage   Clase de uso   Trída využití   Gebruiksklasse Classe di utilizzo   Klasa użyteczności	EN 13329	33	32
<b>Fire classification</b> Classe de réaction au feu   Clasificación de resistencia al fuego   Ohnvdornost Brandwerendheid   Reazione al fuoco   Klasa palności	EN 1350	Bfl-s1	Cfl-s1
<b>Formaldehyde emission</b> Emissions de formaldéhyde   Emisión de formaldehído   Emise formaldehydu Formaldehyde-afgifte   Emissioni di formaldeide   Emisja formaldehydu	EN 717	E1	E1
<b>Impact sound reduction (Professional SoundBloc™)</b> Atténuation acoustique des bruits d'impact   Reducción al sonido de impacto   Útlum kročejového hluku Impact geluidsreductie   Riduzione del rumore d'impatto   Redukcja odgłosu uderzenia	ISO 712/2	$\Delta Lw \approx 20$ dB	$\Delta Lw \approx 20$ dB
<b>Wear Resistance</b> Résistance à l'usure   Resistencia al desgaste   Odolnost proti opotřebení Slijtvastheid   Resistenza all'usura   Odporność na ścieranie	EN 13329	AC5	AC4
<b>Impact Resistance</b> Résistance aux chocs   Resistencia a los impactos   Odolnost proti kolečkovým židlím Slagvastheid   Resistenza agli urti   Odporność na uderzenia	EN 13329	Small ball $\geq 15$ N Big ball $\geq 1000$ mm	Small ball $\geq 12$ N Big ball $\geq 750$ mm
<b>Slip Resistance*</b> Propriétés antidérapantes   Resistencia al deslizamiento   Protiskluznost Slipweerstand   Sicurezza antiscivolo   Antypoślizgowość	EN 14041	Class DS $\mu \geq 0.30$	Class DS $\mu \geq 0.30$
<b>Thermal Resistance</b> Résistance à la chaleur   Resistencia térmica   Tepelný odpor Warmteweerstand   Resistenza termica   Opór cieplny	EN 12667	0.07 m <sup>2</sup> K/W	0.06 m <sup>2</sup> K/W
<b>Body Voltage</b> Décharge électrostatique   Carga electroestática   Statický elektrický náboj Elektrostatische lading   Carica elettrostatica   Ładunek elektrostatyczny ludzkiego ciała	EN 1815	< 2kV	< 2kV

\***Slip resistance:** detailed information by country, see Technical data sheet or contact us. | \***Antidérapant :** informations détaillées par pays. Reportez-vous à la notice technique ou contactez-nous.  
 \***Resbaladicidad:** información detallada por país, consulte ficha técnica o contacte con nosotros. | \***Odolnost proti skluzu:** podrobné informace dle země, viz. technický list, nebo nás kontaktujte.  
 \***Slipweerstand:** gedetailleerde informatie per land, zie technisch informatieblad of neem contact met ons op. | \***Sicurezza antiscivolo:** informazioni dettagliate per ciascun Paese sono disponibili sulle schede tecniche o su richiesta. | \***Antypoślizgowość:** szczegółowe informacje znajdują się w kartach technicznych produktów.




**WHITE SLAB**  
 FR | BLANC ES | PLANCHA BLANCA  
 CZ | DLAŽBA BÍLÁ NL | WITTE STEEN, GROTE TEGEL  
 IT | BIANCO PL | BIAŁA PŁYTA  
 ■ L0218-01783 ■ L0318-01783



**CONCRETE MEDIUM GREY**  
 FR | BÉTON GRIS MOYEN ES | CEMENTO GRIS  
 CZ | BETON STŘEDNĚ ŠEDÝ NL | BETON MEDIUM GRIJS, GROTE TEGEL  
 IT | RESINA GRIGIA PL | BETON ŚREDNIO SZARY  
 ■ L0218-01782 ■ L0318-01782

ORIGINAL LAMINATE



Structure	Gloss
<b>WO</b> Wood	<b>SP</b> Semi polished
<b>SO</b> Smooth	<b>SM</b> Silk matt
<b>GW</b> Genuine™ wood	<b>MA</b> Matt
<b>GR</b> Genuine™ rustic	<b>EM</b> Extra matt
<b>GC</b> Genuine™ sawcut	
<b>GS</b> Genuine™ stone	
<b>AW</b> Antique wood	

# domestic elegance

1200 x 190 x 7 mm

No bevel | 4 way bevel

non chanfrein ou 4 chanfreins | sin bisel o bisel en 4 lados | bez úkosu nebo 4V spára  
geen voegen of 4 voegen | niente bisellatura o bisellatura su 4 lati | bez fuga czterostronna lub 4 fuga czterostronna




	standard	domestic Elegance
<b>Class of use</b> Classe d'usage   Clase de uso   Trída využití   Gebruiksklasse Classe di utilizzo   Klasa użyteczności	EN 13329	32
<b>Fire classification</b> Classe de réaction au feu   Clasificación de resistencia al fuego   Ohnivzdornost Brandwerendheid   Reazione al fuoco   Klasa palności	EN 1350	Cfl-s1
<b>Formaldehyde emission</b> Emissions de formaldéhyde   Emisión de formaldehído   Emise formaldehydu Formaldehyde-afgifte   Emissioni di formaldeide   Emisja formaldehydu	EN 717	E1
<b>Impact sound reduction (Professional SoundBloc™)</b> Atténuation acoustique des bruits d'impact   Reducción al sonido de impacto   Útlum kročejového hluku Impact geluidsreductie   Riduzione del rumore d'impatto   Redukcja odgłosu uderzenia	ISO 712/2	ΔLw ≈ 20 dB
<b>Wear Resistance</b> FR Résistance à l'usure   Resistencia al desgaste   Odolnost proti opotřebení Slijtvastheid   Resistenza all'usura   Odporność na ścieranie	EN 13329	AC4
<b>Impact Resistance</b> Résistance aux chocs   Resistencia a los impactos   Odolnost proti kolečkovým židlím Slagvastheid   Resistenza agli urti   Odporność na uderzenia	EN 13329	Small ball ≥ 12 N Big ball ≥ 750 mm
<b>Slip Resistance*</b> Propriétés antidérapantes   Resistencia al deslizamiento   Protiskliznost Slijpweerstand   Sicurezza antiscivolo   Antypoślizgowość	EN 14041	Class DS
<b>Thermal Resistance</b> Résistance à la chaleur   Resistencia térmica   Tepelný odpor Warmteweerstand   Resistenza termica   Opór cieplny	EN 12667	0.06 m² K/W
<b>Body Voltage</b> Décharge électrostatique   Carga electroestática   Statický elektrický náboj Elektrostatyczne ładowanie   Carica elettrostatica   Ładunek elektrostatyczny ludzkiego ciała	EN 1815	< 2kV

\***Slip resistance:** detailed information by country, see Technical data sheet or contact us. | \***Antidérapant :** informations détaillées par pays. Reportez-vous à la notice technique ou contactez-nous.  
\***Resbaladidad:** información detallada por país, consulte ficha técnica o contacte con nosotros. | \***Odolnost proti skluzu:** podrobné informácie die země, viz. technický list, nebo nás kontaktujte.  
\***Slijpweerstand:** gedetailleerde informatie per land, zie technisch informatieblad of neem contact met ons op. | \***Sicurezza antiscivolo:** informazioni dettagliate per ciascun Paese sono disponibili sulle schede tecniche o su richiesta. | \***Antypoślizgowość:** szczegółowe informacje znajdują się w kartach technicznych produktów.



Structure	Gloss
<b>WO</b> Wood	<b>SP</b> Semi polished
<b>SO</b> Smooth	<b>SM</b> Silk matt
<b>GW</b> Genuine™ wood	<b>MA</b> Matt
<b>GR</b> Genuine™ rustic	<b>EM</b> Extra matt
<b>GC</b> Genuine™ sawcut	
<b>GS</b> Genuine™ stone	
<b>AW</b> Antique wood	



## MILK WHITE OAK, PLANK

FR | CHÊNE BLANC LAITEUX, PLANCHE ES | ROBLE BLANCO LECHE, PLANCHA  
CZ | DUB MLÉČNÝ BÍLÝ, PRKNO NL | MELKWITTE EIK, PLANK  
IT | ROVERE MILK BIANCO, PLANK PL | DĄB MLECZNOBIAŁY, DESKA

L0601-04387  
L0607-04387 – 4 way bevel



## WATERFRONT OAK, PLANK

FR | CHÊNE BORD DE MER, PLANCHE ES | ROBLE LITORAL, PLANCHA  
CZ | DUB NÁBŘEŽNÍ, PRKNO NL | WATERKANT EIK, PLANK  
IT | ROVERE WATERFRONT, PLANK PL | DĄB NADBRZEŻNY, DESKA

L0601-04395  
L0607-04395 – 4 way bevel

## RIVER OAK, PLANK

FR | CHÊNE RIVIÈRE, PLANCHE ES | ROVERE DEL FIUME, PLANCHA  
CZ | DUB ŘÍČNÍ, PRKNO NL | RIVIER EIK, PLANK  
IT | ROVERE DEL FIUME, PLANK PL | DĄB RZECZNY, DESKA

L0601-04389  
L0607-04389 – 4 way bevel



## WARM NATURAL OAK, PLANK

FR | CHÊNE NATUREL CHAUD, PLANCHE ES | ROBLE NATURAL CÁLIDO, PLANCHA  
CZ | DUB TEPLÝ PŘÍRODNÍ, PRKNO NL | NATUREL WARME EIK, PLANK  
IT | ROVERE WARM NATURAL, PLANK PL | DĄB CIEPLY NATURALNY, DESKA

L0601-04394  
L0607-04394 – 4 way bevel

## NATURAL BEIGE OAK, PLANK

FR | CHÊNE BEIGE NATUREL, PLANCHE ES | ROBLE BEIGE NATURAL, PLANCHA  
CZ | DUB PŘÍRODNÍ BÉŽOVÝ, PRKNO NL | NATUREL BEIGE EIK, PLANK  
IT | ROVERE BEIGE NATURALE, PLANK PL | DĄB NATURALNY BEŻOWY, DESKA

L0601-04390  
L0607-04390 – 4 way bevel



## CONVENT OAK, PLANK

FR | CHÊNE COUVENT, PLANCHE ES | ROBLE ECLESIASTICO, PLANCHA  
CZ | DUB KLÁŠTERNÍ, PRKNO NL | KLOOSTER EIK, PLANK  
IT | ROVERE CONVENT, PLANK PL | DĄB KLASZTORNY, DESKA

L0601-04392  
L0607-04392 – 4 way bevel



GW / SM

**CANYON OAK, PLANK**

FR | CHÈNE CANYON, PLANCHE ES | ROBLE CAÑÓN, PLANCHA  
CZ | DUB KAŇONOVÝ, PRKNO NL | CANYON EIK, PLANK  
IT | ROVERE CANYON, PLANK PL | DĄB CANYON, DESKA  
L0601-04393  
L0607-04393 – 4 way bevel



GW / SM

**HIGHLAND BROWN OAK, PLANK**

FR | CHÈNE MARRON MONTAGNEUX, PLANCHE ES | ROBLE TIERRAS ALTAS MARRÓN, PLANCHA  
CZ | DUB HIGHLAND HNĚDÝ, PRKNO NL | HOOGLAND BRUINE EIK, PLANK  
IT | ROVERE MARRONE HIGHLAND, PLANK PL | DĄB WYŻYNNY BRĄZOWY, DESKA  
L0601-04391  
L0607-04391 – 4 way bevel



GW / SM

**VINEYARD OAK, PLANK**

FR | CHÈNE VIGNOBLE, PLANCHE ES | ROBLE VIÑEDO, PLANCHA  
CZ | DUB VINIČNÝ, PRKNO NL | WJNGAARD EIK, PLANK  
IT | ROVERE VINEYARD, PLANK PL | DĄB VINEYARD, DESKA  
L0601-04386  
L0607-04386 – 4 way bevel



GW / SM

**ELEGANT GREY OAK, PLANK**

FR | CHÈNE GRIS ÉLÉANT, PLANCHE ES | ROBLE GRIS ELEGANTE, PLANCHA  
CZ | DUB ŠEDÝ ELEGANTNÍ, PRKNO NL | ELEGANT GRIJZE EIK, PLANK  
IT | ROVERE GRIGIO ELEGANTE, PLANK PL | DĄB ELEGANCKI SZARY, DESKA  
L0601-04388  
L0607-04388 – 4 way bevel

**Silent Walk underlay**

UK \*When installing the SilentWalk on concrete floors or atop floorheating, tape the edges of the underlay with a damp-proof tape. Don't do this when installing on wooden subfloors. | FR \*Lorsque vous posez le SilentWalk sur des sols en béton ou sur un système de chauffage par le sol, veuillez coller les bords de la sous-couche avec une bande anti-humidité. Ne faites pas cela lorsque vous le posez sur des supports en bois. | ES \*Al instalar SilentWalk sobre suelos de hormigón o calefacción de suelo radiante, utilice cinta adhesiva impermeable en los extremos del material de base. No la utilice al realizar la instalación sobre suelos de madera. | CZ \*Při instalaci podkladu SilentWalk na betonové podlahy nebo nad podlahové topení přilepte okraje podkladu páskou nepropouštějící vlhkost. Toto nedělejte při instalaci na dřevěné podlahové podklady. | NL \*Wanneer u de SilentWalk op een betonnen vloer of over vloerverwarming heen legt, zet dan de randen van de ondervloer vast met een vochtbestendige tape. Doe dit niet wanneer u de ondervloer op een houten ondergrond legt. | IT \*Nell'installare il SilentWalk su sottofondi in cemento o su pavimenti radianti, sigillarne i giunti con un nastro a prova di umidità. Non necessario su sottofondi in legno. | PL \*W przypadku montażu podkładu SilentWalk na podłożach betonowych lub na systemach ogrzewania podłogowego należy skleić krawędzie podkładu taśmą zapewniającą izolację przeciwwilgociową. Nie należy tego robić w przypadku montażu na podłożach drewnianych.

# underlays for wood subfloors

FR sous-couches pour supports en bois | ES materiales de base para subsuelos de madera | CZ podložky pro dřevěné podlahové podklady  
NL ondervloeren voor houten ondergronden | IT materassini per sottofondi in legno | PL podkłady na podłoża drewniane

	GOOD	BETTER	BEST
	bien   bueno   dobry goed   buono   dobry	mieux   mejor   lepší beter   migliore   lepszy	meilleur   máximo   nejlepší best   ottimo   najlepszy
	<b>Underlay Foam</b>	<b>Smart Underlay</b>	<b>Silent Walk</b>
Durability	●●○○○○	●●●●○○	●●●●●●
Walking sound reduction	●●○○○○	●●●○○○	●●●●●○
Floor heating	●●●●○○	●●●○○○	●●●●●●
Vapour barrier	NO	NO	YES*
Thickness	2 mm	3 mm	2 mm
	<b>Underlay Foam, 15 m<sup>2</sup></b> PGUDLFOAM15B For rooms with light traffic.	<b>Smart Underlay, 15 m<sup>2</sup></b> PGUDLSMART15 For rooms with frequent traffic.	<b>Silent Walk, 7 m<sup>2</sup></b> PGUDLSW7 Very durable and strong underlay for rooms with more frequent traffic.

# underlays for concrete subfloors

FR sous-couches pour supports en béton | ES materiales de base para subsuelos de cemento | CZ podložky pro betonové podlahové podklady  
NL ondervloeren voor betonnen ondergronden | IT materassini per sottofondi in cemento | PL podkłady na podłoża betonowe

	GOOD	BETTER	BEST
	bien   bueno   dobry goed   buono   dobry	mieux   mejor   lepší beter   migliore   lepszy	meilleur   máximo   nejlepší best   ottimo   najlepszy
	<b>Underlay Foam+</b>	<b>Smart Underlay+</b>	<b>Silent Walk</b>
Durability	●●●○○○	●●●●○○	●●●●●●
Walking sound reduction	●●●○○○	●●●○○○	●●●●●○
Floor heating	●●●●○○	●●●○○○	●●●●●●
Vapour barrier	YES	YES	YES*
Thickness	2 mm	3 mm	2 mm
	<b>Underlay Foam+ PGUDLFOAMPLUS15</b> A good basis for rooms with less traffic. Integrated vapour barrier with an overlap and tape strip included. 15 m <sup>2</sup> / roll.	<b>Smart Underlay+ PGUDLSMARTPLUS15</b> Good in rooms with more frequent traffic. Integrated vapour barrier an overlap and tape strip included. 15 m <sup>2</sup> / pack.	<b>Silent Walk PGUDLSW7</b> A very durable and strong underlay for rooms with more frequent traffic. 7 m <sup>2</sup> / roll.

# underlays for professional use

FR sous-couche pour usage professionnel | ES materiales de base para uso profesional | CZ podložky pro profesionální použití  
 NL ondervloeren voor professioneel gebruik | IT materassini per uso professionale | PL podkłady do zastosowań profesjonalnych




**Professional SoundBloc™**  
 PGUDLPS15, 0.95 x 15.79 m = 15 m<sup>2</sup> / roll  
 PGUDLPS50, 0.95 x 52.64 m = 50 m<sup>2</sup> / roll

The best underlay for eliminating reflected walking sound.  
 Increases walking comfort and provides excellent impact sound insulation.  
 Integrated vapour barrier with an overlap and tape strip included.  
 Thickness: 2 mm  
 Material: Crosslinked polyethylene foam

# floor heating

FR chauffage par le sol | ES calefacción por suelo radiante | CZ podlahové topení  
 NL vloerverwarming | IT riscaldamento a pavimento | PL ogrzewanie podłogowe

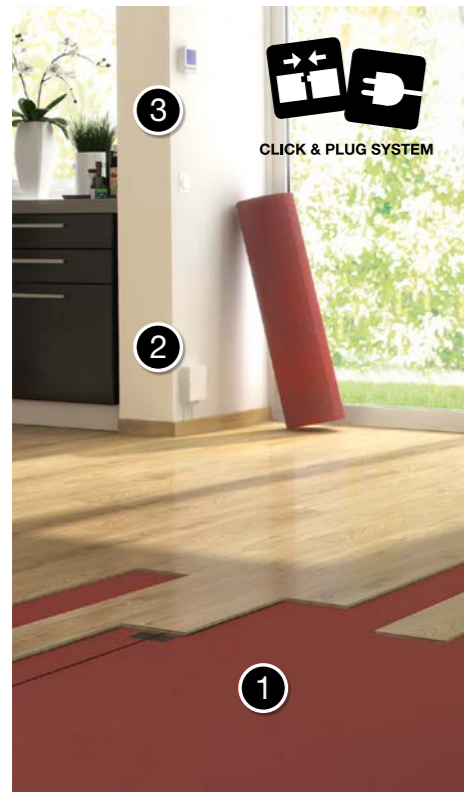

**Pergo Quickheat is the smart and easy way to enjoy underfloor heating. Nothing to cast in concrete, minimum bother – you can even forget about the electrician. Just roll out the Quickheat mats with built-in heating cables and click them together. Install the thermostat and safety box on the wall and plug in. It really is that simple.**

In addition to warmth, Pergo quickheat also provides walking comfort, so no other underlay is needed. By supplementing your primary heating system with Pergo Quickheat, you can also usually lower the temperature 2 – 3 degrees compared to using radiators. The timer included with the system can be set for 5 + 2 days.

## 1. Quick, comfortable warmth


Pergo Quickheat consists of two layers of foam plus a middle layer with heating cables and a reflective surface of aluminium foil. Thanks to the insulation and the heat-reflective surface in the bottom of the mat, all heat is directed upward for fast adjustment of the room's temperature.

## 2. Built-in safety feature

Pergo Quickheat has a built-in electrical safety feature that automatically disconnects power if a failure should occur. Naturally, the system is certified for do-it-yourself installation and fulfils international standards for removable floors.

## 3. Wireless thermostat in every room

With Pergo Quickheat you can easily fine-tune the temperature of each room. Once the mats have been rolled out, simply connect the safety box and set the wireless thermostat to the desired temperature. The flexible timer allows you to have separate floor heating settings for weekdays and weekends. Four individual time zones support your daily mode (morning, day, evening and night) and each period can be set with a unique temperature.



**Pergo Quickheat, 55**  
 PGUDLQH2, 2 x 1 m  
 PGUDLQH3, 3 x 1 m  
 PGUDLQH4, 4 x 1 m  
 PGUDLQH5, 5 x 1 m

55 W / m<sup>2</sup>. 220 V 50 Hz (European plug).  
 Max load: 10 A (2300 W at 230 V).  
 Maximum installation area: 42 m<sup>2</sup>.  
 Suitable for 5% ~ 95% relative humidity.  
 Thickness: 8 mm. Thermal Insulation: 8 W / m<sup>2</sup> K.

**Filler mat**  
 PGUDLQHILLERMAT, 6.37 m<sup>2</sup>

26 mats/box. Used for the space between the heating mats and the wall.

**Extension cables**  
 PGQHEXTCAB025, 0.25 m  
 PGQHEXTCAB100, 1.0 m  
 PGQHEXTCAB200, 2.0 m

Used between mats and/or to extend between mats and safety box.




**Installation kit, wireless**  
 PGUDLQHKITEU

Wireless thermostat, safety box, connector tool and installation instructions.

# wallbases




FR plinthes | ES rodapiés | CZ soklové lišty | NL plinten | IT battiscopa | PL listwy przyścienne



**Wallbase, straight**  
 PGSK(-), 2400 x 12 x 58 mm – modern plank 9 mm, domestic elegance\*  
 PGPSK(-), 2400 x 14 x 77 mm – modern plank 9 mm, domestic elegance\*


See matching matrix for correct art no. Colour matched.  
 Surface: wear and scratch-resistant laminate. Core: MDF.  
 PGSK(-) is adaptable to 40 mm height.  
 \*8 straight and 8 corner connecting plugs included / pack (6 wallbases).

**Extra connecting plugs**  
 NEPLUG, 48 pcs (24 corner plugs + 24 straight plugs)




**Wallbase, straight**  
 PGSKRWHITE, 2400 x 14 x 58 mm – white  
 PGSKRPAIN, 2400 x 14 x 58 mm – paintable  
 PGPSKRWHITE, 2400 x 14 x 77 mm – white  
 PGPSKRPAINT, 2400 x 14 x 77 mm – paintable

Colour: white, paintable. Surface: foil. Core: MDF.

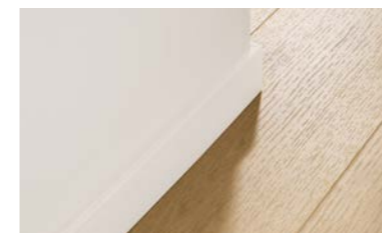


**Waterproof wallbase**  
 NEVSKRPAIN, 2000 x 12 x 55 mm

Waterproof. Hides expansion joints and protects walls. Install with Multiglu. Colour: white, paintable. Surface and core: waterproof polystyrene.




**Beading**  
 PGSCOT(-), 2400 x 17 x 17 mm – modern plank 9 mm, domestic elegance

See matching matrix for correct art no. Colour matched.  
 Surface: wear and scratch-resistant laminate. Core: MDF.




**Wallbase, straight**  
 PGSKR(-), 2400 x 14 x 58 mm – wide long plank, modern plank 8 mm, long plank, classic plank, big slab  
 PGPSKR(-), 2400 x 14 x 77 mm – wide long plank, modern plank 8 mm, long plank, classic plank, big slab

See matching matrix for correct art no. Colour matched.  
 Surface: wear and scratch-resistant laminate. Core: MDF.



**Wallbase, cover**  
 PGISKRCOVERMD240, 2400 x 16 x 129 mm

For easy and fast renovation.  
 Covers existing wallbase. Adaptable size.  
 Colour: paintable. Surface: foil. Core: MDF.




**Beading**  
 PGSCOTWHITE, 2400 x 17 x 17 mm – white  
 PGSCOTPAINT, 2400 x 17 x 17 mm – paintable

Colour: paintable. Surface: foil. Core: MDF.

# 5-in-1 profile

FR 5-en-1 profilé | ES 5 en 1 | CZ 5 v 1 lišta  
 NL 5-in-1 profiel | IT profilo 5-in-1 | PL profil 5 w 1

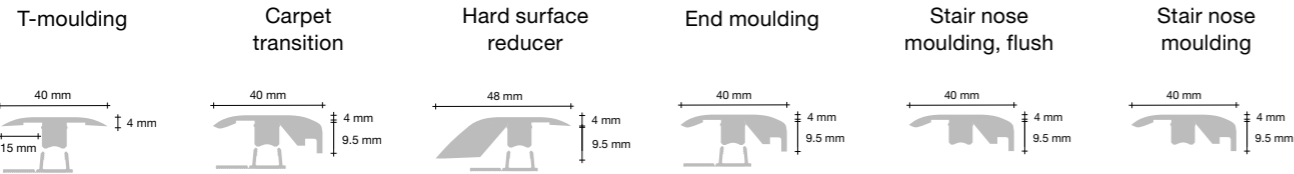


**PGINCP(-)**  
 2150 x 13 x 48 mm  
 (see matching matrix for correct art no)




The Incizo® subprofile is required for stair application and has to be ordered separately.  
**NEINCPBASE(-)**  
 (see matching matrix for correct art no)

# aluminium mouldings


FR profilés aluminium | ES molduras de aluminio | CZ hliníkové lišty  
 NL aluminium profielen | IT profili in alluminio | PL listwy łączeniowe aluminiowe



**Combi moulding**  
 PGPRSILVME186, 1860 x 47 mm  
 T-moulding and reducer in one. Plastic bottom rail.  
 Suitable for height differences of 0 – 12.3 mm.  
 Height: 10 mm (uninstalled). Colour: silver. Surface: aluminium.




**End moulding**  
 PGENPSILVME270, 2700 x 25 mm  
 Fits flooring thickness 6 – 10 mm.  
 Colour: silver. Surface: aluminium.




**Stair nose**  
 PGSTPSILVME270, 2700 x 23 mm  
 Fits flooring thickness 7 – 16 mm. Colour: silver. Surface: aluminium.

# commercial moldings


FR profilés commerciaux | ES molduras comerciales | CZ lišty pro komerční zátěž  
 NL commerciële profielen | IT profili per uso commerciale | PL przemysłowe listwy łączeniowe




**T-moulding, colour matched**  
 PGEXPC(-), 2350 x 50 mm (see matching matrix for correct art no)  
 From laminate to laminate. Easy installation with snap-in function.  
 Material: solid aluminium. Surface: flooring laminate, TitanX™-surface.  
 Bottom part: galvanised iron. Minimum order quantity: 30 pc.




**T-moulding, silver**  
 PGEXPCSILVME270, 2700 x 45 mm  
 Flexible in height. Flooring thickness (including underlay) 7 – 12 mm.  
 Surface: aluminium.



**End moulding, silver**  
 PGENPCSILVME270, 2700 x 17 mm  
 Fits to flooring thickness of 9 and 10 mm.  
 Surface: aluminium.



**Ramp profile, silver**  
 PGRPC80SILVME270, 2700 x 80 mm  
 Flexible in height. Flooring thickness (including underlay) 9 – 15 mm.  
 Extremely resistant aluminium profile. Surface: aluminium.



**Ramp profile without screws**  
 PGRPC55SILVME315A, 3150 x 55 mm  
 Fits to flooring thickness of 8 – 9 mm. With EPDM moulding and plastic connectors. Surface: aluminium.  
**Precut 90° corner without screws** PGRPC55CORNERSILVMEA



**Ramp profile high without screws**  
 PGRPC85SILVME315, 3150 x 85 mm  
 Fits to flooring construction of 22 mm. Surface: aluminium  
**Precut 90° corner without screws** PGRPC85CORNERSILVME



**End profile, bendable**  
 NEBENDPCSILVME270, 2700 x 28 mm  
 For finishing in curved shapes. Height 13.1 mm.  
 Surface: silver anodized aluminium. 10 pc / pack.  
 To be installed with special bending tool NEBTOOL.



**Bending tool**  
 NEBTOOL, 380 x 410 mm  
 For use in combination with bendable end profile.  
 Height 235 mm. 1 pc / pack.

# installation

FR mise en œuvre | ES instalación | CZ instalace | NL installatie | IT installazione | PL montaż



**Moisturbloc Extreme™**  
PGUDLMOH15, 1.05 x 15 m = 15 m<sup>2</sup> (5 cm overlap)  
Three times the moisture resistance of traditional PE film. Can be installed on concrete floors with up to 95% relative humidity. Ideal in basements and on concrete floors with high humidity. Makes it possible to install floors earlier during the construction of new-builds. Thickness: 2.5 mm. Material: Polypropylene. Tape included.



**PE film (polyethylene)**  
PGUDLSCREEN34,  
12.5 x 2.7 m = 33.75 m<sup>2</sup> / roll  
Film that protects flooring from moisture vapour rising up from a mineral or concrete subfloor. Useful lifetime 50 years. Thickness: 0.2 mm. Material: Polyethylene, alkaline resistant.



**Installation kit**  
PGTOOL  
Everything you need in one box. Contains tapping block, installation spacers in two sizes (2 x 18 = 36 pcs) and a pull bar.  
**Extra spacers**  
PGSPACER, 48 pcs



**Radiator caps**  
PGRCINOX15, stainless steel  
Inner / outer diameter: 15 / 54 mm  
  
PGRCINOX22, stainless steel  
Inner / outer diameter: 22 / 54 mm



**Tape**  
NETAPE50, 50 m x 5 cm  
Self-adhesive aluminium tape for underlays.



**Wallbase installation kit**  
PGCLIPS15LM  
For PGSKR(-) and PGPSKR(-) wallbases only, including paintable/white variants. Easy-to-use snap-in system where no nails or screws are visible. One installation kit covers 15 metres of wallbase.



**Wallbase installation clips**  
PGCLIPSKME95 – modern plank 9 mm  
PGCLIPSKME7080 – domestic elegance  
For PGSK(-) wallbases only. Easy-to-use snap-in system where no nails or screws are needed. One installation kit covers 20 metres of wallbase.



**Wallbase installation track**  
NETRACK  
For PGPSK(-) wallbases only. Glue on installation. Useful for easy access of hidden cables. One track per wallbase is needed.



**Aqua accessories, for wet-area use with water-resistant laminate**



**Aqua Sealant**  
PGKITTRANSP, 310 ml  
A high-quality, transparent and elastic one-component silicone that creates an invisible and waterproof finishing around wallbases, mouldings, transitions, door frames, etc.



**Foamstrip**  
NEFOAMSTRIP20, 20 m x 10 mm  
PE foam expansion joint filler. Serves as an elastic filler of all dilatation gaps around the floor perimeter. Requires sealing with Aqua Sealant.



**Wood tapping block**  
PGWTAPPINGBLOCK, 520 x 110 x 62 mm  
Professional tapping block. 10 pc / pack.



**Professional pullbar**  
PGWPULLBAR, 700 x 280 x 230 mm  
Professional and slent pullbar thanks to the rubber shock absorber on the contact surface. 1 pc / pack.



**Laminate cutter**  
PGLAMCUT, 700 x 280 x 230 mm  
Manual, steel cutter. Positionable trestle for long boards and dust collector, included. 1 pc / pack.

# maintenance

FR entretien | ES mantenimiento | CZ údržba | NL onderhoud | IT manutenzione | PL konserwacja



**Safeseal**  
PGSEAL500, 500 ml  
Used for floor areas that require extra protection against moisture. PVAc based.



**Multiglue**  
PGGLUE290, 290 ml  
For all materials and substrates. Cures quickly with very high final strength. Ideal for wallbases and mouldings. Hybrid polymer. One tube = 15 running m of wallbase.



**Sealant**  
PGKIT(-), 310ml  
For a beautiful finish. Dry in half an hour and fully cured after 24 hours. Available in 8 colours. Water-based acrylic.



**Cleaning kit**  
PGCLEANINGKIT  
High-quality mop set with extra-long ergonomic handle and a mop cloth holder with a practical Velcro fastener for attaching the mop cloth.






**All round Floor Cleaner**  
PGCLEANALL1000  
Specially developed for laminate, wood and vinyl flooring. For removing dirt, grease spots, heel marks, as well as for daily cleaning.



















**Repair wax**  
PGREPAIR  
Contains 1 melting knife, 1 comb, 7 wax blocks. For more information on how to mix colours please visit pergo.com

# matching matrix

FR tableau des correspondances | ES tabla de correspondencias | CZ vzorník  
 NL matchingtabel | IT matrice di abbinamento | PL tablica kompletowania

											
public Extreme proX	original Excellence	living Expression	Art.nr / Decor	PGEXPC(-)	13 x 48 PGINCP(-)	12 x 58 PGSK(-)	14 x 77 PGPSK(-)	14 x 58 PGSKR(-)	14 x 77 PGPSKR(-)	17 x17 PGSCOT(-)	310 ml PGKIT(-)
L0139-04609			Woodbridge Oak	01849	01849	01849	-	-	-	-	08
L0139-04450			Sandbank Oak	01854	01854	01854	-	-	-	-	02
L0139-05188			Grey beach Oak	03558	03558	03558	-	-	-	-	02
L0139-05189			Crispy chalked Oak	03866	03866	03866	-	-	-	-	01
L0139-05190			Light prime Oak	04291	04291	04291	-	-	-	-	02
L0139-05191			Prime Oak	04295	04295	04295	-	-	-	-	04
L0141-01599	L0241-01599	L0341-01599	Merbau, plank	01599	01599	-	-	01599	01599	-	07
L0141-01801	L0241-01801	L0341-01801	Premium Oak, plank	01801	01801	-	-	01801	01801	-	04
L0141-01802	L0241-01802	L0341-01802	Mountain grey Oak, plank	01802	01802	-	-	01802	01802	-	02
L0141-01803	L0241-01803	L0341-01803	Thermotreated Oak, plank	01803	01803	-	-	01803	01803	-	08
L0141-01804	L0241-01804	L0341-01804	Natural Oak, plank	01731	01731	-	-	01731	01731	-	05
L0141-01805	L0241-01805	L0341-01805	Dark Grey Oak, plank	01730	01730	-	-	01730	01730	-	02
L0141-01806	L0241-01806	L0341-01806	Black Oak, plank	01806	01806	-	-	01806	01806	-	08
L0141-01807	L0241-01807	L0341-01807	Silver Oak, plank	01807	01807	-	-	01807	01807	-	01
L0141-01809	L0241-01809	L0341-01809	Natural Sawcut Oak, plank	01798	01798	-	-	01798	01798	-	04
L0141-01810	L0241-01810	L0341-01810	Nordic Pine, plank	01810	01810	-	-	01810	01810	-	04
L0141-03364	L0241-03364	L0341-03364	Morning Oak, plank	03364	03364	-	-	03364	03364	-	02
L0141-03366	L0241-03366	L0341-03366	Vineyard Oak, plank	03366	03366	-	-	03366	03366	-	04
	L0218-01782	L0318-01782	Concrete Medium Grey	01782	01782	-	-	01782	01782	-	02
	L0218-01783	L0318-01783	White Slab	01783	01783	-	-	01783	01783	-	01
	L0220-01778	L0320-01778	Charcoal Slate	01778	01778	-	-	01778	01778	-	02
	L0220-01779	L0320-01779	Medium Grey Slate	01779	01779	-	-	01779	01779	-	02
	L0220-01780	L0320-01780	Light Grey Slate	01780	01780	-	-	01780	01780	-	02
	L0220-01781	L0320-01781	Alpaca Slate	01781	01781	-	-	01781	01781	-	02
	L0223-01753	L0323-01753	Modern Grey Oak, plank	01753	01753	-	-	01753	01753	-	03
	L0223-01754	L0323-01754	Chocolate Oak, plank	01754	01754	-	-	01754	01754	-	08
	L0223-01755	L0323-01755	Drift Oak, plank	01755	01755	-	-	01755	01755	-	03
	L0223-01756	L0323-01756	European Oak, plank	01756	01756	-	-	01756	01756	-	05
	L0223-01757	L0323-01757	Burnt Oak, plank	01757	01757	-	-	01757	01757	-	04
	L0223-01760	L0323-01760	Reclaimed Grey Oak, plank	01760	01760	-	-	01760	01760	-	02
	L0223-01763	L0323-01763	Midnight Oak, plank	01763	01763	-	-	01763	01763	-	02
	L0223-01764	L0323-01764	Winter Oak, plank	01764	01764	-	-	01764	01764	-	02
	L0223-01765	L0323-01765	Autumn Oak, plank	01765	01765	-	-	01765	01765	-	02
	L0223-01766	L0323-01766	Natural Ash, plank	01766	01766	-	-	01766	01766	-	03
	L0223-03359	L0323-03359	Classic Beige Oak, plank	03359	03359	-	-	03359	03359	-	04
	L0223-03360	L0323-03360	Royal Oak, plank	03360	03360	-	-	03360	03360	-	08
	L0223-03361	L0323-03361	Romantic Oak, plank	03361	03361	-	-	03361	03361	-	02
	L0223-03362	L0323-03362	Cottage Grey Oak, plank	03362	03362	-	-	03362	03362	-	02
	L0231-03367	L0331-03367	Limed Grey Oak, plank	03367	03367	-	-	03367	03367	-	02
	L0231-03368	L0331-03368	Urban Grey Oak, plank	03368	03368	-	-	03368	03368	-	02
	L0231-03369	L0331-03369	New England Oak, plank	03369	03369	-	-	03369	03369	-	02
	L0231-03370	L0331-03370	Manor Oak, plank	03370	03370	-	-	03370	03370	-	04
	L0231-03371	L0331-03371	Farmhouse Oak, plank	03371	03371	-	-	03371	03371	-	08
	L0231-03372	L0331-03372	Modern Danish Oak, plank	03372	03372	-	-	03372	03372	-	01
	L0231-03373	L0331-03373	Brushed White Pine, plank	03373	03373	-	-	03373	03373	-	01
	L0231-03374	L0331-03374	Coastal Oak, plank	03374	03374	-	-	03374	03374	-	03
	L0231-03375	L0331-03375	Village Oak, plank	03375	03375	-	-	03375	03375	-	04
	L0231-03376	L0331-03376	Scraped Vintage Oak, plank	03376	03376	-	-	03376	03376	-	05
	L0231-03866	L0331-03866	Frost White Oak, plank	03866	03866	-	-	03866	03866	-	02
	L0231-03867	L0331-03867	Studio Oak, plank	03867	03867	-	-	03867	03867	-	02
	L0231-03868	L0331-03868	City Oak, plank	03868	03868	-	-	03868	03868	-	04
	L0231-03869	L0331-03869	Black Pepper Oak, plank	03869	03869	-	-	03869	03869	-	08
	L0234-03568	L0334-03568	Siberian Oak, plank	03568	03568	-	-	03568	03568	-	02
	L0234-03570	L0334-03570	Rocky Mountain Oak, plank	03570	03570	-	-	03570	03570	-	02
	L0234-03571	L0334-03571	Seaside Oak, plank	03571	03571	-	-	03571	03571	-	03
	L0234-03589	L0334-03589	Chateau Oak, plank	03589	03589	-	-	03589	03589	-	05
	L0234-03590	L0334-03590	Country Oak, plank	03590	03590	-	-	03590	03590	-	08

											
public Extreme	original Excellence	living Expression	Art.nr / Decor	PGEXPC(-)	13 x 48 PGINCP(-)	12 x 58 PGSK(-)	14 x 77 PGPSK(-)	14 x 58 PGSKR(-)	14 x 77 PGPSKR(-)	17 x17 PGSCOT(-)	310 ml PGKIT(-)
	L0234-03862	L0334-03862	Light Fjord Oak, plank	03862	03862	-	-	03862	03862	-	01
	L0234-03863	L0334-03863	Fjord Oak, plank	03863	03863	-	-	03863	03863	-	02
	L0234-03864	L0334-03864	Lodge Oak, plank	03864	03864	-	-	03864	03864	-	08
	L0234-03865	L0334-03865	Chalked Nordic Oak, plank	03865	03865	-	-	03865	03865	-	02
	L0234-03870	L0334-03870	Beach Town Oak, plank	03870	03870	-	-	03870	03870	-	04
	L0239-04289	L0339-04289	North Cape Oak, plank	04289	04289	04289	04289	-	-	04289	01
	L0239-04291	L0339-04291	Nordic Sand Oak, plank	04291	04291	04291	04291	-	-	04291	01
	L0239-04293	L0339-04293	Skagen Oak, plank	04293	04293	04293	04293	-	-	04293	03
	L0239-04295	L0339-04295	Stockholm Oak, plank	04295	04295	04295	04295	-	-	04295	04
	L0239-04297	L0339-04297	Island Oak, plank	04297	04297	04297	04297	-	-	04297	03
	L0239-04299	L0339-04299	Tundra Oak, plank	04299	04299	04299	04299	-	-	04299	04
	L0239-04301	L0339-04301	Riverside Oak, plank	04301	04301	04301	04301	-	-	04301	06
	L0239-04303	L0339-04303	Grey Barnhouse Oak, plank	04303	04303	04303	04303	-	-	04303	06
	L0239-04305	L0339-04305	Moorland Oak, plank	04305	04305	04305	04305	-	-	04305	03
	L0239-04307	L0339-04307	Barnhouse Oak, plank	04307	04307	04307	04307	-	-	04307	02
	L0239-04309	L0339-04309	Meadow Oak, plank	04309	04309	04309	04309	-	-	04309	08
	L0239-04311	L0339-04311	Vintage Grey Oak, plank	04311	04311	04311	04311	-	-	04311	02
	L0239-04313	L0339-04313	Estate Oak, plank	04313	04313	04313	04313	-	-	04313	04
	L0239-04315	L0339-04315	Weathered Pine, plank	04315	04315	04315	04315	-	-	04315	-
	L0239-04317	L0339-04317	Tasmanian Oak, plank	04317	04317	04317	04317	-	-	04317	06
	L0239-04319	L0339-04319	Refined Walnut, plank	04319	04319	04319	04319	-	-	04319	06

											
domestic Elegance		Art.nr / Decor		PGEXPC(-)	13 x 48 PGINCP(-)	12 x 58 PGSK(-)	14 x 77 PGPSK(-)	14 x 58 PGSKR(-)	14 x 77 PGPSKR(-)	17 x17 PGSCOT(-)	310 ml PGKIT(-)
L060x-04386		Vineyard Oak, plank		04386	04386	04386	04386	-	-	04386	02
L060x-04387		Milk White Oak, plank		04387	04387	04387	04387	-	-	04387	01
L060x-04388		Elegant Grey Oak, plank		04388	04388	04388	04388	-	-	04388	02
L060x-04389		River Oak, plank		04389	04389	04389	04389	-	-	04389	03
L060x-04390		Natural Beige Oak, plank		04390	04390	04390	04390	-	-	04390	03
L060x-04391		Highland Brown Oak, plank		04391	04391	04391	04391	-	-	04391	02
L060x-04392		Convent Oak, plank		04392	04392	04392	04392	-	-	04392	03
L060x-04393		Canyon Oak, plank		04393	04393	04393	04393	-	-	04393	04
L060x-04394		Warm Natural Oak, plank		04394	04394	04394	04394	-	-	04394	04
L060x-04395		Waterfront Oak, plank		04395	04395	04395	04395	-	-	04395	02

## Incizo® stairbase subprofile

PRODUCT GROUP	RANGE	MAT. DESCRIPTION	FITS TO FLOOR THICKNESS
Classic plank	domestic Elegance	NEINCPBASE1	7 mm
Classic plank, big slab	living Expression / original Excellence	NEINCPBASE2	8 mm
Classic plank	public Extreme	NEINCPBASE5	9 mm
Long plank	living Expression / original Excellence	NEINCPBASE6	9.5 mm
Modern plank (Sensation)	living Expression / original Excellence	NEINCPBASE8	8 mm
Wide Long Plank (Sensation)	living Expression / original Excellence	NEINCPBASE6	9.5 mm



# technical guide: accessories

FR guide technique : accessoires | ES guía técnica: accesorios | CZ technický přehled  
NL technische gegevens: accessoires | IT guida tecnica: accessori | PL informacje techniczne: akcesoria

		Piece				Pack		Pallet		Ord. Unit
		length mm	width mm	height mm	qty /pc**	pc /pack	qty /pack**	pc /pallet	qty /pallet**	
<b>Underlays</b>										
PGUDLFOAM15B	Underlay Foam	15800	950	1.8	15 m <sup>2</sup>	12	180 m <sup>2</sup>	24	360 m <sup>2</sup>	roll
PGUDLSMART15	Smart Underlay	15000	1000	3	15 m <sup>2</sup>	9	135 m <sup>2</sup>	18	270 m <sup>2</sup>	pc
PGUDLSMARTPLUS15	Smart Underlay+	15000	1000	3	15 m <sup>2</sup>	9	135 m <sup>2</sup>	18	270 m <sup>2</sup>	pc
PGUDLPS15	Professional Soundbloc, 15 m <sup>2</sup>	15790	950	2	15 m <sup>2</sup>	10	150 m <sup>2</sup>	20	300 m <sup>2</sup>	roll
PGUDLPS50	Professional Soundbloc, 50 m <sup>2</sup>	52640	950	2	50 m <sup>2</sup>	6	300 m <sup>2</sup>	6	300 m <sup>2</sup>	roll
PGUDLSW7	Silent Walk	7000	1000	2	7 m <sup>2</sup>	20	140 m <sup>2</sup>	40	280 m <sup>2</sup>	roll
PGUDLSCREEN34	PE film 33.75 m <sup>2</sup>	12500	2700	0.2	33.75 m <sup>2</sup>	60	2025 m <sup>2</sup>	60	2025 m <sup>2</sup>	roll
PGUDLMOI15	Moisturbloc Extreme	15000	1050	2.5	15 m <sup>2</sup>	15	225 m <sup>2</sup>	15	225 m <sup>2</sup>	roll
PGUDLFOAMPLUS15	Underlay Foam+	15789	950	2	15 m <sup>2</sup>	10	150 m <sup>2</sup>	20	300 m <sup>2</sup>	roll
NETAPE50	Tape, self adhesive	5000	50	0.5	50 r.m.	24	1200 r.m.	1200	60.000 r.m.	pc
<b>Floor heating</b>										
PGUDLQH2	Quickheat, 2 m <sup>2</sup>	2000	1000	8	2 m <sup>2</sup>	1	2 m <sup>2</sup>	12	24 m <sup>2</sup>	roll
PGUDLQH3	Quickheat, 3 m <sup>2</sup>	3000	1000	8	3 m <sup>2</sup>	1	3 m <sup>2</sup>	12	36 m <sup>2</sup>	roll
PGUDLQH4	Quickheat, 4 m <sup>2</sup>	4000	1000	8	4 m <sup>2</sup>	1	4 m <sup>2</sup>	12	48 m <sup>2</sup>	roll
PGUDLQH5	Quickheat, 5 m <sup>2</sup>	5000	1000	8	5 m <sup>2</sup>	1	5 m <sup>2</sup>	12	60 m <sup>2</sup>	roll
PGUDLQH FILLERMAT	Filler mat	1000	0.245	8	0.245 m <sup>2</sup>	26	6.37 m <sup>2</sup>	12	2.94 m <sup>2</sup>	pack
PGUDLQHKITEU	Installation kit, wireless									pc
PGQHEXTCAB100	Extension cables, 1 m		1 r.m.			1	1 r.m.			pc
PGQHEXTCAB200	Extension cables, 2 m		2 r.m.			1	2 r.m.			pc
PGQHEXTCAB025	Extension cables, 0.25 m		0.25 r.m.			1	0.25 r.m.			pc
<b>Wallbases</b>										
PGSK(-)	Wallbase straight, colour matched	2400	12	58	2.4 r.m.	6	14.4 r.m.	720	1728 r.m.	pc
PGPSK(-)	Wallbase straight, colour matched	2400	14	77	2.4 r.m.	6	14.4 r.m.	432	1036.8 r.m.	pc
PGSKR(-)	Wallbase straight, colour matched	2400	14	58	2.4 r.m.	6	14.4 r.m.	720	1728 r.m.	pc
PGSKRWWHITE	Wallbase straight, white	2400	14	58	2.4 r.m.	6	14.4 r.m.	720	1728 r.m.	pc
PGSKRPAINT	Wallbase straight, paintable	2400	14	58	2.4 r.m.	6	14.4 r.m.	720	1728 r.m.	pc
PGPSKR(-)	Wallbase straight, colour matched	2400	14	77	2.4 r.m.	6	14.4 r.m.	432	1036.8 r.m.	pc
PGPSKRWHITE	Wallbase straight, white	2400	14	77	2.4 r.m.	6	14.4 r.m.	432	1036.8 r.m.	pc
PGPSKRPAINT	Wallbase straight, paintable	2400	14	77	2.4 r.m.	6	14.4 r.m.	432	1036.8 r.m.	pc
PGSCOTWHITE	Beading, white	2400	17	17	2.4 r.m.	6	14.4 r.m.	918	2203.2 r.m.	pc
PGSCOTPAINT	Beading, paintable	2400	17	17	2.4 r.m.	6	14.4 r.m.	918	2203.2 r.m.	pc
PGSCOT(-)	Beading, colour matched	2400	17	17	2.4 r.m.	6	14.4 r.m.	918	2203.2 r.m.	pc
PGISKRCOVER	Wallbase cover, paintable	2400	16	129	2.4 r.m.	6	14.4 r.m.	336	806.4 r.m.	pc
NEVSKRPAINTA	Waterproof wallbase	2000	12	55	2 r.m.	6	12 r.m.	630	1260 r.m.	pc
<b>Profiles</b>										
PGINCP(-)	5-in-1	2150	48	13	2.15 r.m.	1	2.15 r.m.	266	571.9 r.m.	pc
NEINCPBASE1	Stairbase subprofile	2150	71	17	2.15 r.m.	1	2.15 r.m.	234	503.1 r.m.	pc
NEINCPBASE2	Stairbase subprofile	2150	71	17	2.15 r.m.	1	2.15 r.m.	234	503.1 r.m.	pc
NEINCPBASE6	Stairbase subprofile	2150	71	17	2.15 r.m.	1	2.15 r.m.	234	503.1 r.m.	pc
NEINCPBASE4	Stairbase subprofile	2150	71	17	2.15 r.m.	1	2.15 r.m.	234	503.1 r.m.	pc
NEINCPBASE5	Stairbase subprofile	2150	71	17	2.15 r.m.	1	2.15 r.m.	234	503.1 r.m.	pc
NEINCPBASE8	Stairbase subprofile	2150	71	17	2.15 r.m.	1	2.15 r.m.	234	503.1 r.m.	pc
PGPR SILVME186	Combi moulding, silver	1860	47	10	1.86 r.m.	1	1.86 r.m.	340	632.4 r.m.	pc
PGENP SILVME270	End moulding, silver	2700	25		2.7 r.m.	10	27 r.m.	400	1080 r.m.	pc
PGSTP SILVME270N	Pergo stair profile	2700	23	27	2.7 r.m.	4	10.8 r.m.	120	324 r.m.	pc

## Commercial range

		Piece				Pack		Pallet		Ord. Unit
		length mm	width mm	height mm	qty /pc**	pc /pack	qty /pack**	pc /pallet	qty /pallet**	
PGEXPC(-)ME235	T-moulding, colour matched	2350	50	9.5	2.35 r.m.	5	11.75 r.m.	225	528.75 r.m.	pc
PGEXPCNATUREME235	T-moulding profile, nature	2350	50	9.5	2.35 r.m.	5	11.75 r.m.	225	528.75 r.m.	pc
PGEXPCSILVME270	T-moulding, silver	2700	45	3***	2.7 r.m.	10	27 r.m.	250	675 r.m.	pc
PGENPCSILVME270	End moulding, silver	2700	17	1.5***	2.7 r.m.	20	54 r.m.	400	1080 r.m.	pc
PGRPC80SILVME270	Ramp profile (adaptor) drilled	2700	80	11	2.7 r.m.	10	27 r.m.	300	810 r.m.	pc
PGRPC55SILVME315A	Ramp profile without screws	3150	55	11.55	3.15 r.m.	10	31.5 r.m.	30	94.5 r.m.	pc
PGRPC55CORN SILVME	Precut corner 90° to low ramp profile (adaptor) no screws	200 x 200	55	11.55		4				pc
PGRPC85SILVME315	Ramp profile high without screws	3150	85	24	3.15 r.m.	5	15.75 r.m.	30	94.5 r.m.	pc
PGRPC85CORN SILVME	Precut corner 90° to high ramp profile (adaptor) no screws	200 x 200	85	24		4				pc
PGDOORMATBROWN6	Doormat for commercial use, brown	2000	3000	2	6 m <sup>2</sup>		6 m <sup>2</sup>			pc
GLAMCUT	Professional laminate cutter	700	280	230	1 pc	1	1 pc	32	32 pc	pc
NEBENDPCSILVME270	Bendable profile, 2700 mm	2700	13.1	28	2.7 r.m.	10	27 r.m.	600		pc
NEBTOOL	Bending tool for bendable profiles	380	410	235	1 pc	1	1 pc	8		pc
PGWTAPPINGBLOCK	Professional tapping block	520	110	62	1 pc	10	10 pc	480		pc
PGWPULLBAR	Professional pullbar	700	280	230	1 pc	1	1 pc	120		pc
<b>Installation</b>										
PGTOOL	Installation kit	285	85	70		10		320		pc
PGSPACER	Extra spacers	190	85	50		28		896		pc
PGCLIPS15LM	Wallbase installation kit	185	90	60		10		320		pc
PGCLIPSKME95	Wallbase installation clips	394	139	59	50 clips	20	1000 clips	420	21.000	clips
PGCLIPSKME7080	Wallbase installation clips	394	139	59	50 clips	20	1000 clips	420	21.000	clips
NEPLUG	Connection plugs	150	100	40	24 plugs	10	240 plugs	1000	24.000	plugs
PGGLUE290	Multiglue	49	49	245	290 ml	12	3480 ml	1200		pc
PGSEAL500	Safeseal	240	65	65	500 ml	6	3000 ml	1080		pc
PGKIT(-)	Sealant	230	50	50	310 ml	6	1860 ml	756		pc
PGKITTRANSP	Aqua Sealant, water resistant and transparent, 310ml	215	49		310 ml	12	3720 ml	1200		pc
NEFOAMSTRIP20	PE foam expansion joint filler 20 m	2000	10		20 r.m.		20 r.m.	125	2500 r.m.	pc
PGRCINOX15	Stainless steel radiator cover (2 pc/blister) 15 mm	15		1	2 pc	15	30 pc	1000		pc
PGRCINOX22	Stainless steel radiator cover (2 pc/blister) 22 mm	22		1	2 pc	15	30 pc	1000		pc
NETRACK	Wallbase installation track	2400	8	27	2.4 r.m.	6	14.4 r.m.	918	2203.2 r.m.	pc
<b>Maintenance</b>										
PGCLEANINGKIT	Cleaning kit	760	200	50		10		150		pc
PGCLEANALL1000	All round floor cleaner	265	80	80	1000 ml	10	10 l	500		pc
PGREPAIR	Repair wax	290	125	28		12		648		pc




HARMONY HOTEL  
GHENT, BELGIUM  
VINYL PLANKS & TILES, MODERN PLANK  
GREY RIVER OAK, V3131-40084

**PERGO**®  
VINYL PLANKS & TILES

# easy to install on all subfloors

FR facile à installer sur tous supports | ES fáciles de instalar en todo tipo de subsuelos | CZ snadná instalace na všechny podlahové podklady  
NL eenvoudig te installeren op alle ondervloeren | IT facile da installare su ogni sottofondo | PL łatwy montaż na wszystkich podłożach

VINYL  
PLANKS  
& TILES

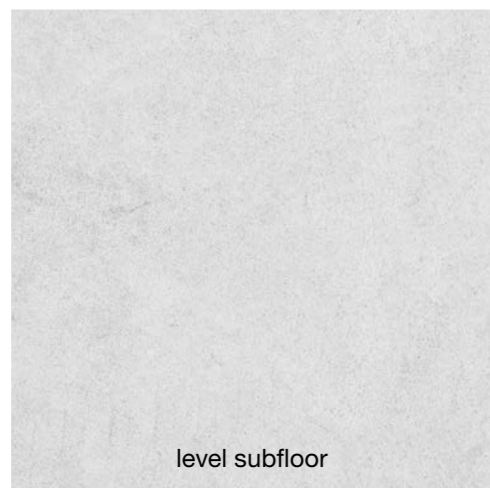

## Glue

**Requires a level subfloor.** An ideal choice for challenging applications including sunrooms. Also applicable as wall covering, even in wet areas.

**FR | À coller: Nécessite un support de niveau.** Le choix idéal pour les applications difficiles, y compris les vérandas. Également utilisable comme revêtement mural, même dans les zones humides. **ES | Pegado: Requiere un subsuelo nivelado.** Una opción ideal para aplicaciones difíciles, incluso en porches. También es aplicable como revestimiento de paredes, incluso en zonas húmedas. **CZ | Lepidlo: Vyžaduje rovný podlahový podklad.** Ideální volba pro náročné aplikace včetně prosluněných místností. Použitelné také jako stěnová krytina, a to i ve vlhkých prostorách. **NL | Glue: Vereist een vlakke ondervloer.** Een ideale keuze voor uitdagende toepassingen, waaronder serres. Ook toepasbaar als wandbekleding, zelfs in natte ruimtes. **IT | Colla: richiede un sottofondo perfetto.** Ottimo per l'installazione in applicazioni sfidanti e sbalzi termici elevati, aree umide, anche a muro. **PL | Klej: Wymaga gładkiego podłoża.** Idealny wybór do wymagających pomieszczeni m.in. ogrodów zimowych. Montaż również na ścianie, nawet w strefach mokrych.

# The Pergo vinyl range

Pergo offers three kinds of vinyl flooring, allowing you to choose just the right floor for your project. All our floors feature the same superior TitanV™ layer for scratch, stain and wear resistance, but they differ when it comes to installation and subfloor requirements. Our vinyl range offers a choice of glue-down floors, easy click installation and our new Rigid click floors that feature a rigid composite core to prevent telegraphing and cupping, making it perfect for renovations.

**FR | La gamme Pergo Vinyl.** Pergo propose trois types de revêtements de sols vinyles, vous permettant de choisir le sol adapté à votre projet. Tous nos sols sont dotés de la même couche supérieure de TitanV™ pour la résistance aux rayures, aux taches et à l'usure, mais ils diffèrent en termes d'installation et de sous-plancher. Notre gamme de vinyles offre un choix de sols collés, une installation facile par clic et nos nouveaux sols à clic Rigid dotés d'une âme composite rigide empêchant la télégraphie et les aspérités, ce qui le rend parfait pour les rénovations sans besoin d'un nivellement du sous-plancher.

**NL | Het Pergo-vinyl assortiment.** Pergo biedt drie soorten vinylvloeren, waardoor u altijd de juiste vloer voor uw project kunt kiezen. Al onze vloeren hebben dezelfde superieure TitanV™-laag die kras-, vlek- en slijtagebestendig is, alleen de eisen voor het leggen en de ondervloeren zijn anders. Ons vinyl assortiment biedt verschillende gelijkde vloeren, een eenvoudige klikinstallatie en onze nieuwe rigid klikvloeren met harde composietkern die doorschijnen en vervormen voorkomen, waardoor ze perfect zijn voor renovaties omdat de ondervloer niet hoeft te worden geëgaliseerd.

**ES | La gama de productos de vinilo de Pergo.** Pergo ofrece tres tipos de suelos de vinilo, lo que le permitirá elegir el más adecuado para su proyecto. Todos nuestros suelos incluyen la misma capa superior TitanV™, que ofrece resistencia a los arañazos, las manchas y el desgaste, aunque cuentan con diferencias en materia de instalación y requisitos de subsuelo. Nuestra gama de productos de vinilo cuenta con suelos encolados, artículos de fácil instalación mediante clic y nuevos suelos de encaje rígidos, que disponen de un núcleo compuesto rígido para evitar el ahuecamiento y el pandeo.

**IT | La gamma di pavimenti in vinile di Pergo.** Pergo offre tre tipi di pavimenti in vinile, permettendoti di scegliere il pavimento giusto per il tuo progetto. Tutti i nostri pavimenti presentano uno strato superiore TitanV™ che protegge contro graffi, macchie e usura, ma si differenziano in termini di requisiti di posa e sottofondo. La nostra gamma di pavimenti in vinile offre la scelta di posa con colla, posa a incastro facile e i nostri nuovi pavimenti a incastro Rigid click che presentano una parte centrale rigida in composito che previene l'effetto telegrafo, ideale per ristrutturazioni senza bisogno di livellare il sottofondo.

**CZ | Sortiment vinylových podlah Pergo.** Společnost Pergo nabízí tři druhy vinylových podlah, abyste si mohli vybrat tu pravou podlahu pro svůj projekt. Všechny podlahy mají tutéž vynikající vrstvu TitanV™ zajišťující odolnost proti oděru, skvrnám a opotřebení, ale liší se v požadavcích na instalaci a podklad. Náš sortiment vinylových výrobků nabízí výběr lepených podlah, snadnou instalaci zaklapáváním a nové zámkové podlahy Rigid, které se vyznačují tuhým kompozitním jádrem, aby se předešlo kopírování nerovností a vydutí. Proto jsou ideální pro renovace bez nutnosti vyrovnávání podkladu.

**PL | Oferta produktów winylowych Pergo.** Pergo oferuje trzy rodzaje podłóg winylowych, spośród których każdy klient wybierze odpowiednią do swojego projektu. Wszystkie nasze podłogi są pokrywane tą samą doskonałą powłoką TitanV™, która uodparnia je na zarysowania, plamy i ścieranie. Różnią się one jednak sposobem montażu i wymaganiami związanymi z podłożem. Nasza oferta produktów winylowych obejmuje podłogi klejone, montowane zatraskowo oraz nową linię Rigid click, która wyróżnia się sztywnym rdzeniem kompozytowym, zapobiegającym powstawaniu nierówności, dzięki czemu idealnie nadaje się do pomieszczeń remontowanych bez konieczności wyrównywania podłoża.



## Click

**Requires a subfloor with only minor irregularities.** Unlimited installation in width and length. Suitable for rooms with lots of sunlight.

**FR | Click: Nécessite un support ne présentant que de légères irrégularités.** Possibilités de pose illimitées dans le sens de la longueur ou de la largeur. Convient aux pièces très ensoleillées. **ES | Clic: Requiere un subsuelo que solo tenga pequeñas irregularidades.** Instalación ilimitada en cuanto a anchura y a longitud. Adecuado para estancias con mucha luz. **CZ | Zámek: Vyžaduje podlahový podklad s pouze drobnými nerovnostmi.** Neomezená instalace v podélném i příčném směru. Vhodné pro místnosti s velkým množstvím slunečního světla. **NL | Click: Vereist een ondervloer met slechts geringe onregelmatigheden.** Onbeperkte installatie in breedte en lengte. Geschikt voor kamers met veel zonlicht. **IT | Click: Pratico da posare senza colla, tollera minime imperfezioni del pavimento.** Stabile anche nella posa in ambiti soleggiati. **PL | Click: Wymaga równego podłoża – dopuszczalne delikatne nierówności.** Idealny wybór do wymagających pomieszczeni m.in. ogrodów zimowych.


## Rigid click

**Can be installed on irregular subfloors.** Very low contact noise.

**FR | Rigid click: Peut être installé sur supports irréguliers.** Bruit de contact très faible. **ES | Rígido clic: Se puede instalar en subsuelos irregulares.** Ruido de contacto muy bajo. **CZ | Rigid zámek: Instalacja możliwa na nieregularnym podłożu.** Świetnie tłumi hałasy. **NL | Rigid click: Kan op onregelmatige ondervloeren worden geïnstalleerd.** Zeer laag contactgeluid. **IT | Rigid click: Può essere posato su sottofondi irregolari.** Silenzioso al calpestio. **PL | Rigid click: Instalacja możliwa na nieregularnym podłożu.** Świetnie tłumi hałasy.



# Pergo vinyl

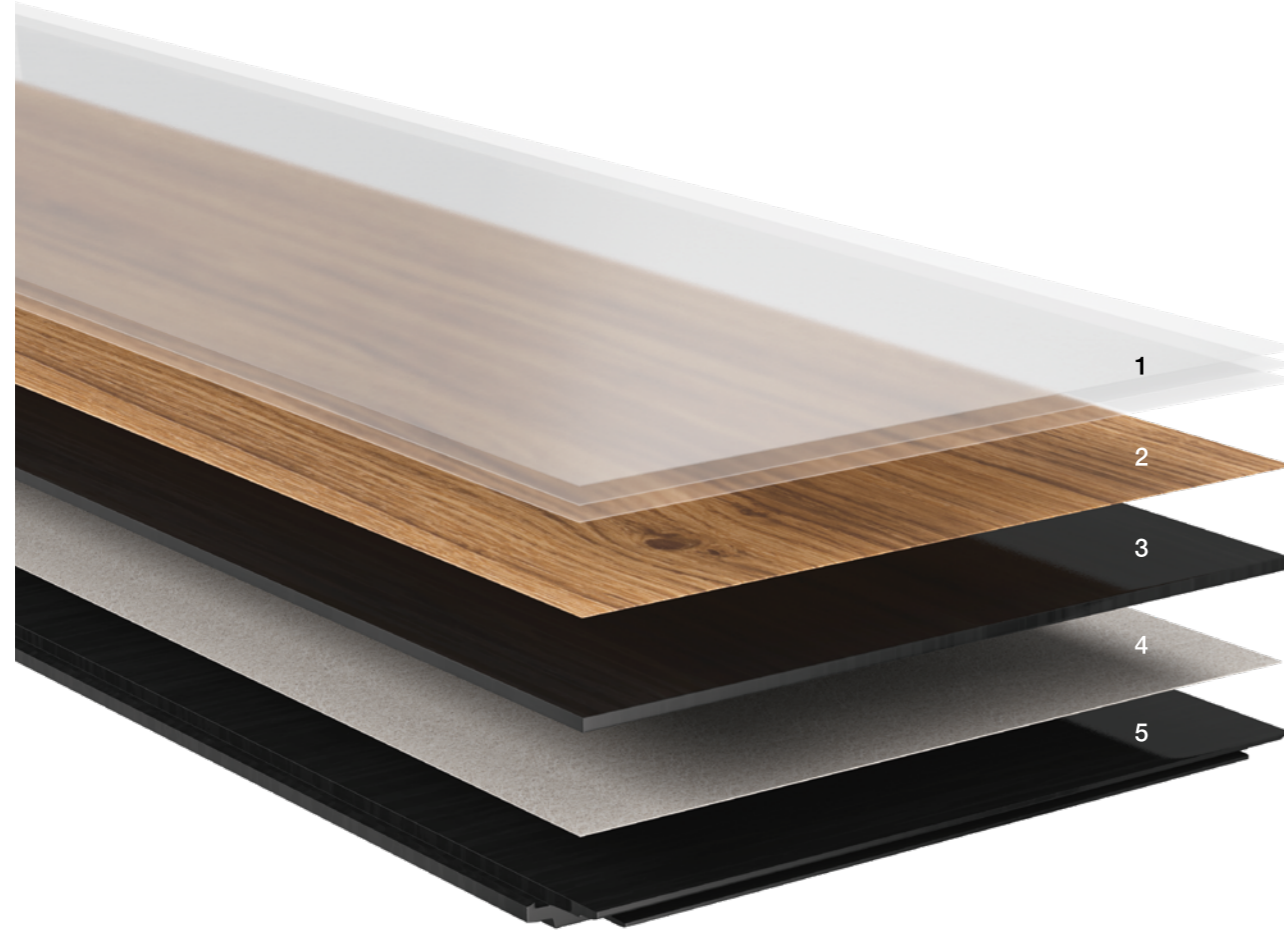

## 1 Superior TitanV™ layer for scratch, stain and wear resistance

**FR** Surface de protection TitanV™ résistante aux rayures, aux taches et à l'usure | **ES** Capa TitanV™ superior para resistencia a los arañazos, las manchas y el desgaste | **CZ** Vrstva s vynikající odolností proti oděru, skvrnám a opotřebením | **NL** Superieure TitanV™-toplaag voor optimale kras-, vlek-, en slijtweerstand | **IT** Strato superiore TitanV™-protezione contro graffi, macchie e usura | **PL** Doskonała powłoka odporna na zarysowania, zaplamienia i ścieranie.

## 2 Fine printed vinyl decor layer

**FR** Couche décorative subtile imprimée en vinyle | **ES** Capa decorativa de vinilo impreso | **CZ** Cinylová vrstva s jemným natištěným dekorem | **NL** Gedetailleerde decorlaag van vinyl | **IT** Strato decorativo in vinile stampato | **PL** Precyzyjny wydruk wzoru podłogi winylowej.

## 3 Highly impact resistant vinyl core

**FR** Âme en vinyle possédant une résistance élevée aux chocs | **ES** Núcleo de vinilo altamente resistente a los impactos | **CZ** Vinylové jádro s vysokou odolností proti nárazům | **NL** Slagvaste vinylkern | **IT** Parte centrale in vinile con elevata resistenza agli urti | **PL** Rdzeń winylowy wyjątkowo odporny na uderzenia.

## 4 Extra stabilizing layer containing glass fiber

**FR** Couche de stabilisation supplémentaire contenant de la fibre de verre | **ES** Capa de estabilización extra que contiene fibra de vidrio | **CZ** Další stabilizační vrstva obsahující skleněná vlákna | **NL** Extra stabiliserende laag van glasvezel | **IT** Strato stabilizzante in fibra di vetro | **PL** Dodatkowa warstwa stabilizująca z włóknem szklanym.

## 5 Highly impact resistant vinyl backing

**FR** Contre-parement en vinyle possédant une résistance élevée aux chocs | **ES** Refuerzo de vinilo altamente resistente a los impactos | **CZ** Vinylová nosná vrstva s vysokou odolností proti nárazům | **NL** Stevige onderlaag van vinyl | **IT** Controbilanciatura in vinile con elevata resistenza agli urti | **PL** Podkład winylowy niezwykle odporny na uderzenia.

# Pergo rigid vinyl



## 1 Superior TitanV™ layer for scratch, stain and wear resistance – extra matt for authentic look

**FR** Surface de protection TitanV™ résistante aux rayures, aux taches et à l'abrasion – extra mate pour aspect authentique | **ES** Capa superior TitanV™ para resistencia al desgaste, arañazos y manchas – extra mate para una apariencia natural | **CZ** Vrstva s vynikající odolností proti oděru, skvrnám a opotřebením – extra matná povrchová úprava pro autentický vzhled | **NL** Superieure TitanV™-toplaag voor optimale kras-, vlek-, en slijtweerstand. Extra mat voor een authentieke look | **IT** Strato superiore TitanV™, protezione contro graffi, macchie e usura – finitura extra opaca per una superficie ancora più autentica | **PL** Doskonała powłoka odporna na zarysowania, zaplamienia i ścieranie – extra matt zapewnia naturalny wygląd.

## 2 Fine printed vinyl decor layer

**FR** Couche décorative subtile imprimée en vinyle | **ES** Capa decorativa de vinilo impreso | **CZ** Vinylová vrstva s jemným natištěným dekorem | **NL** Gedetailleerde decorlaag van vinyl | **IT** Strato decorativo in vinile stampato | **PL** Precyzyjny wydruk wzoru podłogi winylowej.

## 3 Flexible vinyl layer for a sound absorbing, soft, warm and comfortable feeling

**FR** Couche de vinyle flexible pour absorber les bruits et donner une sensation de souplesse, de chaleur et de confort | **ES** Capa de vinilo flexible para la absorción de sonido; sensación cálida y confortable | **CZ** Flexibilní vinylová vrstva pro tlumení zvuku a měkký, teplý a pohodlný pocit | **NL** Flexibele vinylaag voor een optimale geluidsabsorbtie en voor een zacht, warm en comfortabel gevoel | **IT** Strato in vinile flessibile per l'assorbimento del rumore e per una sensazione di camminata confortevole | **PL** Elastyczna warstwa winylowa wygłuszająca dźwięki i zapewniająca miękkość, ciepło i wygodę.

## 4 Rigid composite core that makes levelling of subfloor easier – two glassfibre reinforced rigid layers prevent the floor from cupping

**FR** Âme vinyle rigide composite qui permet d'éviter la préparation du support. 2 couches renforcées avec de la fibre de verre pour éviter a déformation | **ES** Núcleo de composite rígido, que hace innecesario un subsuelo con perfecta nivelación. Dos capas de fibra de vidrio rígidas reforzadas previenen el levantamiento del suelo por los extremos | **CZ** Tuhé kompozitní jádro a dvě tuhé vrstvy vyztužené skleněnými jádry zajišťují stabilitu | **NL** Rigid composite core die de voorbereiding van je ondergrond onnodig maakt. 2 rigide lagen met glasvlies zorgen ervoor dat de vloer steeds vlak blijft | **IT** Strato centrale composito che rende non necessario livellare il sottofondo. Due strati rigidi di fibra di vetro rinforzata impediscono al pavimento di incurvarsi | **PL** Sztywny rdzeń kompozytowy i dwie warstwy wzmocnione włóknem szklanym zwiększające stabilność.



optimum

## Class 33

### Very durable floors

for use in commercial applications

FR | Des sols très durables pour un usage commercial.  
 ES | Suelos muy duraderos para uso en aplicaciones comerciales.  
 CZ | Velmi odolné podlahy pro použití v komerčních prostorách.  
 NL | Zeer duurzame vloeren voor gebruik in commerciële toepassingen.  
 IT | Pavimenti molto resistenti adatti ad applicazioni commerciali.  
 PL | Wyjątkowo trwałe i wytrzymałe podłogi do zastosowań komercyjnych.

#### AVAILABLE IN:

Disponible pour | Disponible en | K dispozici v | Verkrijgbaar in | Disponibile in | Dostępne wersje

#### GLUE, CLICK & RIGID CLICK

À COLLER, CLICK & RIGID CLICK | PEGADO, CLIC & RÍGIDO CLIC | LEPIDLO, ZÁMEK & RIGID ZÁMEK  
 GLUE, CLICK & RIGID CLICK | COLLA, CLICK & RIGID CLICK | KLEJ, CLICK & RIGID CLICK



premium

## Class 32

### Durable floors

for light commercial use

FR | Des sols durables pour un usage commercial modéré.  
 ES | Suelos duraderos para uso comercial ligero.  
 CZ | Odolné podlahy pro nenáročný komerční použití.  
 NL | Duurzame vloeren for licht commercieel gebruik.  
 IT | Pavimenti resistenti adatti per uso commerciale leggero.  
 PL | Trwałe i wytrzymałe podłogi do zastosowań komercyjnych o niskim natężeniu ruchu.

#### AVAILABLE IN:

Disponible pour | Disponible en | K dispozici v | Verkrijgbaar in | Disponibile in | Dostępne wersje

#### CLICK & RIGID CLICK

CLICK & RIGID CLICK | CLIC & RÍGIDO CLIC | LEPIDLO, ZÁMEK & RIGID ZÁMEK  
 CLICK & RIGID CLICK | CLICK & RIGID CLICK | KLEJ, CLICK & RIGID CLICK



## Why confine flooring to the floor?

Pergo glue down vinyl tiles are waterproof and an ideal choice for a unique floor and wall decoration of bathrooms, kitchens or other wet areas in newbuild and renovation projects. For renovation of existing showers with e.g. ceramic tiles, there is no need to remove the tiles – thus really time and money saving without the hassle of noise and dust!

FR | Pourquoi limiter au sol l'utilisation des revêtements de sol ?  
 Les dalles vinyles à coller Pergo sont résistantes à l'eau. Elles constituent un choix idéal pour créer un décor unique sur le sol et les murs des salles de bain, cuisines et autres pièces humides et conviennent aux projets de construction et de rénovation. Pour la rénovation d'une, il n'est pas nécessaire de retirer les carreaux de céramique existants – cette solution permet d'économiser du temps et de l'argent et évite les désagréments du bruit et de la poussière !

ES | ¿Por qué limitarlo al suelo? Las baldosas de vinilo encoladas de Pergo son resistentes al agua y constituyen una elección ideal para conseguir un suelo único y para decorar las paredes de baños, cocinas u otras zonas húmedas en proyectos de obra nueva o de renovación. Para renovar las duchas que cuenten, por ejemplo, con baldosas de cerámica, no es necesario retirar las baldosas; de este modo, se ahorra tiempo y dinero y se puede realizar el trabajo sin las molestias que ocasionan el ruido y el polvo.

CZ | Proč omezovat podlahové krytiny pouze na podlahy?  
 Lepené vinylové dlaždice Pergo jsou voděodolné a jsou tak ideální volbou pro jedinečné podlahové a stěnové dekorace v koupelnách, kuchyních a dalších vlhkých prostorech v nově budovaných i renovovaných objektech. Při renovaci stávajících sprch, například s keramickými dlaždicemi, není třeba tyto dlaždice odstraňovat – skutečná úspora času a peněz bez problémů s hlukem a prachem!

NL | Waarom vloerbedekking beperken tot de vloer? Pergo lijmvinyltegels zijn waterdicht en vormen een ideale keus voor een unieke vloer- en muurdecoratie van badkamers, keukens of andere natte ruimten in nieuwbouw- en renovatieprojecten. Voor de renovatie van bestaande douches met bijvoorbeeld keramische tegels hoeven de tegels niet worden verwijderd – dus echt tijd en geld besparen zonder het gedoe van lawaai en stof!

IT | Perché installare il pavimento solo sul pavimento? Pergo Vinyl è totalmente idrofugo, quindi adatto a rivestire e rinnovare pareti, box doccia, cucine, specialmente nelle ristrutturazioni. E' facile scoprire come posarlo su superfici esistenti per un risultato perfetto e accessibile!

PL | Po co ograniczać się tylko do podłogi? Wersja klejona podłóg winylowych Pergo, to idealny wybór aby stworzyć unikalną ścianę pod prysznicem, w kuchni albo strefach mokrych w nowych i remontowanych pomieszczeniach. Możliwość instalacji na starych płytkach – prawdziwa oszczędność czasu i pieniędzy !



**Wear protection.** The surface of Pergo vinyl offers a multi-layer protective floor finish. The protective TitanV™ layer provides scratch, stain and wear resistance and easy maintenance.

**FR | Surface de protection contre l'usure.** La surface des sols vinyles Pergo présente une finition multicouche protectrice. La couche de protection TitanV™ fournit une résistance contre les rayures, les taches et l'usure tout en assurant un entretien aisé. **ES | Protección frente al desgaste.** La superficie del vinile Pergo offre un'eccellente protezione multistrato. Lo strato protettivo TitanV™ offre un'ottima protezione a graffi, macchie, usura e facilità di manutenzione. **CZ | Ochrana proti opotřebení.** Vinylové podlahy Pergo jsou opatřeny vícevrstvou ochranou povrchu. Ochranná vrstva TitanV™ zajišťuje odolnost proti poškrábání, skvrnám a opotřebení a umožňuje snadnou údržbu. **NL | Bescherming tegen slijtage.** Het oppervlak van Pergo-vinyl biedt een meerlaagse beschermende vloerafwerking. De beschermende TitanV™-laag biedt bescherming tegen krassen, vlekken en slijtage en is onderhoudsvriendelijk. **IT | Protezione all'usura.** La superficie del vinile Pergo offre un'eccellente protezione multistrato. Lo strato protettivo TitanV™ offre un'ottima protezione a graffi, macchie, usura e facilità di manutenzione. **PL | Odporność na ścieranie.** Powierzchnia podłóg winylowych Pergo oferuje Wielowarstwowe zabezpieczenie ochronne podłogi. Ochronna warstwa TitanV™ zabezpiecza przed zarysowaniami, zaplamieniem i ścieraniem oraz zapewnia łatwą konserwację.



**Impact resistance.** Pergo's vinyl surface is multi-layer build-up. In combination with the dense core material it gives the floor a very high impact resistance and a low residual indentation, protecting your floor from potential damage.

**FR | Résistance aux chocs.** La surface des sols vinyles Pergo est constituée de plusieurs couches. Associée aux matériaux support très denses, elle assure à votre sol une résistance aux chocs très élevée et une faible empreinte résiduelle qui le protègent des éventuels dommages. **ES | Resistencia a los impactos.** La superficie de vinilo Pergo tiene una composición multicapa. En combinación con el material denso del núcleo, confiere al suelo una resistencia a los impactos muy elevada y una indentación residual baja, lo cual protege al suelo de posibles daños. **CZ | Odolnost proti nárazům.** Vinylový povrch Pergo je vícevrstvá konstrukce. V kombinaci s hustým materiálem jádra zajišťuje velmi vysokou odolnost podlahy proti nárazům a nízké zbytkové vroubkování, čímž podlahu chrání proti případnému poškození. **NL | Slagvastheid.** Het vinyloppervlak van Pergo kent een meerlaagse opbouw. In combinatie met het dichte kernmateriaal garandeert dit een zeer hoge slagvastheid en voorkomt dat putjes worden gevormd, zodat uw vloer wordt beschermd tegen potentiële beschadiging. **IT | Resistenza agli urti.** La superficie multistrato in vinile Pergo, abbinata ai materiali compatti della parte centrale, conferisce al pavimento un'elevata resistenza agli urti, proteggendo il pavimento da potenziali danni. **PL | Odporność na uderzenia.** Powłoka winylowa Pergo składa się z wielu warstw. W połączeniu z gęstym materiałem bazowym zapewnia to wysoką wytrzymałość na uderzenia. Podłogi są bardzo odporne na wgniatanie i potencjalne uszkodzenia.



**Sound reduction.** The soft vinyl floor reduces step noise and provides a quiet and comfortable walking experience.

**FR | Atténuation acoustique.** Le sol vinyle souple réduit le bruit de pas et offre un grand confort de marche. **ES | Reducción del nivel sonoro.** El suelo de vinilo blando reduce el ruido de las pisadas y ofrece una experiencia silenciosa y confortable al andar. **CZ | Tlumení hluku.** Měkká vinylová podlaha snižuje kročejový hluk a poskytuje tichý a příjemný zážitek z chůze. **NL | Geluidsvermindering.** De zachte vinylvloer vermindert stapgeluid en biedt een stille en comfortabele loopervaring. **IT | Riduzione del rumore.** Il pavimento in vinile riduce il rumore dei passi e offre una camminata confortevole e comoda. **PL | Tłumienie odgłosów.** Po miękkiej podłodze winylowej tłumiącej odgłosy kroków chodzi się cicho i wygodnie.



**Castor chair.** The multi-layer build-up of Pergo vinyl in combination with the properties of the core are designed to withstand damage from castor chairs.

**FR | Chaises à roulettes.** La structure multicouche des sols vinyles Pergo, associée aux propriétés de l'âme support, est conçue pour résister aux sollicitations des chaises à roulettes. **ES | Ruedas de mobiliario de oficina.** La composición multicapa del vinilo Pergo en combinación con las propiedades del núcleo se han diseñado para soportar los daños causados por las ruedas de mobiliario de oficina. **CZ | Kolečková židle.** Vícevrstvá konstrukce vinylu Pergo v kombinaci s vlastnostmi jádra jsou navrženy tak, aby zajistily odolnost proti poškození kolečkovými židlemi. **NL | Bureaustoelwielrijes.** De meerlaagse opbouw van Pergo-vinyl in combinatie met de eigenschappen van de kernlaag is ontworpen om weerstand te bieden tegen beschadiging door zwenkwielen. **IT | Sedie a rotelle.** La costruzione multistrato del vinile Pergo, abbinata alle proprietà della parte centrale, previene la formazione di danni causati dalle sedie a rotelle. **PL | Krzesło na rolkach.** Wielowarstwowa struktura podłóg winylowych Pergo w połączeniu z właściwościami rdzenia sprawia, że podłoga jest odporna na uszkodzenia powstające na skutek używania krzeseł na rolkach.



**Fire resistance.** Pergo vinyl floors have a natural high resistance to fire. They are designed to meet all European requirements for installation in escape routes and assembly halls.

**FR | Résistance au feu.** Les sols vinyles Pergo résistent naturellement au feu. Ils sont conformes à toutes les normes européennes de mise en œuvre dans les issues de secours et les salles accueillant du public. **ES | Resistencia al fuego.** Los suelos de vinilo Pergo tienen una resistencia natural al fuego muy elevada. Están diseñados para cumplir la normativa europea de instalación en salidas de emergencia y salones de actos. **CZ | Ohnivzdornost.** Vinylové podlahy Pergo mají přirozenou vysokou ohnivzdornost. Jsou navrženy tak, aby splňovaly všechny evropské požadavky na instalaci v únikových cestách a montážních halách. **NL | Brandwerendheid.** Pergo-vinylvloeren hebben een natuurlijke hoge brandwerendheid. Zij zijn ontwikkeld om te voldoen aan alle Europese vereisten voor wat betreft installatie in vluchtroutes en vergaderruimtes. **IT | Resistenza al fuoco.** I pavimenti in vinile Pergo sono naturalmente dotati di un'elevata resistenza al fuoco. Sono progettati per rispettare tutti i requisiti previsti dall'Unione Europea per l'installazione nelle vie di fuga e negli ambienti di grandi dimensioni. **PL | Ognioodporność.** Podłogi winylowe Pergo mają z natury wysoką odporność na ogień. Zostały zaprojektowane tak, aby spełnić wszelkie europejskie wymagania dotyczące montażu podłóg na drogach ewakuacyjnych i w dużych aulach.



**Easy installation.** The PerfectFold™ V system (click) and Uniclic (rigid click) makes installation quick and easy.

**FR | Pose aisée.** Le système PerfectFold™ V (click) et Uniclic (rigid click) rend la pose rapide et aisée. Il vous suffit de d'emboîter les lames pour mettre le sol en place selon l'une des trois méthodes, et vous aurez terminé en un rien de temps. **ES | Clic.** Gracias al sistema PerfectFold™ V (clic) y Uniclic (rígido clic) la instalación se realiza de forma rápida y sencilla. Basta con encajar las tablas en su sitio utilizando uno de los tres métodos y en un abrir y cerrar de ojos ya habrá terminado. **CZ | Snadná instalace.** Systém PerfectFold™ V (click) a Uniclic (rigid click) umožňuje rychlou a snadnou instalaci. Stačí pokládat prkna na místo jednou ze tří metod, a budete hotovi co nevidět. **NL | Eenvoudige installatie.** Met het PerfectFold™ V-systeem (click) en Uniclic (rigid click) kunt u de vloer snel en eenvoudig leggen. U legt de planken gewoon op hun plek met een van de drie methoden en u bent in een mum van tijd klaar. **IT | Facilità di posa.** Il sistema PerfectFold™ V (click) e Uniclic (rigid click) rende la posa veloce e semplice. Basta posizionare le tavole usando il metodo che più ti conviene e avrai finito in men che non si dica. **PL | Łatwy montaż.** System PerfectFold™ V (click) i Uniclic (rigid click) umożliwia szybkie i łatwe wykonanie montażu. Wystarczy rozłożyć panele w miejscu instalacji i połączyć deski na jeden z trzech sposobów, a skończysz montaż w мгনিю oka.



**Hygienic.** A Pergo vinyl floor improves hygiene and makes it easier to maintain a clean home. The sealed surface prevents bacteria, and helps reduce the amount of cleaning chemicals you need.

**FR | Hygiénique.** Un sol vinyle Pergo améliore le niveau d'hygiène et rend l'entretien de votre intérieur plus aisé. La surface étanche empêche la prolifération des bactéries et contribue ainsi à réduire la quantité de détergent nécessaire. **ES | Higiénico.** Con un suelo de vinilo Pergo se mejora la higiene y resulta mucho más fácil mantener un hogar limpio. La superficie sellada evita la proliferación de bacterias y contribuye a reducir la cantidad de limpiadores químicos necesarios. **CZ | Hygienická.** Vinylová podlaha Pergo zlepšuje hygienu a usnadňuje udržování čistého domova. Utěsněný povrch brání výskytu bakterií a pomáhá snižovat množství používaných čistících chemikálií. **NL | Hygiënisch.** Een Pergo-vinylvloer verbetert de hygiëne en zorgt voor een schoner huis. Het afgedichte oppervlak voorkomt bacteriën en helpt het aantal benodigde reinigingsmiddelen te verminderen. **IT | Proprietà igieniche.** Un pavimento in vinile Pergo migliora l'igiene e contribuisce a mantenere una casa pulita. La superficie sigillata impedisce la proliferazione dei batteri e riduce la necessità di usare detersivi chimici. **PL | Higiena.** Podłogi winylowe Pergo poprawiają warunki higieniczne i ułatwiają utrzymanie czystości w domu. Uszczelniona powierzchnia utrudnia rozwój bakterii i pozwala na stosowanie mniejszych ilości środków czyszczących.







**Easier cleaning.** The Pergo TitanV™ protective layer is resistant to dirt and offers you low maintenance and effortless cleaning. The solid design of the click joints also keeps dirt from penetrating the joint.

**FR | Facilite d'entretien.** La couche de protection Pergo TitanV™ résiste à la saleté, nécessite moins d'entretien et se nettoie sans effort. La conception robuste et sûre du dispositif d'assemblage encliquable empêche également la saleté de pénétrer dans les joints. **ES | Fácil mantenimiento.** La capa protectora Pergo TitanV™ es resistente a la suciedad, por lo que necesita menos mantenimiento y le facilita la limpieza. Además, el sólido diseño de las uniones en clic también impide que la suciedad penetre en las juntas. **CZ | Snadnější čištění.** Ochranná vrstva Pergo TitanV™ je odolná proti znečištění a nabízí minimální údržbu a čištění bez námahy. Na ochraně proti vnikání nečistot do spojů se rovněž podílí pevná konstrukce zacvakávacích zámků. **NL | Onderhoudsvriendelijk.** De beschermende Pergo TitanV™-laag is bestand tegen vuil, is onderhoudsvriendelijk en kan zonder inspanning worden gereinigd. Het solide ontwerp van de klikverbindingen voorkomt tevens dat het vuil in de verbindingen binnendringt. **IT | Facilità di manutenzione.** Lo strato protettivo Pergo TitanV™ resiste allo sporco, richiede una manutenzione minima ed è facile da pulire. La solidità del materiale e la stabilità del sistema a incastro impediscono a loro volta che lo sporco penetri tra i giunti. **PL | Łatwa konserwacja.** Warstwa ochronna Pergo TitanV™ jest odporna na brud i zapewnia niskie koszty eksploatacji oraz łatwe czyszczenie. Solidna i bezpieczna konstrukcja połączeń na klik zapobiega również przedostawaniu się zanieczyszczeń poprzez miejsca połączeń paneli.

# vinyl planks & tiles – portfolio overview

FR présentation de la gamme | ES características generales | CZ přehled  
 NL portfolio overzicht | IT panoramica | PL informacje techniczne

VINYL  
 PLANKS  
 & TILES

	class	length	width	thickness	bevels	panels/pack	m <sup>2</sup> /pack	pack/pallet	 TitanV™	 PerfectFold™	 UNICLIC®	 Fire class	Formaldehyde emission	Phthalate free	Slip resistance	Dimensional stability
<b>optimum</b>																
Modern Plank, click	33	1510	210	4.5	4	7	2.220	48	•	•	–	Bfl-s1	E1	100%	R10	≤ 0.05% / ≤ 0.10%
Modern Plank, glue	33	1515	217	2.5	4	11	3.616	48	•	–	–	Bfl-s1	E1	100%	R10	≤ 0.05% / ≤ 0.10%
Modern Plank, rigid click	33	1494	209	5	4	6	1.873	52	•	–	•	Bfl-s1	E1	100%	R10	≤ 0.15% / ≤ 0.15%
Classic Plank, click	33	1251	187	4.5	4	9	2.105	52	•	•	–	Bfl-s1	E1	100%	R10	≤ 0.05% / ≤ 0.10%
Classic Plank, glue	33	1256	194	2.5	4	15	3.655	52	•	–	–	Bfl-s1	E1	100%	R10	≤ 0.05% / ≤ 0.10%
Classic Plank, rigid click	33	1251	189	5	4	9	2.128	52	•	–	•	Bfl-s1	E1	100%	R10	≤ 0.15% / ≤ 0.15%
Tile, click	33	1300	320	4.5	4	5	2.080	52	•	•	–	Bfl-s1	E1	100%	R10	≤ 0.05% / ≤ 0.10%
Tile, glue	33	1305	327	2.5	4	9	3.841	52	•	–	–	Bfl-s1	E1	100%	R10	≤ 0.05% / ≤ 0.10%
Tile, rigid click	33	609.6	303	5	4	10	1.847	48	•	–	•	Bfl-s1	E1	100%	R10	≤ 0.15% / ≤ 0.15%

<b>premium</b>																
Modern Plank, click	32	1510	210	4.5	4	7	2.220	48	•	•	–	Bfl-s1	E1	100%	R10	≤ 0.05% / ≤ 0.10%
Modern Plank, rigid click	32	1494	209	5	4	6	1.873	52	•	–	•	Bfl-s1	E1	100%	R10	≤ 0.15% / ≤ 0.15%
Classic Plank, click	32	1251	187	4.5	4	9	2.105	52	•	•	–	Bfl-s1	E1	100%	R10	≤ 0.05% / ≤ 0.10%
Classic Plank, rigid click	32	1251	189	5	4	9	2.128	52	•	–	•	Bfl-s1	E1	100%	R10	≤ 0.15% / ≤ 0.15%
Tile, click	32	1300	320	4.5	4	5	2.080	52	•	•	–	Bfl-s1	E1	100%	R10	≤ 0.05% / ≤ 0.10%
Tile, rigid click	32	609.6	303	5	4	10	1.847	48	•	–	•	Bfl-s1	E1	100%	R10	≤ 0.15% / ≤ 0.15%

# modern plank

glue 1515 x 217 x 2.5 mm  
click 1510 x 210 x 4.5 mm  
rigid click 1494 x 209 x 5 mm

4 way bevel  
4 chanfreins | bisel en 4 lados | 4V spára | 4 voegen | bisellatura su 4 lati | 4 fuga czterostronna



	standard	optimum			premium	
		GLUE	CLICK	RIGID CLICK	CLICK	RIGID CLICK
Class of use	ISO10582 / EN 16511 (33-32)	33	33	33	32	32
Resistance to furniture leg	EN 424	No damage	No damage	No damage	No damage	No damage
Resistance to castor chair	ISO 4918	No damage 25000 cyc	No damage 25000 cyc	No damage 25000 cyc	No damage 25000 cyc	No damage 25000 cyc
Fire classification	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Impact sound reduction (without underlay)	ISO 712-2	2 dB	4 dB	4 dB	4 dB	4 dB
Impact sound reduction (with Pergo Basic underlay)	ISO 712-2		19 dB	18 dB	19 dB	18 dB
Impact sound reduction (with Pergo Sunsafe underlay)			15 dB		15 dB	
Impact sound reduction (with Pergo Transitstop)				20 dB		20 dB
Thermal resistance (without underlay)	EN 12667	0.015 m² K/W	0.020 m² K/W	0.025 m² K/W	0.020 m² K/W	0.025 m² K/W
Thermal resistance (with Pergo Basic underlay)	EN 12667		0.040 m² K/W	0.045 m² K/W	0.040 m² K/W	0.045 m² K/W
Thermal resistance (with Pergo Sunsafe underlay)			0.030 m² K/W		0.030 m² K/W	
Thermal resistance (with Pergo Transitstop)				0.055 m² K/W		0.055 m² K/W
Formaldehyde emission	EN 14041	E1	E1	E1	E1	E1
Slip resistance	EN 13893	Class DS	Class DS	Class DS	Class DS	Class DS
Slip resistance	DIN 51130	R10	R10	R10	R10	R10
Dimensional stability, shrinkage / expansion	ISO 23999		≤ 0.05% / ≤ 0.10%	≤ 0.15% / ≤ 0.15%	≤ 0.05% / ≤ 0.10%	≤ 0.15% / ≤ 0.15%
Wear resistance	EN13329 annex E	≥ 2000 cycles	≥ 2000 cycles	≥ 2000 cycles	≥ 1200 cycles	≥ 1200 cycles
UV resistance	ISO 105 B02	> 6	> 6	> 6	> 6	> 6



**NORDIC WHITE PINE, PLANK**  
FR | PIN BLANC NORDIQUE, PLANCHE ES | PINO NÓRDICO BLANCO, TABLÓN  
CZ | SEVERSKÁ BÍLÁ BOROVICE, PRKNA NL | NOORDSE WITTE DEN, PLANK  
IT | PINO BIANCO DEL NORD, PLANK PL | SOSNA NORDYCKA BIAŁA  
GLUE ■ V3231-40072 CLICK ■ V3131-40072 RIGID CLICK ■ V3331-40072  
CLICK ■ V2131-40072 RIGID CLICK ■ V2331-40072



**GREY WASHED OAK, PLANK**  
FR | CHÊNE DÉLAVÉ GRIS, PLANCHE ES | ROBLE LAVADO GRIS, TABLÓN  
CZ | DUB, VYBLEDLÝ ŠEDÝ, PRKNA NL | GRIJZE GEWASSEN EIK, PLANK  
IT | ROVERE GRIGIO SBIANCATO, PLANK PL | DĄB BIELONY SZARY  
GLUE ■ V3231-40082 CLICK ■ V3131-40082 RIGID CLICK ■ V3331-40082  
CLICK ■ V2131-40082 RIGID CLICK ■ V2331-40082



**GREY RIVER OAK, PLANK**  
FR | CHÊNE RIVIÈRE GRIS, PLANCHE ES | ROBLE RÍO GRIS, TABLÓN  
CZ | DUB, ŠEDÝ ŘÍČNÍ, PRKNA NL | RIVIER EIK GIJS, PLANK  
IT | ROVERE GRIGIO DEL FIUME, PLANK PL | DĄB RZECZNY SZARY  
GLUE ■ V3231-40084 CLICK ■ V3131-40084 RIGID CLICK ■ V3331-40084  
CLICK ■ V2131-40084 RIGID CLICK ■ V2331-40084



**SEASIDE OAK, PLANK**  
FR | CHÊNE BORD DE MER, PLANCHE ES | ROBLE COSTA, TABLÓN  
CZ | DUB, PŘÍMOŘSKÝ, PRKNA NL | ZEEKUST EIK, PLANK  
IT | ROVERE MARITTIMO, PLANK PL | DĄB NADMORSKI  
GLUE ■ V3231-40107 CLICK ■ V3131-40107 RIGID CLICK ■ V3331-40107  
CLICK ■ V2131-40107 RIGID CLICK ■ V2331-40107



**LIGHT WASHED OAK, PLANK**  
FR | CHÊNE DÉLAVÉ CLAIR, PLANCHE ES | ROBLE LAVADO CLARO, TABLÓN  
CZ | DUB, VYBLEDLÝ SVĚTLÝ, PRKNA NL | LICHTE GEWASSEN EIK, PLANK  
IT | ROVERE CHIARO SBIANCATO, PLANK PL | DĄB BIELONY JASNY  
GLUE ■ V3231-40079 CLICK ■ V3131-40079 RIGID CLICK ■ V3331-40079  
CLICK ■ V2131-40079 RIGID CLICK ■ V2331-40079



**LIGHT DANISH OAK, PLANK**  
FR | CHÊNE DANOIS CLAIR, PLANCHE ES | ROBLE DANÉS CLARO, TABLÓN  
CZ | DUB, SVĚTLÝ DÁNSKÝ, PRKNA NL | LICHTE DEENSE EIK, PLANK  
IT | ROVERE CHIARO DANESE, PLANK PL | DĄB DUŃSKI JASNY  
GLUE ■ V3231-40099 CLICK ■ V3131-40099 RIGID CLICK ■ V3331-40099  
CLICK ■ V2131-40099 RIGID CLICK ■ V2331-40099





**LIGHT VILLAGE OAK, PLANK**

FR | CHÊNE VILLAGE CLAIR, PLANCHE ES | ROBLE PUEBLO CLARO, TABLÓN  
CZ | DUB, SVĚTLÝ VESNICKÝ, PRKNA NL | LICHTE DORPSEIK, PLANK  
IT | ROVERE CHIARO DEL VILLAGGIO, PLANK PL | DĄB WIEJSKI JASNY

GLUE ■ V3231-40095 CLICK ■ V3131-40095 RIGID CLICK ■ V3331-40095  
CLICK ■ V2131-40095 RIGID CLICK ■ V2331-40095



**BEIGE WASHED OAK, PLANK**

FR | CHÊNE DÉLAVÉ BEIGE, PLANCHE ES | ROBLE LAVADO BEIGE, TABLÓN  
CZ | DUB, VYBLEDLÝ BÉŽOVÝ, PRKNA NL | BEIGE GEWASSEN EIK, PLANK  
IT | ROVERE BEIGE SBIANCATO, PLANK PL | DĄB BIELONY BEŻOWY

GLUE ■ V3231-40080 CLICK ■ V3131-40080 RIGID CLICK ■ V3331-40080  
CLICK ■ V2131-40080 RIGID CLICK ■ V2331-40080



**NATURAL HIGHLAND OAK, PLANK**

FR | CHÊNE MONTAGNE NATUREL, PLANCHE ES | ROBLE TIERRAS ALTAS NATURAL, TABLÓN  
CZ | DUB, PŘÍRODNÍ HORSKÝ, PRKNA NL | NATUUR HOOGLAND EIK, PLANK  
IT | ROVERE NATURALE DELL'ALTOPIANO, PLANK PL | DĄB GÓRSKI NATURALNY

GLUE ■ V3231-40101 CLICK ■ V3131-40101 RIGID CLICK ■ V3331-40101  
CLICK ■ V2131-40101 RIGID CLICK ■ V2331-40101



**DARK HIGHLAND OAK, PLANK**

FR | CHÊNE MONTAGNE FONCÉ, PLANCHE ES | ROBLE TIERRAS ALTAS OSCURO, TABLÓN  
CZ | DUB, TMAVÝ HORSKÝ, PRKNA NL | DONKERE HOOGLAND EIK, PLANK  
IT | ROVERE SCURO DELL'ALTOPIANO, PLANK PL | DĄB GÓRSKI CIEMNY

GLUE ■ V3231-40102 CLICK ■ V3131-40102 RIGID CLICK ■ V3331-40102  
CLICK ■ V2131-40102 RIGID CLICK ■ V2331-40102



**SAND BEACH OAK, PLANK**

FR | CHÊNE PLAGE DE SABLE, PLANCHE ES | ROBLE PLAYA DE ARENA, TABLÓN  
CZ | DUB, PÍŠČITÁ PLÁŽ, PRKNA NL | ZANDSTRAND EIK, PLANK  
IT | ROVERE SABBIA, PLANK PL | DĄB PIASKOWY

GLUE ■ V3231-40103 CLICK ■ V3131-40103 RIGID CLICK ■ V3331-40103  
CLICK ■ V2131-40103 RIGID CLICK ■ V2331-40103



**LIGHT HIGHLAND OAK, PLANK**

FR | CHÊNE MONTAGNE CLAIR, PLANCHE ES | ROBLE TIERRAS ALTAS CLARO, TABLÓN  
CZ | DUB, SVĚTLÝ HORSKÝ, PRKNA NL | HOOGLAND LICHTE EIK, PLANK  
IT | ROVERE CHIARO DELL'ALTOPIANO, PLANK PL | DĄB GÓRSKI JASNY

GLUE ■ V3231-40100 CLICK ■ V3131-40100 RIGID CLICK ■ V3331-40100  
CLICK ■ V2131-40100 RIGID CLICK ■ V2331-40100



**DARK RIVER OAK, PLANK**

FR | CHÊNE RIVIÈRE FONCÉ, PLANCHE ES | ROBLE RÍO OSCURO, TABLÓN  
CZ | DUB, TMAVÝ ŘIČNÍ, PRKNA NL | DONKERE RIVIER EIK, PLANK  
IT | ROVERE SCURO DEL FIUME, PLANK PL | DĄB RZECZNY CIEMNY

GLUE ■ V3231-40086 CLICK ■ V3131-40086 RIGID CLICK ■ V3331-40086  
CLICK ■ V2131-40086 RIGID CLICK ■ V2331-40086



**BLACK CITY OAK, PLANK**

FR | CHÊNE VILLE NOIR, PLANCHE ES | ROBLE CIUDAD NEGRO, TABLÓN  
CZ | DUB, ČERNÝ MĚSTSKÝ, PRKNA NL | ZWARTE CITY EIK, PLANK  
IT | ROVERE NERO DELLA CITTÀ, PLANK PL | DĄB MIEJSKI CZARNY

GLUE ■ V3231-40091 CLICK ■ V3131-40091 RIGID CLICK ■ V3331-40091  
CLICK ■ V2131-40091 RIGID CLICK ■ V2331-40091



**NATURAL VILLAGE OAK, PLANK**

FR | CHÊNE VILLAGE NATUREL, PLANCHE ES | ROBLE PUEBLO NATURAL, TABLÓN  
CZ | DUB, PŘÍRODNÍ VESNICKÝ, PRKNA NL | NATUUR DORPSEIK, PLANK  
IT | ROVERE NATURALE DEL VILLAGGIO, PLANK PL | DĄB WIEJSKI

GLUE ■ V3231-40096 CLICK ■ V3131-40096 RIGID CLICK ■ V3331-40096  
CLICK ■ V2131-40096 RIGID CLICK ■ V2331-40096



**BRITISH OAK, PLANK**

FR | CHÊNE BRITANNIQUE, PLANCHE ES | ROBLE BRITÁNICO, TABLÓN  
CZ | BRITSKÝ DUB, PRKNA NL | BRITSE EIK, PLANK  
IT | ROVERE INGLESE, PLANK PL | DĄB BRYTYJSKI

GLUE ■ V3231-40098 CLICK ■ V3131-40098 RIGID CLICK ■ V3331-40098  
CLICK ■ V2131-40098 RIGID CLICK ■ V2331-40098

# classic plank

glue 1256 x 194 x 2.5 mm  
 click 1251 x 187 x 4.5 mm  
 rigid click 1251 x 189 x 5 mm

4 way bevel  
 4 chanfreins | bisel en 4 lados | 4V spára | 4 voegen | bisellatura su 4 lati | 4 fuga czterostronna



	standard	optimum			premium	
		GLUE	CLICK	RIGID CLICK	CLICK	RIGID CLICK
Class of use	ISO10582 / EN 16511 (33-32)	33	33	33	32	32
Resistance to furniture leg	EN 424	No damage	No damage	No damage	No damage	No damage
Resistance to castor chair	ISO 4918	No damage 25000 cyc	No damage 25000 cyc	No damage 25000 cyc	No damage 25000 cyc	No damage 25000 cyc
Fire classification	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Impact sound reduction (without underlay)	ISO 712-2	2 dB	4 dB	4 dB	4 dB	4 dB
Impact sound reduction (with Pergo Basic underlay)	ISO 712-2		19 dB	18dB	19 dB	18 dB
Impact sound reduction (with Pergo Sunsafe underlay)			15 dB		15 dB	
Impact sound reduction (with Pergo Transitstop)				20 dB		20 dB
Thermal resistance (without underlay)	EN 12667	0.015 m² K/W	0.020 m² K/W	0.025 m² K/W	0.020 m² K/W	0.025 m² K/W
Thermal resistance (with Pergo Basic underlay)	EN 12667		0.040 m² K/W	0.045 m² K/W	0.040 m² K/W	0.045 m² K/W
Thermal resistance (with Pergo Sunsafe underlay)			0.030 m² K/W		0.030 m² K/W	
Thermal resistance (with Pergo Transitstop)				0.055 m² K/W		0.055 m² K/W
Formaldehyde emission	EN 14041	E1	E1	E1	E1	E1
Slip resistance	EN 13893	Class DS	Class DS	Class DS	Class DS	Class DS
Slip resistance	DIN 51130	R10	R10	R10	R10	R10
Dimensional stability, shrinkage / expansion	ISO 23999		≤ 0.05% / ≤ 0.10%	≤ 0.15% / ≤ 0.15%	≤ 0.05% / ≤ 0.10%	≤ 0.15% / ≤ 0.15%
Wear resistance	EN13329 annex E	≥ 2000 cycles	≥ 2000 cycles	≥ 2000 cycles	≥ 1200 cycles	≥ 1200 cycles
UV resistance	ISO 105 B02	> 6	> 6	> 6	> 6	> 6



**LIGHT MOUNTAIN OAK, PLANK**  
 FR | CHÈNE MONTAGNE CLAIR, PLANCHE ES | ROBLE MONTAÑA CLARO, TABLÓN  
 CZ | DUB, HORSKÝ SVĚTLÝ, PRKNA NL | MOUNTAIN EIK LICHT, PLANK  
 IT | ROVERE DELLA MONTAGNA CHIARO, PLANK PL | DĄB GÓRSKI JASNY, DESKA  
 GLUE ■ V3201-40163 CLICK ■ V3107-40163 RIGID CLICK ■ V3307-40163  
 CLICK ■ V2107-40163 RIGID CLICK ■ V2307-40163



**NORDIC WHITE OAK, PLANK**  
 FR | CHÈNE BLANC NORDIQUE, PLANCHE ES | ROBLE BLANCO NÓRDICO, TABLÓN  
 CZ | DUB, SEVERSKÝ BÍLÝ, PRKNA NL | NOORDSE WITTE EIK, PLANK  
 IT | ROVERE BIANCO DEL NORD, PLANK PL | DĄB NORDYCKI BIAŁY  
 GLUE ■ V3201-40020 CLICK ■ V3107-40020 RIGID CLICK ■ V3307-40020  
 CLICK ■ V2107-40020 RIGID CLICK ■ V2307-40020



**MODERN GREY OAK, PLANK**  
 FR | CHÈNE MODERNE GRIS, PLANCHE ES | ROBLE MODERNO GRIS, TABLÓN  
 CZ | DUB, MODERNÍ ŠEDÁ, PRKNA NL | MODERNE GRIJZE EIK, PLANK  
 IT | ROVERE GRIGIO MODERNO, PLANK PL | DĄB NOWOCZESNY SZARY  
 GLUE ■ V3201-40017 CLICK ■ V3107-40017 RIGID CLICK ■ V3307-40017  
 CLICK ■ V2107-40017 RIGID CLICK ■ V2307-40017



**SOFT GREY OAK, PLANK**  
 FR | CHÈNE GRIS CLAIR, PLANCHE ES | ROBLE GRIS CLARO, TABLÓN  
 CZ | DUB, JEMNĚ ŠEDÝ, PRKNA NL | ZACHTE GRIJZE EIK, PLANK  
 IT | ROVERE GRIGIO CHIARO, PLANK PL | DĄB GŁADKI SZARY  
 GLUE ■ V3201-40036 CLICK ■ V3107-40036 RIGID CLICK ■ V3307-40036  
 CLICK ■ V2107-40036 RIGID CLICK ■ V2307-40036



**GREIGE MOUNTAIN OAK, PLANK**  
 FR | CHÈNE MONTAGNE GRÈGE, PLANCHE ES | ROBLE MONTAÑA BEIGE, TABLÓN  
 CZ | DUB, HORSKÝ SUROVÝ, PRKNA NL | MOUNTAIN EIK GREIGE, PLANK IT | ROVERE  
 DELLA MONTAGNA GRIGIO BEIGE, PLANK PL | DĄB GÓRSKI GREIGE, DESKA  
 GLUE ■ V3201-40161 CLICK ■ V3107-40161 RIGID CLICK ■ V3307-40161  
 CLICK ■ V2107-40161 RIGID CLICK ■ V2307-40161



**LIGHT GREY CHALET PINE, PLANK**  
 FR | PIN DES CHALETES GRIS CLAIR, PLANCHE ES | PINO CABAÑA GRIS CLARO, TABLÓN  
 CZ | BOROVICE, SVĚTLÉ ŠEDÁ, PRKNA NL | LICHTGRIJZE CHALET DEN, PLANK  
 IT | PINO GRIGIO CHIARO DELLO CHALET, PLANK PL | SOSNA CHALET JASNOSZARA  
 GLUE ■ V3201-40054 CLICK ■ V3107-40054 RIGID CLICK ■ V3307-40054  
 CLICK ■ V2107-40054 RIGID CLICK ■ V2307-40054



**GREY GENTLE OAK, PLANK**

FR | CHÊNE GRIS LÉGER, PLANCHE ES | ROBLE SUAVE GRIS, TABLÓN  
CZ | DUB, ŠEDÝ JEMNÝ, PRKNA NL | FIJNE EIK GRIS, PLANK  
IT | ROVERE DELICATO GRIGIO, PLANK PL | DĄB SZLACHETNY

GLUE ■ V3201-40164 CLICK ■ V3107-40164 RIGID CLICK ■ V3307-40164  
CLICK ■ V2107-40164 RIGID CLICK ■ V2307-40164



**GREY CHALET PINE, PLANK**

FR | PIN DES CHALETS GRIS, PLANCHE ES | PINO CABAÑA GRIS, TABLÓN  
CZ | BOROVICE, ŠEDÁ, PRKNA NL | GRIJZE CHALET DEN, PLANK  
IT | PINO GRIGIO DELLO CHALET, PLANK PL | SOSNA CHALET SZARA

GLUE ■ V3201-40055 CLICK ■ V3107-40055 RIGID CLICK ■ V3307-40055  
CLICK ■ V2107-40055 RIGID CLICK ■ V2307-40055



**ECRÚ MANSION OAK, PLANK**

FR | CHÊNE MANOIR ÉCRU, PLANCHE ES | ROBLE MANSIÓN CRUDO, TABLÓN  
CZ | DĄB DWORSKI ÉCRU NL | MANSION ÉCRU EIK, PLANK  
IT | ROVERE GREZZO COTTAGE, PLANK PL | DĄB DWORSKI ÉCRU

GLUE ■ V3201-40013 CLICK ■ V3107-40013 RIGID CLICK ■ V3307-40013  
CLICK ■ V2107-40013 RIGID CLICK ■ V2307-40013



**LIGHT NATURE OAK, PLANK**

FR | CHÊNE CLAIR NATURE, PLANCHE ES | ROBLE CLARO NATURAL, TABLÓN  
CZ | DUB, SVĚTLÝ PŘÍRODNÍ, PRKNA NL | LICHTE NATUUR EIK, PLANK  
IT | ROVERE NATURALE CHIARO, PLANK PL | DĄB NATURALNY JASNY

GLUE ■ V3201-40021 CLICK ■ V3107-40021 RIGID CLICK ■ V3307-40021  
CLICK ■ V2107-40021 RIGID CLICK ■ V2307-40021



**WARM GREY MANSION OAK, PLANK**

FR | CHÊNE MANOIR GRIS CHALEUREUX ES | ROBLE MANSIÓN GRIS CÁLIDO, TABLÓN  
CZ | DUB, TEPLÉ ŠEDÝ, PRKNA NL | MANSION WARME GRIJZE EIK, PLANK  
IT | ROVERE GRIGIO CALDO COTTAGE, PLANK PL | DĄB DWORSKI CIEPLY SZARY

GLUE ■ V3201-40015 CLICK ■ V3107-40015 RIGID CLICK ■ V3307-40015  
CLICK ■ V2107-40015 RIGID CLICK ■ V2307-40015



**GREY HERITAGE OAK, PLANK**

FR | CHÊNE HÉRITAGE GRIS, PLANCHE ES | ROBLE GRIS HERENCIA, TABLÓN  
CZ | DUB, ŠEDÝ STAROŽITNÝ, PRKNA NL | GRIJZE ERFGOED EIK, PLANK  
IT | ROVERE GRIGIO HERITAGE, PLANK PL | DĄB HERITAGE SZARY

GLUE ■ V3201-40037 CLICK ■ V3107-40037 RIGID CLICK ■ V3307-40037  
CLICK ■ V2107-40037 RIGID CLICK ■ V2307-40037



**BROWN MOUNTAIN OAK, PLANK**

FR | CHÊNE MONTAGNE MARRON, PLANCHE ES | ROBLE MONTAÑA MARRÓN, TABLÓN  
CZ | DUB, HORSKÝ HNĚDÝ, PRKNA NL | MOUNTAIN EIK BRUIN, PLAN  
IT | ROVERE DELLA MONTAGNA MARRONE, PLANK PL | DĄB GÓRSKI BRĄZOWY, DESKA

GLUE ■ V3201-40162 CLICK ■ V3107-40162 RIGID CLICK ■ V3307-40162  
CLICK ■ V2107-40162 RIGID CLICK ■ V2307-40162



**MODERN COFFEE OAK, PLANK**

FR | CHÊNE MODERNE CAFÉ, PLANCHE ES | ROBLE MODERNO CAFÉ, TABLÓN  
CZ | DUB, MODERNÍ KÁVOVÁ, PRKNA NL | MODERNE KOFFIE EIK, PLANK  
IT | ROVERE MOKA MODERNO, PLANK PL | DĄB NOWOCZESNY KAWOWY

GLUE ■ V3201-40019 CLICK ■ V3107-40019 RIGID CLICK ■ V3307-40019  
CLICK ■ V2107-40019 RIGID CLICK ■ V2307-40019



**MODERN NATURE OAK, PLANK**

FR | CHÊNE MODERNE NATURE, PLANCHE ES | ROBLE MODERNO NATURAL, TABLÓN  
CZ | DUB, MODERNÍ PŘÍRODNÍ, PRKNA NL | MODERNE NATUUR EIK, PLANK  
IT | ROVERE NATURALE MODERNO, PLANK PL | DĄB NATURALNY NOWOCZESNY


GLUE ■ V3201-40018 CLICK ■ V3107-40018 RIGID CLICK ■ V3307-40018  
CLICK ■ V2107-40018 RIGID CLICK ■ V2307-40018



**CLASSIC NATURE OAK, PLANK**

FR | CHÊNE CLASSIC NATURE, PLANCHE ES | ROBLE CLÁSICO NATURAL, TABLÓN  
CZ | DUB, KLASICKÝ PŘÍRODNÍ, PRKNA NL | KLASSIEKE NATUUR EIK, PLANK  
IT | ROVERE NATURALE CLASSICO, PLANK PL | DĄB NATURALNY KLASYCZNY

GLUE ■ V3201-40023 CLICK ■ V3107-40023 RIGID CLICK ■ V3307-40023  
CLICK ■ V2107-40023 RIGID CLICK ■ V2307-40023




glue 1305 x 327 x 2.5 mm  
 click 1300 x 320 x 4.5 mm  
 rigid click 609.6 x 303 x 5 mm

4 way bevel  
 4 chanfreins | bisel en 4 lados | 4V spára | 4 voegen | bisellatura su 4 lati | 4 fuga czterostronna



	standard	optimum			premium	
		GLUE	CLICK	RIGID CLICK	CLICK	RIGID CLICK
Class of use	ISO10582 / EN 16511 (33-32)	33	33	33	32	32
Resistance to furniture leg	EN 424	No damage	No damage	No damage	No damage	No damage
Resistance to castor chair	ISO 4918	No damage 25000 cyc	No damage 25000 cyc	No damage 25000 cyc	No damage 25000 cyc	No damage 25000 cyc
Fire classification	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Impact sound reduction (without underlay)	ISO 712-2	2 dB	4 dB	4 dB	4 dB	4 dB
Impact sound reduction (with Pergo Basic underlay)	ISO 712-2		19 dB	18dB	19 dB	18 dB
Impact sound reduction (with Pergo Sunsafe underlay)			15 dB		15 dB	
Impact sound reduction (with Pergo Transitstop)				20 dB		20 dB
Thermal resistance (without underlay)	EN 12667	0.015 m² K/W	0.020 m² K/W	0.025 m² K/W	0.020 m² K/W	0.025 m² K/W
Thermal resistance (with Pergo Basic underlay)	EN 12667		0.040 m² K/W	0.045 m² K/W	0.040 m² K/W	0.045 m² K/W
Thermal resistance (with Pergo Sunsafe underlay)			0.030 m² K/W		0.030 m² K/W	
Thermal resistance (with Pergo Transitstop)				0.055 m² K/W		0.055 m² K/W
Formaldehyde emission	EN 14041	E1	E1	E1	E1	E1
Slip resistance	EN 13893	Class DS	Class DS	Class DS	Class DS	Class DS
Slip resistance	DIN 51130	R10	R10	R10	R10	R10
Dimensional stability, shrinkage / expansion	ISO 23999		≤0.05% / ≤0.10%	≤0.15% / ≤0.15%	≤0.05% / ≤0.10%	≤0.15% / ≤0.15%
Wear resistance	EN13329 annex E	≥2000 cycles	≥2000 cycles	≥2000 cycles	≥1200 cycles	≥1200 cycles
UV resistance	ISO 105 B02	> 6	> 6	> 6	> 6	> 6

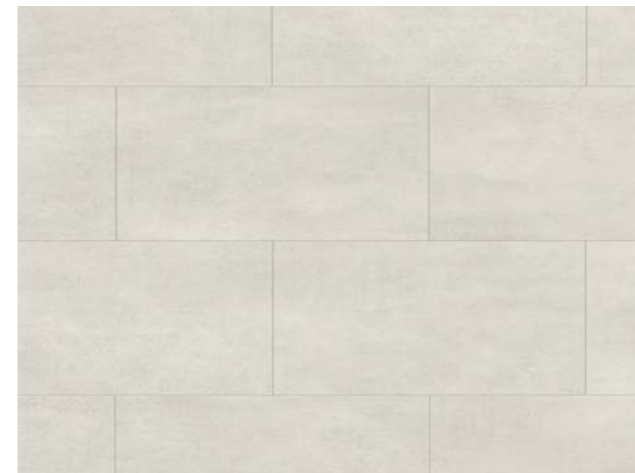

**LIGHT CONCRETE**  
 FR | BÉTON CLAIR ES | CEMENTO CLARO  
 CZ | BETON LASTUROVÉ BÍLÝ NL | LICHTE BETON  
 IT | RESINA CHIARA PL | BETON JASNY  
 GLUE ■ V3218-40049 CLICK ■ V3120-40049 RIGID CLICK ■ V3320-40049  
 CLICK ■ V2120-40049 RIGID CLICK ■ V2320-40049



**WARM GREY CONCRETE**  
 FR | BÉTON GRIS CHALEUREUX ES | CEMENTO GRIS CÁLIDO  
 CZ | BETON TEPLÉ ŠEDÝ NL | WARM GRIJZE BETON  
 IT | RESINA GRIGIO CALDO PL | BETON CIEPLY SZARY  
 GLUE ■ V3218-40050 CLICK ■ V3120-40050 RIGID CLICK ■ V3320-40050  
 CLICK ■ V2120-40050 RIGID CLICK ■ V2320-40050

VINYL  
 PLANKS  
 & TILES



**DARK GREY CONCRETE**  
 FR | BÉTON GRIS FONCÉ ES | CEMENTO GRIS OSCURO  
 CZ | BETON TMAVÉ ŠEDÝ NL | DONKERGRIJZE BETON  
 IT | RESINA GRIGIO SCURO PL | BETON CIEMNOSZARY  
 GLUE ■ V3218-40051 CLICK ■ V3120-40051 RIGID CLICK ■ V3320-40051  
 CLICK ■ V2120-40051 RIGID CLICK ■ V2320-40051



**OXIDIZED METAL CONCRETE**  
 FR | BÉTON MÉTALLIQUE OXYDÉ ES | CEMENTO METAL OXIDADO  
 CZ | BETON, OXIDOVANÝ KOV NL | GEOXIDEERDE METALEN BETON  
 IT | ACCIAIO OSSIDATO PL | BETON METALICZNY OKSYDOWANY  
 GLUE ■ V3218-40045 CLICK ■ V3120-40045 RIGID CLICK ■ V3320-40045  
 CLICK ■ V2120-40045 RIGID CLICK ■ V2320-40045



**CREAM TRAVERTIN**  
 FR | TRAVERTIN CRÈME ES | TRAVERTINO CREMA  
 CZ | KRÉMOVÝ TRAVERTIN NL | CRÈME TRAVERTIN  
 IT | TRAVERTINO CREMA PL | TRAVERTIN KREMOWY  
 GLUE ■ V3218-40046 CLICK ■ V3120-40046 RIGID CLICK ■ V3320-40046  
 CLICK ■ V2120-40046 RIGID CLICK ■ V2320-40046



**LIGHT GREY TRAVERTIN**  
 FR | TRAVERTIN GRIS CLAIR ES | TRAVERTINO GRIS CLARO  
 CZ | SVĚTLÉ ŠEDÝ TRAVERTIN NL | LICHTGRIJZE TRAVERTIN  
 IT | TRAVERTINO GRIGIO CHIARO PL | TRAVERTIN JASNOSZARY  
 GLUE ■ V3218-40047 CLICK ■ V3120-40047 RIGID CLICK ■ V3320-40047  
 CLICK ■ V2120-40047 RIGID CLICK ■ V2320-40047



**GREY SCIVARO SLATE**

FR | ARDOISE GRISE SCIVARO ES | PIZARRA GRIS SCIVARO  
 CZ | ŠEDÁ BŘIDLICE SCIVARO NL | GRIJZE SCIVARO LEISTEEN  
 IT | ARDESIA GRIGIA SCIVARO PL | ŁUPEK SCIVARO SZARY

GLUE ■ V3218-40034 CLICK ■ V3120-40034 RIGID CLICK ■ V3320-40034  
 CLICK ■ V2120-40034 RIGID CLICK ■ V2320-40034



**BLACK SCIVARO SLATE**

FR | ARDOISE NOIRE SCIVARO ES | PIZARRA NEGRO SCIVARO  
 CZ | ČERNÁ BŘIDLICE SCIVARO NL | ZWARTE SCIVARO LEISTEEN  
 IT | ARDESIA NERA SCIVARO PL | ŁUPEK SCIVARO CZARNY


GLUE ■ V3218-40035 CLICK ■ V3120-40035 RIGID CLICK ■ V3320-40035  
 CLICK ■ V2120-40035 RIGID CLICK ■ V2320-40035



**GREY MODERN MINERAL**

FR | PIERRE MODERNE GRISE ES | MINERAL MODERNO GRIS  
 CZ | ŠEDÝ MODERNÍ MINERÁL NL | MODERN MINERAALGRUIS  
 IT | MINERAL MODERNO GRIGIO PL | MINERAL SZARY NOWOCZESNY

GLUE ■ V3218-40142 CLICK ■ V3120-40142 RIGID CLICK ■ V3320-40142  
 CLICK ■ V2120-40142 RIGID CLICK ■ V2320-40142

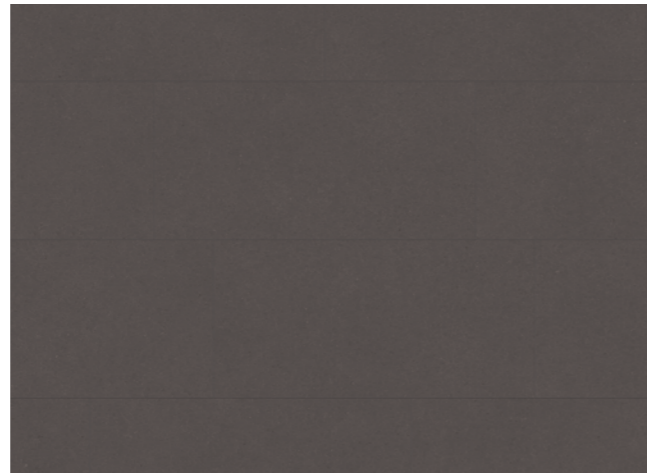

**BLACK MODERN MINERAL**

FR | PIERRE MODERNE NOIRE ES | MINERAL MODERNO NEGRO  
 CZ | ČERNÝ MODERNÍ MINERÁL NL | MODERN MINERAALZWART  
 IT | MINERAL MODERNO NERO PL | MINERAL CZARNY NOWOCZESNY

GLUE ■ V3218-40143 CLICK ■ V3120-40143 RIGID CLICK ■ V3320-40143  
 CLICK ■ V2120-40143 RIGID CLICK ■ V2320-40143



VINYL  
 PLANKS  
 & TILES

**HOTEL**  
 CORBIE, BELGIUM  
 VINYL PLANKS & TILES, TILE  
 LIGHT CONCRETE, V3120-40049

tile 

glue 1305 x 327 x 2.5 mm  
click 1300 x 320 x 4.5 mm  
rigid click 609.6 x 303 x 5 mm

4 way bevel  
4 chanfreins | bisel en 4 lados | 4V spára | 4 voegen | bisellatura su 4 lati | 4 fuga czterostronna




	standard	optimum			premium	
		GLUE	CLICK	RIGID CLICK	CLICK	RIGID CLICK
Class of use	ISO10582 / EN 16511 (33-32)	33	33	33	32	32
Resistance to furniture leg	EN 424	No damage	No damage	No damage	No damage	No damage
Resistance to castor chair	ISO 4918	No damage 25000 cyc	No damage 25000 cyc	No damage 25000 cyc	No damage 25000 cyc	No damage 25000 cyc
Fire classification	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Impact sound reduction (without underlay)	ISO 712-2	2 dB	4 dB	4 dB	4 dB	4 dB
Impact sound reduction (with Pergo Basic underlay)	ISO 712-2		19 dB	18dB	19 dB	18 dB
Impact sound reduction (with Pergo Sunsafe underlay)			15 dB		15 dB	
Impact sound reduction (with Pergo Transitstop)				20 dB		20 dB
Thermal resistance (without underlay)	EN 12667	0.015 m² K/W	0.020 m² K/W	0.025 m² K/W	0.020 m² K/W	0.025 m² K/W
Thermal resistance (with Pergo Basic underlay)	EN 12667		0.040 m² K/W	0.045 m² K/W	0.040 m² K/W	0.045 m² K/W
Thermal resistance (with Pergo Sunsafe underlay)			0.030 m² K/W		0.030 m² K/W	
Thermal resistance (with Pergo Transitstop)				0.055 m² K/W		0.055 m² K/W
Formaldehyde emission	EN 14041	E1	E1	E1	E1	E1
Slip resistance	EN 13893	Class DS	Class DS	Class DS	Class DS	Class DS
Slip resistance	DIN 51130	R10	R10	R10	R10	R10
Dimensional stability, shrinkage / expansion	ISO 23999		≤0.05% / ≤0.10%	≤0.15% / ≤0.15%	≤0.05% / ≤0.10%	≤0.15% / ≤0.15%
Wear resistance	EN13329 annex E	≥2000 cycles	≥2000 cycles	≥2000 cycles	≥1200 cycles	≥1200 cycles
UV resistance	ISO 105 B02	> 6	> 6	> 6	> 6	> 6



**ITALIAN MARBLE**

FR | MARBRE ITALIEN ES | MÁRMOL ITALIANO  
CZ | ITALSKÝ MRAMOR NL | ITALIAANS MARMER  
IT | MARMO ITALIANO PL | MARMUR WŁOSKI

GLUE ■ V3218-40136 CLICK ■ V3120-40136 RIGID CLICK ■ V3320-40136  
CLICK ■ V2120-40136 RIGID CLICK ■ V2320-40136

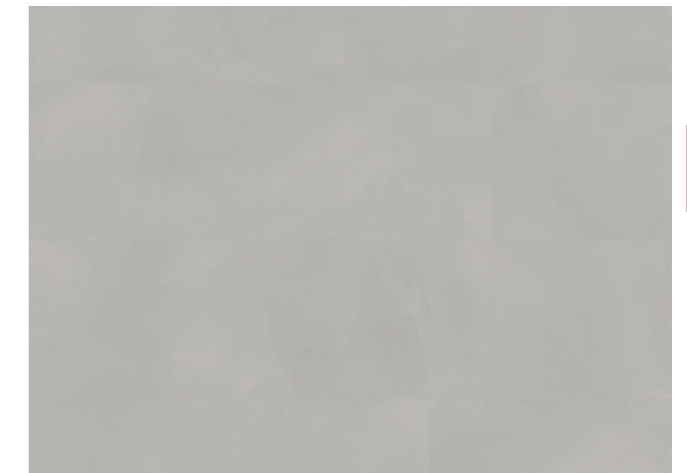

**GREY SOFT CONCRETE**

FR | BÉTON DOUX GRIS ES | CEMENTO GRIS SUAVE  
CZ | ŠEDÝ MĚKKÝ BETON NL | ZACHT BETONGRIJS  
IT | CEMENTO GRIGIO PL | BETON SZARY SPOKOJNY

GLUE ■ V3218-40139 CLICK ■ V3120-40139 RIGID CLICK ■ V3320-40139  
CLICK ■ V2120-40139 RIGID CLICK ■ V2320-40139



**GREIGE SOFT CONCRETE**

FR | BÉTON DOUX GRÈGE ES | CEMENTO BEIGE SUAVE  
CZ | SUROVÝ MĚKKÝ BETON NL | ZACHT BETONGREIGE  
IT | CEMENTO BEIGE PL | BETON SZAROBÉŻOWY SPOKOJNY

GLUE ■ V3218-40144 CLICK ■ V3120-40144 RIGID CLICK ■ V3320-40144  
CLICK ■ V2120-40144 RIGID CLICK ■ V2320-40144



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



EN14041:2018  
Heterogeneous PVC  
Floorcoverings ISO 10582:2018

## underlays

FR sous-couches | ES subsuelos | CZ unterlagen | NL ondervloeren | IT sottofondi | PL podkłady



Underlay basic  
PGVUDLBASIC15

Easy to install basic underlay specially developed for all Pergo vinyl floors. Good sound absorbent and prevents irregularities. Perfectly suitable for floor heating and cooling. 15 m<sup>2</sup> / roll. Thickness: 1 mm.



Sunsafe Underlay  
PGVUDLSS10

For areas that are subject to excessive direct sunlight or extreme temperature variations, when installing click vinyl. Perfectly suitable for floor heating and cooling (e.g. conservatories, glass houses or summer cabins). 10 m<sup>2</sup> / roll. Thickness: 1.5 mm.



Transitstop Underlay  
PGVUDLTRS15

This underlay reduces the sound heard by your neighbours to a maximum. Should only be used in combination with our rigid floor. Perfectly suitable for floor heating and cooling. 15 m<sup>2</sup> / roll. Thickness: 2 mm.



## wallbases

FR plinthes | ES rodapiés | CZ soklové lišty | NL plinten | IT battiscopa | PL listwy przyścienne



Wallbase  
PGVSKRC(-), 2000 x 12 x 48 mm, Classic Plank & Tiles  
PGVSKRD(-), 2000 x 12 x 55 mm, Modern Plank

See matching matrix for correct art no. Waterproof wallbase to hide expansion joints and protect walls. Perfect match to the floor in colour, structure and gloss. Colour: colour matched. Surface: extremely wear resistant vinyl top layer, waterproof. Core: MDF. Patent pending.

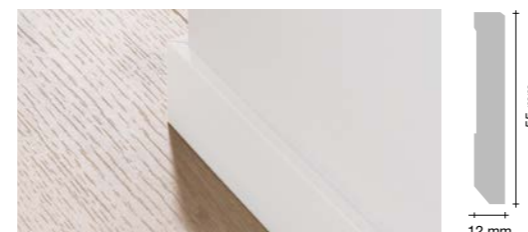

Wallbase, paintable  
NEVSKRPAINTA, 2000 x 12 x 55 mm

**New!** Waterproof, paintable wallbase to hide expansion joints and protect walls. Colour: white & paintable. Full PS wallbase for a complete waterproof finish. Core: PS.

## 4-in-1 profile

FR 4-en-1 profilé | ES 4 en 1 | CZ 4 v 1 lišta | NL 4-in-1 profiel | IT profilo 4-in-1 | PL profil 4 w 1


Finish for rigid vinyl floors. Combines a colour-matched expansion and end profile against a wall and loose.




PGVINCP(-), 2000 x 8 x 45 mm  
(see matching matrix for correct article number)





T-Moulding  
From vinyl to vinyl.




Carpet transition  
From vinyl to carpet.



Hard surface reducer  
From vinyl to ceramic or linoleum.



End moulding  
Finishing up to threshold, sliding doors, etc.




## aluminium mouldings

FR profilés aluminium | ES molduras de aluminio | CZ hliníkové lišty  
NL aluminium profielen | IT profili in alluminio | PL listwy łączeniowe aluminiowe




Combi moulding  
PGPRSILV, 1860 x 10 x 47 mm

The Pergo multifunctional profile can level height differences for a smooth transition on to any other type of floor. Suitable for height differences of 0 – 12.3 mm. Colour: silver.




Adapter profile  
NEVRADPSILV 2000 x 31 x 8.5 mm

Finish off your click or rigid click floor perfectly. Colour: silver.




Expansion profile  
NEVREXPSILV 2000 x 32.5 x 7.5 mm

Finish off your click or rigid click floor perfectly. Colour: silver.




End profile  
NEVRENSILV 2000 x 24 x 8.5 mm

Finish off your click or rigid click floor perfectly. Colour: silver.




Stair nose, click  
PGVSTPCLICK, 2000 x 30 x 15 mm

For installation of Pergo click vinyl on stairs and steps. Always glue the floor panels for your safety! Colour: silver.




Stair nose, outer  
PGVSTPGLUE, 2000 x 40 x 26 mm

For installation of Pergo glue vinyl on stairs and steps. Colour: silver.





Stair nose, inner  
PGVSTPINGLUE, 2500 x 25 x 25 mm

For installation of Pergo glue vinyl on stairs and steps. Colour: silver.




Stair Nose, rigid click  
PGVINCP(-) 2000 x 8 x 38 mm  
NEVINCPBASE1 2000 x 17 x 33 mm

For installation with Pergo Rigid click on steps. Extra functionality of 4-in-1. Installed with stairbase (NEVINCPBASE).




Adapter profile  
NEVRADPCOMSILV  
2000 x 27 x 7.5 mm

Subtle and elegant profile in extra wear resistant aluminium. For use in commercial areas, with Pergo click or rigid click vinyl. Installation without sub-profile. Screws and plugs included. Colour: silver.




Expansion profile  
NEVREXPCOMSILV  
2000 x 36.5 x 4 mm

Subtle and elegant profile in extra wear resistant aluminium. For use in commercial areas, with Pergo click or rigid click vinyl. Installation without sub-profile. Screws and plugs included. Colour: silver.



End profile  
NEVRENPCOMSILV  
2000 x 16.5 x 8 mm

Subtle and elegant profile in extra wear resistant aluminium. For use in commercial areas, with Pergo click or rigid click vinyl. Installation without sub-profile. Screws and plugs included. Colour: silver.



# installation

FR mise en œuvre | ES instalación | CZ instalace | NL installatie | IT installazione | PL montaż



**Installation tool**  
PGVTOOL  
Excellent tool for precise cutting straight and 90°. Hand protection with pullbar and lever function. Suited for both left and right handed.  
Use PGVTOOL for rigid vinyl installation. Everything needed in one box. Contains tapping block, installation spacers in two sizes (2 x 18 = 36 pcs) and pull bar.



**Cutter knife**  
PGVKNIFEB  
NEVKNIFEREFILL  
Professional knife, perfect for precised and stable cutting. Ideal for cutting curves and shapes. 6 blades are included.  
The Refill includes 40 blades.



**Glue**  
PGVGLUE6, 6 kg (+/- 20 m²)  
PGVGLUE15, 15 kg (+/- 50 m²)  
Professional glue, specially developed for Pergo vinyl glue down floors. Spreads easily, guarantees fast adhesion and offers the highest strength.



**Glue trowel**  
PGVA2  
Ensures perfect glue consumption per m².



**Sealant**  
PGKIT(-), 310 ml  
For a beautiful finish. Available in 8 colours. Water based acrylic.



**Multiglue**  
PGGLUE290, 290 ml  
Suitable for all materials and substrates. Cures quickly with very high final strength. Ideal for installing wallbases and mouldings. Hybrid polymer. One tube gives 15 running meters of wallbase.



**Radiator caps**  
PGRCINOX15, stainless steel  
Inner / outer diameter: 15 / 54 mm  
PGRCINOX22, stainless steel  
Inner / outer diameter: 22 / 54 mm  
2 pc / pack



**Aqua Sealant**  
PGKITTRANSP, 310 ml  
A high-quality, transparent and elastic one-component silicone that creates an invisible and water-proof finishing around wallbases, mouldings, transitions, door frames, etc.

# maintenance


FR entretien | ES mantenimiento | CZ údržba | NL onderhoud | IT manutenzione | PL konserwacja



**Vinyl floor cleaning**  
PGVCLEANING1000, 1000 ml  
Protects the TitanV™ top protective layer. Ideal for removing dirt, grease spots and heel marks, as well as for daily cleaning.



**Cleaning kit**  
PGCLEANINGKIT  
High quality mop set with extra long ergonomic handle and a mop cloth holder.



**Repair wax**  
PGREPAIR  
Repair the colour of damaged planks quickly and easily with wax in colours covering the Pergo wood palette. Contains 1 melting knife, 1 comb, 7 wax blocks. For more information on how to mix colours please visit pergo.com.

# technical guide: accessories

FR guide technique : accessoires | ES guía técnica: accesorios | CZ technický přehled  
NL technische gegevens: accessoires | IT guida tecnica: accessori | PL informacje techniczne: akcesoria

VINYL  
PLANKS  
& TILES

		length mm	Piece width mm	height mm	qty /pc**	Pack pc /pack	qty /pack**	Pallet pc /pallet	qty /pallet**	Ord. Unit
<b>Underlays</b>										
PGVUDLBASIC15	Underlay basic	15306	980	1	15 m²	1	15 m²	35	585 m²	roll
PGVUDLSS10	Sunsafe underlay	1000	10 000	1.5	10 m²	1	10 m²	40	400 m²	roll
PGVUDLTRS15	Transitstop	15306	980	2	15 m²	1	15 m²	22	525 m²	roll
<b>Wallbases</b>										
PGVSKRC(-)	Wallbase classic planks, tiles	2000	12	48	2 r.m.	6	12 r.m.	720	1440 r.m.	pc
PGVSKRD(-)	Wallbase modern planks	2000	12	55	2 r.m.	6	12 r.m.	624	1248 r.m.	pc
PGVSKRPAINT	Wallbase, paintable	2400	8	55	2.4 r.m.	6	14.4 r.m.	960	2304 r.m.	pc
<b>Profiles</b>										
PGVINCP(-)	4 finishes in 1	2000	45	8	2 r.m.	1	2 r.m.	342	684 r.m.	pc
<b>Aluminium mouldings, residential</b>										
PGPRSILV	Combi moulding, silver	1860	47	10	1.86 r.m.	1	1.86 r.m.	340	632.4 r.m.	pc
PGVEXPSILV	Expansion profile, silver	2000	24	7	2 r.m.	1	2 r.m.	429	858 r.m.	pc
PGVREXPSILV	Expansion profile, silver (rigid)	2000	30	8	2 r.m.	1	2 r.m.	363	726 r.m.	pc
PGVADPSILV	Adapter profile, silver	2000	26	7	2 r.m.	1	2 r.m.	403	806 r.m.	pc
PGVRADPSILV	Adapter profile, silver (rigid)	2000	29	8	2 r.m.	1	2 r.m.	403	806 r.m.	pc
PGVENPSILV	End moulding, silver	2000	18	7	2 r.m.	1	2 r.m.	410	820 r.m.	pc
PGVRENPSILV	End moulding, silver (rigid)	2000	21	8	2 r.m.	1	2 r.m.	410	820 r.m.	pc
PGVSTPCLICK	Stair nose, click	2000	30	15	2 r.m.	1	2 r.m.	1500	3000 r.m.	pc
PGVSTPGLUE	Stair nose, outer	2000	40	26	2 r.m.	1	2 r.m.	800	1600 r.m.	pc
PGVSTPINGLUE	Stair nose, inner	2000	25	25	2 r.m.	1	2 r.m.	1500	3000 r.m.	pc
<b>Aluminium mouldings, commercial</b>										
PGVEXPCOMSILV	Expansion profile, commercial	2000	26	5	2 r.m.	1	2 r.m.	420	840 r.m.	pc
PGVADPCOMSILV	Adapter profile, commercial	2000	24	7	2 r.m.	1	2 r.m.	432	864 r.m.	pc
PGVENPCOMSILV	End profile, commercial	2000	20	7	2 r.m.	1	2 r.m.	405	810 r.m.	pc
<b>Installation</b>										
PGGLUE290	Multiglue	49	49	245	290 ml	12	3480 ml	1200	348000 ml	pc
PGVGLUE6	Glue, 6 kg	225	225	195	6 kg		6 kg	60	360 kg	pc
PGVGLUE15	Glue, 15 kg	277	277	257	15 kg		15 kg	33	495 kg	pc
PGVA2	Glue trowel	180	155	15		6		504	-	pc
PGVTOOL	Installation tool	410	190	16		8		576	-	pc
PGVKNIFEB	Cutter knife	275	113	50		12		1080	-	pc
PGKIT(-)A	Sealant	245	49		310 ml	12	3720 ml	1200	372 000 ml	pc
PGKITTRANSP	Aqua Sealant	215	49		310 ml	12	3720 ml	1200	372 000 ml	pc
PGRCINOX15	Stainless steel radiator cover		15	1	2 pc	15	30 pc	1000		pc
PGRCINOX22	Stainless steel radiator cover		22	1	2 pc	15	30 pc	1000		pc
<b>Maintenance</b>										
PGVCLEANING1000	Vinyl floor cleaning	254	84	84	1 l	6	6 l	456	2736 l	pc
PGCLEANKIT	Cleaning kit	760	200	50		10		150		pc
PGREPAIR	Repair wax	290	125	28		12		648		pc



# matching matrix

FR tableau des correspondances | ES tabla de correspondencias | CZ vzorník  
NL matchingtabel | IT matrice di abbinamento | PL tablica kompletowania



optimum GLUE	optimum CLICK	optimum RIGID CLICK	premium CLICK	premium RIGID CLICK	Art. nr / Decor	4-in-1 8 x 45 PGVINCP(-)	Wallbase 12 x 48 PGVSKRC(-)	Wallbase 12 x 55 PGVSKRD(-)	Sealant 310 ml PGKIT(-)
V3201-40013	V3107-40013	V3307-40013	V2107-40013	V2307-40013	Ecru mansion oak, plank	40013	40013		3
V3201-40015	V3107-40015	V3307-40015	V2107-40015	V2307-40015	Warm grey mansion oak, plank	40015	40015		4
V3201-40017	V3107-40017	V3307-40017	V2107-40017	V2307-40017	Modern grey oak, plank	40017	40017		3
V3201-40018	V3107-40018	V3307-40018	V2107-40018	V2307-40018	Modern nature oak, plank	40018	40018		3
V3201-40019	V3107-40019	V3307-40019	V2107-40019	V2307-40019	Modern coffee oak, plank	40019	40019		8
V3201-40020	V3107-40020	V3307-40020	V2107-40020	V2307-40020	Nordic white oak, plank	40020	40020		1
V3201-40021	V3107-40021	V3307-40021	V2107-40021	V2307-40021	Light nature oak, plank	40021	40021		4
V3201-40023	V3107-40023	V3307-40023	V2107-40023	V2307-40023	Classic nature oak, plank	40023	40023		5
V3201-40036	V3107-40036	V3307-40036	V2107-40036	V2307-40036	Soft grey oak, plank	40036	40036		2
V3201-40037	V3107-40037	V3307-40037	V2107-40037	V2307-40037	Grey heritage oak, plank	40037	40037		2
V3201-40054	V3107-40054	V3307-40054	V2107-40054	V2307-40054	Light grey chalet pine, plank	40054	40054		2
V3201-40055	V3107-40055	V3307-40055	V2107-40055	V2307-40055	Grey chalet pine, plank	40055	40055		2
V3201-40161	V3107-40161	V3307-40161	V2107-40161	V2307-40161	Greige Mountain Oak, Plank	40161	40161		1
V3201-40162	V3107-40162	V3307-40162	V2107-40162	V2307-40162	Brown Mountain Oak, Plank	40162	40162		4
V3201-40163	V3107-40163	V3307-40163	V2107-40163	V2307-40163	Grey Scivaro slate	40163	40163		1
V3201-40164	V3107-40164	V3307-40164	V2107-40164	V2307-40164	Black Scivaro slate	40164	40164		2
V3218-40034	V3120-40034	V3320-40034	V2120-40034	V2320-40034	Grey Gentle Oak, Plank	40034	40034		2
V3218-40035	V3120-40035	V3320-40035	V2120-40035	V2320-40035	Light Mountain Oak, Plank	40035	40035		2
V3218-40045	V3120-40045	V3320-40045	V2120-40045	V2320-40045	Oxidized metal concrete	40045	40045		8
V3218-40046	V3120-40046	V3320-40046	V2120-40046	V2320-40046	Cream travertin	40046	40046		4
V3218-40047	V3120-40047	V3320-40047	V2120-40047	V2320-40047	Light grey travertin	40047	40047		2
V3218-40049	V3120-40049	V3320-40049	V2120-40049	V2320-40049	Light concrete	40049	40049		1
V3218-40050	V3120-40050	V3320-40050	V2120-40050	V2320-40050	Warm grey concrete	40050	40050		2
V3218-40051	V3120-40051	V3320-40051	V2120-40051	V2320-40051	Dark grey concrete	40051	40051		2
V3218-40136	V3120-40136	V3320-40136	V2120-40136	V2320-40136	Italian Marble	40136	40136		1
V3218-40139	V3120-40139	V3320-40139	V2120-40139	V2320-40139	Grey Soft Concrete	40139	40139		2
V3218-40142	V3120-40142	V3320-40142	V2120-40142	V2320-40142	Grey Modern Mineral	40142	40142		2
V3218-40143	V3120-40143	V3320-40143	V2120-40143	V2320-40143	Black Modern Mineral	40143	40143		-
V3218-40144	V3120-40144	V3320-40144	V2120-40144	V2320-40144	Greige Soft Concrete	40144	40144		2
V3231-40072	V3131-40072	V3331-40072	V2131-40072	V2331-40072	Nordic white pine, plank	40072		40072	1
V3231-40079	V3131-40079	V3331-40079	V2131-40079	V2331-40079	Light washed oak, plank	40079		40079	1
V3231-40080	V3131-40080	V3331-40080	V2131-40080	V2331-40080	Beige washed oak, plank	40080		40080	1
V3231-40082	V3131-40082	V3331-40082	V2131-40082	V2331-40082	Grey washed oak, plank	40082		40082	2
V3231-40084	V3131-40084	V3331-40084	V2131-40084	V2331-40084	Grey river oak, plank	40084		40084	2
V3231-40086	V3131-40086	V3331-40086	V2131-40086	V2331-40086	Dark river oak, plank	40086		40086	2
V3231-40091	V3131-40091	V3331-40091	V2131-40091	V2331-40091	Black city oak, plank	40091		40091	8
V3231-40095	V3131-40095	V3331-40095	V2131-40095	V2331-40095	Light village oak, plank	40095		40095	3
V3231-40096	V3131-40096	V3331-40096	V2131-40096	V2331-40096	Natural village oak, plank	40096		40096	4
V3231-40098	V3131-40098	V3331-40098	V2131-40098	V2331-40098	British oak, plank	40098		40098	6
V3231-40099	V3131-40099	V3331-40099	V2131-40099	V2331-40099	Light Danish oak, plank	40099		40099	1
V3231-40100	V3131-40100	V3331-40100	V2131-40100	V2331-40100	Light highland oak, plank	40100		40100	3
V3231-40101	V3131-40101	V3331-40101	V2131-40101	V2331-40101	Natural highland oak, plank	40101		40101	4
V3231-40102	V3131-40102	V3331-40102	V2131-40102	V2331-40102	Dark highland oak, plank	40102		40102	4
V3231-40103	V3131-40103	V3331-40103	V2131-40103	V2331-40103	Sand beach oak, plank	40103		40103	2
V3231-40107	V3131-40107	V3331-40107	V2131-40107	V2331-40107	Seaside oak, plank	40107		40107	1



VINYL  
PLANKS  
& TILES

RESTAURANT  
IMPROVISTE, BELGIUM  
VINYL PLANKS & TILES, MODERN PLANK  
DARK RIVER OAK, V2131-40086



MULTI HOUSING  
HOLIDAY HOMES ARE GROUP, LUXEMBURG  
WOOD PARQUET, SVALBARD  
WHITWASHED OAK, W0103-03791

**PERGO**®  
**WOOD** PARQUET

with  
StayClean!



makes lacquered wood  
floors stay young!

Untreated wood floors can be penetrated by dirt and water, causing permanent discolouring. Pergo one-strip lacquered wood floors, however, have StayClean protection that covers the entire facing of each plank. This makes our lacquered wood floors extra resistant to liquids and spills and prevents dirt from getting into the joints and wood texture.

**FR | permet aux parquets vernis de garder l'aspect du neuf !**

En pénétrant dans les parquets non traités, l'eau et la saleté provoquent une décoloration permanente. Mais les parquets vernis Pergo une frise bénéficient de la protection StayClean qui recouvre l'intégralité du revêtement de chaque lame. Elle permet à nos parquets vernis d'être extrêmement résistants aux liquides et aux taches et empêche la saleté de pénétrer dans les joints et la structure du bois.

**ES | hace que los suelos de madera lacados conserven su belleza.**

En los suelos de madera sin tratar la suciedad y el agua pueden penetrar y causar una decoloración permanente. Los suelos de madera lacados Pergo de un listón, sin embargo, cuentan con protección StayClean que recubre todo el revestimiento de cada tablón. Esto hace que nuestros suelos de madera lacados sean extremadamente resistentes a los líquidos y derrames, y evita que la suciedad penetre en las juntas y en la textura de la madera.

**CZ | lakované dřevěné podlahy zůstávají mladé!**

Do nedopracovaných dřevěných podlah mohou proniknout nečistoty a voda a způsobit tak trvalé zbarvení. Nicméně, lakované podlahy Pergo z jednoho pruhu mají ochranu StayClean, která kryje celý povrch každé lamely. Díky tomu jsou naše lakované dřevěné podlahy velmi odolné vůči tekutinám a špíně a zabraňují vnikání nečistot do spojů a struktury dřeva.

**NL | zorgt ervoor dat gelakte houten vloeren er als nieuw blijven uitzien!**

In onbehandelde houten vloeren kunnen vuil en water binnendringen, wat leidt tot permanente verkleuring. Enkelstrooks gelakte houten Pergo-vloeren hebben echter StayClean-bescherming die het volledige oppervlak van elke plank bedekt. Hierdoor zijn onze gelakte houten vloeren extra bestand tegen vloeistoffen en morsen en komt er geen vuil in de verbindingen en de houtstructuur.

**IT | permette ai pavimenti in legno verniciato di restare giovani!**

Sporcizia e acqua potrebbero penetrare nei pavimenti in legno non trattati, provocando una decolorazione permanente. I pavimenti in legno verniciato Pergo One-Strip, tuttavia, dispongono della protezione StayClean che copre l'intera superficie di ogni tavola. Ciò rende i nostri pavimenti in legno verniciato extra resistenti a liquidi e fuoriuscite e impedisce allo sporco di penetrare negli incastri e nella texture del legno.

**PL | sprawia, że lakierowane podłogi drewniane wyglądają jak nowe!**

W przypadku podłóg z nieobrobionego drewna istnieje ryzyko wnikania brudu i wody, co może prowadzić do powstawania trwałych przebarwień. Jednolamelowe lakierowane podłogi drewniane Pergo są pokryte warstwą ochronną StayClean, która obejmuje całą okładzinę każdej z desek. Dzięki temu są one wyjątkowo odporne na zalanie i zaplamienia, a także na wnikanie brudu w łączenia i teksturę drewna.

without  
StayClean...



#### 1 Protective finish, 7 layers of high quality laquer

FR | Finition protectrice, 7 couches de vernis

ES | 7 capas de barniz a base de agua con protección UV

CZ | Ochranná povrchová úprava, 7 vrstev vysoce kvalitních

NL | 7 lagen UV-uitgeharde lak op waterbasis

IT | Finitura protettiva, 7 strati di vernice

PL | Warstwa zabezpieczająca, 7 warstw wysokiej jakości lakieru

#### 2 Face layer (2.5 or 3 mm), can be sanded 2 – 3 times

FR | Parement (2,5 ou 3 mm), peut être poncé 2 à 3 fois ES | Capa visible (2,5 o 3 mm), se puede pulir 2 o 3 veces

CZ | Čelní vrstva (2,5 nebo 3 mm), lze brousit 2 – 3 krát NL | De oppervlaktelaag (2,5 of 3 mm) kan 2 – 3 keer worden geschuurd

IT | Strato nobile (2,5 o 3 mm), può essere lamato 2 – 3 volte PL | Warstwa wierzchnia (2,5 lub 3 mm) możliwa 2 – 3 krotna renowacja

#### 3 Advanced core

FR | Âme de qualité supérieure ES | Núcleo avanzado CZ | Zdokonalené jádro

NL | Geavanceerde kern IT | Strato centrale di supporto PL | Zaawansowany rdzeń

#### 4 Balanced backing

FR | Contre-parement ES | Refuerzo equilibrado CZ | Vyvážený podklad

NL | Tegenlaag IT | Strato di bilanciamento PL | Stabilizująca warstwa spodnia

**Pergo wood floors consist of 3 layers of wood with the grain running in different directions to reduce the natural swelling and shrinking caused by fluctuations in temperature and humidity.**

FR | Les parquets Pergo sont constitués de 3 couches de bois dont le grain est orienté dans différentes directions pour réduire la dilatation et la rétraction naturelles causées par les fluctuations de température et d'humidité.


ES | Los suelos de madera Pergo constan de 3 capas de madera con vetas distribuidas en diferentes direcciones para reducir la expansión y contracción naturales causadas por las fluctuaciones de temperatura y humedad.

CZ | Dřevěné podlahy Pergo obsahují 3 vrstvy s vlákny v různých směrech, aby se snížilo přirozené bobtnání a smršťování způsobené odchylkami teploty a vlhkosti.

NL | Houten Pergo-vloeren bestaan uit 3 lagen hout, waarbij de nerf in verschillende richtingen loopt om de natuurlijke uitzetting en krimp als gevolg van schommelingen in temperatuur en vochtigheid te verminderen.

IT | La struttura multistrato Pergo garantisce, grazie al diverso orientamento delle venature, la massima stabilità dimensionale al variare di temperatura e umidità, anche nella posa flottante.

PL | Podłogi Pergo zbudowane z trzech warstw drewna, posiadają stabilną krzyżową konstrukcję ograniczającą pracę deski przy zmianach temperatury oraz wilgotności.

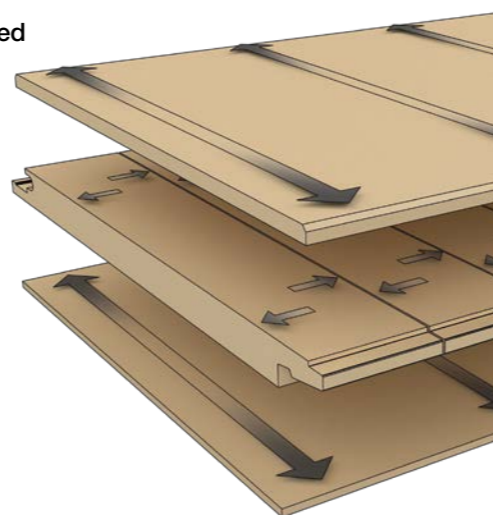

**PerfectFold™ click installation!**

pose par assemblage | instalación en clic | zacvakávací instalace | klikinstallatie | posa a click | instalacja na click



WOOD  
PARQUET

1 Lofoten: 1820 x 190 mm 2 Sandhamn: 1050 x 310 mm

3 Langeland: 2400 x 260 mm 4 Svalbard: 2200 x 220 mm

NEW! Saltholm: 580 x 145 mm (not in picture)

# grading

FR choix | ES clasificación | CZ třídění | NL houtsortering | IT selezione | PL klasyfikacja



## Selected

Wood with knots up to 20 mm; variation in colour and structure

**FR** | Bois avec nœuds jusqu'à 20 mm, variations de couleurs et de structures

**ES** | Madera con nudos de hasta 20 mm; variación en color y estructura

**CZ** | Dřevo se suky do 20 mm; odchylky v barvě a struktuře

**NL** | Hout met knoesten tot 20 mm; variatie in kleur en structuur

**IT** | Nodi fino a 20 mm; tonalità e superfici variegata

**PL** | Drewno z sękami do 20 mm, zróżnicowanie koloru i struktury



## Accent

Wood with knots up to 50 mm; lively variation in colour and structure

**FR** | Bois avec nœuds jusqu'à 50 mm, variations dynamiques de couleurs et de structures

**ES** | Madera con nudos de hasta 50 mm; fuertes variaciones en color y estructura

**CZ** | Dřevo se suky do 50 mm; výrazné odchylky v barvě a struktuře

**NL** | Hout met knoesten tot 50 mm; levendige variatie in kleur en structuur

**IT** | Nodi fino a 50 mm; tonalità e superfici vivaci

**PL** | Drewno z sękami do 50 mm, wyraźne zróżnicowanie koloru i struktury



## Lively

Wood with big knots up to 80 mm and cracks; lively variation in colour and structure and a rather rustic appearance

**FR** | Bois avec de gros nœuds jusqu'à 80 mm et des fissures, variations dynamiques de couleurs et de structures et aspect assez rustique. **ES** | Madera con grandes nudos de hasta 80 mm y grietas; fuertes variaciones en color y estructura, y aspecto rústico. **CZ** | Dřevo s velkými suky do 80 mm a prasklinami; výrazné odchylky v barvě a struktuře a spíše rustikální vzhled. **NL** | Hout met grote knoesten tot 80 mm en barsten; levendige variatie in kleur en structuur en een vrij rustieke uitstraling. **IT** | Nodi fino a 80 mm e stuccature; stonalizzazioni pronunciate, autentico fascino rustico. **PL** | Drewno z dużymi sękami do 80 mm i spękaniem, wyraźne zróżnicowanie koloru i struktury oraz aczej rustykalny wygląd

# structure


FR structure | ES estructura | CZ struktura | NL structuur | IT superficie | PL struktura



## Brushed

Brushing the surface of a wood plank accentuates the natural grain structure, and enhances the authentic look and feel of the wood

**FR** | Sur une lame de parquet, l'effet brossé permet d'accentuer la structure naturelle du grain de bois et de rehausser l'aspect et la sensation authentiques du bois. **ES** | Al cepillar la superficie de un tablón de madera se realza la estructura de la veta natural y se acentúa el aspecto y la sensación de autenticidad de la madera. **CZ** | Broušení povrchu dřevěného prkna zvýrazňuje přirozenou strukturu vláken a podtrhuje autentický vzhled dřeva. **NL** | Door een houten plank te borstelen worden de natuurlijke nerfstructuur en de authentieke look en feel van het hout benadrukt. **IT** | La superficie spazzolata evidenzia la grana e venatura del legno. **PL** | Szczotkowanie powierzchni drewnianej deski podkreśla naturalną strukturę słoju oraz wzmacnia wygląd i charakter prawdziwego drewna

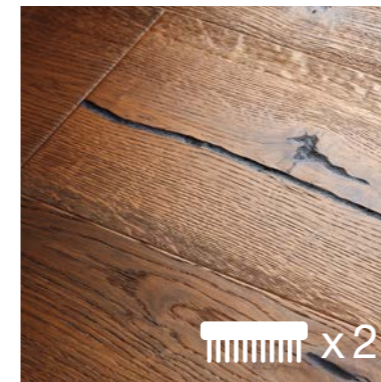

## Deep brushed

The wood surface is treated with special brushes, brushing down the soft parts between the annual rings. Deep brushing enhances the natural wood feel even more

**FR** | Les marques profondes sont obtenues après avoir gratté les parties tendres de la surface du bois entre les nœuds, à l'aide de brosses spéciales. Le brossage en profondeur rehausse davantage la sensation naturelle du bois. **ES** | La superficie de la madera es tratada con cepillos especiales y se realiza un cepillado de las partes blandas entre los anillos anuales. El cepillado intenso realza incluso más el aspecto de la madera natural. **CZ** | Povrch dřeva je upraven speciálními kartáči, které odstraní měkkou hmotu mezi letokruhy. Hlubkové kartáčování umocňuje přírodní vzhled na pohled i na omak. **NL** | Het hout wordt behandeld met speciale borstels die de zachte delen tussen de jaarringen uithollen. Deze diepe borsteling versterkt de natuurlijke uitstraling van het hout nog meer. **IT** | La spazzolata profonda aumenta la sensazione di autenticità della venatura. **PL** | Powierzchnia drewna jest obrabiana specjalnymi szczotkami, których włosie dociera do miękkich partii drewna między słojami przyrostu rocznego. Głębokie szczotkowanie jeszcze bardziej podkreśla naturalny charakter drewna.


# finish

FR finition | ES acabado | CZ povrchová úprava | NL afwerking | IT rifinitura | PL wykończenie



## Extra matt lacquer

vernice extra matt | lacado mate  
adicional extra matný lak  
extra matte lak | vernice extra opaca  
lakier extra matowy

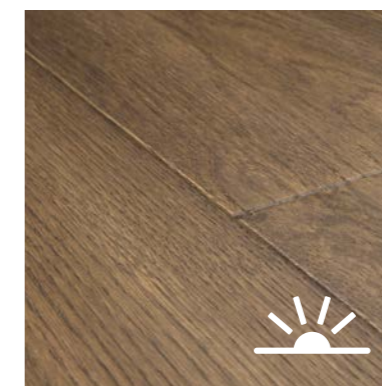



















## Matt lacquer

vernice matt | barniz mate  
matný lak | matte lak  
vernice opaca | lakier matowy

# wood parquet – product selector

FR présentation de la gamme | ES características generales | CZ přehled  
 NL portfolio overzicht | IT panoramica | PL informacje techniczne

WOOD  
PARQUET

							 x2													
		moisture	grading			structure		finish		bevels	profile	toplayer		core						
<b>Langeland</b> 2400 x 260 x 14 mm   3 mm surface																				
W0135-03562-2	Nordic Polar Oak	•	–	–	•	–	•	•	–	4	•	–	•	–	•	–	4	2.496	40	99.840
W0135-03566-2	Residence Oak	•	–	–	•	–	•	•	–	4	•	–	•	–	•	–	4	2.496	40	99.840
W0135-03787-2	Seafield Oak	•	–	–	•	•	–	•	–	4	•	–	•	–	•	–	4	2.496	40	99.840
W0135-03789-2	Chateau Oak	•	–	–	•	•	–	•	–	4	•	–	•	–	•	–	4	2.496	40	99.840
W0135-05116-2	Brown Chestnut Oak	•	–	•	–	•	–	•	–	4	•	–	•	–	•	–	4	2.496	40	99.840
W0135-05117-2	Castle Oak	•	–	•	–	•	–	•	–	4	•	–	•	–	•	–	4	2.496	40	99.840
W0135-05118-2	Nordic Grey Oak	•	–	–	•	•	–	•	–	4	•	–	•	–	•	–	4	2.496	40	99.840
<b>Svalbard</b> 2200 x 220 x 13 mm   2.5 mm surface																				
W1248-03792	Sublime Oak	•	–	–	•	•	–	•	–	4	•	–	•	–	–	•	4	1.936	56	108.416
W1248-03793	Ice White Oak	•	–	–	•	–	•	•	–	4	•	–	•	–	–	•	4	1.936	56	108.416
W1248-03794	Lighthouse Oak	•	–	–	•	–	•	•	–	4	•	–	•	–	–	•	4	1.936	56	108.416
W1248-05117	Lapland Oak	•	–	•	–	•	–	•	–	4	•	–	•	–	–	•	4	1.936	56	108.416
W1248-05119	Chalked Oyster Oak	•	–	•	–	•	–	•	–	4	•	–	•	–	–	•	4	1.936	56	108.416
W1248-05120	Grey Vintage Oak	•	–	–	•	–	•	•	–	4	•	–	•	–	–	•	4	1.936	56	108.416
W1248-05121	Country Oak	•	•	–	–	•	–	•	–	4	•	–	•	–	–	•	4	1.936	56	108.416
W1248-05122	Frost Oak	•	•	–	–	•	–	•	–	4	•	–	•	–	–	•	4	1.936	56	108.416
W1248-05123	Smoked Mansion Oak	•	–	–	•	–	•	•	–	4	•	–	•	–	–	•	4	1.936	56	108.416
W1248-05124	Camel Brown Oak	•	–	•	–	–	•	•	–	4	•	–	•	–	–	•	4	1.936	56	108.416
<b>Lofoten</b> 1820 x 190 x 13 mm   2.5 mm surface																				
W1216-01739-C	Country Ash	•	–	•	–	–	–	–	•	2	•	–	–	•	–	•	6	2.075	40	82.992
W1216-01741-C	Spring Oak	•	–	•	–	•	–	–	•	2	•	–	•	–	–	•	6	2.075	40	82.992
W1216-03097-C	Ranch Oak	•	–	–	•	–	•	•	–	2	•	–	•	–	–	•	6	2.075	40	82.992
W1216-03201-C	Natural Oak	•	–	•	–	•	–	–	•	2	•	–	•	–	–	•	6	2.075	40	82.992
W1216-03202-C	Northern Light Oak	•	–	•	–	•	–	–	•	2	•	–	•	–	–	•	6	2.075	40	82.992
W1216-03203-C	Grey Oak	•	–	•	–	•	–	–	•	2	•	–	•	–	–	•	6	2.075	40	82.992
W1216-03572-C	Arctic Oak	•	–	•	–	•	–	–	•	2	•	–	•	–	–	•	6	2.075	40	82.992
W1216-03793-C	White Sand Oak	•	–	–	•	–	–	•	–	2	•	–	•	–	–	•	6	2.075	40	82.992
W1216-03797-C	Saddle Brown Oak	•	–	–	•	–	•	•	–	2	•	–	•	–	–	•	6	2.075	40	82.992
W1216-03798-C	Natural Prime Oak	•	•	–	–	–	•	•	–	2	•	–	•	–	–	•	6	2.075	40	82.992
W1216-03800-C	Harbourside Oak	•	•	–	–	–	•	•	–	2	•	–	•	–	–	•	6	2.075	40	82.992
W1216-03888-C	Brown Cabin Oak	•	•	–	–	•	–	•	–	2	•	–	•	–	–	•	6	2.075	40	82.992
W1216-05125-C	Light Pure Oak	•	•	–	–	•	–	•	–	2	•	–	•	–	–	•	6	2.075	40	82.992
<b>Sandhamn</b> 1050 x 310 x 14 mm   3 mm surface																				
W2434-04371	Natural Manor Oak	–	–	–	•	•	–	•	–	–	–	•	–	–	•	4	1.302	24	31.248	
W2434-04374	Smoked Manor Oak	–	–	–	•	•	–	•	–	–	–	•	–	–	•	4	1.302	24	31.248	
<b>Saltholm</b> 580 x 145 x 14 mm   3 mm surface																				
W3143-04856	Light Herringbone Oak	•	•	–	–	•	–	•	–	4	–	•	•	–	•	–	12	1.009	40	40.370
W3143-04979	Brown Herringbone Oak	•	•	–	–	•	–	•	–	4	–	•	•	–	•	–	12	1.009	40	40.370
W3143-05115	Natural Herringbone Oak	•	•	–	–	•	–	•	–	4	–	•	•	–	•	–	12	1.009	40	40.370

# Langeland


2400 x 260 x 14 mm | 3 mm surface

4 way bevel



4 chanfreins | bisel en 4 lados | 4V spára | 4 voegen | bisellatura su 4 lati | 4 fuga czterostronna



	standard	Langeland
Toplayer		PEFC controlled sources
Core board		Spruce, PEFC controlled sources
Backing layer		PEFC controlled sources, 2 mm spruce or pine
Tongue and groove		Length: Uniclic. Width: Perfect Fold
Surface layer		Oak, of European origin
Installation		Floating on Pergo underlay: See installation instructions Glued to subfloor Pergo MS polymere resin: See installation instructions
UV curing varnish finishing		7 layers
Wear resistance	SIS 923509 DIN 68861	Falling sand: 800 – 1000 S 33: 100 – 1050
Scratch resistance		Anti-scratch top coat
Stain resistance	EN 13442	All except blue ink: Class 5 Blue ink: Class 3. Stay Clean treated floors: Class 5
CE	EN 14342: 2013	DOP PW 0502
Resistance to castor chair		Use soft castors, type W (EN 12529) and/or suitable office mat
Slip resistance	CEN/TS 15676: 2008	USRV 50 – 52
Formaldehyde emission	EN 717-1	≤ E1
PCP		≤ 5 ppm
Thermal resistance	EN 12664:2001	0.14 m² K/W
Underfloor heating		See special installation instructions
Fire resistance	EN14342/CWFT	Dfl-s1




**GRADINGS:**  
Selected, Accent, Lively

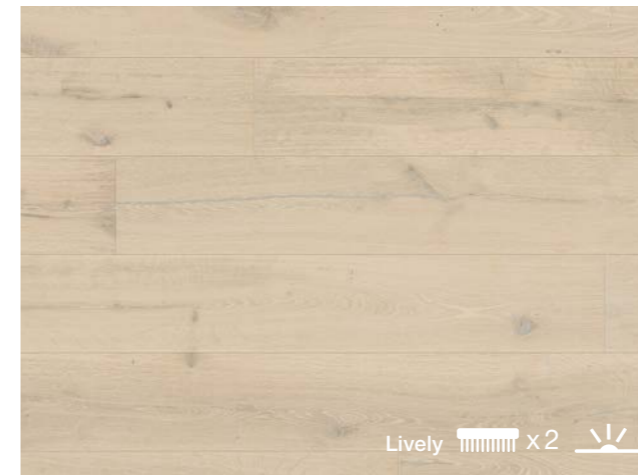

**NORDIC POLAR OAK**  
FR | CHÊNE NORDIQUE POLAIRE ES | ROBLE NÓRDICO POLAR  
CZ | DUB SEVERSKÝ POLÁRNÍ NL | NOORDPOOL EIK  
IT | ROVERE NORDIC POLAR PL | DĄB NORDIC POLAR

W0135-03562-2

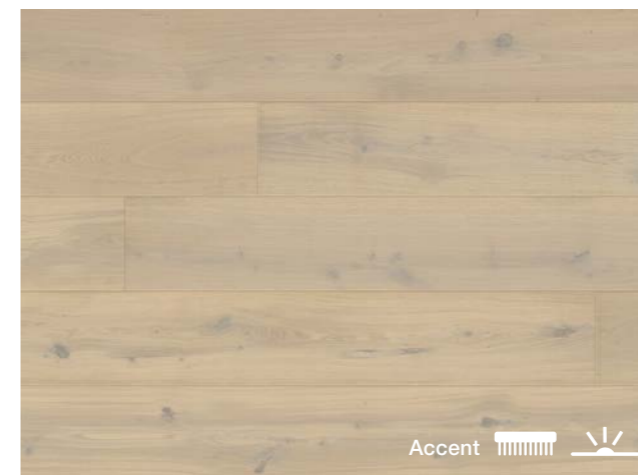

**CASTLE OAK**  
FR | CHÊNE DOMANIALE ES | ROBLE CASTILLO  
CZ | DUB ZÁMECKÝ NL | KASTEEL EIK  
IT | ROVERE CASTELLO PL | DĄB ZAMKOWY

W0135-05117-2



**CHATEAU OAK**  
FR | CHÊNE CHÂTEAU ES | ROBLE CHATEAU  
CZ | DUB CHATEAU NL | KASTEEL EIK  
IT | ROVERE CHATEAU PL | DĄB CHATEAU

W0135-03789-2



**SEAFIELD OAK**  
FR | CHÊNE DES MERS ES | ROBLE SEAFIELD  
CZ | DUB SEAFIELD NL | SEAFIELD EIK  
IT | ROVERE SEAFIELD PL | DĄB MORSKI

W0135-03787-2



**RESIDENCE OAK**  
FR | CHÊNE RÉSIDENTIEL ES | ROBLE RESIDENCE  
CZ | DUB REZIDENCE NL | RESIDENTIËLE EIK  
IT | ROVERE RESIDENCE PL | DĄB RESIDENCE

W0135-03566-2



**BROWN CHESTNUT OAK**  
FR | CHÊNE CHÂTAIGNIER MARRON ES | ROBLE CASTAÑO MARRÓN  
CZ | DUB HNĚDÝ KAŠTANOVÝ NL | BRUINE KASTANJE EIK  
IT | ROVERE NOCCIOLA MARRONE PL | DĄB BRĄZOWY KASZTANOWY

W0135-05116-2

WOOD  
PARQUET



Lively  

**NORDIC GREY OAK**

FR | CHÉNE GRIS NORDIQUE ES | ROBLE GRIS NÓRDICO  
 CZ | DUB SEVERSKÝ ŠEDÝ NL | NOORDSE GRIJZE EIK  
 IT | ROVERE GRIGIO DEL NORD PL | DĄB PÓLNOČNY SZARY


W0135-05118-2



WOOD  
PARQUET

**GRADINGS:**  
Selected, Accent, Lively

 Brushed

 x2 Deep brushed

 Extra matt laquer

 Matt laquer



# Svalbard


2200 x 220 x 13 mm | 2.5 mm surface

4 way bevel


4 chanfreins | bisel en 4 lados | 4V spára | 4 voegaen | bisellatura su 4 lati | 4 fuga czterostronna



	standard	Svalbard
Toplayer		PEFC controlled sources
Core board		HDF
Backing layer		PEFC controlled sources, 2 mm spruce or pine
Tongue and groove		Length: Uniclic. Width: Perfect Fold
Surface layer		Oak, of European origin
Installation		Floating on Pergo underlay: See installation instructions Glued to subfloor Pergo MS polymere resin: See installation instructions
UV curing varnish finishing		7 layers
Wear resistance	SIS 923509 DIN 68861	Falling sand: 800 – 1000 S 33: 100 – 1050
Scratch resistance		Anti-scratch top coat
Stain resistance	EN 13442	All except blue ink: Class 5 Blue ink: Class 3. Stay Clean treated floors: Class 5
CE	EN 14342: 2013	DOP PW 0502
Resistance to castor chair		Use soft castors, type W (EN 12529) and/or suitable office mat
Slip resistance	CEN/TS 15676: 2008	USRV 50 – 52
Formaldehyde emission	EN 717-1	≤ E1
PCP		≤ 5 ppm
Thermal resistance	EN 12664:2001	0.11 m² K/W
Underfloor heating		See special installation instructions
Fire resistance	EN14342/CWFT	Cfl-S1




**GRADINGS:**  
Selected, Accent, Lively




**LIGHTHOUSE OAK**  
FR | CHÈNE DE PHARE ES | ROBLE FARO  
CZ | DUB MAJÁK NL | VUURTOREN EIK  
IT | ROVERE LIGHTHOUSE PL | DĄB LIGHTHOUSE  
W1248-03794




**ICE WHITE OAK**  
FR | CHÈNE GLACÉ BLANCHI ES | ROBLE BLANCO HELADO  
CZ | DUB LEDOVÉ BILÝ NL | IJS WITTE EIK  
IT | ROVERE ICE WHITE PL | DĄB ICE BIAŁY  
W1248-03793

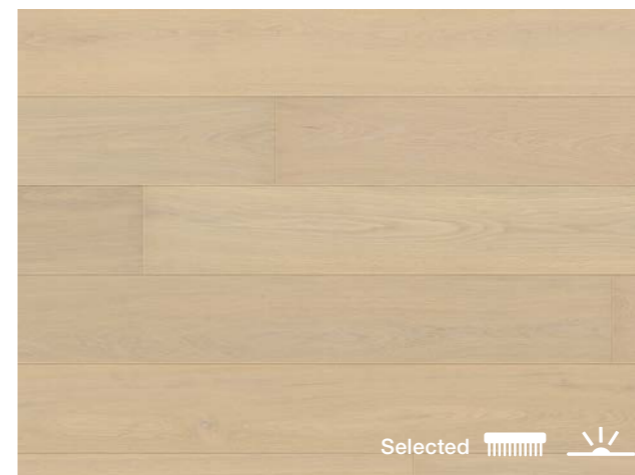


**FROST OAK**  
FR | CHÈNE GIVRÉ ES | ROBLE ESCARCHA  
CZ | DUB OJÍNĚNÝ NL | WINTER EIK  
IT | ROVERE GHIACCIATO PL | DĄB MROŻNY  
W1248-05122

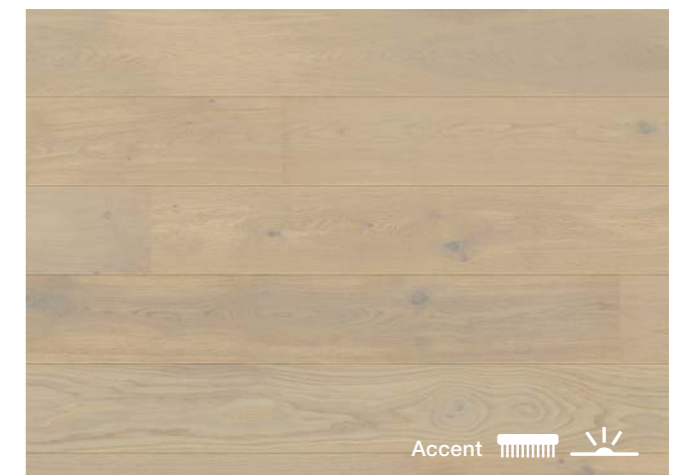

**LAPLAND OAK**  
FR | CHÈNE LAPONIE ES | ROBLE DE LAPONIA  
CZ | DUB LAPONSKÝ NL | LAPLAND EIK  
IT | ROVERE LAPPONIA PL | DĄB LAPAND  
W1248-05117

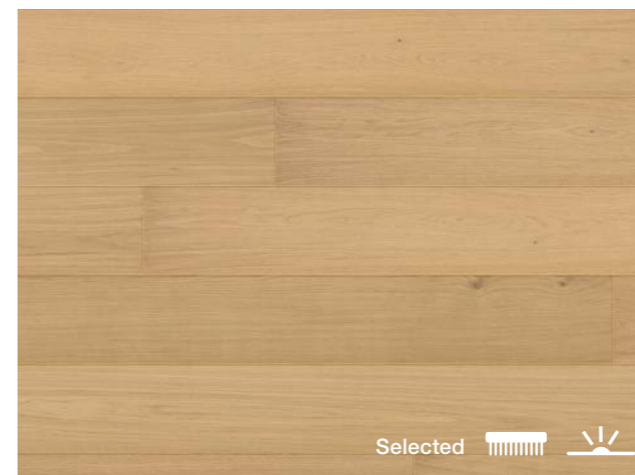


**COUNTRY OAK**  
FR | CHÈNE CHAMPÊTRE ES | ROBLE COUNTRY  
CZ | DUB VENKOVSKÝ NL | COUNTRY OAK  
IT | COUNTRY EIK PL | DĄB WIEJSKI  
W1248-05121

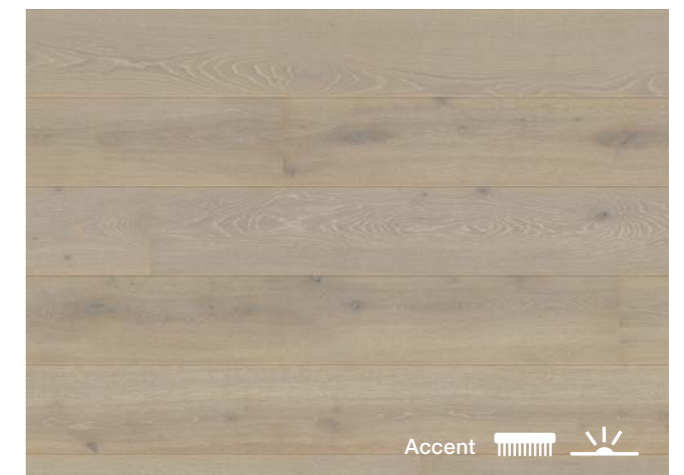


**CHALKED OYSTER OAK**  
FR | CHÈNE GRIS CÉRUSÉ ES | ROBLE OSTRA CALIZA ACEITADO  
CZ | DUB KŘÍDOVÁ ÚSTRICE OLEJOVANÝ NL | GEKALKTE EIK  
IT | ROVERE OLIATO CHALKED OYSTER PL | DĄB OLEJOWANY OYSTER KREDOWY  
W1248-05119

WOOD  
PARQUET

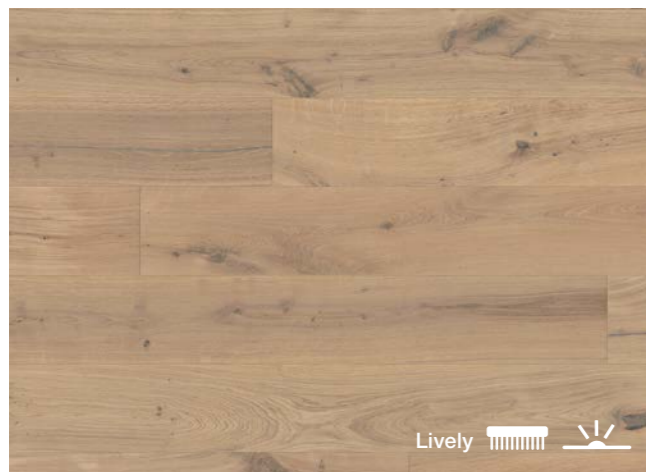


**SUBLIME OAK**  
 FR | CHÊNE SUBLIME ES | ROBLE SUBLIME  
 CZ | DUB KOUZELNÝ NL | SUBLIEME EIK  
 IT | ROVERE SUBLIME PL | DĄB SUBLIME

W1248-03792

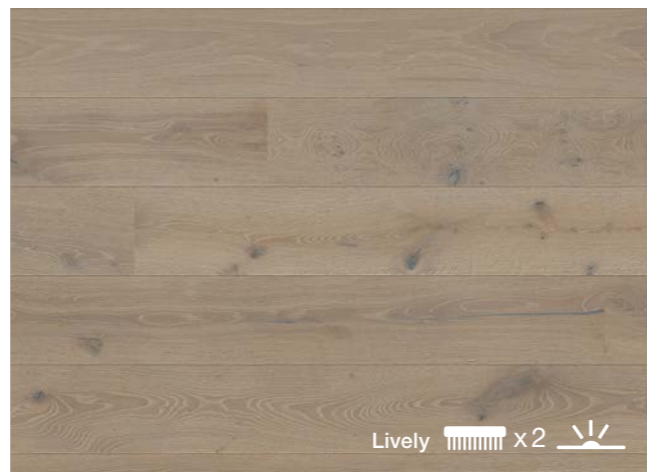


**GREY VINTAGE OAK**  
 FR | CHÊNE GRIS VINTAGE ES | ROBLE GRIS VINTAGE  
 CZ | DUB ŠEDÝ VÝBĚROVÝ NL | VINTAGE EIK GRIJS  
 IT | ROVERE GREY VINTAGE PL | DĄB VINTAGE SZARY

W1248-05120

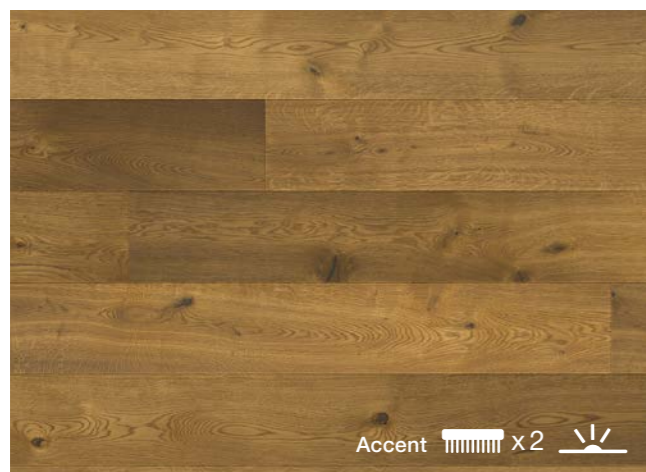

**CAMEL BROWN OAK**  
 FR | CHÊNE BRUN CAMEL ES | ROBLE MARRÓN CAMEL  
 CZ | DUB HNĚDÝ VELBLOUD NL | KAMEEL BRUINE EIK  
 IT | ROVERE CAMEL BROWN PL | DĄB CARMEL BRĄZOWY


W1248-05124

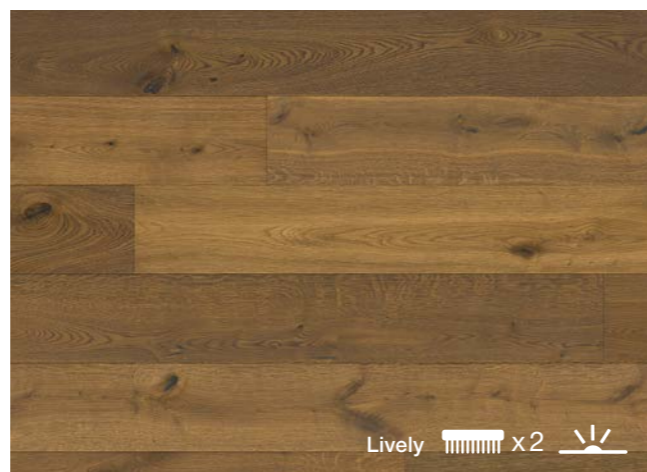

**SMOKED MANSION OAK**  
 FR | CHÊNE MAJESTUEUX FUMÉ ES | ROBLE AHUMADO MANSIÓN ACEITADO  
 CZ | DUB MANSION KOUŘOVÝ OLEJOVANÝ NL | GEROOKTE ROYALE EIK  
 IT | ROVERE OLIATO SMOKED MANSION PL | DĄB OLEJOWANY MANSION PRZYDYMIONY

W1248-05123

**GRADINGS:**  
 Selected, Accent, Lively



WOOD  
 PARQUET

**RETAIL**  
 MIO CARO, BELGIUM  
 WOOD PARQUET, SVALBARD  
 SUBLIME OAK, W0103-03792

# Lofoten


1820 x 190 x 13 mm | 2.5 mm surface

2 way bevel


2 chanfreins | bisel en 2 lados | 2V spára | 2 voegen | bisellatura su 2 lati | 2 fuga czterostronna



standard	Lofoten
Toplayer	PEFC controlled sources
Core board	HDF
Backing layer	PEFC controlled sources, 2 mm spruce or pine
Tongue and groove	Length: Uniclic. Width: Perfect Fold
Surface layer	Oak, of European origin
Installation	Floating on Pergo underlay: See installation instructions Glued to subfloor Pergo MS polymere resin: See installation instructions
UV curing varnish finishing	7 layers
Wear resistance	Falling sand: 800 – 1000 S 33: 100 – 1050
Scratch resistance	Anti-scratch top coat
Stain resistance	All except blue ink: Class 5 Blue ink: Class 3. Stay Clean treated floors: Class 5
CE	DOP PW 0502
Resistance to castor chair	Use soft castors, type W (EN 12529) and/or suitable office mat
Slip resistance	USRV 50 – 52
Formaldehyde emission	≤ E1
PCP	≤ 5 ppm
Thermal resistance	0.11 m² K/W
Underfloor heating	See special installation instructions
Fire resistance	Cfl-S1




**GRADINGS:**  
Selected, Accent, Lively




**COUNTRY ASH**  
FR | FRÉNE COUNTRY ES | FRESNO COUNTRY  
CZ | JASAN VENKOV NL | COUNTRY ESDOORN  
IT | FRASSINO COUNTRY PL | JESION WIEJSKI

W1216-01739-C

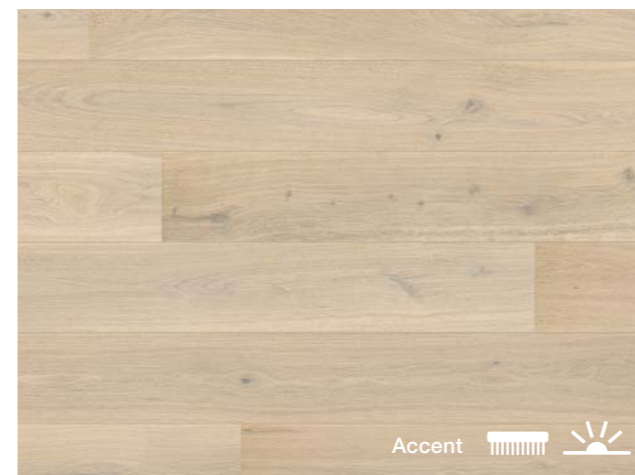


**NORTHERN LIGHT OAK**  
FR | CHÈNE CLAIR NORDIQUE ES | ROBLE AURORA BOREAL  
CZ | DUB SEVERNÍ SVĚTLÝ NL | NOORDERLICHT EIK  
IT | ROVERE NORTHERN LIGHT PL | DĄB NORTHERN LIGHT

W1216-03202-C

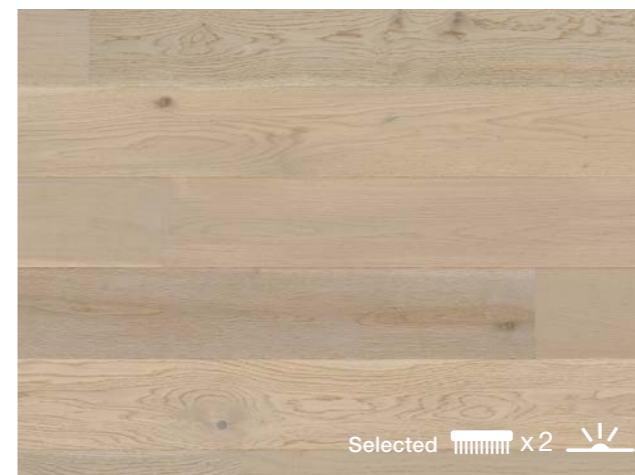

**HARBOURSIDE OAK**  
FR | CHÈNE HARBOUR ES | ROBLE PUERTO  
CZ | DUB PŘÍSTAVNÍ NL | HAVEN EIK  
IT | ROVERE HARBOURSIDE PL | DĄB PORTOWY

W1216-03800-C

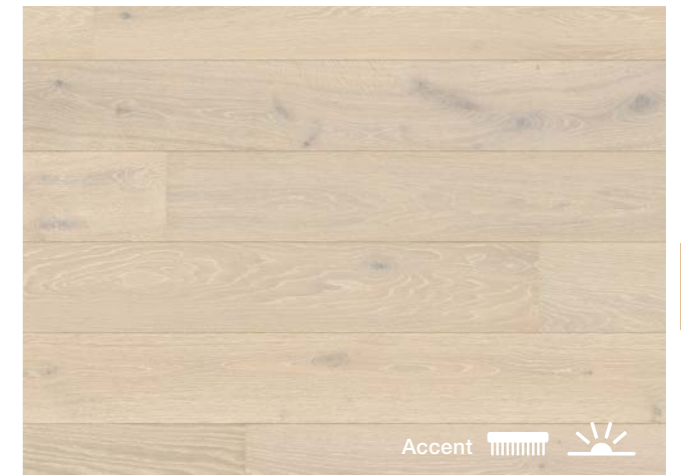


**ARCTIC OAK**  
FR | CHÈNE ARCTIQUE ES | ROBLE ÁRTICO  
CZ | DUB ARKTICKÝ NL | ARCTISCHE EIK  
IT | ROVERE ARCTIC PL | DĄB ARKTYCZNY

W1216-03572-C



**WHITE SAND OAK**  
FR | CHÈNE SABLE BLANC ES | ROBLE ARENA BLANCA  
CZ | DUB BÍLÝ PÍŠKOVÝ NL | WIT ZAND EIK  
IT | ROVERE BIANCO SABBIA PL | DĄB PIASKOWY BIAŁY


W1216-03793-C

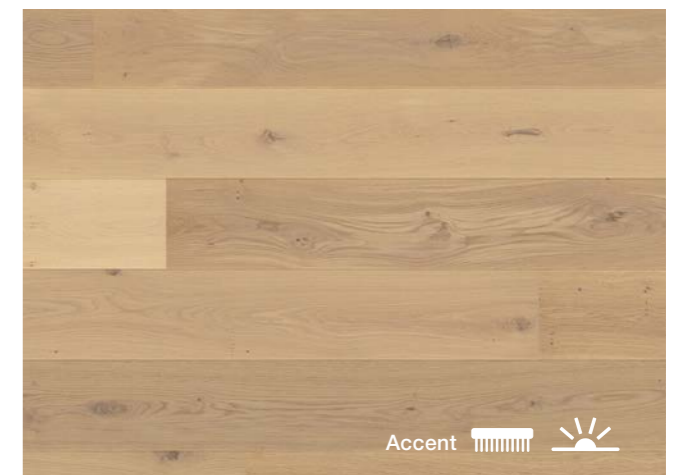

**SPRING OAK**  
FR | CHÈNE DE PRINTEMPS ES | ROBLE PRIMAVERA  
CZ | DUB JARNÍ NL | LENTE EIK  
IT | ROVERE SPRING PL | DĄB WIOSENNY

W1216-01741-C

WOOD  
PARQUET

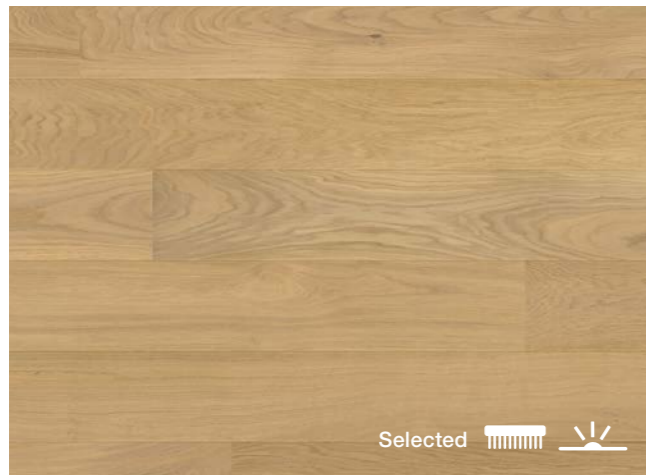

**LIGHT PURE OAK**  
FR | CHÊNE ÉPURÉ CLAIR ES | ROBLE PURO CLARO  
CZ | LDUB ČISTÝ SVĚTLÝ NL | PURE EIK LICHT  
IT | ROVERE PURO PL | DĄB CZYSTY JASNY

W1216-05125-C




**RANCH OAK**  
FR | CHÊNE DE RANCH ES | ROBLE RANCHO  
CZ | DUB RANČ NL | RANCH EIK  
IT | ROVERE RANCH PL | DĄB RANCH

W1216-03097-C




**SADDLE BROWN OAK**  
FR | CHÊNE BRUN ES | ROBLE MARRÓN MONTURA  
CZ | DUB KOŽENÉ HNĚDÝ NL | ZADELBRUINE EIK  
IT | ROVERE SADDLE BROWN PL | DĄB SADDLE BRĄZOWY

W1216-03797-C

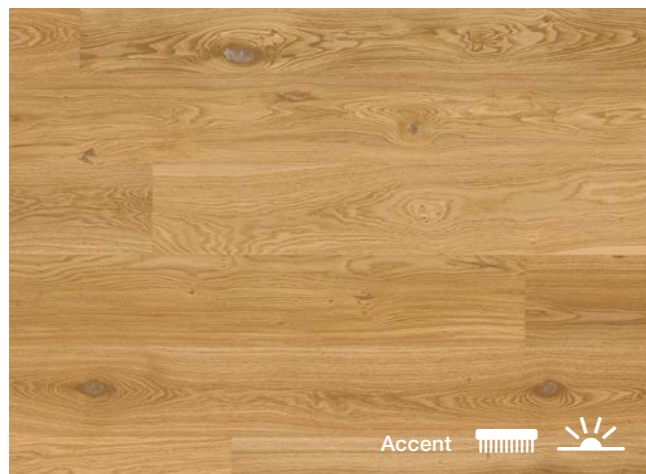


**NATURAL OAK**  
FR | CHÊNE NATUREL ES | ROBLE NATURAL  
CZ | DUB PŘÍRODNÍ NL | NATUUR EIK  
IT | ROVERE NATURAL PL | DĄB NATURALNY

W1216-03201-C

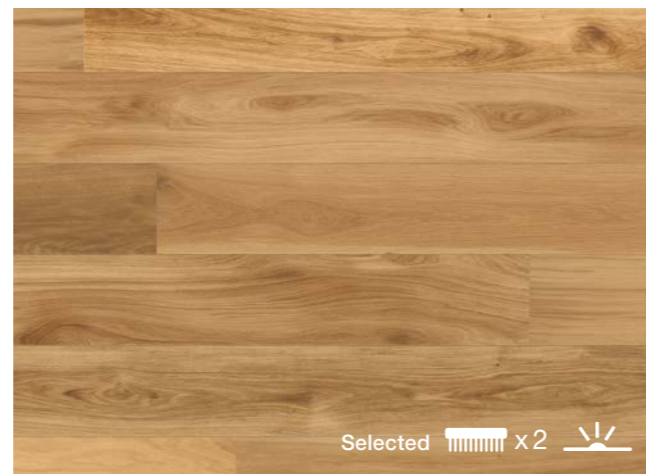


**NATURAL PRIME OAK**  
FR | CHÊNE PUR NATUREL ES | ROBLE NATURAL SUPREMO  
CZ | DUB PŘÍRODNÍ PRÉMIOVÝ NL | NATUUR PRIME EIK  
IT | ROVERE NATURAL PRIME PL | DĄB PRIME NATURALNY

W1216-03798-C

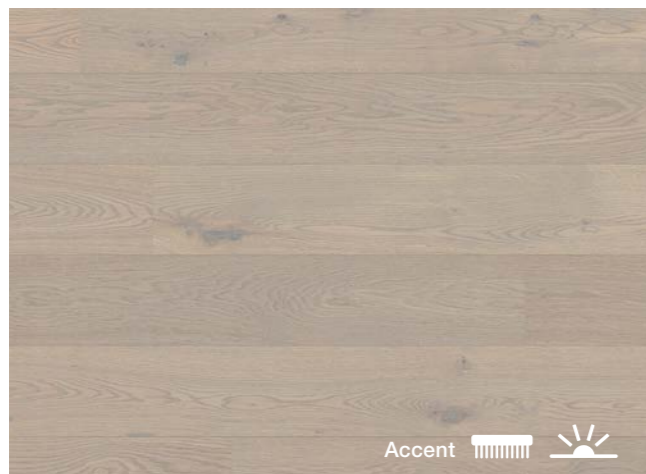

**GREY OAK**  
FR | CHÊNE GRIS ES | ROBLE GRIS  
CZ | DUB ŠEDÝ NL | GRIJZE EIK  
IT | ROVERE GRIGIO PL | DĄB SZARY

W1216-03203-C

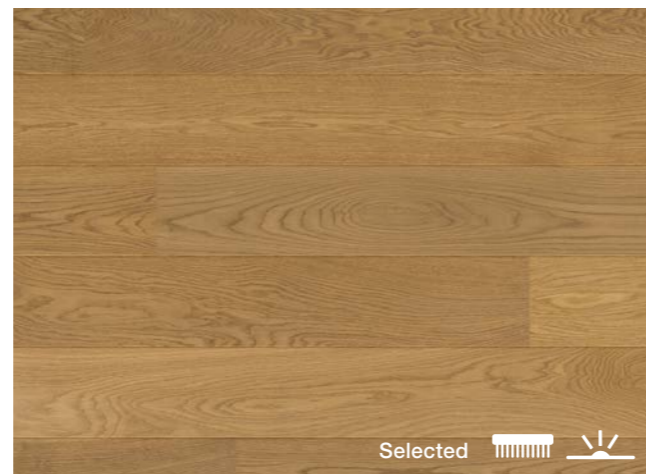

**BROWN CABIN OAK**  
FR | CHÊNE CHALET MARRON ES | ROBLE BARRACA  
CZ | DUB SRUBOVÝ HNĚDÝ NL | BRUINE HUT EIK  
IT | ROVERE COTTAGE MARRONE PL | DĄB CHATA BRĄZOWY

W1216-03888-C

**GRADINGS:**

Selected, Accent, Lively



Brushed



Deep brushed



Extra matt laquer




Matt laquer

# Sandhamn

1050 x 310 x 14 mm | 3 mm surface


standard	Sandhamn
Toplayer	PEFC controlled sources
Core board	HDF Mastercore
Backing layer	PEFC controlled sources, 2 mm spruce or pine
Tongue and groove	Length and width: Uniclic
Surface layer	Oak, of European origin
Installation	Floating on Pergo underlay: See installation instructions Glued to subfloor Pergo MS polymere resin: See installation instructions
UV curing varnish finishing	5 – 7 layers
Wear resistance	Falling sand: 800 – 1000 S 33: 100 – 1050
Scratch resistance	Anti-scratch top coat
Stain resistance	All except blue ink: Class 5 Blue ink: Class 3
CE	0766 EPH Dresden. DOP PW 0504
Resistance to castor chair	Tested with underlay, 25.000
Slip resistance	Depending on structure and surface treatment USRV 37 – 57
Formaldehyde emission	E1
PCP	$\leq 5 \times 10^{-6}$
Thermal resistance	0.105 m <sup>2</sup> K/W
Underfloor heating	Suitable with glued installation: See special installation instructions
Fire resistance	Cfl-s1

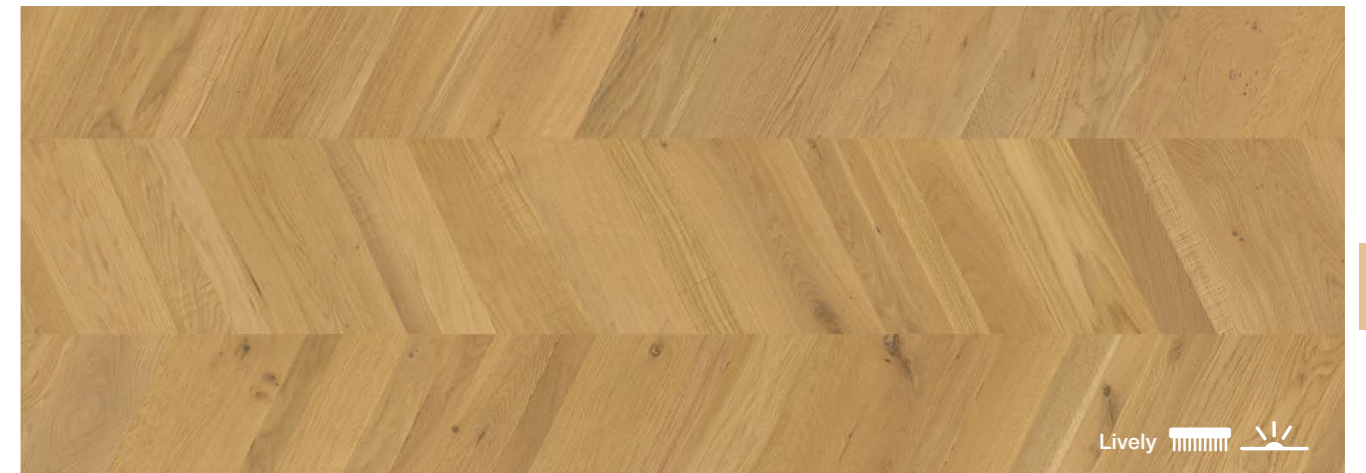

## NATURAL MANOR, CHEVRON

FR | CHÊNE MANOIR NATUREL, CHEVRON ES | ROBLE SEÑORIAL NATURAL EN CHEVRÓN CZ | DUB MANOR PŘÍRODNÍ NL | NATUREL HERENHUIS EIKEN, CHEVRON  
IT | ROVERE NATURAL MANOR PL | DĄB MANOR NATURALNY, JODEŁKA

W2434-04371

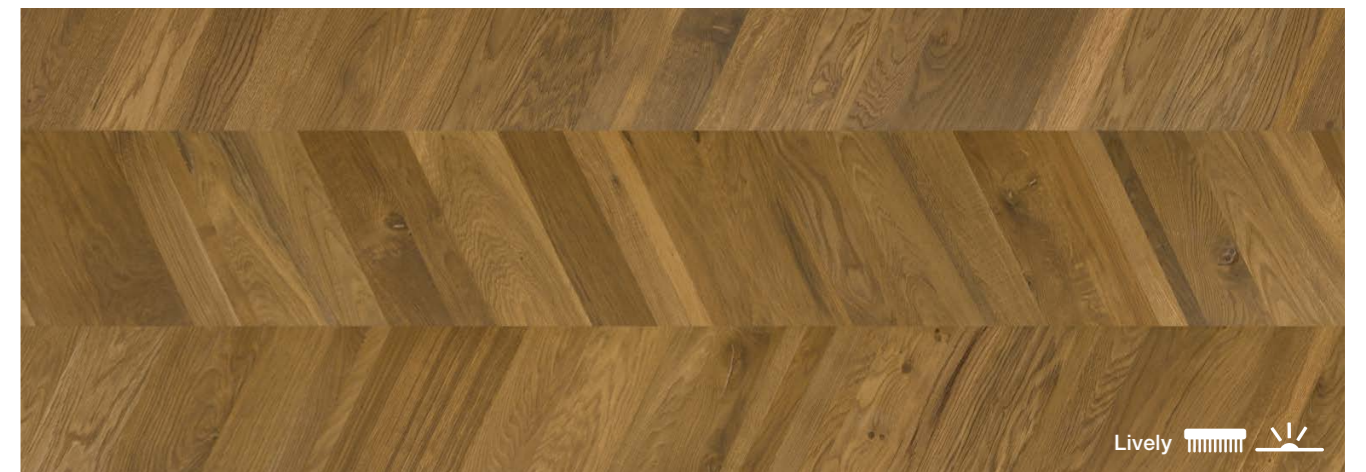

## SMOKED MANOR, CHEVRON


FR | CHÊNE MANOIR FUMÉ, CHEVRON ES | ROBLE SEÑORIAL AHUMADO EN CHEVRÓN CZ | DUB MANOR KOUŘOVÝ NL | GEROOKT HERENHUIS EIKEN, CHEVRON  
IT | ROVERE SMOKED MANOR PL | DĄB MANOR DYMIONY, JODEŁKA

W2434-04374



EN 14342:2013  
Wood Floor Multi layer parquet  
EN 13489

GRADINGS:  
Selected, Accent, Lively



# Saltholm

580 x 145 x 14mm | 3 mm surface

4 way bevel

4 chanfreins | bisel en 4 lados | 4V spára | 4 voegaen | bisellatura su 4 lati | 4 fuga czterostronna



	standard	Saltholm
Toplayer		PEFC controlled sources
Core board		PEFC controlled sources
Backing layer		PEFC controlled sources, 2 mm wood veneer
Tongue and groove		Length and width: Uniclic
Surface layer		Oak, of European origin
Installation		Floating on Pergo underlay: See installation instructions Glued to subfloor Pergo MS polymere resin: See installation instructions
UV curing varnish finishing		5 – 7 layers
Wear resistance	SIS 923509 DIN 68861	Falling sand: 800 – 1000 S 33: 100 – 1050
Scratch resistance		Anti-scratch top coat
Stain resistance	EN 13442	All except blue ink: Class 5 Blue ink: Class 3. Stay Clean treated floors: Class 5
CE	EN 14342: 2013	0766 EPH Dresden. DOP on pack.
Resistance to castor chair	ISO 4918	Tested with underlay, 25.000
Slip resistance	CEN/TS 15676: 2008	Depending on structure and surface treatment USRV 37 – 57
Formaldehyde emission	EN 717-1	≤ E1
PCP	CEN/TR 14823:2004	≤ 5 ppm
Thermal resistance	EN12664:2001	0.14 m² K/W
Underfloor heating		Suitable. See special installation instructions
Fire resistance	EN 13501-1	Dfl-s1



EN 14342:2013  
Wood Floor Multi layer parquet  
EN 13489

**GRADINGS:**  
Selected, Accent, Lively



## LIGHT HERRINGBONE OAK

FR | BATON ROMPU CHÊNE CLAIR ES | ROBLE ESPIGA LIGERO CZ | DUB MANOR KŘÍDOVÝ NL | LICHTE EIK, VISGRAAT PL | DĄB JASNY, JODŁA

W3143-04856



## NATURAL HERRINGBONE OAK

FR | BATON ROMPU CHÊNE NATUREL ES | ROBLE ESPIGA NATURAL CZ | DUB PŘÍRODNÍ RYBÍ KOST NL | NATUUR EIK, VISGRAAT PL | DĄB NATURALNY, JODŁA

W3143-05115






## BROWN HERRINGBONE OAK

FR | BATON ROMPU CHÊNE FONCÉ ES | ROBLE ESPIGA MARRÓN CZ | DUB HNĚDÝ RYBÍ KOST NL | BRUINE EIK, VISGRAAT PL | DĄB BRĄZOWY, JODŁA

W3143-04979

## underlays for wood subfloors

FR sous-couches pour supports en bois | ES materiales de base para subsuelos de madera | CZ podložky pro dřevěné podlahové podklady  
NL ondervloeren voor houten ondergronden | IT materassini per sottofondi in legno | PL podkłady na podłoża drewniane

	GOOD	BETTER	BEST
	bien   bueno   dobrý goed   buono   dobry	mieux   mejor   lepší beter   migliore   lepszy	meilleur   máximo   nejlepší best   ottimo   najlepszy
	<b>Underlay Foam</b>	<b>Smart Underlay</b>	<b>Silent Walk</b>
Durability	●●○○○○	●●●●○○	●●●●●●
Walking sound reduction	●●○○○○	●●●○○○	●●●●●○
Floor heating**	●●●○○○	●○○○○○	●●●●●●
Vapour barrier	NO	NO	YES*
Thickness	2 mm	3 mm	2 mm
			
	<b>Underlay Foam, 15 m<sup>2</sup></b> PGUDLFOAM15B For rooms with light traffic.	<b>Smart Underlay, 15 m<sup>2</sup></b> PGUDLSMART15 For rooms with frequent traffic.	<b>Silent Walk, 7 m<sup>2</sup></b> PGUDLSW7 Very durable and strong underlay for rooms with more frequent traffic.

## underlays for professional use

FR sous-couche pour usage professionnel | ES materiales de base para uso profesional | CZ podložky pro profesionální použití  
NL ondervloeren voor professioneel gebruik | IT materassini per uso professionale | PL podkłady do zastosowań profesjonalnych




**Professional SoundBloc™**  
PGUDLPS15, 0.95 x 15.79 m = 15 m<sup>2</sup> / roll  
PGUDLPS50, 0.95 x 52.64 m = 50 m<sup>2</sup> / roll

The best underlay for eliminating reflected walking sound.  
Increases walking comfort and provides excellent impact sound insulation.  
Integrated vapour barrier with an overlap and tape strip included.  
Thickness: 2 mm  
Material: Crosslinked polyethylene foam

WOOD  
PARQUET

## floor heating

FR chauffage par le sol | ES calefacción por suelo radiante | CZ podlahové topení  
NL vloerverwarming | IT riscaldamento a pavimento | PL ogrzewanie podłogowe

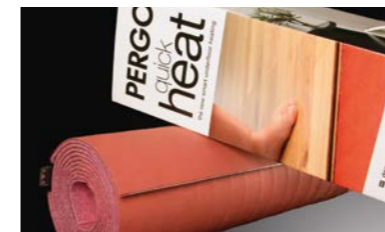




**Pergo quickheat, 55**  
PGUDLQH2, 2 x 1 m  
PGUDLQH3, 3 x 1 m  
PGUDLQH4, 4 x 1 m  
PGUDLQH5, 5 x 1 m

55 W / m<sup>2</sup>. 220 V 50 Hz (European plug). Max load: 10 A (2300 W at 230 V).  
Maximum installation area: 42 m<sup>2</sup>. Suitable for 5% ~ 95% relative humidity.  
Thickness: 8 mm. Thermal Insulation: 8 W / m<sup>2</sup> K.

## underlays for concrete subfloors

FR sous-couches pour supports en béton | ES materiales de base para subsuelos de cemento | CZ podložky pro betonové podlahové podklady | NL ondervloeren voor betonnen ondergronden | IT materassini per sottofondi in cemento | PL podkłady na podłoża betonowe

	GOOD	BETTER	BEST
	bien   bueno   dobrý goed   buono   dobry	mieux   mejor   lepší beter   migliore   lepszy	meilleur   máximo   nejlepší best   ottimo   najlepszy
	<b>Underlay Foam+</b>	<b>Smart Underlay+</b>	<b>Silent Walk</b>
Durability	●●●○○○	●●●●○○	●●●●●●
Walking sound reduction	●●●○○○	●●●○○○	●●●●●○
Floor heating	●●●○○○	●○○○○○	●●●●●●
Vapour barrier	YES	YES	YES*
Thickness	2 mm	3 mm	2 mm
			
	<b>Underlay Foam+</b> PGUDLFOAMPLUS15 A good basis for rooms with less traffic. Integrated vapour barrier with an overlap and tape strip included. 15 m <sup>2</sup> / roll.	<b>Smart Underlay+</b> PGUDLSMARTPLUS15 Good in rooms with more frequent traffic. Integrated vapour barrier with an overlap and tape strip included. 15 m <sup>2</sup> / pack.	<b>Silent Walk</b> PGUDLSW7 A very durable and strong underlay for rooms with more frequent traffic. 7 m <sup>2</sup> / roll.



**Filler mat**  
PGUDLQHFILLERMAT, 6.37 m<sup>2</sup>  
Used for the space between the heating mats and the wall. 26 mats / box.



**Installation kit, wireless**  
PGUDLQHKITEU  
Wireless thermostat, safety box, connector tool and installation instructions.




**Extension cables**  
PGQHEXTCAB025, 0.25 m  
PGQHEXTCAB100, 1.0 m  
PGQHEXTCAB200, 2.0 m  
Used between mats and/or to extend between mats and safety box.

### Silent Walk underlay

UK \*When installing the SilentWalk on concrete floors or atop floorheating, tape the edges of the underlay with a damp-proof tape. Don't do this when installing on wooden subfloors. | FR \*Lorsque vous posez le SilentWalk sur des sols en béton ou sur un système de chauffage par le sol, veuillez coller les bords de la sous-couche avec une bande anti-humidité. Ne faites pas cela lorsque vous le posez sur des supports en bois. | ES \*Al instalar SilentWalk sobre suelos de hormigón o calefacción de suelo radiante, utilice cinta adhesiva impermeable en los extremos del material de base. No la utilice al realizar la instalación sobre subsuelos de madera. | CZ \*Při instalaci podkladu SilentWalk na betonové podlahy nebo nad podlahové topení přilepte okraje podkladu páskou nepropouštějící vlhkost. Toto nedělejte při instalaci na dřevěné podlahové podklady. | NL \*Wanneer u de SilentWalk op een betonnen vloer of over vloerverwarming heen legt, zet dan de randen van de ondervloer vast met een vochtbestendige tape. Doe dit niet wanneer u de ondervloer op een houten ondergrond legt. | IT \*Nell'installare il SilentWalk su sottofondi in cemento o su pavimenti radianti, sigillarne i giunti con un nastro a prova di umidità. Non necessario su sottofondi in legno. | PL \*W przypadku montażu podkładu SilentWalk na podłożach betonowych lub na systemach ogrzewania podłogowego należy skleić krawędzie podkładu taśmą zapewniającą izolację przeciwwilgociową. Nie należy tego robić w przypadku montażu na podłożach drewnianych.

## wallbases

FR plinthes | ES rodapiés | CZ soklové lišty | NL plinten | IT battiscopa | PL listwy przyścienne

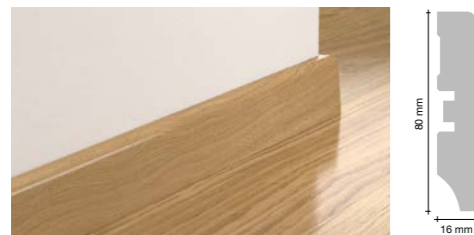

Wallbase, straight  
PGWPPSKR(-), 2400 x 16 x 80 mm  
See matching matrix for correct art no

Surface: wear and scratch-resistant veneer.  
Core: MDF. Colour matched.



Wallbase, white & paintable  
PGWPPSKRWHITE, 2400 x 16 x 80 mm, white  
PGWPPSKRPAINT, 2400 x 16 x 80 mm, paintable

Surface: foil. Core: MDF.  
Colour: white (NCS 0502 Y), paintable.



Beading  
PGSCOTWHITE, 2400 x 17 x 17 mm, white  
PGSCOTPAINT, 2400 x 17 x 17 mm, paintable


Surface: foil. Core: MDF.  
Colour: white, paintable.

## 5-in-1 profile



FR 5-en-1 profilé | ES 5 en 1 | CZ 5 v 1 lišta  
NL 5-in-1 profiel | IT profilo 5-in-1 | PL profil 5 w 1





**INCIZO**  
PATENTED TECHNOLOGY





T-moulding




Carpet transition



Hard surface reducer



End moulding



Stair nose moulding, flush



Stair nose moulding

PGWINCP(-)  
2150 x 17 x 54 mm  
See matching matrix for correct art no

The Incizo® subprofile is required for stair application and has to be ordered separately.


NEWINCPBASE3ME215, for 14 mm floors  
NEWINCPBASE2ME215, for 12.5 mm floors

## stair nose profiles

FR nez de marche | ES perfil de escalón | CZ schodová lišta | NL trapprofiel | IT bordatura di scalini | PL listwa schodowa



Stair nose, aluminium  
PGSTPSILVME270N, 2700 x 23 mm  
Fits to flooring thickness of 7 – 16 mm.  
Surface: aluminium. Colour: silver.



Stair nose profile for open stairs  
PGWSTP(-)  
See matching matrix for correct art no)

## installation

FR mise en œuvre | ES instalación | CZ instalace | NL installatie | IT installazione | PL montaż



Moisturbloc Extreme™  
PGUDLMOI15, 1.05 x 15 m = 15 m² (5 cm overlap)  
Three times the moisture resistance of traditional PE film. Can be installed on concrete floors with up to 95% relative humidity. Ideal in basements and on concrete floors with high humidity. Makes it possible to install floors earlier during the construction of new-builds. Thickness: 2.5 mm. Material: Polypropylene. Tape included.



PE film (polyethylene)  
PGUDLSCREEN34, 12.5 x 2.7 m = 33.75 m² / roll  
Film that protects flooring from moisture vapour rising up from a mineral or concrete subfloor. Useful lifetime 50 years. Thickness: 0.2 mm. Material: Polyethylene, alkaline resistant.



Installation kit  
PGTOOL  
Everything you need in one box. Contains tapping block, installation spacers in two sizes (2 x 18 = 36 pcs) and a pull bar.

Extra spacers  
PGSPACER, 48 pcs



Wallbase installation kit  
PGCLIPS15LM  
All wallbases are installed with an easy to use snap-in system where no nails or screws are visible. One kit for 15 metres of wallbase.



Wood tapping block  
PGWTAPPINGBLOCK, 520 x 110 x 62 mm  
Professional tapping block. 10 pc / pack.



Professional pullbar  
PGWPULLBAR, 700 x 280 x 230 mm  
Professional and silent pullbar thanks to the rubber shock absorber on the contact surface. 1 pc / pack.



# technical guide: accessories

FR guide technique : accessoires | ES guía técnica: accesorios | CZ technický přehled

NL technische gegevens: accessoires | IT guida tecnica: accessori | PL informacje techniczne: akcesoria



**Safeseal**  
PGSEAL500, 500 ml  
Used for floor areas that require extra protection against moisture. PVAc based.



**Multiglue**  
PGGLUE290, 290 ml  
For all materials and substrates. Cures quickly with very high final strength. Ideal for wallbases and mouldings. Hybrid polymer. One tube = 15 running m of wallbase.



**Sealant**  
PGKIT(-), 310ml  
For a beautiful finish. Dry in half an hour and fully cured after 24 hours. Available in 8 colours. Water-based acrylic. For a neutral color use Aqua Sealant (PGKITTRANSP)



**Radiator caps**  
PGRCINOX15, stainless steel  
Inner / outer diameter: 15 / 54 mm  
  
PGRCINOX22, stainless steel  
Inner / outer diameter: 22 / 54 mm



**Tape**  
NETAPE50, 50 m x 5 cm  
Self-adhesive aluminium tape for underlays.

## maintenance

FR entretien | ES mantenimiento | CZ údržba | NL onderhoud | IT manutenzione | PL konserwacja



**Cleaning kit**  
PGCLEANINGKIT  
High-quality mop set with extra-long ergonomic handle and a mop cloth holder with a practical Velcro fastener for attaching the mop cloth.



**All round Floor Cleaner**  
PGCLEANALL1000, 1000 ml  
Specially developed for laminate, wood and vinyl flooring. For removing dirt, grease spots, heel marks, as well as for daily cleaning.



**Repair wax**  
PGREPAIR  
Contains 1 melting knife, 1 comb, 7 wax blocks. For more information on how to mix colours please visit pergo.com

WOOD  
PARQUET

Underlays		length mm	Piece		qty /pc**	Pack		Pallet		Ord. Unit
			width mm	height mm		pc /pack	qty /pack**	pc /pallet	qty /pallet**	
PGUDLFOAM15B	Underlay Foam (box)	15800	950	1.8	15 m <sup>2</sup>	12	180 m <sup>2</sup>	24	360 m <sup>2</sup>	roll
PGUDLSMART15	Smart Underlay	15000	1000	3	15 m <sup>2</sup>	9	135 m <sup>2</sup>	18	270 m <sup>2</sup>	pc
PGUDLSMARTPLUS15	Smart Underlay+	15000	1000	3	15 m <sup>2</sup>	9	135 m <sup>2</sup>	18	270 m <sup>2</sup>	pc
PGUDLPS15	Professional Soundbloc, 15 m <sup>2</sup>	15790	950	2	15 m <sup>2</sup>	10	150 m <sup>2</sup>	20	300 m <sup>2</sup>	roll
PGUDLPS50	Professional Soundbloc, 50 m <sup>2</sup>	52640	950	2	50 m <sup>2</sup>	6	300 m <sup>2</sup>	6	300 m <sup>2</sup>	roll
PGUDLSW7	Silent Walk	7000	1000	2	7 m <sup>2</sup>	20	140 m <sup>2</sup>	40	280 m <sup>2</sup>	roll
PGUDLSCREEN34	PE film, 33.75 m <sup>2</sup>	12500	2700	0.2	33.75 m <sup>2</sup>	60	2025 m <sup>2</sup>	60	2025 m <sup>2</sup>	roll
PGUDLMO15	Moisturbloc Extreme	15000	1050	2.5	15 m <sup>2</sup>	15	225 m <sup>2</sup>	15	225 m <sup>2</sup>	roll
PGUDLFOAMPLUS15	Underlay Foam+	15789	950	2	15 m <sup>2</sup>	10	150 m <sup>2</sup>	20	300 m <sup>2</sup>	roll
NEUDLSB10	(Neutral) Softboard	790	590	4	0.46 m <sup>2</sup>	22	10.25 m <sup>2</sup>	24	246 m <sup>2</sup>	pack

### Floor heating

PGUDLQH2	Quickheat, 2 m <sup>2</sup>	2000	1000	8	2 m <sup>2</sup>	1	2 m <sup>2</sup>	12	24 m <sup>2</sup>	roll
PGUDLQH3	Quickheat, 3 m <sup>2</sup>	3000	1000	8	3 m <sup>2</sup>	1	3 m <sup>2</sup>	12	36 m <sup>2</sup>	roll
PGUDLQH4	Quickheat, 4 m <sup>2</sup>	4000	1000	8	4 m <sup>2</sup>	1	4 m <sup>2</sup>	12	48 m <sup>2</sup>	roll
PGUDLQH5	Quickheat, 5 m <sup>2</sup>	5000	1000	8	5 m <sup>2</sup>	1	5 m <sup>2</sup>	12	60 m <sup>2</sup>	roll
PGUDLQHILLERMAT	Filler mat	1000	245	8	0.245 m <sup>2</sup>	26	6.37 m <sup>2</sup>	12	2.94 m <sup>2</sup>	pack
PGUDLQHKITEU	Installation kit, wireless									pc
PGQHEXTCAB100	Extension cables, 1 m				1 r.m.	1	1 r.m.			pc
PGQHEXTCAB200	Extension cables, 2 m				2 r.m.	1	2 r.m.			pc
PGQHEXTCAB025	Extension cables, 0.25 m				0.25 r.m.	1	0.25 r.m.			pc

### Wallbases

PGWPPSKR(-)	Wallbase, straight, color m.	2400	16	80	2.4 r.m.	6	14.4 r.m.	360	864	pc
PGWPPSKRWHITE	Wallbase, straight, white	2400	16	80	2.4 r.m.	6	14.4 r.m.	360	864	pc
PGWPPSKRPAINT	Wallbase, straight, paintable	2400	16	80	2.4 r.m.	6	14.4 r.m.	360	864	pc
PGSCOTWHITE	Beading, white	2400	17	17	2.4 r.m.	6	14.4 r.m.	918	2203.2	pc
PGSCOTPAINT	Beading, paintable	2400	17	17	2.4 r.m.	6	14.4 r.m.	918	2203.2	pc

### Profiles

PGWINCP(-)	5-in-1	2150	17	54	2.15 r.m.	1	2.15 r.m.	266	571.9 r.m.	pc
NEWINCPBASE2ME215	Stair base for 12.5 mm floors	2150	73.5	17	2.15 r.m.	1	2.15 r.m.	234	503.1 r.m.	pc
NEWINCPBASE3ME215	Stair base for 14 mm floors	2150	73.5	17	2.15 r.m.	1	2.15 r.m.	234	503.1 r.m.	pc
PGSTPSILVME270N	Stair profile	2700	23	17	2.15 r.m.	4	10.8 r.m.	120	324 r.m.	pc
PGWSTP(-)	Sstair profile for open stairs	2150	54	17	2.15 r.m.	3	6.45 r.m.	240	1548 r.m.	pc

### Installation

Installation		length mm	width mm	Piece height mm	qty /pc**	Pack		Pallet		Ord. Unit
						pc /pack	qty /pack**	pc /pallet	qty /pallet**	
PGTOOL	Installation kit	285	85	70		10		320		pc
PGSPACER	Extra spacers	190	85	50		28		896		pc
PGCLIPS15LM	Wallbase installation kit	185	90	60		10		320		pc
PGGLUE290	Multiglue	49	49	245	290 ml	12	3480 ml	1200		pc
PGSEAL500	Safeseal	240	65	65	500 ml	6	3000 ml	1080		pc
PGKIT(-)A	Sealant	230	50	50	310 ml	6	1860 ml	756		pc
PGKITTRANSP	Aqua Sealant, water resistant and transparent, 310ml	215	49		310 ml	12	3720 ml	1200		pc
PGRCINOX15	Stainless steel radiator cover (2 pc/blister) 15 mm	15		1	2 pc	15	30 pc	1000		pc
PGRCINOX22	Stainless steel radiator cover (2 pc/blister) 22 mm	22		1	2 pc	15	30 pc	1000		pc
PGWTAPPINGBLOCK	Professional tapping block	520	110	62	1 pc	10	10 pc	480		pc
PGWPULLBAR	Professional pullbar	700	280	230	1 pc	1	1 pc	120		pc
NETAPE50	Self adhesive tape, 50 m	50000	50	0.5	50 r.m.	96	4800 r.m.	960	48000 r.m.	pc

### Maintenance

PGCLEANINGKIT	Cleaning kit	760	200	50		10		150		pc
PGCLEANALL1000	All round floor cleaner	265	80	80	1000 ml	10	10 l	500		pc
PGREPAIR	Repair wax	290	125	28		12		648		pc

# matching matrix

FR tableau des correspondances | ES tabla de correspondencias | CZ vzorník  
NL matchingtabel | IT matrice di abbinamento | PL tablica kompletowania



Langeland		5-in-1 17 x 54 PGWINCP(-)	Wallbase straight 16 x 80 PGWPPSKR(-)	Sealant 310 ml PGKIT(-)	Open stairnose 12 x 70 PGWSTP
W0135-03562-2	Nordic Polar Oak	03562	03562	1	
W0135-03566-2	Residence Oak	01341	01341	4	
W0135-03787-2	Seafield Oak	01340	01340	3	
W0135-03789-2	Chateau Oak	01334	01334	5	
W0135-05116-2	Brown Chestnut Oak	05104	05104	5	
W0135-05117-2	Castle Oak	05102	05102	2	
W0135-05118-2	Nordic Grey Oak	05107	05107	4	
Svalbard					
W1248-03792	Sublime Oak	01341	01341	4	
W1248-03793	Ice White Oak	01742	01742	1	
W1248-03794	Lighthouse Oak	03794	03794	2	
W1248-05117	Lapland Oak	05102	05102	2	
W1248-05119	Chalked Oyster Oak	01626	01626	2	
W1248-05120	Grey Vintage Oak	01626	01626	2	
W1248-05121	Country Oak	01341	01341	4	
W1248-05122	Frost Oak	05122	05122	3	
W1248-05123	Smoked Mansion Oak	01625	01625	6	
W1248-05124	Camel Brown Oak	03096	03096	4	
Lofoten					
W1216-01739-C	Country Ash	01740	01740	1	
W1216-01741-C	Spring Oak	01741	01741	4	
W1216-03097-C	Ranch Oak	01341	01341	5	
W1216-03201-C	Natural Oak	01334	01334	5	01334P3
W1216-03202-C	Northern Light Oak	01340	01340	3	01340P3
W1216-03203-C	Grey Oak	03203	03203	2	03203P3
W1216-03572-C	Arctic Oak	01742	01742	1	
W1216-03793-C	White Sand Oak	01742	01742	1	
W1216-03797-C	Saddle Brown Oak	03797	03797	4	
W1216-03798-C	Natural Prime Oak	1334	1334	5	
W1216-03800-C	Harbourside Oak	3017	3017	4	
W1216-03888-C	Brown Cabin Oak	03096	03096	4	
W1216-05125-C	Light Pure Oak	01341	01341	4	
Sandhamn					
W2434-04371	Natural Manor Oak, chevron	01334	01334	5	
W2434-04374	Smoked Manor Oak, chevron	03096	03096	4	
Saltholm					
W3143-04856	Light Herringbone Oak	04856	04856	3	
W3143-04979	Brown Herringbone Oak	03096	03096	4	
W3143-05115	Natural Herringbone Oak	05115	05115	4	



FASHION RETAIL  
E5 MODE, BELGIUM  
WOOD PARQUET, LOFOTEN  
RANCH OAK, PLANK, W1216-03097

**PERGO®**

**FLOORS**

**FOR REAL**

**LIFE**

references

## Hotel Carnival Palace Venice, Italy

Zimmer + Rohde Interior Contract Award  
Architect: HCE & Partners  
Original Laminate  
Customised floor



## Floors for real life – in real life

Pergo offers three flooring categories that each offer a unique set of characteristics. From the natural beauty of wood, or the durability of a laminate or vinyl floor. Our wide variety of colours, surface textures, plank sizes and more invites you to create countless unique floor designs that merges architectural objectives with practical considerations. On the following pages you'll find some real-life projects from all over the world.

**FR | Floors for real life – en vie réelle.** Pergo propose trois catégories de revêtements de sols, offrant chacune des caractéristiques uniques. Que ce soit la beauté naturelle du parquet ou la durabilité d'un sol stratifié ou vinyle. Notre large éventail de coloris, de textures de surfaces, de dimensions de lames et bien plus encore, vous invite à créer des décors uniques et illimités qui allient objectifs architecturaux et considérations pratiques. Aux pages suivantes, vous trouverez des projets réels à travers le monde.

**ES | Floors for real life – en la vida real.** Pergo ofrece tres categorías de suelos con una serie de características exclusivas. Desde la belleza natural de la madera hasta la durabilidad del suelo laminado o de vinilo. Nuestra amplia variedad de colores, texturas superficiales, tamaños de tablón y demás le invita a crear innumerables diseños de suelos exclusivos que combinan los objetivos arquitectónicos con las consideraciones prácticas. En las siguientes páginas, encontrará algunos proyectos reales repartidos por todo el mundo.

**CZ | Floors for real life – v reálném životě.** Společnost Pergo nabízí tři kategorie podlah, z nichž každá má jedinečný soubor charakteristik. Od přirozené krásy dřeva po trvanlivost laminátové nebo vinylové podlahy. Náš široký výběr různých barev, povrchových struktur, velikostí lamel apod. vás zve k vytváření bezpočtu jedinečných návrhů, které slučují architektonické cíle s praktickými faktory. Na následujících stranách najdete několik skutečných projektů z celého světa.

**NL | Floors for real life – voor het echte leven.** Pergo biedt drie vloercategorieën die elk een unieke set kenmerken bieden. Van de natuurlijke schoonheid van hout tot de duurzaamheid van een laminaat- of vinylvloer. Ons brede assortiment aan kleuren, oppervlaktaturen, plankformaten en meer nodigt u uit om talloze unieke vloerontwerpen te maken waarin architecturale doelen hand in hand gaan met praktische overwegingen. Op de volgende pagina's vindt u ter referentie een aantal uitgevoerde internationale projecten.

**IT | Floors for real life – nella vita di tutti i giorni.** Pergo offre tre tipologie di pavimenti con caratteristiche uniche. Dalla bellezza naturale del legno alla durezza del laminato o del pavimento in vinile. La nostra ampia varietà di colori, texture di superficie, dimensioni delle tavole e molto altro ancora invita a creare infiniti design unici che abbinano obiettivi architettonici a considerazioni pratiche. Nelle pagine seguenti, troverai alcuni progetti reali da tutto il mondo.

**PL | Floors for real life – w praktyce.** Pergo oferuje trzy kategorie produktów podłogowych, które odznaczają się wyjątkowymi cechami: od naturalnego piękna drewna po trwałość podłóg laminowanych i winylowych. Nasza szeroka paleta kolorów, struktur oraz rozmiarów desek daje możliwość tworzenia niezliczonych i niepowtarzalnych projektów łączących potrzeby architektoniczne z rozwiązaniami praktycznymi. Na kolejnych stronach przedstawiliśmy rzeczywiste projekty z całego świata.



hotel

hôtel | hotel | hotel | hotels | hotel | hotele


### 987 Design Prague Hotel Prague, Czech Republic

Original Laminate  
Modern Plank, Sensation  
Manor Oak L0331-03370





Pergo commercial flooring solutions

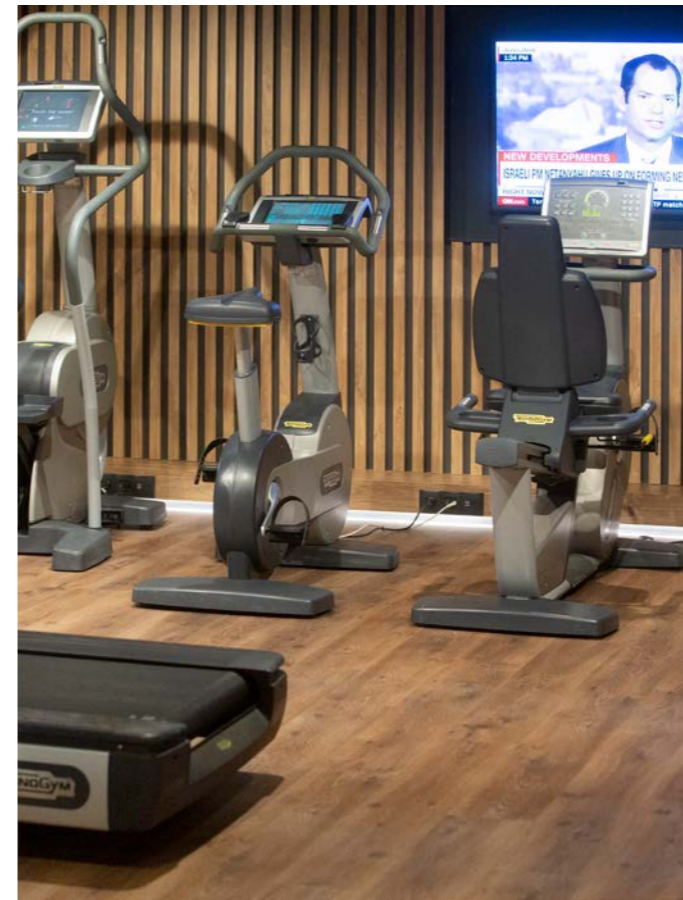

hotel

hôtel | hotel | hotel | hotels | hotel | hotele

### Radisson Blu Prague, Czech Republic

Vinyl Planks & Tiles  
Classic Plank  
Modern Coffee Oak, plank V3307-40019 (click)  
V3201-40019 (glue down in herringbone pattern)





hotel

hôtel | hotel | hotel | hotels | hotel | hotele

Oceania  
Clermont-Ferrant & Quimper, France

Original Laminate





hotel

hôtel | hotel | hotel | hotels | hotel | hotele

## Langhe Country House Neive, Italy

Original Laminate  
Modern Plank, Sensation  
Manor Oak L0331-03370  
Urban Grey Oak L0331-03368







hotel

hôtel | hotel | hotel | hotels | hotel | hotele

## Harmony Ghent, Belgium

Vinyl Planks & Tiles  
Modern Plank  
Grey River Oak V3131-40084  
Black City Oak V3131-40091





hotel

hôtel | hotel | hotel | hotels | hotel | hotele

Regina  
Madrid, Spain

Vinyl Planks & Tiles  
Modern Plank  
Black City Oak V3131-40091





hotel

hôtel | hotel | hotel | hotels | hotel | hotele

Corbie  
Lommel, Belgium

Vinyl Planks & Tiles  
Nordic White Pine, plank V3131-40072  
Light Concrete V3120-40049



Nydalen-Oslo, Norway

Vinyl Planks & Tiles  
Classic Plank  
Modern Coffee Oak V2107-40019



hotel

hôtel | hotel | hotel | hotels | hotel | hotele

Radisson Blu  
Oslo, Norway

Original Laminate  
Modern Plank  
Scraped Vintage Oak, plank L0231-0337





retail

détail | minorista | maloobchodní prodejna  
winkels | negozio | sieci retail

Samsonite  
Europe

Wood Parquet  
Svalbard  
Sublime Oak W0103-03792-2





retail

détail | minorista | maloobchodní prodejna  
winkels | negozio | sieci retail

Mio Caro  
Westerlo, Belgium

Wood Parquet  
Svalbard  
Sublime Oak W0103-03792-2





retail

détail | minorista | maloobchodní prodejna  
winkels | negozio | sieci retail

Heals department store  
London, United Kingdom

Original Laminate  
Long Plank  
Drift Oak L0223-01755





# retail

détail | minorista | maloobchodní prodejna  
winkels | negozio | sieci retail

Brax  
Europe

Vinyl Planks & Tiles  
Classic Plank  
Ecru Mansion Oak V3201-40013







retail

détail | minorista | maloobchodní prodejna  
winkel | negozio | sieci retail

Lola Rose  
London, United Kingdom

Original Laminate  
Big Slab  
Concrete Medium Grey L0218-01782





retail

détail | minorista | maloobchodní prodejna  
winkels | negozio | sieci retail

DDS Jewellery  
Taipei, Taiwan

Original Laminate






retail

détail | minorista | maloobchodní prodejna  
winkels | negozio | sieci retail

E5 Mode  
Belgium

Wood Parquet  
Lofoten  
Ranch Oak W1216-03097

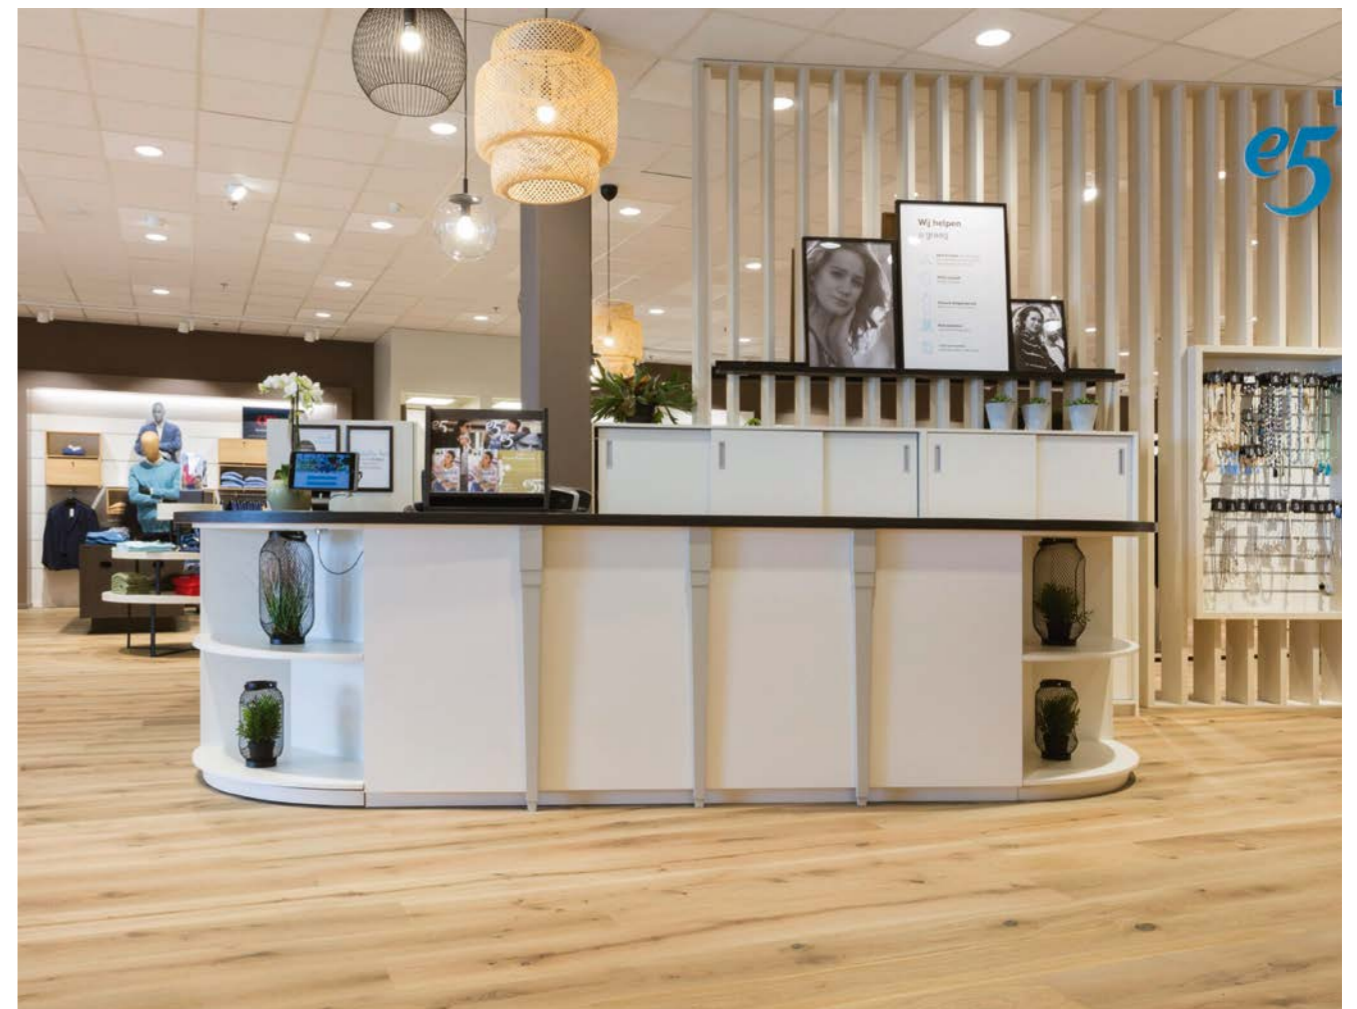



# restaurant

restaurant | ristorante | restaurace  
restaurants | ristorante | restauracje

## Shi's Sushi Italy

Vinyl Planks & Tiles  
Classic Plank  
Light Nature Oak, plank V3107-40021





# restaurant

restaurant | restaurante | restaurace  
restaurants | ristorante | restauracje

Improviste  
Waregem, Belgium

Vinyl Planks & Tiles  
Modern Plank  
Dark River Oak, plank V2131-40086





# residential

résidentiel | residencial | obytný dům  
woonruimtes | residenziale | apartamenty

Holiday Homes, AreGroup  
Luxemburg

Wood Parquet  
Svalbard  
Whiewashed Oak W0103-03791





# residential

résidentiel | residencial | obytný dům  
woonruimtes | residenziale | apartamenty

## Home Design Chogqing, China

Original Laminate  
Big Slab  
Concrete Medium Grey L0318-0178  
Wide Long Plank  
Siberian Oak L0334-03568





# residential


résidentiel | residencial | obytný dům  
woonruimtes | residenziale | apartamenty

Dewaele Construct  
Belgium

Wood Parquet  
Lofoten  
Archipelago Oak W1216-03816





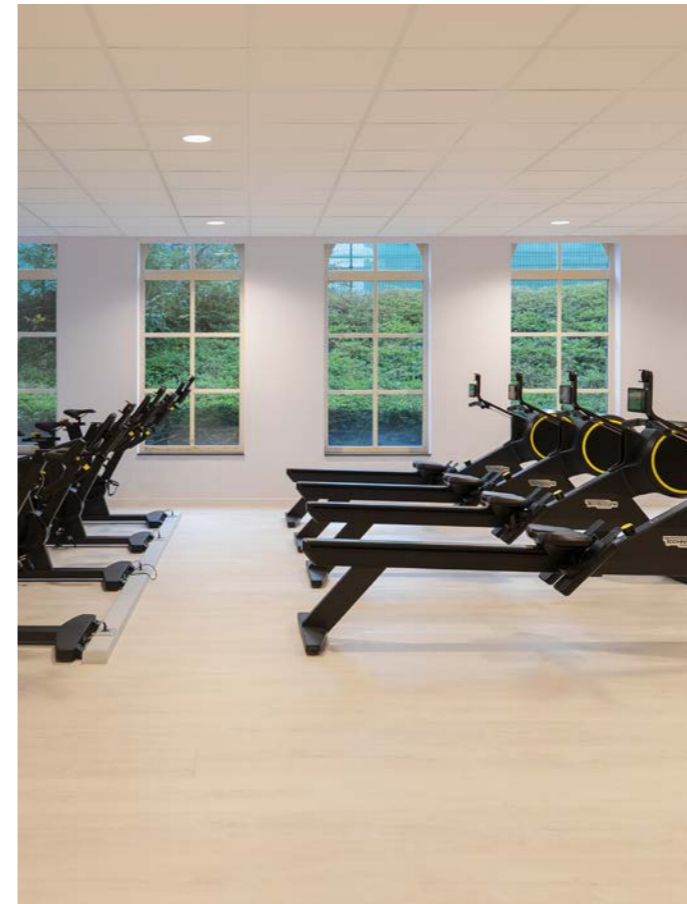

leisure

loisirs | ocio | volný čas  
vrije tijd | comodità | strefa fit

### Stadium Fitness Vilvoorde, Belgium

Original Laminate  
Wide Long Plank, Sensation  
Light Fjord Oak, plank L0234-03862





leisure

loisirs | ocio | volný čas  
vrije tijd | comodità | strefa fit

Fitness De Kaai  
Kortrijk, Belgium

Original Laminate  
Modern Plank, Sensation  
Limed Grey Oak, plank L0231-03367






leisure

loisirs | ocio | volný čas  
vrije tijd | comodità | strefa fit

Made2Move  
Wetteren, Belgium

Original Laminate  
Wide Long Plank, Sensation  
Seaside Oak, plank L0234-03571



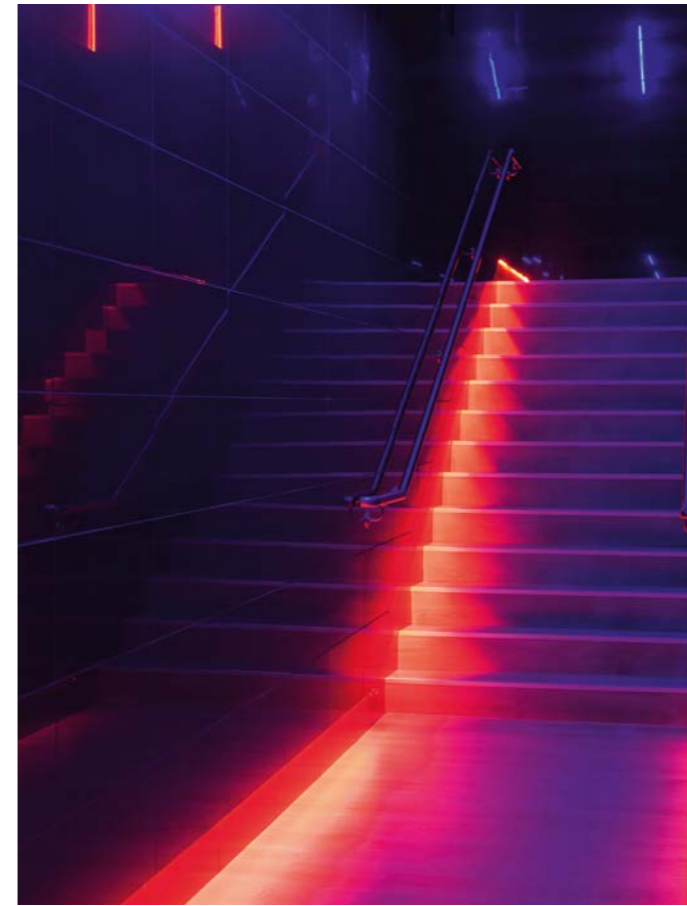

leisure

loisirs | ocio | volný čas  
vrije tijd | comodità | strefa fit

Cinema Electric  
Varese, Italy

Original Laminate  
Classic Plank  
Vineyard Oak, plank L0201-03366  
Black Oak, plank L0201-01806





# showroom

showroom | concesionario | předváděcí místnost  
showroom | showroom | salon wystawowy

Volkswagen Group  
Global

Original Laminate  
Customised flooring  
and profile solutions





expo

**BMW & Mini**  
Automech Formula, Cairo, Egypt

Original Laminate  
Big Slab  
Concrete Medium Grey L0318-01782  
White Slab L0318-01783






office

bureau | oficina | kancelář  
kantoor | uffici | gabinet

## Thermomix Headquarters Vilvoorde, Belgium

Vinyl Planks & Tiles  
Classic Plank  
Modern Nature Oak, plank V3107-40018

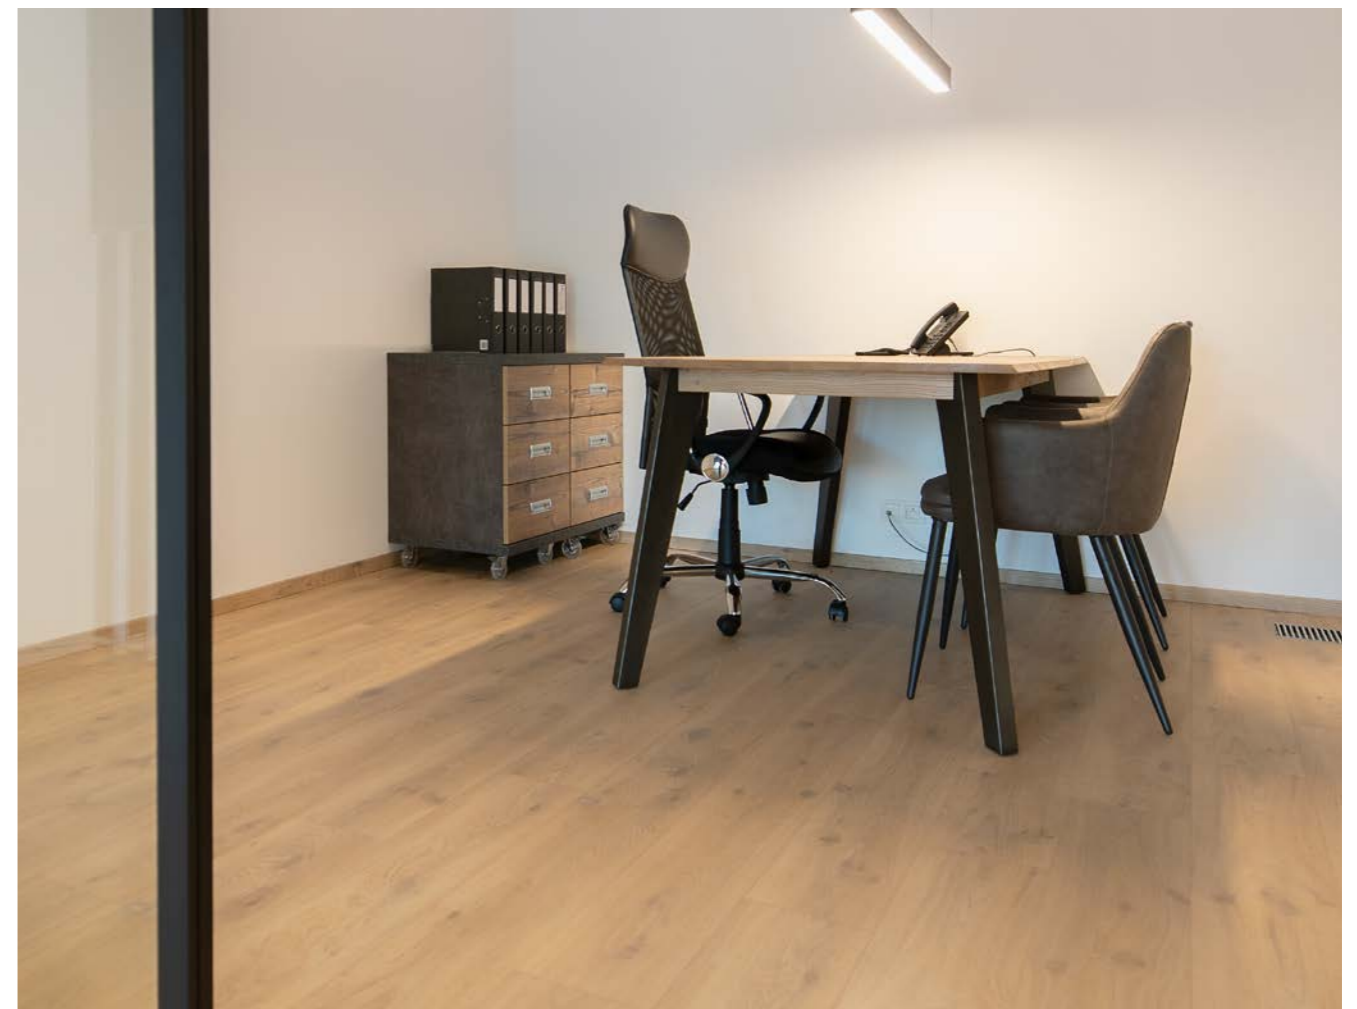



## health care

soins de santé | pavimenti per strutture sanitarie  
zdravotní péče | gezondheidszorg  
assistenza sanitaria | opieka zdrowotna

Ośrodek Badań Klinicz  
Warsaw, Poland

Vinyl Planks & Tiles  
Classic Plank  
Modern Nature Oak, plank V3107-40018





**Our floors look even better in real life**

Visit our website for reference cases and free samples

[pergo.com](http://pergo.com)

**PERGO**<sup>®</sup>

Pergo is a quality product produced by  **UNILIN** bv, division flooring, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgium. Member of  **MOHAWK**

